Electrolux PROFESSIONAL

Modulární varná zařízení thermaline 80 - Otevřená podestavba, H80-1200

POL. #:

MODEL #:

PROJEKT #

SIS #

AIA #

588129 (MA1ACAKOOO) PODESTAVBA, H80-1200MM

Zkrácená specifikace

Položka č.

1200 mm široká otevřená podestavba pro uložení hrnců, pánví, apod., s hygienickým designem a oblými hranami. Konstrukce podle DIN 18860_2 se 70 mm zapuštěným soklem. Vnitřní nosný rám pro vysokou odolnost z nerezové oceli. Konstrukce s hladkým povrchem, snadno se čistí.
Certifikace voděodolnosti IPX5.
Konfigurace: Samostatně stojící podestavba, hygienická třída H2. Pro instalaci na sokl/nohy o výšce 200mm.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Otevřená podestavba umožňující pohodlné umístění nádob, hrnců, pánví apod.
- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům je řešen skrze přední panel.
- Pro umístění pod modulární horní spotřebiče pro uložení hrnců, pánví, plechů atd.

Konstrukce

- Hygienické provedení podestavby (standard H2) s velkými oblými rohy.
- IPX 5 - ochrana proti průniku vody
- 2mm silná horní deska z nerezu AISI304 - 1.4301
- Vnější povrch konstruován s minimálními záhyby a skrytými prostory pro snadné čištění a vysokou hygienu.
- Samonosný vnitřní rám z ušlechtilé nerez oceli pro robustní a pevnou konstrukci.

Extra příslušenství

- Boční panel (12mm), 800x700mm, pro moduly stojící v prostoru (H80) thermaLine 80 — PNC 912509 ❑
- Opláštění nohou, přední, š. 1200mm, v. 200mm (H) — PNC 912638 ❑
- Opláštění nohou, boční, levé + pravé, samostatně stojící v prostoru, délka 800mm, výška 200mm, (H80), thermaLine 80 — PNC 912655 ❑
- Opláštění nohou, boční, levé + pravé, stojící u zdi, 200x800mm, (H80) — PNC 912658 ❑
- Opláštění nohou, boční, levé + pravé, záda-na-záda, délka 1600mm, výška 200mm, (H80), thermaLine 80 — PNC 912661 ❑
- Nerezový sokl, 1200x800x200mm (H80), instalace ke zdi, thermaLine 80 — PNC 912848 ❑
- Nerezový sokl, 1200x800x200mm (H80), instalace v prostoru (přístupné z obou stran), thermaLine 80 — PNC 912867 ❑
- Boční panel (12mm), LEVÝ, 800x700mm, instalace modulů (H80) zády ke zdi, thermaLine 80 — PNC 913093 ❑
- Boční panel (12mm), PRAVÝ, 800x700mm, instalace modulů (H80) zády ke zdi, thermaLine 80 — PNC 913097 ❑

SCHVÁLENO:

• Zadní panel, 1200x450mm, pro jednostranné podestavby (H)	PNC 913171	❑
• Boční panel při instalaci záda-na-záda, LEVÝ - 12mm, pro moduly H80, thermaLine 80	PNC 913214	❑
• Boční panel při instalaci záda-na-záda, PRAVÝ - 12mm, pro moduly H80, thermaLine 80	PNC 913215	❑
• Perforovaná police pro podestavby (vč. vyhřívaných), š. 840mm - určeno pro jednostranné podestavby THL 80/85/90 a prokládací THL 80	PNC 913239	❑
• Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, pro samostatně stojící moduly (H80)	PNC 913258	❑
• Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, LEVÝ, instalace KE ZDI (H80)	PNC 913263	❑
• Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, PRAVÝ, instalace KE ZDI (H80)	PNC 913265	❑
• Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, LEVÝ, instalace záda-na-záda, (H80)	PNC 913271	❑
• Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, PRAVÝ, instalace záda-na-záda, (H80)	PNC 913272	❑
• Vodící lišty a uchycení police do jednostranných podestaveb thermaLine 80/85/90 a prokládacích thermaLine 80	PNC 913279	❑

Modulární varná zařízení thermaline 80 - Otevřená podestavba, H80-1200

Zepředu

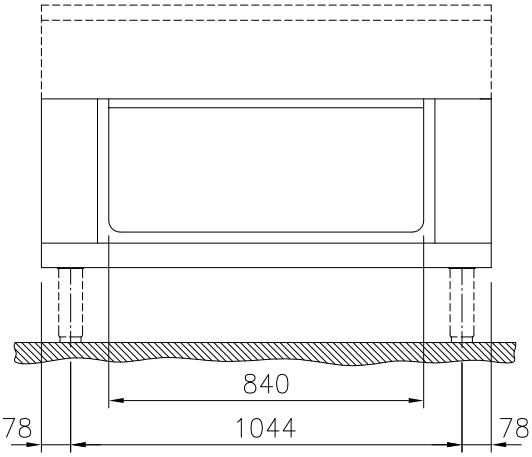

Boční

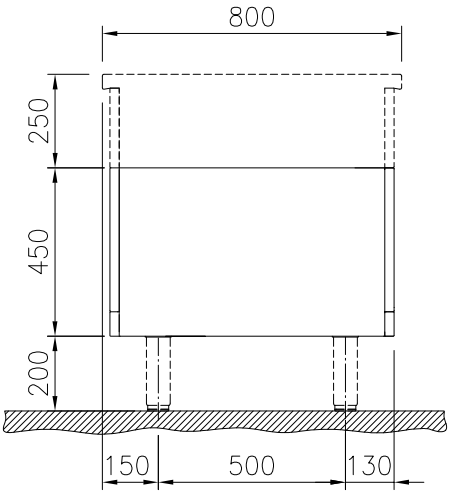

Shora

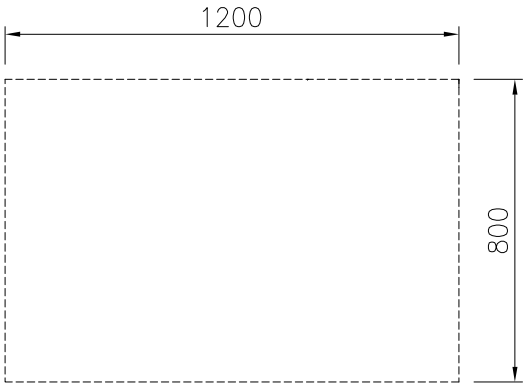

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka 588129 (MA1ACAKOOO)	1200 mm
Vnější rozměry, Hloubka	800 mm
Vnější rozměry, Výška	450 mm
Rozměr volné podestavby (šířka)	840 mm
Rozměr volné podestavby (výška)	330 mm
Rozměr volné podestavby (hloubka)	740 mm
Netto váha:	24 kg

Extra příslušenství

- Boční panel (12mm), 800x700mm, pro moduly stojící v prostoru (H80) thermaLine 80 — PNC 912509 ❑
- Opláštění nohou, přední, š. 1200mm, v. 200mm (H) — PNC 912638 ❑
- Opláštění nohou, boční, levé + pravé, samostatně stojící v prostoru, délka 800mm, výška 200mm, (H80), thermaLine 80 — PNC 912655 ❑
- Opláštění nohou, boční, levé + pravé, stojící u zdi, 200x800mm, (H80) — PNC 912658 ❑
- Opláštění nohou, boční, levé + pravé, záda-na-záda, délka 1600mm, výška 200mm, (H80), thermaLine 80 — PNC 912661 ❑
- Nerezový sokl, 1200x800x200mm (H80), instalace ke zdi, thermaLine 80 — PNC 912848 ❑
- Nerezový sokl, 1200x800x200mm (H80), instalace v prostoru (přístupné z obou stran), thermaLine 80 — PNC 912867 ❑
- Boční panel (12mm), LEVÝ, 800x700mm, instalace modulů (H80) zády ke zdi, thermaLine 80 — PNC 913093 ❑
- Boční panel (12mm), PRAVÝ, 800x700mm, instalace modulů (H80) zády ke zdi, thermaLine 80 — PNC 913097 ❑
- Zadní panel, 1200x450mm, pro jednostranné podestavby (H) — PNC 913171 ❑
- Boční panel při instalaci záda-na-záda, LEVÝ - 12mm, pro moduly H80, thermaLine 80 — PNC 913214 ❑
- Boční panel při instalaci záda-na-záda, PRAVÝ - 12mm, pro moduly H80, thermaLine 80 — PNC 913215 ❑
- Perforovaná police pro podestavby (vč. vyhřívaných), š. 840mm - určeno pro jednostranné podestavby THL 80/85/90 a prokládací THL 80 — PNC 913239 ❑
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, pro samostatně stojící moduly (H80) — PNC 913258 ❑
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, LEVÝ, instalace KE ZDI (H80) — PNC 913263 ❑
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, PRAVÝ, instalace KE ZDI (H80) — PNC 913265 ❑
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, LEVÝ, instalace záda-na-záda, (H80) — PNC 913271 ❑
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, PRAVÝ, instalace záda-na-záda, (H80) — PNC 913272 ❑
- Vodící lišty a uchycení police do jednostranných podestaveb thermaLine 80/85/90 a prokládacích thermaLine 80 — PNC 913279 ❑