

## Modulární varná zařízení thermaline 80 - Podestavba s dveřmi, GN, H2, H80-400mm

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



588134 (MAIDCADO00)

PODESTAVBA, 1X DVÍŘKA,  
H80-400MM

### Zkrácená specifikace

#### Položka č. \_\_\_\_\_

400 mm široká podestavba s 1 dveřmi s hygienickým designem a oblými hranami. Konstrukce podle DIN 18860\_2 se 70 mm zapuštěným soklem. Vnitřní nosný rám pro vysokou odolnost z nerezové oceli. Konstrukce s hladkým povrchem, snadno se čistí.

Úložný prostor v základně vhodný pro nádoby GN1/1.

Certifikace voděodolnosti IPX5.

Konfigurace: Samostatně stojící podestavba, hygienická třída H2. Pro instalaci na sokl/nohy o výšce 200mm.

### Hlavní funkce a vlastnosti


- IPX 5 - ochrana proti průniku vody
- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům je řešen skrze přední panel.
- THERMODUL - systém spojování jednotlivých modulů, který vytvoří takřka bezespárový povrch, přičemž i tak umožňuje v budoucnu bezproblémové vyjmutí zařízení z bloku např. z důvodu jeho výměny či servisního zásahu.
- Moduly konstruované podle normy DIN 18860\_2, tj. se 70mm podsazeným spodním soklem.
- Volná podestavba pro umístění varných nádob, plechů a ostatních kuchyňských potřeb.

### Konstrukce

- Hygienické provedení podestavby s velkými oblými rohy.
- 2mm silná horní deska z nerez AISI304 - 1.4301
- Vnější povrch konstruován s minimálními záhyby a skrytými prostory pro snadné čištění a vysokou hygienu.
- Podestavba umožňující zasunutí nádob GN1/1
- Samonosný vnitřní rám z ušlechtilé nerez oceli pro robustní a pevnou konstrukci.


SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

Zepředu

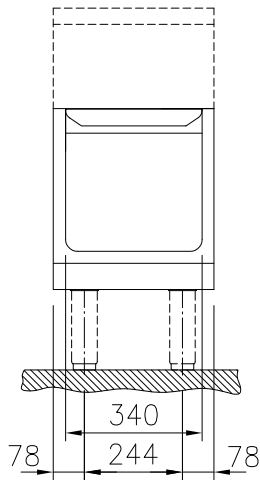

**Hlavní informace**

<b>Vnější rozměry, Šířka</b>	
588134 (MAIDCADO00)	400 mm
<b>Vnější rozměry, Hloubka</b>	800 mm
<b>Vnější rozměry, Výška</b>	450 mm
<b>Rozměr volné podstavby (šířka)</b>	340 mm
<b>Rozměr volné podstavby (výška)</b>	330 mm
<b>Rozměr volné podstavby (hloubka)</b>	715 mm
<b>Netto váha:</b>	ISO 9001; ISO 14001 kg

Boční

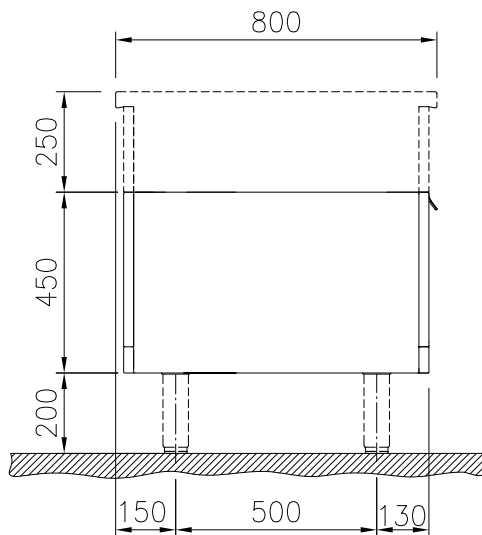

Shora

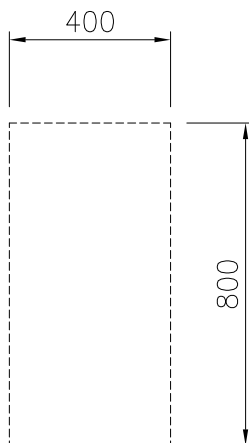

**Extra příslušenství**

- Boční panel (12mm), 800x700mm, pro moduly stojící v prostoru (H80) thermaLine 80 PNC 912509
- Opláštění nohou, přední, š. 400mm, v. 200mm (H) PNC 912630
- Opláštění nohou, boční, levé + pravé, samostatně stojící v prostoru, délka 800mm, výška 200mm, (H80), thermaLine 80 PNC 912655
- Opláštění nohou, boční, levé + pravé, stojící u zdi, 200x800mm, (H80) PNC 912658
- Opláštění nohou, boční, levé + pravé, záda-na-záda, délka 1600mm, výška 200mm, (H80), thermaLine 80 PNC 912661
- Nerezový sokl, 400x800x200mm (H80), instalace ke zdi, thermaLine 80 PNC 912840
- Nerezový sokl, 400x800x200mm (H80), instalace v prostoru (přístupné z obou stran), thermaLine 80 PNC 912859
- Boční panel (12mm), LEVÝ, 800x700mm, instalace modulů (H80) zády ke zdi, thermaLine 80 PNC 913093
- Boční panel (12mm), PRAVÝ, 800x700mm, instalace modulů (H80) zády ke zdi, thermaLine 80 PNC 913097
- Zadní panel, 400x450mm, pro jednostranné podestavby (H) PNC 913163
- Boční panel při instalaci záda-na-záda, LEVÝ - 12mm, pro moduly H80, thermaLine 80 PNC 913214
- Boční panel při instalaci záda-na-záda, PRAVÝ - 12mm, pro moduly H80, thermaLine 80 PNC 913215
- Perforovaná police pro podestavby (vč. vyhřívaných), š. 340mm - určeno pro jednostranné podestavby THL 80/85/90 a prokládací THL 80 PNC 913233
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, pro samostatně stojící moduly (H80) PNC 913258
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, LEVÝ, instalace KE ZDI (H80) PNC 913263
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, PRAVÝ, instalace KE ZDI (H80) PNC 913265
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, LEVÝ, instalace záda-na-záda, (H80) PNC 913271
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, PRAVÝ, instalace záda-na-záda, (H80) PNC 913272
- Vodící lišty a uchycení police do jednostranných podestaveb thermaLine 80/85/90 a prokládacích thermaLine 80 PNC 913279
- Boční nerezový dělicí panel, 800x700 mm, (měl by být použit pouze mezi Electrolux Professional thermaline Modular 80 a thermaline C80) PNC 913668
- Boční panel z nerezové oceli, 800x700mm pravý/levý, zapuštěný-flush (lze jej použít pouze ke zdi, do výklenku výklenku a mezi zařízeními Electrolux Professional thermaline a ProThermetic a externími spotřebiči - za předpokladu, že mají alespoň stejné rozměry) PNC 913684