

Modulární varná zařízení thermaline 80 - Podestavba s EL. troubou, H80-800mm

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



588157 (MA8ACAHOAO)

TROUBA STATICKÁ -
PODESTAVBA, EL,
H80-800X800X450

Zkrácená specifikace

Položka č.

Elektrická statická trouba s dvířky trouby o tloušťce 40 mm a žebrovanou smaltovanou ocelovou základovou deskou. Vyrobeno podle 1.4301 (AISI 304). Komora trouby se 2 úrovněmi vsuvů pro police GN2/1 umožňuje současně a rychlejší vaření. Výkonný termostat s teplotním rozsahem až 300°C. Dvě nezávislá topná tělesa, horní lze použít i pro grilování. Konstrukce s hladkými povrchy pro snadné čištění. Ochrana proti přehřátí vypne přívod v případě přehřátí. Kovové ovládací prvky a madla ergonomicky tvarovaná s hygienickými silikonovými "soft" úchopy pro snadné ovládání a čištění. Certifikace odolnosti proti vodě IPX5. Konfigurace: Volně stojící podestavba s jednostranným ovládáním, pro instalaci na sokl/ nohy o výšce 200mm.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Ochrana proti přehřátí pomocí teplotního čidla, které v případě nutnosti odpojí přívod energie.
- 40 mm silná tepelná izolace dvířek trouby
- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům je řešen skrze přední panel.
- Kovové ovládací knoflíky se zapuštěným hygienickým "soft-touch" úchopen pro snadnější manipulaci a čištění. Speciální design prvků zamezuje průniku vody nebo nečistot k vnitřním komponentům.
- Trouba uzpůsobena pro použití GN2/1 (2 zásuvy). Spodní topnice kryté vroubkovaným, smaltovaným plechem
- Horní topnice trouby lze nastavit v režimu grilu.
- HD termostat s maximální teplotou do 300°C
- Madla jsou ergonomicky tvarována a opatřena hygienickými silikonovými úchopy (tepelně odolné a snadno čistitelné)
- Moduly konstruované podle normy DIN 18860_2, tj. se 70mm podsazeným spodním soklem.
- Maximální teplota trouby až 300°C
- Trouba má dva nezávislé ohřevy ovládané dvěma samostatnými knoflíky: jeden pro horní ohřev a jeden pro spodní ohřev.

Konstrukce

- Vnější povrch konstruován s minimálními záhyby a skrytými prostory pro snadné čištění a vysokou hygienu.
- IPX 5 - ochrana proti průniku vody

Příslušenství v ceně

- 1 z Rošt GN2/1 pro trouby PNC 910652 řady ThermaLine


Extra příslušenství

- Smaltovaný plech GN 2/1 PNC 910651
- Šamotová deska (GN2/1) pro trouby řady ThermaLine PNC 910656
- Boční panel (12mm), 800x700mm, pro moduly stojící v prostoru (H80) thermaLine 80 PNC 912509
- Opláštění nohou, přední, š. 800mm, v. 200mm (H) PNC 912634
- Opláštění nohou, boční, levé + pravé, samostatně stojící v prostoru, délka 800mm, výška 200mm, (H80), thermaLine 80 PNC 912655
- Opláštění nohou, boční, levé + pravé, stojící u zdi, 200x800mm, (H80) PNC 912658


SCHVÁLENO: _____

- Opláštění nohou, boční, levé + pravé, záda-na-záda, délka 1600mm, výška 200mm, (H80), thermaLine 80 PNC 912661
- Nerezový sokl, 800x800x200mm (H80), instalace ke zdi, thermaLine 80 PNC 912844
- Nerezový sokl, 800x800x200mm (H80), instalace v prostoru (přístupné z obou stran), thermaLine 80 PNC 912863
- Boční panel (12mm), LEVÝ, 800x700mm, instalace modulů (H80) zády ke zdi, thermaLine 80 PNC 913093
- Boční panel (12mm), PRAVÝ, 800x700mm, instalace modulů (H80) zády ke zdi, thermaLine 80 PNC 913097
- Zadní panel, 800x450mm, pro jednostranné podestavby (H) PNC 913167
- Boční panel při instalaci záda-na-záda, LEVÝ - 12mm, pro moduly H80, thermaLine 80 PNC 913214
- Boční panel při instalaci záda-na-záda, PRAVÝ - 12mm, pro moduly H80, thermaLine 80 PNC 913215
- Sada pro napojení na EO/PK - jištění 14A PNC 913244
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, pro samostatně stojící moduly (H80) PNC 913258
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, LEVÝ, instalace KE ZDI (H80) PNC 913263
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, PRAVÝ, instalace KE ZDI (H80) PNC 913265
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, LEVÝ, instalace záda-na-záda, (H80) PNC 913271
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, PRAVÝ, instalace záda-na-záda, (H80) PNC 913272
- Boční nerezový dělicí panel, 800x700 mm, (měl by být použit pouze mezi Electrolux Professional thermaline Modular 80 a thermaline C80) PNC 913668
- Boční panel z nerezové oceli, 800x700mm pravý/levý, zapuštěný-flush (Ize jej použít pouze ke zdi, do výklenku výklenku a mezi zařízeními Electrolux Professional thermaline a ProThermetic a externími spotřebiči - za předpokladu, že mají alespoň stejné rozměry) PNC 913684

Zepředu

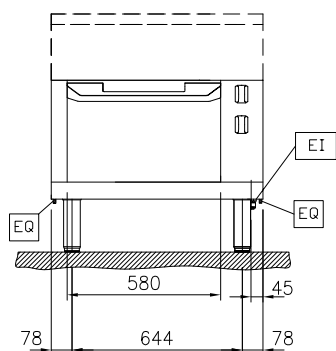


Boční

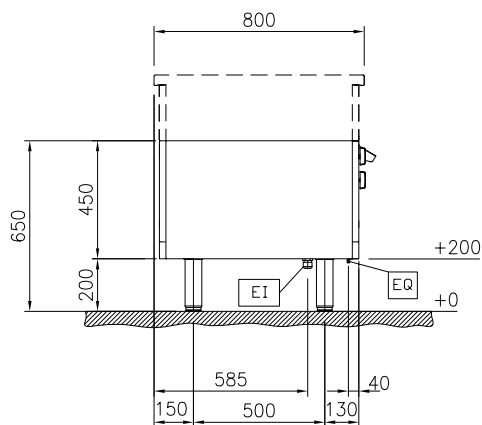

EI = Elektrické napojení
EQ = Zeměcí šroub

Shora

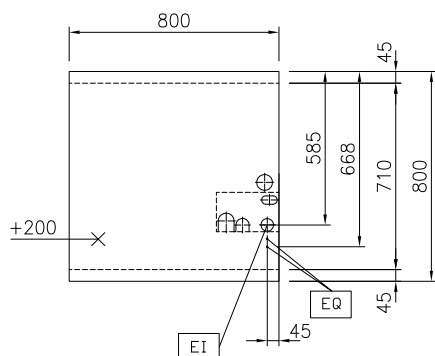

Elektro

Napětí: 400 V/3N ph/50/60 Hz
Celkový příkon: 5 kW

Hlavní informace

Teplotní rozsah trouby: 60 °C MIN; 300 °C MAX
Rozměr komory (šířka): 575 mm
Rozměr komory (výška): 300 mm
Rozměr komory (hloubka): 700 mm
Vnější rozměry, Šířka 800 mm
Vnější rozměry, Hloubka 800 mm
Vnější rozměry, Výška 450 mm
Netto váha: 93 kg
Uspořádání: Jednostranné ovládání
GN rozměr GN 2/1

Udržitelnost

Proudové zatížení: 10.8 Amps
Spotřeba energie, (min, výchozí): 0 - 0 kW/h

Příslušenství v ceně

- 1 z Rošt GN2/1 pro trouby řady ThermaLine PNC 910652

Extra příslušenství

- | | | | | | |
|---|------------|--------------------------|---|------------|--------------------------|
| • Smaltovaný plech GN 2/1 | PNC 910651 | <input type="checkbox"/> | • Boční nerezový dělicí panel, 800x700 mm, (měl by být použit pouze mezi Electrolux Professional thermaline Modular 80 a thermaline C80) | PNC 913668 | <input type="checkbox"/> |
| • Šamotová deska (GN2/1) pro trouby řady ThermaLine | PNC 910656 | <input type="checkbox"/> | • Boční panel z nerezové oceli, 800x700mm pravý/levý, zapuštěný-flush (lze jej použít pouze ke zdi, do výklenku výklenku a mezi zařízeními Electrolux Professional thermaline a ProThermetic a externími spotřebiči - za předpokladu, že mají alespoň stejné rozměry) | PNC 913684 | <input type="checkbox"/> |
| • Boční panel (12mm), 800x700mm, pro moduly stojící v prostoru (H80) thermaline 80 | PNC 912509 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Opláštění nohou, přední, š. 800mm, v. 200mm (H) | PNC 912634 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Opláštění nohou, boční, levé + pravé, samostatně stojící v prostoru, délka 800mm, výška 200mm, (H80), thermaline 80 | PNC 912655 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Opláštění nohou, boční, levé + pravé, stojící u zdi, 200x800mm, (H80) | PNC 912658 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Opláštění nohou, boční, levé + pravé, záda-na-záda, délka 1600mm, výška 200mm, (H80), thermaline 80 | PNC 912661 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Nerezový sokl, 800x800x200mm (H80), instalace ke zdi, thermaline 80 | PNC 912844 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Nerezový sokl, 800x800x200mm (H80), instalace v prostoru (přístupné z obou stran), thermaline 80 | PNC 912863 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Boční panel (12mm), LEVÝ, 800x700mm, instalace modulů (H80) zády ke zdi, thermaline 80 | PNC 913093 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Boční panel (12mm), PRAVÝ, 800x700mm, instalace modulů (H80) zády ke zdi, thermaline 80 | PNC 913097 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Zadní panel, 800x450mm, pro jednostranné podestavby (H) | PNC 913167 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Boční panel při instalaci záda-na-záda, LEVÝ - 12mm, pro moduly H80, thermaline 80 | PNC 913214 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Boční panel při instalaci záda-na-záda, PRAVÝ - 12mm, pro moduly H80, thermaline 80 | PNC 913215 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Sada pro napojení na EO/PK - jistič 14A | PNC 913244 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, pro samostatně stojící moduly (H80) | PNC 913258 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, LEVÝ, instalace KE ZDI (H80) | PNC 913263 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, PRAVÝ, instalace KE ZDI (H80) | PNC 913265 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, LEVÝ, instalace záda-na-záda, (H80) | PNC 913271 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, PRAVÝ, instalace záda-na-záda, (H80) | PNC 913272 | <input type="checkbox"/> | | | |