

Modulární varná zařízení thermaline 80 - Fritéza, EL, 2x5L, H80-400

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



588211 (MAFBEADDAO)

FRITÉZA, EL, 2X5L, H80-400

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Konstrukce podle DIN 18860_2 se 70 mm zapuštěným soklem. Vnitřní nosný rám pro vysokou odolnost z nerezové oceli. 2 mm horní deska z 1.4301 (AISI 304). Konstrukce s hladkým povrchem, snadno se čistí. THERMODUL - systém spojování jednotlivých modulů, který vytvoří takřka bezspárový povrch a zabraňuje pronikání nečistot. Zařízení je určeno pro fritování masa, ryb, hranolek, zeleniny a dalších pokrmů v horkém oleji. Systém přímého ohřevu oleje s topnicemi uvnitř vany. Elektronický senzor pro přesnou kontrolu teploty oleje. Snížený výkon pro rozpuštění pevného tuku. Olej lze snadno vypustit pomocí kulového ventilu. Zvýšený okraj kolem celé vany zamezuje nechtěnému znečištění. Dostatečně dimenzovaná expanzní zóna kolem vany. Ochrana proti přehřátí vypne napájení v případě přehřátí. Funkce Standby šetří energii a rychle obnovuje maximální výkon. Kovové ovládací prvky s hygienickými silikonovými úchopy pro komfortní a hygienické ovládání. Certifikace voděodolnosti IPX5. Konfigurace: Volně stojící, s jednostranným ovládáním. Pro instalaci na sokl/nohy o výšce 200mm.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům je řešen skrze přední panel.
- THERMODUL - systém spojování jednotlivých modulů, který vytvoří takřka bezspárový povrch, přičemž i tak umožňuje v budoucnu bezproblémové vyjmutí zařízení z bloku např. z důvodu jeho výměny či servisního zásahu.
- Kovové ovládací knoflíky se zapuštěným hygienickým "soft-touch" úchopen pro snadnější manipulaci a čištění. Speciální design prvků zamezuje průniku vody nebo nečistot k vnitřním komponentům.
- Ochrana proti přehřátí pomocí teplotního čidla, které v případě nutnosti odpojí přívod energie.
- Vysoce kontrastní a dobře čitelný DIGITÁLNÍ ovládací panel chráněný tvrzeným sklem (rezistentní proti teplu a chemikáliím). Displej zobrazuje stav ZAP/ VYP; stupeň výkonu, příp. teplotu a/nebo nastavený provozní režim a/ nebo sepnutí topných těles.
- Zvýšený okraj kolem celé vany zamezuje nechtěnému znečištění z okolních povrchů.
- Dostatečně dimenzovaná expanzní zóna kolem vany.
- Systém přímého ohřevu skrze odolné a výkonné topnice umístěné přímo ve fritovací vaně
- Speciální nastavení pro rozpouštění ztuhlých tuků.
- Gravírované značky minimální a maximální hladiny oleje.
- Určeno pro fritování masa, ryb, hranolek, zeleniny a dalších pokrmů v horkém oleji.
- Vypouštění oleje do podestavby skrze kulový ventil s pojistkou proti náhodnému otevření.
- Elektronický senzor pro precizní regulaci teploty oleje.

Konstrukce

- 2mm silná horní deska z nerezové oceli AISI304 - 1.4301
- Konstrukce dle normy DIN 18860_2 - minimálně 20mm okapová hrana - tzv. drop nose (speciální tvar předního profilu, který zabraňuje zatékání vody do spodních částí), a 70mm podsazený sokl.
- Vnější povrch konstruován s minimálními záhyby a skrytými prostory pro snadné čištění a vysokou hygienu.
- Samonosný vnitřní rám z ušlechtilé nerezové oceli pro robustní a pevnou konstrukci.
- IPX 5 - ochrana proti průniku vody

Udržitelnost



SCHVÁLENO: _____

- Pohotovostní režim Stand-by pro úspory energie a zároveň rychlý náběh na maximální výkon.
- Tento model je v souladu se švýcarskou vyhláškou o energetické účinnosti (730.02).

Příslušenství v ceně


- 1 z Koše pro fritézy, sada 2 kusů pro modely 2x5 litrů PNC 913035
- 2 z Nerezové filtrační síto do spodní sběrné nádoby na olej, pro fritézy 2x5L a 2x7L. PNC 913154

Extra příslušenství


- Spojovací prvek Thermodul 800mm PNC 912500
- Boční panel (12mm), 800x700mm, pro moduly stojící v prostoru (H80) thermaline 80 PNC 912509
- Madlo přední, 400 x 130mm PNC 912522
- Madlo přední - rozšířené, 400 x 200mm PNC 912552
- Boční, sklopná pracovní deska, 300x800mm, thermaline 80 PNC 912577
- Boční, sklopná pracovní deska, 400x800mm, thermaline 80 PNC 912578
- Boční, nesklopná pracovní deska, 200x800mm, thermaline 80 PNC 912583
- Boční, nesklopná pracovní deska, 300x800mm, thermaline 80 PNC 912584
- Boční, nesklopná pracovní deska, 400x800mm, thermaline 80 PNC 912585
- Opláštění nohou, přední, š. 400mm, v. 200mm (H) PNC 912630
- Opláštění nohou, boční, levé + pravé, samostatně stojící v prostoru, délka 800mm, výška 200mm, (H80), thermaline 80 PNC 912655
- Opláštění nohou, boční, levé + pravé, záda-na-záda, délka 1600mm, výška 200mm, (H80), thermaline 80 PNC 912661
- Nerezový sokl, 400x800x200mm (H80), instalace v prostoru (přístupné z obou stran), thermaline 80 PNC 912859
- Spojovací sada 800: THM80 (L) s C80 (P); PxxN (L) s C80 (P), PxxT (L) s C80 (P) PNC 912971
- Spojovací sada 800: C80 (L) s THM80 (P); C80 (L) a PxxN (P), C80 (L) s PxxT (P) PNC 912972
- Ukončovací lišta LEVÁ - flush, pro moduly stojící v prostoru a levou stranou u zdi, thermaline 80 PNC 913109
- Ukončovací lišta PRAVÁ - flush, pro moduly stojící v prostoru a pravou stranou u zdi, thermaline 80 PNC 913110
- Ukončovací lišta LEVÁ - 12mm, thermaline 80 PNC 913200
- Ukončovací lišta PRAVÁ - 12mm, thermaline 80 PNC 913201
- Boční panel při instalaci záda-na-záda, LEVÝ - 12mm, pro moduly H80, thermaline 80 PNC 913214
- Boční panel při instalaci záda-na-záda, PRAVÝ - 12mm, pro moduly H80, thermaline 80 PNC 913215
- Spojovací prvky pro instalaci varného bloku záda-na-záda, cena za 2 běžné metry. Určeno pro modulární zařízení řady thermaline 80 a 90 BEZ zadního LÍMCE. PNC 913227

- Spojovací můstek pro napojení ř. thermaline 80 k jiným značkám nebo k thermaline M2M a/nebo Swiss Finish. Spojovací pásek thermodul se objednává zvlášť. PNC 913230 ☐
- Sada pro napojení na EO/PK - jištění 18A PNC 913245 ☐
- Pásek koncový, 12mm, LEVÝ, pro instalaci záda-na-záda, thermaline 80 PNC 913249 ☐
- Pásek koncový, 12mm, PRAVÝ, pro instalaci záda-na-záda, thermaline 80 PNC 913250 ☐
- Pásek koncový, 3mm - flush, LEVÝ, pro instalaci záda-na-záda, thermaline 80 PNC 913253 ☐
- Pásek koncový, 3mm - flush, PRAVÝ, pro instalaci záda-na-záda, thermaline 80 PNC 913254 ☐
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, pro samostatně stojící moduly (H80) PNC 913258 ☐
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, LEVÝ, instalace záda-na-záda, (H80) PNC 913271 ☐
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, PRAVÝ, instalace záda-na-záda, (H80) PNC 913272 ☐
- Filtr, š. 400mm, thermaline 80/85/90 PNC 913663 ☐
- Boční nerezový dělicí panel, 800x700 mm, (měl by být použit pouze mezi Electrolux Professional thermaline Modular 80 a thermaline C80) PNC 913668 ☐
- Boční panel z nerezové oceli, 800x700mm pravý/levý, zapuštěný-flush (Ize jej použít pouze ke zdi, do výklenku výklenku a mezi zařízeními Electrolux Professional thermaline a ProThermetic a externími spotřebiči - za předpokladu, že mají alespoň stejné rozměry) PNC 913684 ☐

Zepředu

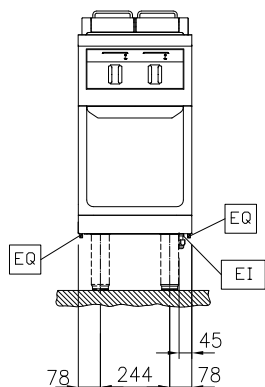


Boční

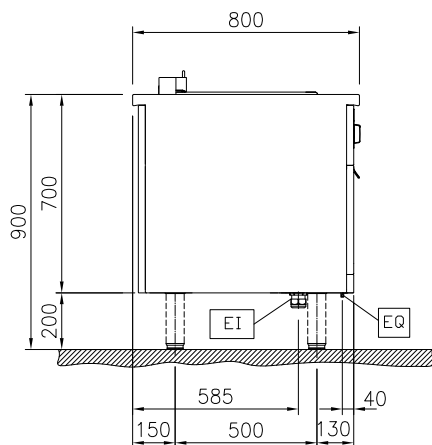

EI = Elektrické napojení
EQ = Zemnicí šroub

Shora

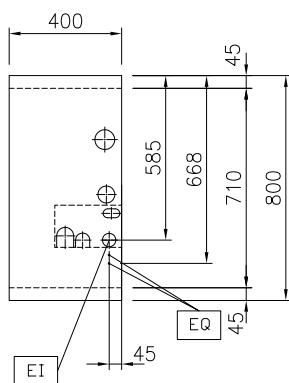

Elektro

Napětí:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Celkový příkon:	12 kW

Hlavní informace

Počet van:	2
Využitelný rozměr vany (šířka):	140 mm
Využitelný rozměr vany (výška):	230 mm
Využitelný rozměr vany (hloubka):	345 mm
Objem vany:	4 lt MIN; 5 lt MAX
Teplotní rozsah termostatu:	100 °C MIN; 180 °C MAX
Vnější rozměry, Šířka	400 mm
Vnější rozměry, Hloubka	800 mm
Vnější rozměry, Výška	700 mm
Netto váha:	55 kg
Uspořádání:	Na podestavbě; Jednostranné ovládání
Ochrana pro vodě:	IPX5

Požadavky na odťah

Latentní teplo:	
588211 (MAFBEADDAO)	8400 W
Citelné/přímé teplo:	
588211 (MAFBEADDAO)	1080 W

Udržitelnost

Proudové zatížení:	17.3 Amps
--------------------	-----------

Příslušenství v ceně

- 1 z Koše pro fritézy, sada 2 kusů pro modely 2x5 litrů PNC 913035
- 2 z Nerezové filtrační síto do spodní sběrné nádoby na olej, pro fritézy 2x5L a 2x7L. PNC 913154

Extra příslušenství

- Spojovací prvek Thermodul 800mm PNC 912500 ☐
- Boční panel (12mm), 800x700mm, pro moduly stojící v prostoru (H80) thermaLine 80 PNC 912509 ☐
- Madlo přední, 400 x 130mm PNC 912522 ☐
- Madlo přední - rozšířené, 400 x 200mm PNC 912552 ☐
- Boční, sklopná pracovní deska, 300x800mm, thermaLine 80 PNC 912577 ☐
- Boční, sklopná pracovní deska, 400x800mm, thermaLine 80 PNC 912578 ☐
- Boční, nesklopná pracovní deska, 200x800mm, thermaLine 80 PNC 912583 ☐
- Boční, nesklopná pracovní deska, 300x800mm, thermaLine 80 PNC 912584 ☐
- Boční, nesklopná pracovní deska, 400x800mm, thermaLine 80 PNC 912585 ☐
- Opláštění nohou, přední, š. 400mm, v. 200mm (H) PNC 912630 ☐
- Opláštění nohou, boční, levé + pravé, samostatně stojící v prostoru, délka 800mm, výška 200mm, (H80), thermaLine 80 PNC 912655 ☐
- Opláštění nohou, boční, levé + pravé, záda-na-záda, délka 1600mm, výška 200mm, (H80), thermaLine 80 PNC 912661 ☐
- Nerezový sokl, 400x800x200mm (H80), instalace v prostoru (přístupné z obou stran), thermaLine 80 PNC 912859 ☐
- Spojovací sada 800: THM80 (L) s C80 (P); PxxN (L) s C80 (P), PxxT (L) s C80 (P) PNC 912971 ☐
- Spojovací sada 800: C80 (L) s THM80 (P); C80 (L) a PxxN (P), THM80 (L) s PxxT (P) PNC 912972 ☐
- Ukončovací lišta LEVÁ - flush, pro modely stojící v prostoru a levou stranou u zdi, thermaLine 80 PNC 913109 ☐
- Ukončovací lišta PRAVÁ - flush, pro modely stojící v prostoru a pravou stranou u zdi, thermaLine 80 PNC 913110 ☐
- Ukončovací lišta LEVÁ - 12mm, thermaLine 80 PNC 913200 ☐
- Ukončovací lišta PRAVÁ - 12mm, thermaLine 80 PNC 913201 ☐
- Boční panel při instalaci záda-na-záda, LEVÝ - 12mm, pro moduly H80, thermaLine 80 PNC 913214 ☐
- Boční panel při instalaci záda-na-záda, PRAVÝ - 12mm, pro moduly H80, thermaLine 80 PNC 913215 ☐

- Spojovací prvky pro instalaci varného bloku záda-na-záda, cena za 2 běžné metry. Určeno pro modulární zařízení řady thermaLine 80 a 90 BEZ zadního LÍMCE. PNC 913227 ☐
- Spojovací můstek pro napojení ř. thermaLine 80 k jiným značkám nebo k thermaLine M2M a/nebo Swiss Finish. Spojovací pásek thermodul se objednává zvlášť. PNC 913230 ☐
- Sada pro napojení na EO/PK - jištění 18A PNC 913245 ☐
- Pásek koncový, 12mm, LEVÝ, pro instalaci záda-na-záda, thermaLine 80 PNC 913249 ☐
- Pásek koncový, 12mm, PRAVÝ, pro instalaci záda-na-záda, thermaLine 80 PNC 913250 ☐
- Pásek koncový, 3mm - flush, LEVÝ, pro instalaci záda-na-záda, thermaLine 80 PNC 913253 ☐
- Pásek koncový, 3mm - flush, PRAVÝ, pro instalaci záda-na-záda, thermaLine 80 PNC 913254 ☐
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, pro samostatně stojící moduly (H80) PNC 913258 ☐
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, LEVÝ, instalace záda-na-záda, (H80) PNC 913271 ☐
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, PRAVÝ, instalace záda-na-záda, (H80) PNC 913272 ☐
- Filtr, š. 400mm, thermaLine 80/85/90 PNC 913663 ☐
- Boční nerezový dělicí panel, 800x700 mm, (měl by být použit pouze mezi Electrolux Professional thermaline Modular 80 a thermaline C80) PNC 913668 ☐
- Boční panel z nerezové oceli, 800x700mm pravý/levý, zapuštěný-flush (lze jej použít pouze ke zdi, do výklenku výklenku a mezi zařízeními Electrolux Professional thermaline a ProThermetic a externími spotřebiči - za předpokladu, že mají alespoň stejné rozměry) PNC 913684 ☐