

Modulární varná zařízení thermaline 80 - Otevřená podestavba, GN, S80-400

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



588215 (MA1BDAD000) PODESTAVBA, S80-400MM

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

400 mm široká otevřená podestavba pro uložení hrnců, pánví, apod., s hygienickým designem a oblými hranami. Konstrukce podle DIN 18860_2 se 70 mm zapuštěným soklem. Vnitřní nosný rám pro vysokou odolnost z nerezové oceli. Konstrukce s hladkým povrchem, snadno se čistí. Úložný prostor v základně vhodný pro nádoby GN 1/1.

Certifikace voděodolnosti IPX5.

Konfigurace: Samostatně stojící podestavba, hygienická třída H2. Pro instalaci na sokl/nohy o výšce 100mm.

Hlavní funkce a vlastnosti


- IPX 5 - ochrana proti průniku vody
- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům je řešen skrze přední panel.
- THERMODUL - systém spojování jednotlivých modulů, který vytvoří takřka bezespárový povrch, přičemž i tak umožňuje v budoucnu bezproblémové vyjmutí zařízení z bloku např. z důvodu jeho výměny či servisního zásahu.
- Moduly konstruované podle normy DIN 18860_2, tj. se 70mm podsazeným spodním soklem.

Konstrukce

- Hygienické provedení podestavby (standard H2) s velkými oblými rohy.
- 2mm silná horní deska z nerezové oceli AISI304 - 1.4301
- Vnější povrch konstruován s minimálními záhyby a skrytými prostory pro snadné čištění a vysokou hygienu.
- Vnitřní rozměr podestavby je GN kompatibilní. Vodicí lišty na GN 1/1 (viz. příslušenství)
- Samonosný vnitřní rám z ušlechtilé nerezové oceli pro robustní a pevnou konstrukci.


SCHVÁLENO: _____

Zepředu

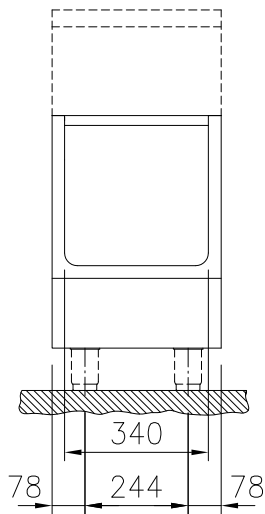

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka	
588215 (MA1BDAD000)	400 mm
Vnější rozměry, Hloubka	800 mm
Vnější rozměry, Výška	550 mm
Rozměr volné podstavby (šířka)	340 mm
Rozměr volné podstavby (výška)	330 mm
Rozměr volné podstavby (hloubka)	740 mm
Netto váha:	18 kg

Boční

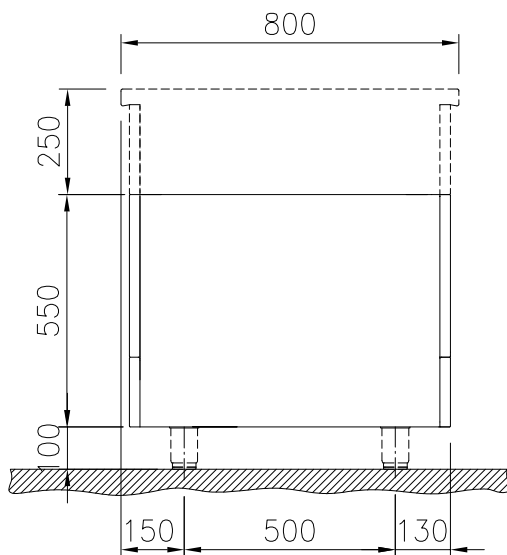

Shora

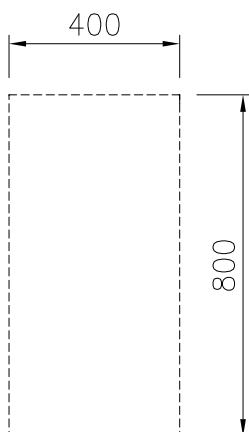

Extra příslušenství

- | | | | | | |
|---|------------|--------------------------|--|------------|--------------------------|
| • Boční panel (12mm), 800x800mm, pro moduly stojící v prostoru (S80) thermaLine 80 | PNC 912508 | <input type="checkbox"/> | • Boční nerezový dělicí panel, 800x800 mm, (měl by být použit pouze mezi Electrolux Professional thermaline Modular 80 a thermaline C80) | PNC 913669 | <input type="checkbox"/> |
| • Opláštění nohou, přední, š. 400mm, v. 100mm (S) | PNC 912594 | <input type="checkbox"/> | • Boční panel z nerezové oceli, 800x800mm pravý/levý, zapuštěný-flush (lze jej použít pouze ke zdi, do výklenku výklenku a mezi zařízeními Electrolux Professional thermaline a ProThermetic a externími spotřebiči - za předpokladu, že mají alespoň stejné rozměry). | PNC 913685 | <input type="checkbox"/> |
| • Opláštění nohou, boční, levé + pravé, samostatně stojící v prostoru, délka 800mm, výška 100mm, (S80), thermaLine 80 | PNC 912619 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Opláštění nohou, boční, levé + pravé, stojící u zdi, 100x800mm, (S80) | PNC 912622 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Opláštění nohou, boční, levé + pravé, záda-na-záda, délka 1600mm, výška 100mm, (S80), thermaLine 80 | PNC 912625 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Nerezový sokl, 400x800x100mm (S80), instalace ke zdi, thermaLine 80 | PNC 912802 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Nerezový sokl, 400x800x100mm (S80), instalace v prostoru (přístupné z obou stran), thermaLine 80 | PNC 912821 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Boční panel (12mm), LEVÝ, 800x800mm, instalace modulů (S80) zády ke zdi, thermaLine 80 | PNC 913094 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Boční panel (12mm), PRAVÝ, 800x800mm, instalace modulů (S80) zády ke zdi, thermaLine 80 | PNC 913098 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Zadní panel, 400x450mm, pro jednostranné podestavby (S) | PNC 913178 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Boční panel při instalaci záda-na-záda, LEVÝ - 12mm, pro moduly S80, thermaLine 80 | PNC 913216 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Boční panel při instalaci záda-na-záda, PRAVÝ - 12mm, pro moduly S80, thermaLine 80 | PNC 913217 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Perforovaná police pro podestavby (vč. vyhřívaných), š. 340mm - určeno pro jednostranné podestavby THL 80/85/90 a prokládací THL 80 | PNC 913233 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, pro samostatně stojící moduly (S80) | PNC 913257 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, LEVÝ, instalace KE ZDI (S80) | PNC 913264 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, PRAVÝ, instalace KE ZDI (S80) | PNC 913266 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, LEVÝ, instalace záda-na-záda, (S80) | PNC 913273 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, PRAVÝ, instalace záda-na-záda, (S80) | PNC 913274 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Vodící lišty a uchycení police do jednostranných podestaveb thermaLine 80/85/90 a prokládacích thermaLine 80 | PNC 913279 | <input type="checkbox"/> | | | |