

## Modulární varná zařízení thermaline 80 - Otevřená podestavba, S80-1200

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



588218 (MA1ADAKOOO)      PODESTAVBA, S80-1200MM

### Zkrácená specifikace

#### Položka č.

1200 mm široká otevřená podestavba pro uložení hrnců, pánví, apod., s hygienickým designem a oblými hranami. Konstrukce podle DIN 18860\_2 se 70 mm zapuštěným soklem. Vnitřní nosný rám pro vysokou odolnost z nerezové oceli. Konstrukce s hladkým povrchem, snadno se čistí.

Certifikace voděodolnosti IPX5.

Konfigurace: Samostatně stojící podestavba, hygienická třída H2. Pro instalaci na sokl/nohy o výšce 100mm.

### Hlavní funkce a vlastnosti


- Otevřená podestavba umožňující pohodlné umístění nádob, hrnců, pánví apod.
- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům je řešen skrze přední panel.
- Pro umístění pod modulární horní spotřebiče pro uložení hrnců, pánví, plechů atd.

### Konstrukce


- Hygienické provedení podestavby (standard H2) s velkými oblými rohy.
- IPX 5 - ochrana proti průniku vody
- 2mm silná horní deska z nerezové oceli AISI304 - 1.4301
- Vnější povrch konstruován s minimálními záhyby a skrytými prostory pro snadné čištění a vysokou hygienu.
- Samonosný vnitřní rám z ušlechtilé nerezové oceli pro robustní a pevnou konstrukci.

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_


Zepředu

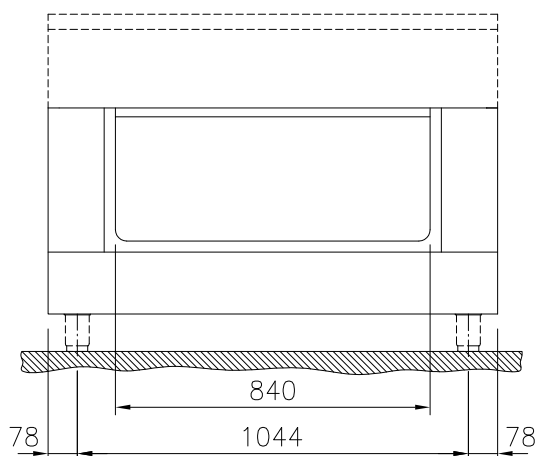

Boční

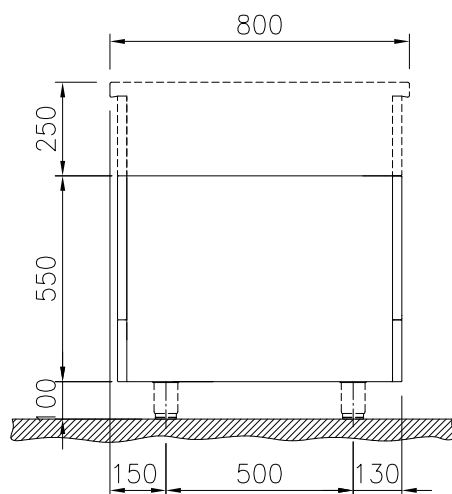

Shora

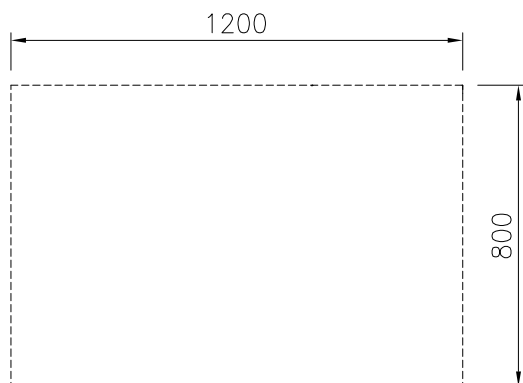

### Hlavní informace

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Vnější rozměry, Šířka            |         |
| 588218 (MA1ADAKOOO)              | 1200 mm |
| Vnější rozměry, Hloubka          | 800 mm  |
| Vnější rozměry, Výška            | 550 mm  |
| Rozměr volné podstavby (šířka)   | 840 mm  |
| Rozměr volné podstavby (výška)   | 330 mm  |
| Rozměr volné podstavby (hloubka) | 740 mm  |
| Netto váha:                      | 26 kg   |

### Extra příslušenství

- Boční panel (12mm), 800x800mm, pro moduly stojící v prostoru (S80) thermaline 80 PNC 912508 ☐
- Opláštění nohou, přední, š. 1200mm, v. 100mm (S) PNC 912602 ☐
- Opláštění nohou, boční, levé + pravé, samostatně stojící v prostoru, délka 800mm, výška 100mm, (S80), thermaline 80 PNC 912619 ☐
- Opláštění nohou, boční, levé + pravé, stojící u zdi, 100x800mm, (S80) PNC 912622 ☐
- Opláštění nohou, boční, levé + pravé, záda-na-záda, délka 1600mm, výška 100mm, (S80), thermaline 80 PNC 912625 ☐
- Nerezový sokl, 1200x800x100mm (S80), instalace ke zdi, thermaline 80 PNC 912810 ☐
- Nerezový sokl, 1200x800x100mm (S80), instalace v prostoru (přístupné z obou stran), thermaline 80 PNC 912829 ☐
- Boční panel (12mm), LEVÝ, 800x800mm, instalace modulů (S80) zády ke zdi, thermaline 80 PNC 913094 ☐
- Boční panel (12mm), PRAVÝ, 800x800mm, instalace modulů (S80) zády ke zdi, thermaline 80 PNC 913098 ☐
- Zadní panel, 1200x450mm, pro jednostranné podestavby (S) PNC 913186 ☐
- Boční panel při instalaci záda-na-záda, LEVÝ - 12mm, pro moduly S80, thermaline 80 PNC 913216 ☐
- Boční panel při instalaci záda-na-záda, PRAVÝ - 12mm, pro moduly S80, thermaline 80 PNC 913217 ☐
- Perforovaná police pro podestavby (vč. vyhřívaných), š. 840mm - určeno pro jednostranné podestavby THL 80/85/90 a prokládací THL 80 PNC 913239 ☐
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, pro samostatně stojící moduly (S80) PNC 913257 ☐
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, LEVÝ, instalace KE ZDI (S80) PNC 913264 ☐
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, PRAVÝ, instalace KE ZDI (S80) PNC 913266 ☐
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, LEVÝ, instalace záda-na-záda, (S80) PNC 913273 ☐
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, PRAVÝ, instalace záda-na-záda, (S80) PNC 913274 ☐
- Vodicí lišty a uchycení police do jednostranných podestaveb thermaline 80/85/90 a prokládacích thermaline 80 PNC 913279 ☐