

**Modulární varná zařízení
thermaline 80 - tálový sporák Ecotop, 4
zóny, na otevřené podestavbě, zadní
límeč, H80-800**

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



588348 (MALDEBHDAO)

**TÁLOVÝ SPORÁK-ECOTOP,
E4, H80-800, LÍMEČ**

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Konstruováno dle normy DIN 18860_2, tj. s 20mm okapnicí (přesah horní desky přes svislou přední stranu). Vnitřní samonosná konstrukce vyrobena výhradně z nerezů třídy AISI304 (profily o síle 2mm a 3mm). Síla plechu horní desky - 2mm (nerez 1.4301 - AISI304). Konstrukce s hladkým povrchem, snadno se čistí. THERMODUL - speciální systém spojování jednotlivých modulů do varného bloku pomocí spojovacích pásek a vnitřního těsnění zaručuje dokonalé hygienické utěsnění. Model ECOTOP s ocelovou varnou plochou o tloušťce 20 mm se speciální povrchovou úpravou extrémně snižující vyzařování tepelné energie do okolního prostředí. 4 nezávisle nastavitelné varné zóny, každá se 2 elektronickými senzory pro přesnou regulaci teploty povrchu a 8 úrovní výkonu. Rychlý ohřev desky, nepřetržitě připravená k použití. Ochrana proti přehřátí vypne napájení v případě přehřátí. Funkce Standby šetří energii a rychle obnovuje maximální výkon. Kovové knoflíky se zapuštěným hygienickým silikonovým "měkkým" úchopem umožňují snadnější manipulaci a čištění. Certifikace odolnosti proti vodě IPX5. Konfigurace: Volně stojící na otevřené podestavbě se zadním límečem, jednostranně ovládaná, pro instalaci na sokl/nohy o výšce 200mm

Hlavní funkce a vlastnosti

- 4 varné zóny, nezávisle ovládané
- Rychlý náběh na požadovanou teplotu a permanentní připravenost k použití.
- Ochrana proti přehřátí pomocí teplotního čidla, které v případě nutnosti odpojí přívod energie.
- Možnost posunu nádob po pracovní ploše bez nutnosti jejich namáhavého zvedání.
- Snadné čištění díky zaobleným a snadno přístupným rohům.
- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům je řešen skrze přední panel.
- ECOTOP model - 20mm silný ocelový tál se speciální povrchovou úpravou snižující vyzařování tepla do okolí
- THERMODUL - systém spojování jednotlivých modulů, který vytvoří takřka bezespárový povrch, přičemž i tak umožňuje v budoucnu bezproblémové vyjmutí zařízení z bloku např. z důvodu jeho výměny či servisního zásahu.
- Kovové ovládací knoflíky se zapuštěným hygienickým "soft-touch" úchopen pro snadnější manipulaci a čištění. Speciální design prvků zamezuje průniku vody nebo nečistot k vnitřním komponentům.
- Vysoce kontrastní a dobře čitelný DIGITÁLNÍ ovládací panel chráněný tvrzeným sklem (rezistentní proti teplotě a chemikáliím). Displej zobrazuje stav ZAP/ VYP; stupeň výkonu, příp. teplotu a/nebo nastavený provozní režim a/ nebo sepnutí topných těles.
- Hygienické spojení varné části a podestavby zaručuje dokonalou ochranu proti průniku vody.
- Každá zóna vybavena 2 elektronickými senzory pro přesné řízení teploty a zabránění přehřátí varného povrchu.
- 8 úrovní výkonu.

Konstrukce

- 2mm silná horní deska z nerez AISI304 - 1.4301
- Konstrukce dle normy DIN 18860_2 - minimálně 20mm okapová hrana - tzv. drop nose (speciální tvar předního profilu, který zabraňuje zatékání vody do spodních částí), a 70mm podsazený sokl.
- Vnější povrch konstruován s minimálními záhyby a skrytými prostory pro snadné čištění a vysokou hygienu.
- Moduly konstruované podle normy DIN 18860_2, tj. s 20mm přesahem horní desky (okapnice)
- Samonosný vnitřní rám z ušlechtilé nerez oceli pro robustní a pevnou konstrukci.

SCHVÁLENO: _____

- IPX 5 - ochrana proti průniku vody


Udržitelnost

- Pohotovostní režim Stand-by pro úspory energie a zároveň rychlý náběh na maximální výkon.


Extra příslušenství

- | | | | | | |
|---|------------|--------------------------|---|------------|--------------------------|
| • Spojovací prvek Thermodul 800mm, modely se zadním LÍMCEM | PNC 912497 | ☐ | • Sada pro napojení na EO/PK - jištění 32A | PNC 913247 | ☐ |
| • Madlo přední, 800 x 130mm | PNC 912526 | ☐ | • Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, LEVÝ, instalace KE ZDI (H80) | PNC 913263 | ☐ |
| • Madlo přední - rozšířené, 800 x 200mm | PNC 912556 | ☐ | • Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, PRAVÝ, instalace KE ZDI (H80) | PNC 913265 | ☐ |
| • Boční, sklopná pracovní deska, 300x800mm, thermaLine 80 | PNC 912577 | ☐ | • Vodící lišty a uchycení police do jednostranných podestaveb thermaLine 80/85/90 a prokládacích podestaveb thermaLine 80, šířka 580mm | PNC 913281 | ☐ |
| • Boční, sklopná pracovní deska, 400x800mm, thermaLine 80 | PNC 912578 | ☐ | • Filtr, š. 800mm, thermaLine 80/85/90 | PNC 913665 | ☐ |
| • Boční, nesklopná pracovní deska, 200x800mm, thermaLine 80 | PNC 912583 | ☐ | • Boční nerezový dělicí panel, 800x700 mm, (měl by být použit pouze mezi Electrolux Professional thermaline Modular 80 a thermaline C80) | PNC 913668 | ☐ |
| • Boční, nesklopná pracovní deska, 300x800mm, thermaLine 80 | PNC 912584 | ☐ | • Boční panel z nerezové oceli, 800x700mm pravý/levý, zapuštěný-flush (lze jej použít pouze ke zdi, do výklenku výklenku a mezi zařízeními Electrolux Professional thermaline a ProThermetic a externími spotřebiči - za předpokladu, že mají alespoň stejné rozměry) | PNC 913684 | ☐ |
| • Boční, nesklopná pracovní deska, 400x800mm, thermaLine 80 | PNC 912585 | ☐ | | | |
| • Opláštění nohou, přední, š. 800mm, v. 200mm (H) | PNC 912634 | ☐ | | | |
| • Opláštění nohou, boční, levé + pravé, stojící u zdi, 200x800mm, (H80) | PNC 912658 | ☐ | | | |
| • Opláštění nohou, boční, levé + pravé, záda-na-záda, délka 1600mm, výška 200mm, (H80), thermaLine 80 | PNC 912661 | ☐ | | | |
| • Nerezový sokl, 800x800x200mm (H80), instalace ke zdi, thermaLine 80 | PNC 912844 | ☐ | | | |
| • Spojovací sada 800 (LÍMEC): THM80 (L) s C80 (P); PxxN (L) s C80 (P), PxxT (L) s C80 (P) | PNC 912977 | ☐ | | | |
| • Spojovací sada 800 (LÍMEC): C80 (L) s THM80 (P); C80 (L) a PxxN (P), C80 (L) s PxxT (P) | PNC 912978 | ☐ | | | |
| • Zadní panel, 800x700mm, pro moduly (Hxx) se zadním límcem. | PNC 913013 | ☐ | | | |
| • Boční panel (12mm), LEVÝ, 800x700mm, instalace modulů (H80) zády ke zdi, thermaLine 80 | PNC 913093 | ☐ | | | |
| • Boční panel (12mm), PRAVÝ, 800x700mm, instalace modulů (H80) zády ke zdi, thermaLine 80 | PNC 913097 | ☐ | | | |
| • Ukončovací lišta LEVÁ - flush, pro modely S LÍMCEM stojící levou stranou u zdi, thermaLine 80 | PNC 913113 | ☐ | | | |
| • Ukončovací lišta PRAVÁ - flush, pro modely S LÍMCEM stojící pravou stranou u zdi, thermaLine 80 | PNC 913114 | ☐ | | | |
| • Ukončovací lišta LEVÁ - 12mm, pro moduly S LÍMCEM, thermaLine 80 | PNC 913204 | ☐ | | | |
| • Ukončovací lišta PRAVÁ - 12mm, pro moduly S LÍMCEM, thermaLine 80 | PNC 913205 | ☐ | | | |
| • Spojovací prvky (U-clamp) pro instalaci varného bloku záda-na-záda, cena za 1 běžný metr. Určeno pro modulární zařízení řady thermaLine SE ZADNÍM LÍMCEM. | PNC 913226 | ☐ | | | |
| • Spojovací můstek pro napojení ř. thermaLine 80 k jiným značkám nebo k thermaLine M2M a/nebo Swiss Finish. Spojovací pásek thermodul se objednává zvlášť. | PNC 913230 | ☐ | | | |
| • Perforovaná police pro podestavby (vč. vyhřívaných), š. 580mm - určeno pro jednostranné podestavby THL 80/85/90 a prokládací THL 80 | PNC 913234 | ☐ | | | |

Zepředu

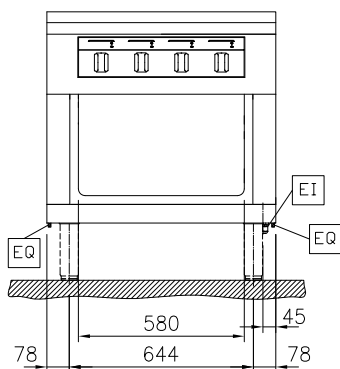


Boční

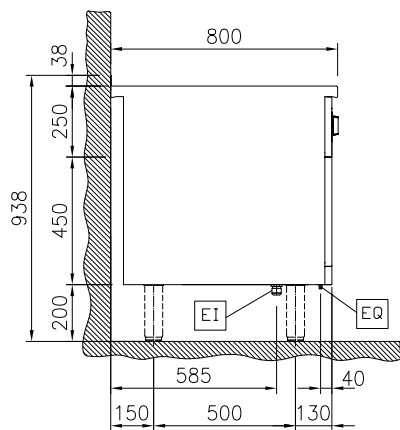

EI = Elektrické napojení
 EQ = Zeměcí šroub

Shora

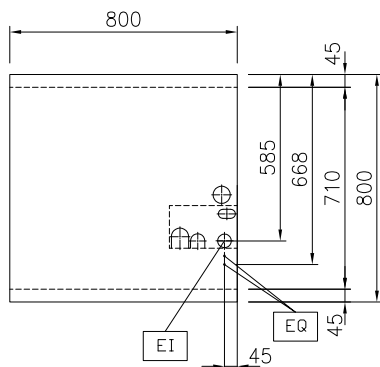

Elektro

Napětí: 400 V/3N ph/50/60 Hz
Příkon max: 12 kW

Hlavní informace

Teplotní rozsah MIN: 100 °C
Teplotní rozsah MAX: 450 °C
Vnější rozměry, Šířka 800 mm
Vnější rozměry, Hloubka 800 mm
Vnější rozměry, Výška 700 mm
Rozměry podestavby (šířka): 580 mm
Rozměry podestavby (výška): 330 mm
Rozměry podestavby (hloubka): 740 mm
Netto váha: 145 kg
Uspořádání: Na podestavbě; Jednostranné ovládání
Přední plotny - příkon: 3 - 3 kW
Zadní plotny - příkon: 3 - 3 kW
Ochrana pro vodě: IPX5
Užitný rozměr tálu (šířka): 670 mm
Užitný rozměr tálu (hloubka): 650 mm

Požadavky na odtah

Latentní teplo:
 588348 (MALDEBHDAO) 1248 W
Citelné/přímé teplo:
 588348 (MALDEBHDAO) 3120 W

Udržitelnost

Proudové zatížení: 26 Amps

Extra příslušenství

• Spojovací prvek Thermodul 800mm, modely se zadním LÍMCEM	PNC 912497	☐	• Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, PRAVÝ, instalace KE ZDI (H80)	PNC 913265	☐
• Madlo přední, 800 x 130mm	PNC 912526	☐	• Vodící lišty a uchycení police do jednostranných podestaveb thermaline 80/85/90 a prokládacích podestaveb thermaline 80, šířka 580mm	PNC 913281	☐
• Madlo přední - rozšířené, 800 x 200mm	PNC 912556	☐	• Filtr, š. 800mm, thermaline 80/85/90	PNC 913665	☐
• Boční, sklopná pracovní deska, 300x800mm, thermaline 80	PNC 912577	☐	• Boční nerezový dělicí panel, 800x700 mm, (měl by být použit pouze mezi Electrolux Professional thermaline Modular 80 a thermaline C80)	PNC 913668	☐
• Boční, sklopná pracovní deska, 400x800mm, thermaline 80	PNC 912578	☐	• Boční panel z nerezové oceli, 800x700mm pravý/levý, zapuštěný-flush (lze jej použít pouze ke zdi, do výklenku výklenku a mezi zařízeními Electrolux Professional thermaline a ProThermetic a externími spotřebiči - za předpokladu, že mají alespoň stejné rozměry)	PNC 913684	☐
• Boční, nesklopná pracovní deska, 200x800mm, thermaline 80	PNC 912583	☐			
• Boční, nesklopná pracovní deska, 300x800mm, thermaline 80	PNC 912584	☐			
• Boční, nesklopná pracovní deska, 400x800mm, thermaline 80	PNC 912585	☐			
• Opláštění nohou, přední, š. 800mm, v. 200mm (H)	PNC 912634	☐			
• Opláštění nohou, boční, levé + pravé, stojící u zdi, 200x800mm, (H80)	PNC 912658	☐			
• Opláštění nohou, boční, levé + pravé, záda-na-záda, délka 1600mm, výška 200mm, (H80), thermaline 80	PNC 912661	☐			
• Nerezový sokl, 800x800x200mm (H80), instalace ke zdi, thermaline 80	PNC 912844	☐			
• Spojovací sada 800 (LÍMEC): THM80 (L) s C80 (P); PxxN (L) s C80 (P), PxxT (L) s C80 (P)	PNC 912977	☐			
• Spojovací sada 800 (LÍMEC): C80 (L) s THM80 (P); C80 (L) a PxxN (P), C80 (L) s PxxT (P)	PNC 912978	☐			
• Zadní panel, 800x700mm, pro moduly (Hxx) se zadním límcem.	PNC 913013	☐			
• Boční panel (12mm), LEVÝ, 800x700mm, instalace modulů (H80) zády ke zdi, thermaline 80	PNC 913093	☐			
• Boční panel (12mm), PRAVÝ, 800x700mm, instalace modulů (H80) zády ke zdi, thermaline 80	PNC 913097	☐			
• Ukončovací lišta LEVÁ - flush, pro modely S LÍMCEM stojící levou stranou u zdi, thermaline 80	PNC 913113	☐			
• Ukončovací lišta PRAVÁ - flush, pro modely S LÍMCEM stojící pravou stranou u zdi, thermaline 80	PNC 913114	☐			
• Ukončovací lišta LEVÁ - 12mm, pro moduly S LÍMCEM, thermaline 80	PNC 913204	☐			
• Ukončovací lišta PRAVÁ - 12mm, pro moduly S LÍMCEM, thermaline 80	PNC 913205	☐			
• Spojovací prvky (U-clamp) pro instalaci varného bloku záda-na-záda, cena za 1 běžný metr. Určeno pro modulární zařízení řady thermaline SE ZADNÍM LÍMCEM.	PNC 913226	☐			
• Spojovací můstek pro napojení ř. thermaline 80 k jiným značkám nebo k thermaline M2M a/nebo Swiss Finish. Spojovací pásek thermodul se objednává zvlášť.	PNC 913230	☐			
• Perforovaná police pro podestavby (vč. vyhřívaných), š. 580mm - určeno pro jednostranné podestavby THL 80/85/90 a prokládací THL 80	PNC 913234	☐			
• Sada pro napojení na EO/PK - jištění 32A	PNC 913247	☐			
• Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, LEVÝ, instalace KE ZDI (H80)	PNC 913263	☐			