Electrolux PROFESSIONAL

Modulární varná zařízení thermaline 80 - tálový sporák ECOTOP E2, 2 zóny, na podestavbě (S80)

POL. #:

MODEL #:

PROJEKT #

SIS #

AIA #



588353 (MALBFAEDAO) TÁLOVÝ SPORÁK-ECOTOP, E2, S80-500

Zkrácená specifikace

Položka č.

Konstruováno dle normy DIN 18860_2, tj. s 20mm okapnicí (přesah horní desky přes svislou přední stranu). Vnitřní samonosná konstrukce vyrobena výhradně z nerezu třídy AISI304 (profily o síle 2mm a 3mm). Síla plechu horní desky - 2mm (nerez 1.4301 - AISI304). Konstrukce s hladkým povrchem, snadno se čistí. THERMODUL - speciální systém spojování jednotlivých modulů do varného bloku pomocí spojovacích pásků a vnitřního těsnění zaručuje dokonalé hygienické utěsnění. Model ECOTOP s ocelovou varnou plochou o tloušťce 20 mm se speciální povrchovou úpravou extrémně snižující vyzařování tepelné energie do okolního prostředí. 2 nezávisle nastavitelné varné zóny, každá se 2 elektronickými senzory pro přesnou regulaci teploty povrchu a 8 úrovní výkonu. Rychlý ohřev desky, nepřetržitě připravená k použití. Ochrana proti přehřátí vypne napájení v případě přehřátí. Funkce Standby šetří energii a rychle obnovuje maximální výkon. Kovové knoflíky se zapuštěným hygienickým silikonovým "měkkým" úchopem umožňují snadnější manipulaci a čištění. Certifikace odolnosti proti vodě IPX5. Konfigurace: Volně stojící na otevřené podestavbě, jednostranně ovládaná, pro instalaci na sokl/nohy o výšce 100mm

SCHVÁLENO:

Hlavní funkce a vlastnosti

- 2 varné zóny, nezávisle ovládané
- Rychlý náběh na požadovanou teplotu a permanentní připravenost k použití.
- Ochrana proti přehřátí pomocí teplotního čidla, které v případě nutnosti odpojí přívod energie.
- Možnost posunu nádob po pracovní ploše bez nutnosti jejich namáhavého zvedání.
- Snadné čištění díky zaobleným a snadno přístupným rohům.
- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům je řešen skrze přední panel.
- ECOTOP model - 20mm silný ocelový tál se speciální povrchovou úpravou snižující vyzařování tepla do okolí
- THERMODUL - systém spojování jednotlivých modulů, který vytvoří takřka bezespárový povrch, přičemž i tak umožňuje v budoucnu bezproblémové vyjmutí zařízení z bloku např. z důvodu jeho výměny či servisního zásahu.
- Kovové ovládací knoflíky se zapuštěným hygienickým "soft-touch" úchopen pro snadnější manipulaci a čištění. Speciální design prvků zamezuje průniku vody nebo nečistot k vnitřním komponentům.
- Vysoce kontrastní a dobře čitelný DIGITÁLNÍ ovládací panel chráněný tvrzeným sklem (rezistentní proti teplu a chemikáliím). Displej zobrazuje stav ZAP/ VYP; stupeň výkonu, příp. teplotu a/nebo nastavený provozní režim a/ nebo sepnutí topných těles.
- Hygienické spojení varné části a podestavby zaručuje dokonalou ochranu proti průniku vody.
- Každá zóna vybavena 2 elektronickými senzory pro přesné řízení teploty a zabránění přehřátí varného povrchu.
- 8 úrovní výkonu.

Konstrukce

- 2mm silná horní deska z nerezu AISI304 - 1.4301
- Konstrukce dle normy DIN 18860_2 - minimálně 20mm okapová hrana - tzv. drop nose (speciální tvar předního profilu, který zabraňuje zatékání vody do spodních částí), a 70mm podsazený sokl.
- Vnější povrch konstruován s minimálními záhyby a skrytými prostory pro snadné čištění a vysokou hygienu.
- Moduly konstruované podle normy DIN 18860_2, tj. s 20mm přesahem horní desky (okapnice)
- Samonosný vnitřní rám z ušlechtilé nerez oceli pro robustní a pevnou konstrukci.

- IPX 5 - ochrana proti průniku vody

Udržitelnost


- Pohotovostní režim Stand-by pro úspory energie a zároveň rychlý náběh na maximální výkon.

Extra příslušenství


• Spojovací prvek Thermodul 800mm	PNC 912500	❑
• Boční panel (12mm), 800x800mm, pro moduly stojící v prostoru (S80) thermaLine 80	PNC 912508	❑
• Madlo přední, 500 x 130mm	PNC 912523	❑
• Madlo přední - rozšířené, 500 x 200mm	PNC 912553	❑
• Boční, sklopná pracovní deska, 300x800mm, thermaLine 80	PNC 912577	❑
• Boční, sklopná pracovní deska, 400x800mm, thermaLine 80	PNC 912578	❑
• Boční, nesklopná pracovní deska, 200x800mm, thermaLine 80	PNC 912583	❑
• Boční, nesklopná pracovní deska, 300x800mm, thermaLine 80	PNC 912584	❑
• Boční, nesklopná pracovní deska, 400x800mm, thermaLine 80	PNC 912585	❑
• Opláštění nohou, přední, š. 500mm, v. 100mm (S)	PNC 912595	❑
• Opláštění nohou, boční, levé + pravé, samostatně stojící v prostoru, délka 800mm, výška 100mm, (S80), thermaLine 80	PNC 912619	❑
• Opláštění nohou, boční, levé + pravé, záda-na-záda, délka 1600mm, výška 100mm, (S80), thermaLine 80	PNC 912625	❑
• Nerezový sokl, 500x800x100mm (S80), instalace v prostoru (přístupné z obou stran), thermaLine 80	PNC 912822	❑
• Spojovací sada 800: THM80 (L) s C80 (P); PxxN (L) s C80 (P), PxxT (L) s C80 (P)	PNC 912971	❑
• Spojovací sada 800: C80 (L) s THM80 (P); C80 (L) a PxxN (P), C80 (L) s PxxT (P)	PNC 912972	❑
• Ukončovací lišta LEVÁ - flush, pro modely stojící v prostoru a levou stranou u zdi, thermaLine 80	PNC 913109	❑
• Ukončovací lišta PRAVÁ - flush, pro modely stojící v prostoru a pravou stranou u zdi, thermaLine 80	PNC 913110	❑
• Ukončovací lišta LEVÁ - 12mm, thermaLine 80	PNC 913200	❑
• Ukončovací lišta PRAVÁ - 12mm, thermaLine 80	PNC 913201	❑
• Boční panel při instalaci záda-na-záda, LEVÝ - 12mm, pro moduly S80, thermaLine 80	PNC 913216	❑
• Boční panel při instalaci záda-na-záda, PRAVÝ - 12mm, pro moduly S80, thermaLine 80	PNC 913217	❑
• Spojovací prvky pro instalaci varného bloku záda-na-záda, cena za 2 běžné metry. Určeno pro modulární zařízení řady thermaLine 80 a 90 BEZ zadního LÍMCE.	PNC 913227	❑
• Spojovací můstek pro napojení ř. thermaLine 80 k jiným značkám nebo k thermaLine M2M a/nebo Swiss Finish. Spojovací pásek thermodul se objednává zvlášť.	PNC 913230	❑
• Perforovaná police pro podestavby (vč. vyhřívaných), š. 340mm - určeno pro jednostranné podestavby THL 80/85/90 a prokládací THL 80	PNC 913233	❑
• Sada pro napojení na EO/PK - jištění 14A	PNC 913244	❑
• Pásek koncový, 12mm, LEVÝ, pro instalaci záda-na-záda, thermaLine 80	PNC 913249	❑
• Pásek koncový, 12mm, PRAVÝ, pro instalaci záda-na-záda, thermaLine 80	PNC 913250	❑
• Pásek koncový, 3mm - flush, LEVÝ, pro instalaci záda-na-záda, thermaLine 80	PNC 913253	❑
• Pásek koncový, 3mm - flush, PRAVÝ, pro instalaci záda-na-záda, thermaLine 80	PNC 913254	❑
• Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, pro samostatně stojící moduly (S80)	PNC 913257	❑
• Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, LEVÝ, instalace záda-na-záda, (S80)	PNC 913273	❑
• Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, PRAVÝ, instalace záda-na-záda, (S80)	PNC 913274	❑
• Vodící lišty a uchycení police do jednostranných podestaveb thermaLine 80/85/90 a prokládacích thermaLine 80	PNC 913279	❑
• Filtr, š. 500mm, thermaLine 80/85/90	PNC 913664	❑
• Boční nerezový dělicí panel, 800x800 mm, (měl by být použit pouze mezi Electrolux Professional thermaline Modular 80 a thermaline C80)	PNC 913669	❑
• Hlavní el. vypínač 25A 4mm2 NM pro modulární elektrická zařízení V=800mm (příslušenství instalované z výroby)	PNC 913676	❑
• Boční panel z nerezové oceli, 800x800mm pravý/levý, zapuštěný-flush (lze jej použít pouze ke zdi, do výklenku výklenku a mezi zařízeními Electrolux Professional thermaline a ProThermetic a externími spotřebiči - za předpokladu, že mají alespoň stejné rozměry).	PNC 913685	❑

Modulární varná zařízení thermaline 80 - tálový sporák ECOTOP E2, 2 zóny, na podestavbě (S80)

Zepředu

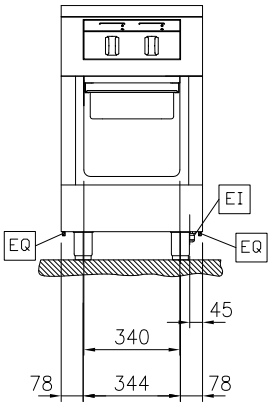


Boční

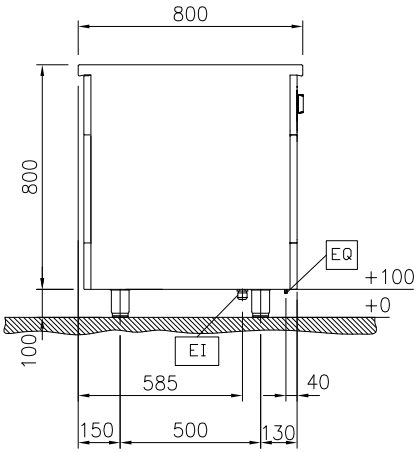

EI = Elektrické napojení
EQ = Zemnící šroub

Shora

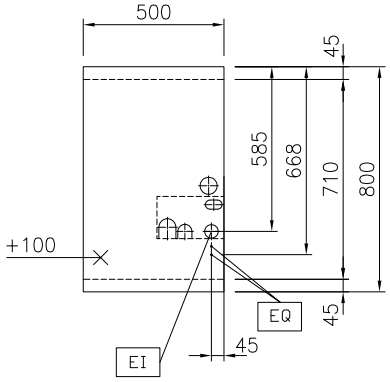

Elektro

Napětí:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Příkon max:	6 kW

Hlavní informace

Teplotní rozsah MIN:	100 °C
Teplotní rozsah MAX:	450 °C
Vnější rozměry, Šířka	500 mm
Vnější rozměry, Hloubka	800 mm
Vnější rozměry, Výška	800 mm
Rozměry podestavby (šířka):	340 mm
Rozměry podestavby (výška):	330 mm
Rozměry podestavby (hloubka):	740 mm
Netto váha:	93 kg
Uspořádání:	Na podestavbě; Jednostranné ovládání
Přední plotny - příkon:	3 - 0 kW
Zadní plotny - příkon:	3 - kW
Ochrana pro vodě:	IPX5
Užitný rozměr tálu (šířka):	360 mm
Užitný rozměr tálu (hloubka):	630 mm

Požadavky na odtah

Latentní teplo:	
588353 (MALBFAEDAO)	624 W
Citelné/přímé teplo:	
588353 (MALBFAEDAO)	1560 W

Udržitelnost

Proudové zatížení:	13 Amps

Extra příslušenství

- Spojovací prvek Thermodul 800mm PNC 912500 ❑
- Boční panel (12mm), 800x800mm, pro moduly stojící v prostoru (S80) thermaLine 80 PNC 912508 ❑
- Madlo přední, 500 x 130mm PNC 912523 ❑
- Madlo přední - rozšířené, 500 x 200mm PNC 912553 ❑
- Boční, sklopná pracovní deska, 300x800mm, thermaLine 80 PNC 912577 ❑
- Boční, sklopná pracovní deska, 400x800mm, thermaLine 80 PNC 912578 ❑
- Boční, nesklopná pracovní deska, 200x800mm, thermaLine 80 PNC 912583 ❑
- Boční, nesklopná pracovní deska, 300x800mm, thermaLine 80 PNC 912584 ❑
- Boční, nesklopná pracovní deska, 400x800mm, thermaLine 80 PNC 912585 ❑
- Opláštění nohou, přední, š. 500mm, v. 100mm (S) PNC 912595 ❑
- Opláštění nohou, boční, levé + pravé, samostatně stojící v prostoru, délka 800mm, výška 100mm, (S80), thermaLine 80 PNC 912619 ❑
- Opláštění nohou, boční, levé + pravé, záda-na-záda, délka 1600mm, výška 100mm, (S80), thermaLine 80 PNC 912625 ❑
- Nerezový sokl, 500x800x100mm (S80), instalace v prostoru (přístupné z obou stran), thermaLine 80 PNC 912822 ❑
- Spojovací sada 800: THM80 (L) s C80 (P); PxxN (L) s C80 (P), PxxT (L) s C80 (P) PNC 912971 ❑
- Spojovací sada 800: C80 (L) s THM80 (P); C80 (L) a PxxN (P), C80 (L) s PxxT (P) PNC 912972 ❑
- Ukončovací lišta LEVÁ - flush, pro modely stojící v prostoru a levou stranou u zdi, thermaLine 80 PNC 913109 ❑
- Ukončovací lišta PRAVÁ - flush, pro modely stojící v prostoru a pravou stranou u zdi, thermaLine 80 PNC 913110 ❑
- Ukončovací lišta LEVÁ - 12mm, thermaLine 80 PNC 913200 ❑
- Ukončovací lišta PRAVÁ - 12mm, thermaLine 80 PNC 913201 ❑
- Boční panel při instalaci záda-na-záda, LEVÝ - 12mm, pro moduly S80, thermaLine 80 PNC 913216 ❑
- Boční panel při instalaci záda-na-záda, PRAVÝ - 12mm, pro moduly S80, thermaLine 80 PNC 913217 ❑
- Spojovací prvky pro instalaci varného bloku záda-na-záda, cena za 2 běžné metry. Určeno pro modulární zařízení řady thermaLine 80 a 90 BEZ zadního LÍMCE. PNC 913227 ❑
- Spojovací můstek pro napojení ř. thermaLine 80 k jiným značkám nebo k thermaLine M2M a/nebo Swiss Finish. Spojovací pásek thermodul se objednává zvlášť. PNC 913230 ❑
- Perforovaná police pro podestavby (vč. vyhřívaných), š. 340mm - určeno pro jednostranné podestavby THL 80/85/90 a prokládací THL 80 PNC 913233 ❑
- Sada pro napojení na EO/PK - jištění 14A PNC 913244 ❑
- Pásek koncový, 12mm, LEVÝ, pro instalaci záda-na-záda, thermaLine 80 PNC 913249 ❑
- Pásek koncový, 12mm, PRAVÝ, pro instalaci záda-na-záda, thermaLine 80 PNC 913250 ❑
- Pásek koncový, 3mm - flush, LEVÝ, pro instalaci záda-na-záda, thermaLine 80 PNC 913253 ❑
- Pásek koncový, 3mm - flush, PRAVÝ, pro instalaci záda-na-záda, thermaLine 80 PNC 913254 ❑
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, pro samostatně stojící moduly (S80) PNC 913257 ❑
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, LEVÝ, instalace záda-na-záda, (S80) PNC 913273 ❑
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, PRAVÝ, instalace záda-na-záda, (S80) PNC 913274 ❑
- Vodící lišty a uchycení police do jednostranných podestaveb thermaLine 80/85/90 a prokládacích thermaLine 80 PNC 913279 ❑
- Filtr, š. 500mm, thermaLine 80/85/90 PNC 913664 ❑
- Boční nerezový dělicí panel, 800x800 mm, (měl by být použit pouze mezi Electrolux Professional thermaline Modular 80 a thermaline C80) PNC 913669 ❑
- Hlavní el. vypínač 25A 4mm2 NM pro modulární elektrická zařízení V=800mm (příslušenství instalované z výroby) PNC 913676 ❑
- Boční panel z nerezové oceli, 800x800mm pravý/levý, zapuštěný-flush (lze jej použít pouze ke zdi, do výklenku výklenku a mezi zařízeními Electrolux Professional thermaline a ProThermetic a externími spotřebiči - za předpokladu, že mají alespoň stejné rozměry). PNC 913685 ❑