Electrolux PROFESSIONAL

Modulární varná zařízení thermaline 80 - tálový sporák Ecotop, 4 zóny, EL, elektrická trouba, zadní límec, H80-800

POL. #:

MODEL #:

PROJEKT #

SIS #

AIA #



588415 (MALMEBH8AO) TÁLOVÝ SPORÁK, ECO4, TROUBA,LÍMEC,H80-800

Zkrácená specifikace

Položka č.

Tálový sporák MonoSupertherm ECOTOP, elektrický, 4 zóny, š. 800mm, zadní LÍMEC, provedení na elektrické troubě, nožičky 200mm (H80-800), thermaLine 80
Odolný, jemně broušený ocelový tál - síla 14mm. 4 nezávisle nastavitelné varné zóny. Každá zóna osazena dvěma elektronickými senzory. Elektronická deska regulující teplotu (od 50°-450°C) nebo výkon (8 výkonových stupňů).
Provedení tálu ECOTOP - povrchová úprava speciální technologií extrémně snižující vyzařování tepelné energie do okolního prostředí.
Ochrana proti přehřátí. Funkce STAND-BY pro úsporu energie, ale zároveň pro rychlý náběh na max. výkon.
DIGITÁLNÍ displej pro každou varnou zónu je chráněný tvrzeným sklem reszistentním vůči chemikáliím a zvýšené teplotě. Displej zobrazuje buď teplotu nebo nastavený výkonový stupeň a příp. chybové stavy.
Konstruováno dle normy DIN 18860_2, tj. s 20mm okapnicí (přesah horní desky přes svislou přední stranu). Vnitřní samonosná konstrukce vyrobena výhradně z nerezu třídy AISI304 (profily o síle 2mm a 3mm). Síla plechu horní desky - 2mm (nerez 1.4301 - AISI304). THERMODUL - speciální systém spojování jednotlivých modulů do varného bloku pomocí spojovacích pásků a vnitřního těsnění zaručuje dokonalé hygienické utěsnění. Kovové ovládací prvky se silikonovými úchopy "Soft Grip".
Elektrická TROUBA, 40mm silná izolace dvířek, spodní topnice kryté vroubkovaným smaltovaným tálem. Vnitřní prostor z nerezu 1.4301 (AISI 304). Uzpůsobeno pro pužití GN2/1 (v zásuvy). Termostatem nastavitelná teplota 60°-300°C. Elektronické řízení teploty, manuální klapka pro regulaci vlhkosti. Horní tělesa s možností funkce GRILU a ochranou proti přehřátí.
Ochrana proti průniku vodě IPX5. Určeno pro instalaci na nožičky/sokl 200mm (H80-800), thermaLine 80

SCHVÁLENO:

Hlavní funkce a vlastnosti

- 4 varné zóny, nezávisle ovládané
- Rychlý náběh na požadovanou teplotu a permanentní připravenost k použití.
- Ochrana proti přehřátí pomocí teplotního čidla, které v případě nutnosti odpojí přívod energie.
- Možnost posunu nádob po pracovní ploše bez nutnosti jejich namáhavého zvedání.
- Snadné čištění díky zaobleným a snadno přístupným rohům.
- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům je řešen skrze přední panel.
- THERMODUL - systém spojování jednotlivých modulů, který vytvoří takřka bezespárový povrch, přičemž i tak umožňuje v budoucnu bezproblémové vyjmutí zařízení z bloku např. z důvodu jeho výměny či servisního zásahu.
- Kovové ovládací knoflíky se zapuštěným hygienickým "soft-touch" úchopen pro snadnější manipulaci a čištění. Speciální design prvků zamezuje průniku vody nebo nečistot k vnitřním komponentům.
- Hygienické spojení varné části a podestavby zaručuje dokonalou ochranu proti průniku vody.
- Každá zóna vybavena 2 elektronickými senzory pro přesné řízení teploty a zabránění přehřátí varného povrchu.
- 8 úrovní výkonu.
- Vysoce kontrastní a dobře čitelný DIGITÁLNÍ ovládací panel chráněný tvrzeným sklem (rezistentní proti teplu a chemikáliím). Displej zobrazuje stav ZAP/ VYP; stupeň výkonu, příp. teplotu a/nebo nastavený provozní režim a/nebo sepnutí topných těles.
- 40 mm silná tepelná izolace dvířek trouby
- Madla jsou ergonomicky tvarována a opatřena hygienickými silikonovými úchopy (tepelně odolné a snadno čistitelné)
- Trouba uzpůsobena pro použití GN2/1 (2 zásuvy). Spodní topnice kryté vroubkovaným, smaltovaným plechem
- HD termostat s maximální teplotou do 300°C
- Horní topnice trouby lze nastavit v režimu grilu.
- Manuální regulace vlhkosti v komoře.
- Elektronický senzor pro precizní regulaci teploty.
- Moduly konstruované podle normy DIN 18860_2, tj. se 70mm podsazeným spodním soklem.
- Maximální teplota trouby až 300°C
- ECOTOP model - 20mm silný ocelový tál se speciální povrchovou úpravou snižující vyzařování tepla do okolí

Konstrukce

- 2mm silná horní deska z nerezu AISI304 - 1.4301
- Vnější povrch konstruován s minimálními záhyby a skrytými prostory pro snadné čištění a vysokou hygienu.
- Moduly konstruované podle normy DIN 18860_2, tj. s 20mm přesahem horní desky (okapnice)
- Konstrukce dle normy DIN 18860_2 - minimálně

20mm okapová hrana - tzv. drop nose (speciální tvar předního profilu, který zabraňuje zatékání vody do spodních částí), a 70mm podsazený sokl.
- Samonosný vnitřní rám z ušlechtilé nerez oceli pro robustní a pevnou konstrukci.
- IPX 5 - ochrana proti průniku vody

Udržitelnost

- Pohotovostní režim Stand-by pro úspory energie a zároveň rychlý náběh na maximální výkon.

Příslušenství v ceně

- 1 z Rošt GN2/1 pro trouby řady ThermaLine — PNC 910652


Extra příslušenství

- Smaltovaný plech GN 2/1 — PNC 910651 ❑
- Ocelový krycí plech pod šamotové desky (GN2/1), pro trouby řady ThermaLine, síla - 6mm. — PNC 910655 ❑
- Šamotová deska (GN2/1) pro trouby řady ThermaLine — PNC 910656 ❑
- Spojovací prvek Thermodul 800mm, modely se zadním LÍMCEM — PNC 912497 ❑
- Madlo přední, 800 x 130mm — PNC 912526 ❑
- Madlo přední - rozšířené, 800 x 200mm — PNC 912556 ❑
- Boční, sklopná pracovní deska, 300x800mm, thermaLine 80 — PNC 912577 ❑
- Boční, sklopná pracovní deska, 400x800mm, thermaLine 80 — PNC 912578 ❑
- Boční, nesklopná pracovní deska, 200x800mm, thermaLine 80 — PNC 912583 ❑
- Boční, nesklopná pracovní deska, 300x800mm, thermaLine 80 — PNC 912584 ❑
- Boční, nesklopná pracovní deska, 400x800mm, thermaLine 80 — PNC 912585 ❑
- Opláštění nohou, přední, š. 800mm, v. 200mm (H) — PNC 912634 ❑
- Opláštění nohou, boční, levé + pravé, stojící u zdi, 200x800mm, (H80) — PNC 912658 ❑
- Opláštění nohou, boční, levé + pravé, záda-na-záda, délka 1600mm, výška 200mm, (H80), thermaLine 80 — PNC 912661 ❑
- Nerezový sokl, 800x800x200mm (H80), instalace ke zdi, thermaLine 80 — PNC 912844 ❑
- Spojovací sada 800 (LÍMEC): THM80 (L) s C80 (P); PxxN (L) s C80 (P), PxxT (L) s C80 (P) — PNC 912977 ❑
- Spojovací sada 800 (LÍMEC): C80 (L) s THM80 (P); C80 (L) a PxxN (P), C80 (L) s PxxT (P) — PNC 912978 ❑
- Zadní panel, 800x700mm, pro moduly (Hxx) se zadním límcem. — PNC 913013 ❑
- Boční panel (12mm), LEVÝ, 800x700mm, instalace modulů (H80) zády ke zdi, thermaLine 80 — PNC 913093 ❑
- Boční panel (12mm), PRAVÝ, 800x700mm, instalace modulů (H80) zády ke zdi, thermaLine 80 — PNC 913097 ❑
- Ukončovací lišta LEVÁ - flush, pro modely S LÍMCEM stojící levou stranou u zdi, thermaLine 80 — PNC 913113 ❑
- Ukončovací lišta PRAVÁ - flush, pro modely S LÍMCEM stojící pravou stranou u zdi, thermaLine 80 — PNC 913114 ❑
- Ukončovací lišta LEVÁ - 12mm, pro moduly S LÍMCEM, thermaLine 80 — PNC 913204 ❑
- Ukončovací lišta PRAVÁ - 12mm, pro moduly S LÍMCEM, thermaLine 80 — PNC 913205 ❑
- Spojovací prvky (U-clamp) pro instalaci varného bloku záda-na-záda, cena za 1 běžný metr. Určeno pro modulární zařízení řady thermaLine SE ZADNÍM LÍMCEM. — PNC 913226 ❑
- Spojovací můstek pro napojení ř. thermaLine 80 k jiným značkám nebo k thermaLine M2M a/nebo Swiss Finish. Spojovací pásek thermodul se objednává zvlášť. — PNC 913230 ❑
- Sada pro napojení na EO/PK - jištění 32A — PNC 913247 ❑
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, LEVÝ, instalace KE ZDI (H80) — PNC 913263 ❑
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, PRAVÝ, instalace KE ZDI (H80) — PNC 913265 ❑
- Filtr, š. 800mm, thermaLine 80/85/90 — PNC 913665 ❑
- Boční nerezový dělicí panel, 800x700 mm, (měl by být použit pouze mezi Electrolux Professional thermaline Modular 80 a thermaline C80) — PNC 913668 ❑
- Boční panel z nerezové oceli, 800x700mm pravý/levý, zapuštěný-flush (lze jej použít pouze ke zdi, do výklenku výklenku a mezi zařízeními Electrolux Professional thermaline a ProThermetic a externími spotřebiči - za předpokladu, že mají alespoň stejné rozměry) — PNC 913684 ❑


Electrolux PROFESSIONAL

Modulární varná zařízení thermaline 80 - tálový sporák Ecotop, 4 zóny, EL, elektrická trouba, zadní límec, H80-800

Zepředu

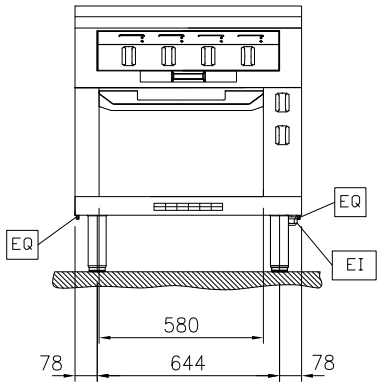


Boční

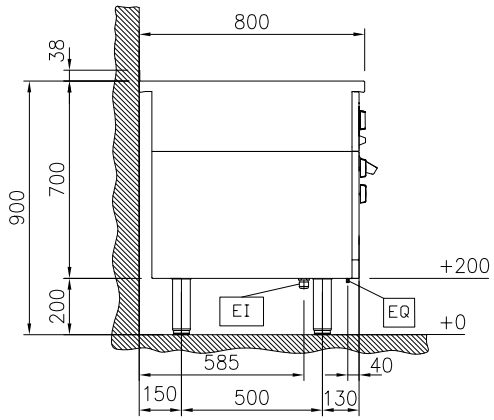

EI = Elektrické napojení
EQ = Zemnící šroub

Shora

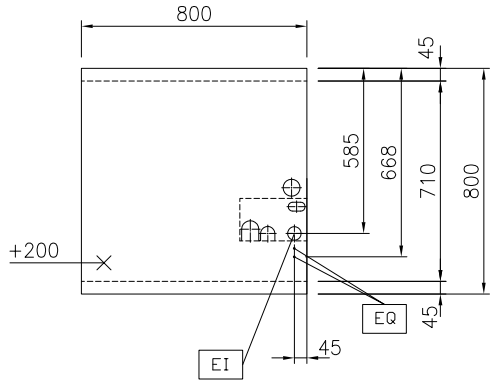

Elektro

Napětí:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Příkon max:	17.3 kW

Hlavní informace

Teplotní rozsah MIN:	100 °C
Teplotní rozsah MAX:	450 °C
Vnější rozměry, Šířka	800 mm
Vnější rozměry, Hloubka	800 mm
Vnější rozměry, Výška	700 mm
Netto váha:	208 kg
Uspořádání:	Na troubě;Jednostranné ovládání
Přední plotny - příkon:	3 - 3 kW
Zadní plotny - příkon:	3 - 3 kW
Ochrana pro vodě:	IPX5
Užitný rozměr tálu (šířka):	670 mm
Užitný rozměr tálu (hloubka):	650 mm

Požadavky na odtah

Latentní teplo:	
588415 (MALMEBH8AO)	2079.2 W
Citelné/přímé teplo:	
588415 (MALMEBH8AO)	4948 W

Udržitelnost

Proudové zatížení:	31.7 Amps

Příslušenství v ceně

- 1 z Rošt GN2/1 pro trouby řady ThermaLine — PNC 910652

Extra příslušenství

- Smaltovaný plech GN 2/1 — PNC 910651 ❑
- Ocelový krycí plech pod šamotové desky (GN2/1), pro trouby řady ThermaLine, síla - 6mm. — PNC 910655 ❑
- Šamotová deska (GN2/1) pro trouby řady ThermaLine — PNC 910656 ❑
- Spojovací prvek Thermodul 800mm, modely se zadním LÍMCEM — PNC 912497 ❑
- Madlo přední, 800 x 130mm — PNC 912526 ❑
- Madlo přední - rozšířené, 800 x 200mm — PNC 912556 ❑
- Boční, sklopná pracovní deska, 300x800mm, thermaLine 80 — PNC 912577 ❑
- Boční, sklopná pracovní deska, 400x800mm, thermaLine 80 — PNC 912578 ❑
- Boční, nesklopná pracovní deska, 200x800mm, thermaLine 80 — PNC 912583 ❑
- Boční, nesklopná pracovní deska, 300x800mm, thermaLine 80 — PNC 912584 ❑
- Boční, nesklopná pracovní deska, 400x800mm, thermaLine 80 — PNC 912585 ❑
- Opláštění nohou, přední, š. 800mm, v. 200mm (H) — PNC 912634 ❑
- Opláštění nohou, boční, levé + pravé, stojící u zdi, 200x800mm, (H80) — PNC 912658 ❑
- Opláštění nohou, boční, levé + pravé, záda-na-záda, délka 1600mm, výška 200mm, (H80), thermaLine 80 — PNC 912661 ❑
- Nerezový sokl, 800x800x200mm (H80), instalace ke zdi, thermaLine 80 — PNC 912844 ❑
- Spojovací sada 800 (LÍMEC): THM80 (L) s C80 (P); PxxN (L) s C80 (P), PxxT (L) s C80 (P) — PNC 912977 ❑
- Spojovací sada 800 (LÍMEC): C80 (L) s THM80 (P); C80 (L) a PxxN (P), C80 (L) s PxxT (P) — PNC 912978 ❑
- Zadní panel, 800x700mm, pro moduly (Hxx) se zadním límcem. — PNC 913013 ❑
- Boční panel (12mm), LEVÝ, 800x700mm, instalace modulů (H80) zády ke zdi, thermaLine 80 — PNC 913093 ❑
- Boční panel (12mm), PRAVÝ, 800x700mm, instalace modulů (H80) zády ke zdi, thermaLine 80 — PNC 913097 ❑
- Ukončovací lišta LEVÁ - flush, pro modely S LÍMCEM stojící levou stranou u zdi, thermaLine 80 — PNC 913113 ❑
- Ukončovací lišta PRAVÁ - flush, pro modely S LÍMCEM stojící pravou stranou u zdi, thermaLine 80 — PNC 913114 ❑
- Ukončovací lišta LEVÁ - 12mm, pro moduly S LÍMCEM, thermaLine 80 — PNC 913204 ❑
- Ukončovací lišta PRAVÁ - 12mm, pro moduly S LÍMCEM, thermaLine 80 — PNC 913205 ❑
- Spojovací prvky (U-clamp) pro instalaci varného bloku záda-na-záda, cena za 1 běžný metr. Určeno pro modulární zařízení řady thermaLine SE ZADNÍM LÍMCEM. — PNC 913226 ❑
- Spojovací můstek pro napojení ř. thermaLine 80 k jiným značkám nebo k thermaLine M2M a/nebo Swiss Finish. Spojovací pásek thermodul se objednává zvlášť. — PNC 913230 ❑
- Sada pro napojení na EO/PK - jištění 32A — PNC 913247 ❑
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, LEVÝ, instalace KE ZDI (H80) — PNC 913263 ❑
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, PRAVÝ, instalace KE ZDI (H80) — PNC 913265 ❑
- Filtr, š. 800mm, thermaLine 80/85/90 — PNC 913665 ❑
- Boční nerezový dělicí panel, 800x700 mm, (měl by být použit pouze mezi Electrolux Professional thermaline Modular 80 a thermaline C80) — PNC 913668 ❑
- Boční panel z nerezové oceli, 800x700mm pravý/levý, zapuštěný-flush (lze jej použít pouze ke zdi, do výklenku výklenku a mezi zařízeními Electrolux Professional thermaline a ProThermetic a externími spotřebiči - za předpokladu, že mají alespoň stejné rozměry) — PNC 913684 ❑