

Modulární varná zařízení thermaline 80 - AquaCooker+, 1/1GN, EL, (S80)

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



588442 (MABDFADDAO)

AQUACOOKER, EL, GN1/1,
400X800X700-S80

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Konstrukce dle normy DIN 18860_2 - minimálně 20mm okapová hrana - tzv. drop nose (speciální tvar předního profilu, který zabraňuje zatékání vody do spodních částí), a 70mm podsazený sokl. Vnitřní rámová, samonosná konstrukce pro vysokou odolnost z nerezové oceli. Síla plechu horní desky 2 mm horní v provedení z 1.4301 (AISI 304). Konstrukce s hladkým povrchem pro snadné čištění. THERMODUL - systém spojování jednotlivých modulů, který vytvoří takřka bezspárový povrch a zabraňuje pronikání nečistot. Víceúčelové varné zařízení kombinující nízkoteplotní vaření (sous-vide) a funkce vařiče těstovin, lze jej použít také jako vodní lázeň. Vana z nerezové oceli 1.4435 (AISI 316L), hladce přivařená k horní části zařízení. Automatické dvourychlostní doplňování konstantní hladiny vody pro plynulé vaření přes noc. Přesná regulace teploty vody pro zajištění stability během cyklů vaření při nízkých teplotách. Zkrácená doba zahřívání díky výkonným topným prvkům. Bezpečnostní systémy a automatické vypínání při nízké hladině vody chrání před přehřátím. Po celém obvodu vany zvýšené okraje pro ochranu před pronikáním nečistot. Funkce Standby šetří energii a rychle obnovuje maximální výkon. Kovové ovládací prvky s hygienickými silikonovými "soft" úchopy pro snadné ovládání a čištění.

Certifikace voděodolnosti IPX5.

Konfigurace: Volně stojící, jednostranně ovládaný

Hlavní funkce a vlastnosti

- Víceúčelové varné zařízení kombinující nízkoteplotní vaření (sous-vide) a funkce vařiče těstovin, lze jej použít také jako vodní lázeň. Přesná elektronická regulace teploty.
- Vysoce kontrastní a dobře čitelný DIGITÁLNÍ ovládací panel chráněný tvrzeným sklem (rezistentní proti teplu a chemikáliím). Displej zobrazuje stav ZAP/ VYP; stupeň výkonu, příp. teplotu a/nebo nastavený provozní režim a/ nebo sepnutí topných těles.
- Kovové ovládací knoflíky se zapuštěným hygienickým "soft-touch" úchopen pro snadnější manipulaci a čištění. Speciální design prvků zamezuje průniku vody nebo nečistot k vnitřním komponentům.
- THERMODUL - systém spojování jednotlivých modulů, který vytvoří takřka bezspárový povrch, přičemž i tak umožňuje v budoucnu bezproblémové vyjmutí zařízení z bloku např. z důvodu jeho výměny či servisního zásahu.
- Snadné čištění díky vnitřním oblými rohům.
- Zvýšený okraj kolem celé vany zamezuje nechtěnému znečištění z okolních povrchů.
- Značka správné úrovně hladiny vody je umístěna na boční straně vany.
- Funkce automatického doplňování vody, 2 rychlosti plnění, řízené hladinovými senzory na min. a max. pozici.
- Kontinuální doplňování hladiny vody
- Automatické odpojení ohřevu v případě nízké hladiny eliminující nežádoucí přehřátí.
- Teplota regulována elektronickým senzorem s možností nastavení teploty (do 90°C) nebo stupně výkonu (L1-L4).
- Třístupňový bezpečnostní systém proti přehřátí s prvky, které lze manuálně resetovat bez nutnosti použití nářadí.

Konstrukce

- 2mm silná horní deska z nerezové oceli AISI304 - 1.4301
- Konstrukce dle normy DIN 18860_2 - minimálně 20mm okapová hrana - tzv. drop nose (speciální tvar předního profilu, který zabraňuje zatékání vody do spodních částí), a 70mm podsazený sokl.
- Vnější povrch konstruován s minimálními záhyby a skrytými prostory pro snadné čištění a vysokou hygienu.
- Vana vyrobená z kyselinovzdorné oceli AISI316L (1.4435), bezspárově vevařená do horní desky.
- Samonosný vnitřní rám z ušlechtilé nerezové oceli pro robustní a pevnou konstrukci.
- IPX 5 - ochrana proti průniku vody


SCHVÁLENO: _____




Udržitelnost

- Pohotovostní režim Stand-by pro úspory energie a zároveň rychlý náběh na maximální výkon.

Zepředu

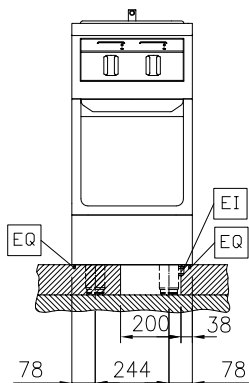


Boční

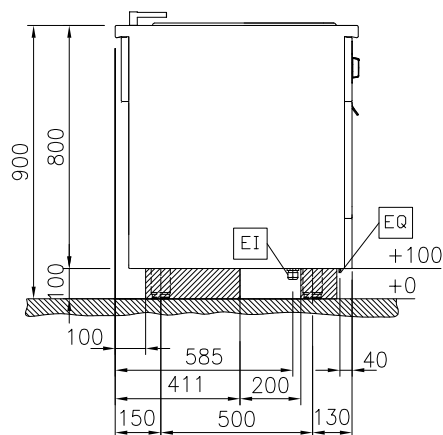

D = Odpad
 EI = Elektrické napájení
 EQ = Zeměcí šroub
 WI = Přívod vody

Shora

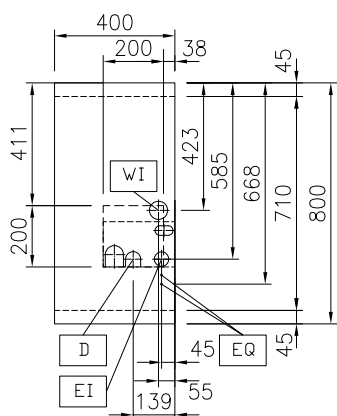

Elektro

Napětí: 400 V/3N ph/50/60 Hz
 Celkový příkon: 7.5 kW

Voda:

Přívod studené/teplé vody -
 průměr: 3/4"
 Odpad průměr: 1"

Hlavní informace

Počet van: 1
 Využitelný rozměr vany
 (šířka): 309 mm
 Využitelný rozměr vany
 (výška): 205 mm
 Využitelný rozměr vany
 (hloubka): 512 mm
 Objem vany: 5 lt MIN; 21 lt MAX
 Teplotní rozsah termostatu: 50 °C MIN; 100 °C MAX
 Vnější rozměry, Šířka: 400 mm
 Vnější rozměry, Hloubka: 800 mm
 Vnější rozměry, Výška: 800 mm
 Netto váha: 63 kg
 Na podstavbě;
 Uspořádání: Jednostranné ovládání
 Ochrana pro vodě: IPX5

Požadavky na odtah

Latentní teplo:
 588442 (MABDFADDAO) 1500 W
 Citelné/přímé teplo:
 588442 (MABDFADDAO) 937.5 W

Udržitelnost

Proudové zatížení: 10.8 Amps

Extra příslušenství

• Spojovací prvek Thermodul 800mm	PNC 912500	☐	• Pásek koncový, 12mm, LEVÝ, pro instalaci záda-na-záda, thermaline 80	PNC 913249	☐
• Boční panel (12mm), 800x800mm, pro moduly stojící v prostoru (S80) thermaline 80	PNC 912508	☐	• Pásek koncový, 12mm, PRAVÝ, pro instalaci záda-na-záda, thermaline 80	PNC 913250	☐
• Madlo přední, 400 x 130mm	PNC 912522	☐	• Pásek koncový, 3mm - flush, LEVÝ, pro instalaci záda-na-záda, thermaline 80	PNC 913253	☐
• Madlo přední - rozšířené, 400 x 200mm	PNC 912552	☐	• Pásek koncový, 3mm - flush, PRAVÝ, pro instalaci záda-na-záda, thermaline 80	PNC 913254	☐
• Boční, sklopná pracovní deska, 300x800mm, thermaline 80	PNC 912577	☐	• Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, pro samostatně stojící moduly (S80)	PNC 913257	☐
• Boční, sklopná pracovní deska, 400x800mm, thermaline 80	PNC 912578	☐	• Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, LEVÝ, instalace záda-na-záda, (S80)	PNC 913273	☐
• Boční, nesklopná pracovní deska, 200x800mm, thermaline 80	PNC 912583	☐	• Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, PRAVÝ, instalace záda-na-záda, (S80)	PNC 913274	☐
• Boční, nesklopná pracovní deska, 300x800mm, thermaline 80	PNC 912584	☐	• Filtř, š. 400mm, thermaline 80/85/90	PNC 913663	☐
• Boční, nesklopná pracovní deska, 400x800mm, thermaline 80	PNC 912585	☐	• Boční nerezový dělicí panel, 800x800 mm, (měl by být použit pouze mezi Electrolux Professional thermaline Modular 80 a thermaline C80)	PNC 913669	☐
• Opláštění nohou, přední, š. 400mm, v. 100mm (S)	PNC 912594	☐	• Falešné dno pro AquaCooker GN1/1	PNC 913680	☐
• Opláštění nohou, boční, levé + pravé, samostatně stojící v prostoru, délka 800mm, výška 100mm, (S80), thermaline 80	PNC 912619	☐	• Boční panel z nerezové oceli, 800x800mm pravý/levý, zapuštěný-flush (lze jej použít pouze ke zdi, do výklenku výklenku a mezi zařízeními Electrolux Professional thermaline a ProThermetic a externími spotřebiči - za předpokladu, že mají alespoň stejné rozměry).	PNC 913685	☐
• Opláštění nohou, boční, levé + pravé, záda-na-záda, délka 1600mm, výška 100mm, (S80), thermaline 80	PNC 912625	☐			
• Nerezový sokl, 400x800x100mm (S80), instalace v prostoru (přístupné z obou stran), thermaline 80	PNC 912821	☐			
• Spojovací sada 800: THM80 (L) s C80 (P); PxxN (L) s C80 (P), PxxT (L) s C80 (P)	PNC 912971	☐			
• Spojovací sada 800: C80 (L) s THM80 (P); C80 (L) a PxxN (P), C80 (L) s PxxT (P)	PNC 912972	☐			
• Koše pro thermaline AquaCooker GN1/1, sada 2 polovičních košů	PNC 913037	☐			
• Ukončovací lišta LEVÁ - flush, pro moduly stojící v prostoru a levou stranou u zdi, thermaline 80	PNC 913109	☐			
• Ukončovací lišta PRAVÁ - flush, pro moduly stojící v prostoru a pravou stranou u zdi, thermaline 80	PNC 913110	☐			
• Víko vany, pro AquaCooker a vodní lázně GN1/1	PNC 913139	☐			
• Ukončovací lišta LEVÁ - 12mm, thermaline 80	PNC 913200	☐			
• Ukončovací lišta PRAVÁ - 12mm, thermaline 80	PNC 913201	☐			
• Boční panel při instalaci záda-na-záda, LEVÝ - 12mm, pro moduly S80, thermaline 80	PNC 913216	☐			
• Boční panel při instalaci záda-na-záda, PRAVÝ - 12mm, pro moduly S80, thermaline 80	PNC 913217	☐			
• Spojovací prvky pro instalaci varného bloku záda-na-záda, cena za 2 běžné metry. Určeno pro modulární zařízení řady thermaline 80 a 90 BEZ zadního LÍMCE.	PNC 913227	☐			
• Spojovací můstek pro napojení ř. thermaline 80 k jiným značkám nebo k thermaline M2M a/nebo Swiss Finish. Spojovací pásek thermodul se objednává zvlášť.	PNC 913230	☐			
• Sada pro napojení na EO/PK - jištění 14A	PNC 913244	☐			