Electrolux PROFESSIONAL

Modulární varná zařízení thermaline 85 - tálový sporák Ecotop, EL, 2 zóny, bez podestavby, límec, 500x850mm

POL. #:

MODEL #:

PROJEKT #

SIS #

AIA #



588501 (MBLBBBEOAO) TÁLOVÝ SPORÁK-ECOTOP, E2, LÍMEC, TOP 500

Zkrácená specifikace

Položka č.

Konstruováno dle normy DIN 18860_2, tj. s 20mm okapnicí (přesah horní desky přes svislou přední stranu). Vnitřní samonosná konstrukce vyrobena výhradně z nerezu třídy AISI304 (profily o síle 2mm a 3mm). Síla plechu horní desky - 2mm (nerez 1.4301 - AISI304). Konstrukce s hladkým povrchem, snadno se čistí. THERMODUL - speciální systém spojování jednotlivých modulů do varného bloku pomocí spojovacích pásků a vnitřního těsnění zaručuje dokonalé hygienické utěsnění. Model ECOTOP s ocelovou varnou plochou o tloušťce 20 mm se speciální povrchovou úpravou extrémně snižující vyzařování tepelné energie do okolního prostředí. 2 nezávisle nastavitelné varné zóny, každá se 2 elektronickými senzory pro přesnou regulaci teploty povrchu a 8 úrovní výkonu. Rychlý ohřev desky, nepřetržitě připravená k použití. Ochrana proti přehřátí vypne napájení v případě přehřátí. Funkce Standby šetří energii a rychle obnovuje maximální výkon. Kovové knoflíky se zapuštěným hygienickým silikonovým "měkkým" úchopem umožňují snadnější manipulaci a čištění. Certifikace odolnosti proti vodě IPX5.
Konfigurace: Provedení bez podestavby, jednostranné ovládání, zadní LÍMEC.

SCHVÁLENO:

Hlavní funkce a vlastnosti

- 2 varné zóny, nezávisle ovládané
- Rychlý náběh na požadovanou teplotu a permanentní připravenost k použití.
- Ochrana proti přehřátí pomocí teplotního čidla, které v případě nutnosti odpojí přívod energie.
- Možnost posunu nádob po pracovní ploše bez nutnosti jejich namáhavého zvedání.
- Snadné čištění díky zaobleným a snadno přístupným rohům.
- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům je řešen skrze přední panel.
- THERMODUL - systém spojování jednotlivých modulů, který vytvoří takřka bezespárový povrch, přičemž i tak umožňuje v budoucnu bezproblémové vyjmutí zařízení z bloku např. z důvodu jeho výměny či servisního zásahu.
- Kovové ovládací knoflíky se zapuštěným hygienickým "soft-touch" úchopen pro snadnější manipulaci a čištění. Speciální design prvků zamezuje průniku vody nebo nečistot k vnitřním komponentům.
- Hygienické spojení varné části a podestavby zaručuje dokonalou ochranu proti průniku vody.
- Každá zóna vybavena 2 elektronickými senzory pro přesné řízení teploty a zabránění přehřátí varného povrchu.
- 8 úrovní výkonu.
- ECOTOP model - 20mm silný ocelový tál se speciální povrchovou úpravou snižující vyzařování tepla do okolí

Konstrukce

- 2mm silná horní deska z nerezu AISI304 - 1.4301
- Vnější povrch konstruován s minimálními záhyby a skrytými prostory pro snadné čištění a vysokou hygienu.
- Vnitřní rámová, samonosná konstrukce vyrobena kompletně z nerezu 1.4301 (AISI304).
- Moduly konstruované podle normy DIN 18860_2, tj. s 20mm přesahem horní desky (okapnice)
- IPX 5 - ochrana proti průniku vody

Udržitelnost

- Pohotovostní režim Stand-by pro úspory energie a zároveň rychlý náběh na maximální výkon.

Extra příslušenství


• Spojovací prvek Thermodul 850mm, modely se zadním LÍMCEM	PNC 912498	❑
• Madlo přední, 500 x 130mm	PNC 912523	❑
• Madlo přední - rozšířené, 500 x 200mm	PNC 912553	❑
• Boční, sklopná pracovní deska, 300x850mm, thermaLine 85	PNC 912579	❑
• Boční, sklopná pracovní deska, 400x850mm, thermaLine 85	PNC 912580	❑

• Boční, nesklopná pracovní deska, 200x850mm, thermaLine 85	PNC 912586	❑
• Boční, nesklopná pracovní deska, 300x850mm, thermaLine 85	PNC 912587	❑
• Boční, nesklopná pracovní deska, 400x850mm, thermaLine 85	PNC 912588	❑
• Zadní panel, 500x700mm, pro moduly (Hxx) se zadním límcem.	PNC 913010	❑
• Ukončovací lišta LEVÁ - flush, pro modely s LÍMCEM stojící levou stranou u zdi, thermaLine 85	PNC 913115	❑
• Ukončovací lišta PRAVÁ - flush, pro modely H85 s LÍMCEM stojící pravou stranou u zdi, thermaLine 85	PNC 913116	❑
• Ukončovací lišta LEVÁ - 12mm, pro modely S LÍMCEM, thermaLine 85	PNC 913206	❑
• Ukončovací lišta PRAVÁ - 12mm, pro modely S LÍMCEM, thermaLine 85	PNC 913207	❑
• Spojovací prvky (U-clamp) pro instalaci varného bloku záda-na-záda, cena za 1 běžný metr. Určeno pro modulární zařízení řady thermaLine SE ZADNÍM LÍMCEM.	PNC 913226	❑
• Spojovací můstek pro napojení ř. thermaLine 85 k jiným značkám nebo k thermaLine M2M a/nebo Swiss Finish. Spojovací pásek thermodul se objednává zvlášť.	PNC 913231	❑
• Sada pro napojení na EO/PK - jištění 14A	PNC 913244	❑
• BOČNÍ panel (12.5mm), LEVÝ, instalace na zeď W85	PNC 913632	❑
• BOČNÍ panel (12.5mm), PRAVÝ, instalace na zeď W85	PNC 913633	❑
• BOČNÍ panel, LEVÝ - ke zdi, instalace na zeď W85	PNC 913634	❑
• BOČNÍ panel, PRAVÝ - ke zdi, instalace na zeď W85	PNC 913635	❑
• NENÍ V NABÍDCE PRO CZ - US VERSION	PNC 913640	❑
• Sada pro montáž na zeď, W85/ W90, modul š. 500mm. Instalovanáno ve výrobě	PNC 913649	❑
• Filtr, š. 500mm, thermaLine 80/85/90	PNC 913664	❑
• Hlavní el. vypínač 25A 4mm2 NM pro modulární elektrická zařízení V=800mm (příslušenství instalované z výroby)	PNC 913676	❑


Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

Modulární varná zařízení thermaline 85 - tálový sporák Ecotop, EL, 2 zóny, bez podestavby, límec, 500x850mm

Zepředu

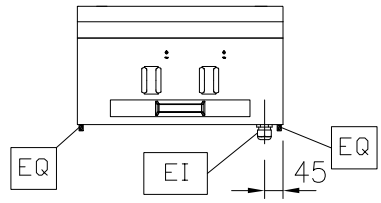


Boční

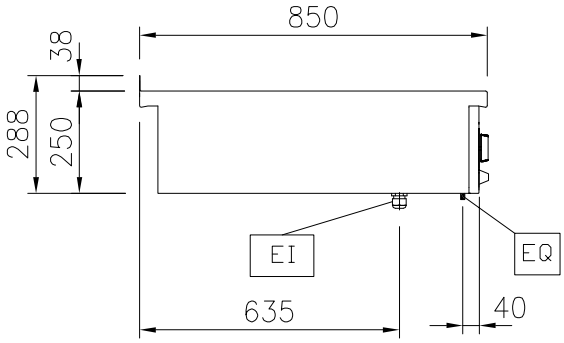

EI = Elektrické napojení
EQ = Zemnící šroub

Shora

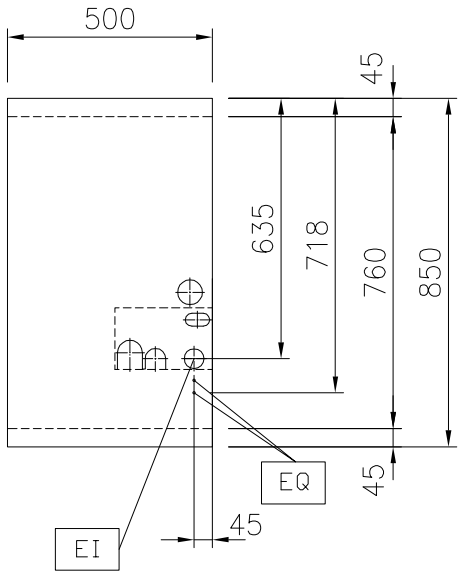

Elektro

Napětí:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Příkon max:	6 kW

Hlavní informace

Teplotní rozsah MIN:	100 °C
Teplotní rozsah MAX:	450 °C
Vnější rozměry, Šířka	500 mm
Vnější rozměry, Hloubka	850 mm
Vnější rozměry, Výška	250 mm
Netto váha:	73 kg
Uspořádání:	Jednostranné ovládání;Top
Přední plotny - příkon:	3 - 0 kW
Zadní plotny - příkon:	3 - kW
Ochrana pro vodě:	IPX5
Užitný rozměr tálu (šířka):	360 mm
Užitný rozměr tálu (hloubka):	630 mm

Požadavky na odtah

Latentní teplo:	
588501 (MBLBBBEOAO)	624 W
Citelné/přímé teplo:	
588501 (MBLBBBEOAO)	1560 W

Udržitelnost

Proudové zatížení:	13 Amps

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2026.11.19

Extra příslušenství

• Spojovací prvek Thermodul 850mm, modely se zadním LÍMCEM	PNC 912498	❑
• Madlo přední, 500 x 130mm	PNC 912523	❑
• Madlo přední - rozšířené, 500 x 200mm	PNC 912553	❑
• Boční, sklopná pracovní deska, 300x850mm, thermaLine 85	PNC 912579	❑
• Boční, sklopná pracovní deska, 400x850mm, thermaLine 85	PNC 912580	❑
• Boční, nesklopná pracovní deska, 200x850mm, thermaLine 85	PNC 912586	❑
• Boční, nesklopná pracovní deska, 300x850mm, thermaLine 85	PNC 912587	❑
• Boční, nesklopná pracovní deska, 400x850mm, thermaLine 85	PNC 912588	❑
• Zadní panel, 500x700mm, pro moduly (Hxx) se zadním límcem.	PNC 913010	❑
• Ukončovací lišta LEVÁ - flush, pro modely s LÍMCEM stojící levou stranou u zdi, thermaLine 85	PNC 913115	❑
• Ukončovací lišta PRAVÁ - flush, pro modely H85 s LÍMCEM stojící pravou stranou u zdi, thermaLine 85	PNC 913116	❑
• Ukončovací lišta LEVÁ - 12mm, pro modely S LÍMCEM, thermaLine 85	PNC 913206	❑
• Ukončovací lišta PRAVÁ - 12mm, pro modely S LÍMCEM, thermaLine 85	PNC 913207	❑
• Spojovací prvky (U-clamp) pro instalaci varného bloku záda-na-záda, cena za 1 běžný metr. Určeno pro modulární zařízení řady thermaLine SE ZADNÍM LÍMCEM.	PNC 913226	❑
• Spojovací můstek pro napojení ř. thermaLine 85 k jiným značkám nebo k thermaLine M2M a/nebo Swiss Finish. Spojovací pásek thermodul se objednává zvlášť.	PNC 913231	❑
• Sada pro napojení na EO/PK - jištění 14A	PNC 913244	❑
• BOČNÍ panel (12.5mm), LEVÝ, instalace na zeď W85	PNC 913632	❑
• BOČNÍ panel (12.5mm), PRAVÝ, instalace na zeď W85	PNC 913633	❑
• BOČNÍ panel, LEVÝ - ke zdi, instalace na zeď W85	PNC 913634	❑
• BOČNÍ panel, PRAVÝ - ke zdi, instalace na zeď W85	PNC 913635	❑
• NENÍ V NABÍDCE PRO CZ - US VERSION	PNC 913640	❑
• Sada pro montáž na zeď, W85/ W90, modul š. 500mm. Instalovanáno ve výrobě	PNC 913649	❑
• Filtr, š. 500mm, thermaLine 80/85/90	PNC 913664	❑
• Hlavní el. vypínač 25A 4mm2 NM pro modulární elektrická zařízení V=800mm (příslušenství instalované z výroby)	PNC 913676	❑

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.