Electrolux PROFESSIONAL

Modulární varná zařízení thermaline 85 - tálový sporák Ecotop, EL, 4 zóny, límec, H85-800

POL. #:

MODEL #:

PROJEKT #

SIS #

AIA #



588683 (MBLDGBHDAO) TÁLOVÝ SPORÁK-ECOTOP, E4, LÍMEC, H85-800

Zkrácená specifikace

Položka č.

Konstrukce dle normy DIN 18860_2 - minimálně 20mm okapová hrana - tzv. drop nose (speciální tvar předního profilu, který zabraňuje zatékání vody do spodních částí), a 70mm podsazený sokl. Tál s leštěným ocelovým povrchem s vysokou tvrdostí zaručuje také snadné čištění a maximální hygienu. Vnitřní rámová, samonosná konstrukce vyrobena kompletně z nerezu 1.4301 (AISI304), síla plechů profilů 2mm a 3mm. Hladké vnější povrchy pro snadné čištění a vysokou hygienu. THERMODUL - systém spojování jednotlivých modulů, který vytvoří takřka bezespárový povrch, přičemž i tak umožňuje v budoucnu bezproblémové vyjmutí zařízení z bloku např. z důvodu jeho výměny či servisního zásahu. Model ECOTOP s ocelovou varnou plochou o tloušťce 20 mm s tepelně izolační vrstvou. 4 varné zóny, nezávisle ovládané, každá zóna vybavena 2 elektronickými senzory pro přesné řízení teploty, 8 úrovní výkonu. Rychlý náběh na požadovanou teplotu a permanentní připravenost k použití. Ochrana proti přehřátí pomocí teplotního čidla, které v případě nutnosti odpojí přívod energie. Pohotovostní režim Stand-by pro úspory energie a zároveň rychlý náběh na maximální výkon. Kovové ovládací prvky se zapuštěnými hygienickými silikonovými úchopy pro komfortní a hygienické ovládání. Speciální design prvků zamezuje průniku vody k vnitřním komponentům.
IPX 5 - ochrana proti průniku vody
Konfigurace: Volně stojící se zadním límcem, ovládané z jedné strany instalace na sokl/nohy o výšce 200mm.

SCHVÁLENO:

Hlavní funkce a vlastnosti

- 4 varné zóny, nezávisle ovládané
- Rychlý náběh na požadovanou teplotu a permanentní připravenost k použití.
- Ochrana proti přehřátí pomocí teplotního čidla, které v případě nutnosti odpojí přívod energie.
- Možnost posunu nádob po pracovní ploše bez nutnosti jejich namáhavého zvedání.
- Snadné čištění díky zaobleným a snadno přístupným rohům.
- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům je řešen skrze přední panel.
- ECOTOP model - 20mm silný ocelový tál se speciální povrchovou úpravou snižující vyzařování tepla do okolí
- THERMODUL - systém spojování jednotlivých modulů, který vytvoří takřka bezespárový povrch, přičemž i tak umožňuje v budoucnu bezproblémové vyjmutí zařízení z bloku např. z důvodu jeho výměny či servisního zásahu.
- Kovové ovládací knoflíky se zapuštěným hygienickým "soft-touch" úchopen pro snadnější manipulaci a čištění. Speciální design prvků zamezuje průniku vody nebo nečistot k vnitřním komponentům.
- Hygienické spojení varné části a podestavby zaručuje dokonalou ochranu proti průniku vody.
- Každá zóna vybavena 2 elektronickými senzory pro přesné řízení teploty a zabránění přehřátí varného povrchu.
- 8 úrovní výkonu.

Konstrukce

- 2mm silná horní deska z nerezu AISI304 - 1.4301
- Vnější povrch konstruován s minimálními záhyby a skrytými prostory pro snadné čištění a vysokou hygienu.
- Konstrukce dle normy DIN 18860_2 - minimálně 20mm okapová hrana - tzv. drop nose (speciální tvar předního profilu, který zabraňuje zatékání vody do spodních částí), a 70mm podsazený sokl.
- Samonosný vnitřní rám z ušlechtilé nerez oceli pro robustní a pevnou konstrukci.
- IPX 5 - ochrana proti průniku vody


Udržitelnost

- Pohotovostní režim Stand-by pro úspory energie a zároveň rychlý náběh na maximální výkon.


Extra příslušenství

Modulární varná zařízení thermaline 85 - tálový sporák Ecotop, EL, 4 zóny, límec, H85-800

Zepředu

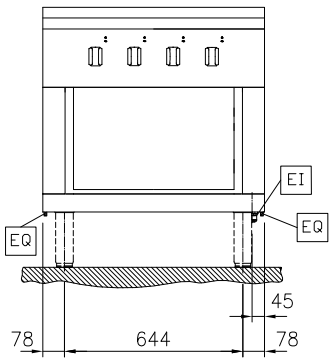


Boční

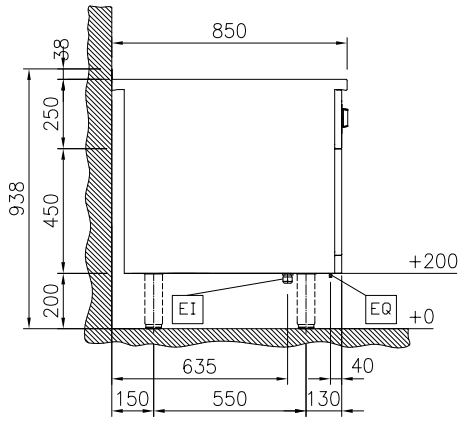

EI = Elektrické napojení
EQ = Zemnící šroub

Shora

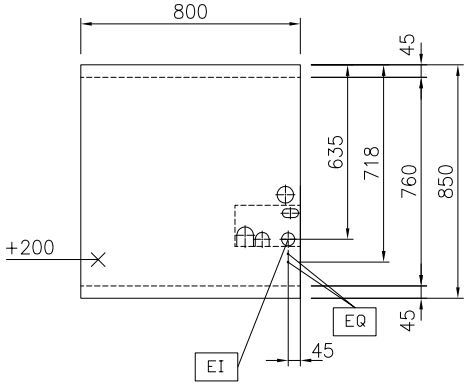

Elektro

Napětí:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Příkon max:	12 kW

Hlavní informace

Teplotní rozsah MIN:	100 °C
Teplotní rozsah MAX:	450 °C
Vnější rozměry, Šířka	800 mm
Vnější rozměry, Hloubka	850 mm
Vnější rozměry, Výška	700 mm
Rozměry podestavby (šířka):	580 mm
Rozměry podestavby (výška):	330 mm
Rozměry podestavby (hloubka):	740 mm
Netto váha:	145 kg
Uspořádání:	Na podestavbě; Jednostranné ovládání
Přední plotny - příkon:	3 - 3 kW
Zadní plotny - příkon:	3 - 3 kW
Ochrana pro vodě:	IPX5
Užitný rozměr tálu (šířka):	670 mm
Užitný rozměr tálu (hloubka):	650 mm

Požadavky na odtah

Latentní teplo:	
588683 (MBLDGBHDAO)	1248 W
Citelné/přímé teplo:	
588683 (MBLDGBHDAO)	3120 W

Udržitelnost

Proudové zatížení:	26 Amps

Extra příslušenství

- Spojovací prvek Thermodul 850mm, modely se zadním LÍMCEM — PNC 912498 ❑
- Madlo přední, 800 x 130mm — PNC 912526 ❑
- Madlo přední - rozšířené, 800 x 200mm — PNC 912556 ❑
- Boční, sklopná pracovní deska, 300x850mm, thermaLine 85 — PNC 912579 ❑
- Boční, sklopná pracovní deska, 400x850mm, thermaLine 85 — PNC 912580 ❑
- Boční, nesklopná pracovní deska, 200x850mm, thermaLine 85 — PNC 912586 ❑
- Boční, nesklopná pracovní deska, 300x850mm, thermaLine 85 — PNC 912587 ❑
- Boční, nesklopná pracovní deska, 400x850mm, thermaLine 85 — PNC 912588 ❑
- Opláštění nohou, přední, š. 800mm, v. 200mm (H) — PNC 912634 ❑
- Opláštění nohou, boční, levé + pravé, stojící u zdi, délka 850mm, výška 200mm, (H85), thermaLine 85 — PNC 912659 ❑
- Opláštění nohou, boční, levé + pravé, záda-na-záda, délka 1700mm, výška 200mm, (H85), thermaLine 85 — PNC 912662 ❑
- Nerezový sokl, 800x850x200mm (H85), instalace ke zdi, thermaLine 85 — PNC 912882 ❑
- Boční panel (12mm), PRAVÝ, 850x700mm, instalace modulů (H85) ke zdi, thermaLine 85 — PNC 913003 ❑
- Boční panel (12mm), LEVÝ, 850x700mm, instalace modulů (H85) ke zdi, thermaLine 85 — PNC 913004 ❑
- Zadní panel, 800x700mm, pro moduly (Hxx) se zadním límcem. — PNC 913013 ❑
- Ukončovací lišta LEVÁ - flush, pro modely s LÍMCEM stojící levou stranou u zdi, thermaLine 85 — PNC 913115 ❑
- Ukončovací lišta PRAVÁ - flush, pro modely H85 s LÍMCEM stojící pravou stranou u zdi, thermaLine 85 — PNC 913116 ❑
- Ukončovací lišta LEVÁ - 12mm, pro modely S LÍMCEM, thermaLine 85 — PNC 913206 ❑
- Ukončovací lišta PRAVÁ - 12mm, pro modely S LÍMCEM, thermaLine 85 — PNC 913207 ❑
- Spojovací prvky (U-clamp) pro instalaci varného bloku záda-na-záda, cena za 1 běžný metr. Určeno pro modulární zařízení řady thermaLine SE ZADNÍM LÍMCEM. — PNC 913226 ❑
- Spojovací můstek pro napojení ř. thermaLine 85 k jiným značkám nebo k thermaLine M2M a/nebo Swiss Finish. Spojovací pásek thermodul se objednává zvlášť. — PNC 913231 ❑
- Perforovaná police pro podestavby (vč. vyhřívaných), š. 580mm - určeno pro jednostranné podestavby THL 80/85/90 a prokládací THL 80 — PNC 913234 ❑
- Sada pro napojení na EO/PK - jištění 32A — PNC 913247 ❑
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, PRAVÝ, instalace KE ZDI (H85) — PNC 913261 ❑
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, LEVÝ, instalace KE ZDI (H85) — PNC 913262 ❑
- Vodící lišty a uchycení police do jednostranných podestaveb thermaLine 80/85/90 a prokládacích podestaveb thermaLine 80, šířka 580mm — PNC 913281 ❑
- Filtr, š. 800mm, thermaLine 80/85/90 — PNC 913665 ❑
- Boční nerezový dělicí panel, 850x700 mm, (měl by být použit pouze mezi Electrolux Professional thermaline Modular 85 a thermaline C85) — PNC 913670 ❑
- Boční panel z nerezové oceli, 850x700mm pravý/levý, zapuštěný-flush (lze jej použít pouze ke zdi, do výklenku výklenku a mezi zařízeními Electrolux Professional thermaline a ProThermetic a externími spotřebiči - za předpokladu, že mají alespoň stejné rozměry) — PNC 913686 ❑