

Modulární varná zařízení thermaline 90 - Indukce, 2 zony, bez podestavby, 500x900

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



589025 (MCIBAAEOAO)

INDUKCE, 2 ZÓNY, TOP
500x900

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Konstrukce dle normy DIN 18860_2 - minimálně 20mm okapová hrana - tzv. drop nose (speciální tvar předního profilu, který zabraňuje zatékání vody do spodních částí). Vnitřní rámová, samonosná konstrukce vyrobená kompletně z nerez 1.4301 (AISI304). 2mm silná horní deska z nerez AISI304 - 1.4301. Vnější hladké povrchy pro snadné čištění a vysokou hygienu. THERMODUL - systém spojování jednotlivých modulů, který vytvoří takřka bezespárový povrch. 2 zónová indukce 2x5kW. Hladké sklo keramický povrch bez "mrtvých bodů" se velice snadno udržuje v čistotě a poskytuje maximální hygienu. Nabízí 9 úrovní výkonu s rychlým nástupem na plný výkon a velmi nízkým vyzařováním tepla do kuchyně. Ochrana proti přehřátí vypne napájení v případě přehřátí. Kovové ovládací prvky s hygienickými silikonovými "Soft" úchopy pro komfortní a hygienické ovládání. Speciální design prvků zamezuje průniku vody k vnitřním komponentům.

Certifikace odolnosti proti vodě IPX5.

Konfigurace: provedení bez podestavby, jednostranné ovládání.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Ochrana proti přehřátí pomocí teplotního čidla, které v případě nutnosti odpojí přívod energie.
- Možnost posunu nádob po pracovní ploše bez nutnosti jejich namáhavého zvedání.
- Hladký sklokeramický povrch se velice snadno udržuje v čistotě a poskytuje maximální hygienu
- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům je řešen skrze přední panel.
- THERMODUL - systém spojování jednotlivých modulů, který vytvoří takřka bezespárový povrch, přičemž i tak umožňuje v budoucnu bezproblémové vyjmutí zařízení z bloku např. z důvodu jeho výměny či servisního zásahu.
- Kovové ovládací knoflíky se zapuštěným hygienickým "soft-touch" úchopen pro snadnější manipulaci a čištění. Speciální design prvků zamezuje průniku vody nebo nečistot k vnitřním komponentům.
- Vysoce kontrastní a dobře čitelný DIGITÁLNÍ ovládací panel chráněný tvrzeným sklem (rezistentní proti teplu a chemikáliím). Displej zobrazuje stav ZAP/ VYP; stupeň výkonu, příp. teplotu a/nebo nastavený provozní režim a/ nebo sepnutí topných těles.
- 9 úrovní výkonu
- Rychlý nástup výkonu s maximální energií.
- Velmi nízké vyzařování tepla do prostoru kuchyně.

Konstrukce

- Provozní kontrolky pro každou zónu.
- 2mm silná horní deska z nerez AISI304 - 1.4301
- Konstrukce dle normy DIN 18860_2 - minimálně 20mm okapová hrana - tzv. drop nose (speciální tvar předního profilu, který zabraňuje zatékání vody do spodních částí), a 70mm podsazený sokl.
- IPX 5 - ochrana proti průniku vody
- Vnější povrch konstruován s minimálními záhyby a skrytými prostory pro snadné čištění a vysokou hygienu.
- Vnitřní rámová, samonosná konstrukce vyrobená kompletně z nerez 1.4301 (AISI304).
- Moduly konstruované podle normy DIN 18860_2, tj. s 20mm přesahem horní desky (okapnice)

Udržitelnost


- Tento model je v souladu se švýcarskou vyhláškou o energetické účinnosti (730.02).

SCHVÁLENO: _____


Extra příslušenství

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Škrabka na čištění sklokeramických varných desek. | PNC 910601 | ☐ |
| • Spojovací pásek Thermodul 900mm | PNC 912502 | ☐ |
| • Madlo přední, 500 x 130mm | PNC 912523 | ☐ |
| • Madlo přední - rozšířené, 500 x 200mm | PNC 912553 | ☐ |
| • Boční, sklopná pracovní deska, 300x900mm, thermaLine 90 | PNC 912581 | ☐ |
| • Boční, sklopná pracovní deska, 400x900mm, thermaLine 90 | PNC 912582 | ☐ |
| • Boční, nesklopná pracovní deska, 200x900mm, thermaLine 90 | PNC 912589 | ☐ |
| • Boční, nesklopná pracovní deska, 300x900mm, thermaLine 90 | PNC 912590 | ☐ |
| • Boční, nesklopná pracovní deska, 400x900mm, thermaLine 90 | PNC 912591 | ☐ |
| • Spojovací sada 900: THM90 (L) s C90 (P); PxxN (L) s C90 (P), PxxT (L) s C90 (P) | PNC 912975 | ☐ |
| • Spojovací sada 900: C90 (L) s THM90 (P); C90 (L) s PxxN (P), C90 (L) s PxxT (P) | PNC 912976 | ☐ |
| • Ukončovací lišta LEVÁ - flush, pro modely stojící v prostoru a levou stranou u zdi, thermaLine 90 | PNC 913111 | ☐ |
| • Ukončovací lišta PRAVÁ - flush, pro modely stojící v prostoru a pravou stranou u zdi, thermaLine 90 | PNC 913112 | ☐ |
| • Ukončovací lišta LEVÁ - 12mm, thermaLine 90 | PNC 913202 | ☐ |
| • Ukončovací lišta PRAVÁ - 12mm, thermaLine 90 | PNC 913203 | ☐ |
| • Spojovací prvky pro instalaci varného bloku záda-na-záda, cena za 2 běžné metry. Určeno pro modulární zařízení řady thermaLine 80 a 90 BEZ zadního LIMCE. | PNC 913227 | ☐ |
| • Spojovací můstek pro napojení ř. thermaLine 90 k jiným značkám nebo k thermaLine M2M a/nebo Swiss Finish. Spojovací pásek thermodul se objednává zvlášť. | PNC 913232 | ☐ |
| • Pásek koncový, 12mm, LEVÝ, pro instalaci záda-na-záda, thermaLine 90 | PNC 913251 | ☐ |
| • Pásek koncový, 12mm, PRAVÝ, pro instalaci záda-na-záda, thermaLine 90 | PNC 913252 | ☐ |
| • Pásek koncový, 3mm - flush, LEVÝ, pro instalaci záda-na-záda, thermaLine 90 | PNC 913255 | ☐ |
| • Pásek koncový, 3mm - flush, PRAVÝ, pro instalaci záda-na-záda, thermaLine 90 | PNC 913256 | ☐ |
| • Filtř, š. 500mm, thermaLine 80/85/90 | PNC 913664 | ☐ |
| • Hlavní el. vypínač 25A 4mm ² NM pro modulární elektrická zařízení V=800mm (příslušenství instalované z výroby) | PNC 913676 | ☐ |

Zepředu

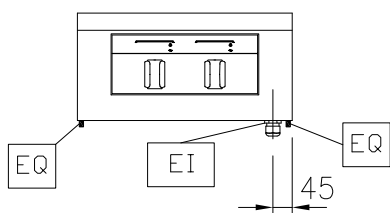


Boční

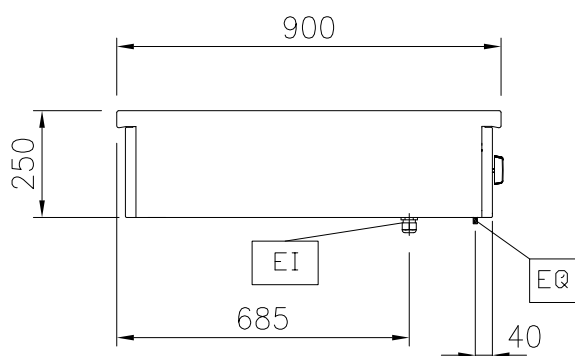

EI = Elektrické napojení
EQ = Zemnicí šroub

Shora

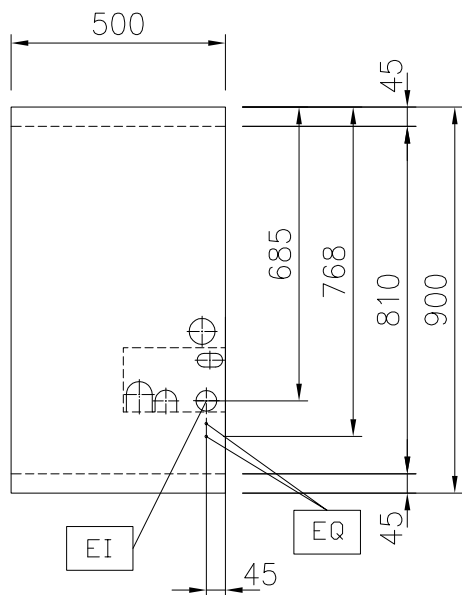

Elektro

Napětí: 400 V/3N ph/50/60 Hz
Celkový příkon: 10 kW

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka: 500 mm
Vnější rozměry, Hloubka: 900 mm
Vnější rozměry, Výška: 250 mm
Netto váha: 25 kg
Uspořádání: Jednostranné ovládání; Top
Přední plotny - příkon: 5 - 0 kW
Zadní plotny - příkon: 5 - kW
Přední ploty - rozměr: 320x330
Zadní plotny - rozměry: 320x330
Ochrana pro vodě: IPX5
Rozměr indukční desky (šířka): 500 mm
Rozměr indukční desky (hloubka): 900 mm

Požadavky na odťah

Latentní teplo:
589025 (MCIBAAEOAO) 280 W
Citelné/přímé teplo:
589025 (MCIBAAEOAO) 700 W

Udržitelnost

Proudové zatížení: 15 Amps