

Modulární varná zařízení thermaline 90 - Indukce, 2 zóny, bez podestavby, zadní límec

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



589026 (MCIBABEOAO)

INDUKCE, 2 ZÓNY, TOP
500x900, LÍMEC

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Konstrukce dle normy DIN 18860_2 - minimálně 20mm okapová hrana - tzv. drop nose (speciální tvar předního profilu, který zabraňuje zatékání vody do spodních částí). Vnitřní rámová, samonosná konstrukce vyrobena kompletně z nerez 1.4301 (AISI304). 2mm silná horní deska z nerez 1.4301 (AISI304). Vnější hladké povrchy pro snadné čištění a vysokou hygienu. THERMODUL - systém spojování jednotlivých modulů, který vytvoří takřka bezespárový povrch. 2 zónová indukce 2x5kW. Hladký sklo keramický povrch bez "mrtvých bodů" se velice snadno udržuje v čistotě a poskytuje maximální hygienu. Nabízí 9 úrovní výkonu s rychlým nástupem na plný výkon a velmi nízkým vyzařováním tepla do kuchyně. Ochrana proti přehřátí vypne napájení v případě přehřátí. Kovové ovládací prvky s hygienickými silikonovými "Soft" úchopy pro komfortní a hygienické ovládání. Speciální design prvků zamezuje průniku vody k vnitřním komponentům.

Certifikace odolnosti proti vodě IPX5.

Konfigurace: provedení bez podestavby, jednostranné ovládání, zadní LÍMEC.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Ochrana proti přehřátí pomocí teplotního čidla, které v případě nutnosti odpojí přívod energie.
- Možnost posunu nádob po pracovní ploše bez nutnosti jejich namáhavého zvedání.
- Hladký sklokeramický povrch se velice snadno udržuje v čistotě a poskytuje maximální hygienu
- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům je řešen skrze přední panel.
- THERMODUL - systém spojování jednotlivých modulů, který vytvoří takřka bezespárový povrch, přičemž i tak umožňuje v budoucnu bezproblémové vyjmutí zařízení z bloku např. z důvodu jeho výměny či servisního zásahu.
- Kovové ovládací knoflíky se zapuštěným hygienickým "soft-touch" úchopen pro snadnější manipulaci a čištění. Speciální design prvků zamezuje průniku vody nebo nečistot k vnitřním komponentům.
- Vysoce kontrastní a dobře čitelný DIGITÁLNÍ ovládací panel chráněný tvrzeným sklem (rezistentní proti teplu a chemikáliím). Displej zobrazuje stav ZAP/ VYP; stupeň výkonu, příp. teplotu a/nebo nastavený provozní režim a/ nebo sepnutí topných těles.
- 9 úrovní výkonu
- Rychlý nástup výkonu s maximální energií.
- Velmi nízké vyzařování tepla do prostoru kuchyně.

Konstrukce

- Provozní kontrolky pro každou zónu.
- 2mm silná horní deska z nerez 1.4301 (AISI304)
- Vnější povrch konstruován s minimálními záhyby a skrytými prostory pro snadné čištění a vysokou hygienu.
- IPX 5 - ochrana proti průniku vody
- Vnitřní rámová, samonosná konstrukce vyrobena kompletně z nerez 1.4301 (AISI304).
- Moduly konstruované podle normy DIN 18860_2, tj. s 20mm přesahem horní desky (okapnice)
- Konstrukce dle normy DIN 18860_2 - minimálně 20mm okapová hrana - tzv. drop nose (speciální tvar předního profilu, který zabraňuje zatékání vody do spodních částí), a 70mm podsazený sokl.


Udržitelnost

- Tento model je v souladu se švýcarskou vyhláškou o energetické účinnosti (730.02).


SCHVÁLENO: _____

Modulární varná zařízení thermaline 90 - Indukce, 2 zóny, bez podstavby, zadní límec

Zepředu

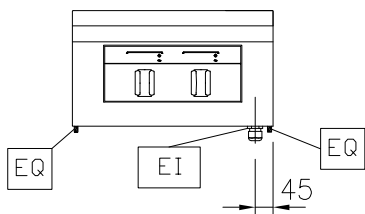


Boční

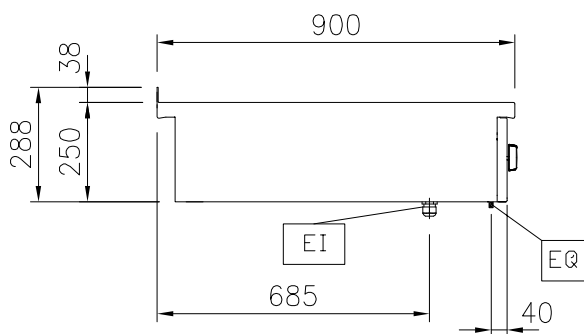

EI = Elektrické napájení
EQ = Zemnicí šroub

Shora

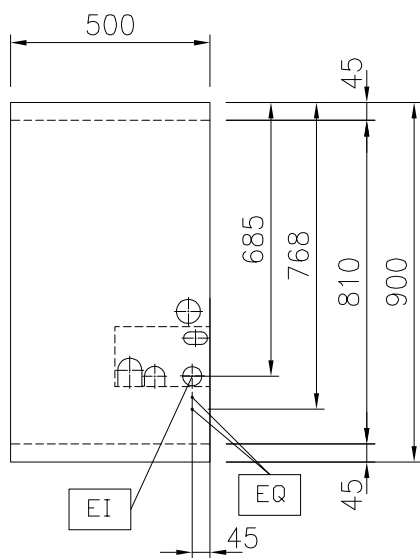

Elektro

Napětí: 400 V/3N ph/50/60 Hz
Celkový příkon: 10 kW

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka: 500 mm
Vnější rozměry, Hloubka: 900 mm
Vnější rozměry, Výška: 250 mm
Netto váha: 25 kg
Jednostranné ovládání; Top

Uspořádání:

Přední plotny - příkon: 5 - 0 kW
Zadní plotny - příkon: 5 - kW
Přední ploty - rozměr: 320x330
Zadní plotny - rozměry: 320x330
Ochrana pro vodě: IPX5
Rozměr indukční desky (šířka): 500 mm
Rozměr indukční desky (hloubka): 900 mm

Požadavky na odtah

Latentní teplo:
589026 (MCIBABEOAO) 280 W
Citelné/přímé teplo:
589026 (MCIBABEOAO) 700 W

Udržitelnost

Proudové zatížení: 15 Amps

Extra příslušenství

• Škrabka na čištění sklokeramických varných desek.	PNC 910601	☐
• Spojovací prvek Thermodul 900mm, modely se zadním LÍMCEM	PNC 912499	☐
• Madlo přední, 500 x 130mm	PNC 912523	☐
• Madlo přední - rozšířené, 500 x 200mm	PNC 912553	☐
• Boční, sklopná pracovní deska, 300x900mm, thermaLine 90	PNC 912581	☐
• Boční, sklopná pracovní deska, 400x900mm, thermaLine 90	PNC 912582	☐
• Boční, nesklopná pracovní deska, 200x900mm, thermaLine 90	PNC 912589	☐
• Boční, nesklopná pracovní deska, 300x900mm, thermaLine 90	PNC 912590	☐
• Boční, nesklopná pracovní deska, 400x900mm, thermaLine 90	PNC 912591	☐
• Spojovací sada 900 (LÍMEC): THM90 (L) s C90 (P); PxxN (L) s C90 (P), PxxT (L) s C90 (P)	PNC 912981	☐
• Spojovací sada 900 (LÍMEC): C90 (L) s THM90 (P); C90 (L) s PxxN (P), C90 (L) s PxxT (P)	PNC 912982	☐
• Zadní panel, 500x700mm, pro moduly (Hxx) se zadním límcem.	PNC 913010	☐
• Zadní panel, 500x800mm, pro moduly (Sxx) se zadním límcem.	PNC 913023	☐
• Ukončovací lišta LEVÁ - flush, pro modely s LÍMCEM stojící levou stranou u zdi, thermaLine 90	PNC 913117	☐
• Ukončovací lišta PRAVÁ - flush, pro modely s LÍMCEM stojící pravou stranou u zdi, thermaLine 90	PNC 913118	☐
• Ukončovací lišta LEVÁ - 12mm, pro modely S LÍMCEM, thermaLine 90	PNC 913208	☐
• Ukončovací lišta PRAVÁ - 12mm, pro modely S LÍMCEM, thermaLine 90	PNC 913209	☐
• Spojovací prvky (U-clamp) pro instalaci varného bloku záda-na-záda, cena za 1 běžný metr. Určeno pro modulární zařízení řady thermaLine SE ZADNÍM LÍMCEM.	PNC 913226	☐
• Spojovací můstek pro napojení ř. thermaLine 90 k jiným značkám nebo k thermaLine M2M a/nebo Swiss Finish. Spojovací pásek thermodul se objednává zvlášť.	PNC 913232	☐
• BOČNÍ panel (12mm), LEVÝ, instalace na zeď W90	PNC 913636	☐
• BOČNÍ panel (12mm), PRAVÝ, instalace na zeď W90	PNC 913637	☐
• BOČNÍ panel (zapuštěný-flush), LEVÝ, instalace na zeď W90 a levou stranou ke zdi	PNC 913638	☐
• BOČNÍ panel (zapuštěný-flush), PRAVÝ, instalace na zeď W90 a pravou stranou ke zdi	PNC 913639	☐
• Sada pro montáž na zeď, W85/W90, modul š. 500mm. Instalováno ve výrobě	PNC 913649	☐
• Filtř, š. 500mm, thermaLine 80/85/90	PNC 913664	☐
• Hlavní el. vypínač 25A 4mm ² NM pro modulární elektrická zařízení V=800mm (příslušenství instalované z výroby)	PNC 913676	☐