

**Modulární varná zařízení
thermaline 90 - Indukce, 2 zony,
oboustranná, bez podestavby, 500x900**

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



589027 (MCIBACEOAO)

INDUKCE, 2 ZÓNY, TOP
500x900, 2-S

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

INDUKCE - 2 x 5kW, š. 500mm, detekce umístění nádob, Power Level Control, OBOUSTRANNÉ ovládání, provedení bez podestavby, thermaline 90

Další popis:

Ochrana proti přehřátí pomocí teplotního čidla, které v případě nutnosti odpojí přívod energie.

Možnost posunu nádob po pracovní ploše bez nutnosti jejich namáhavého zvedání.

Hladký sklokeramický povrch se velice snadno udržuje v čistotě a poskytuje maximální hygienu

IPX 5 - ochrana proti průniku vody

Snadný servisní přístup k hlavním komponentům je řešen skrze přední panel.

THERMODUL - systém spojování jednotlivých modulů, který vytvoří takřka bezspárový povrch, přičemž i tak umožňuje v budoucnu bezproblémové vyjmutí zařízení z bloku např. z důvodu jeho výměny či servisního zásahu.

Kovové ovládací prvky s hygienickými silikonovými úchopy pro komfortní a hygienické ovládání. Speciální design prvků

zamezuje průniku vody k vnitřním komponentům.

Vysoce kontrastní a dobře čitelný DIGITÁLNÍ ovládací panel chráněný tvrzeným sklem (rezistentní proti teple a chemikáliím). Displej zobrazuje stav ZAP/ VYP; stupeň výkonu, příp. teplotu a/nebo nastavený provozní režim a/ nebo sepnutí topných těles.

9 úrovní výkonu

Rychlý nástup výkonu s maximální energií.

Velmi nízké vyzařování tepla do prostoru kuchyně.

Provozní kontrolky pro každou zónu.

2mm silná horní deska z nerez AISI304 - 1.4301

Vnější povrch konstruován s minimálními záhyby a skrytými prostory pro snadné čištění a vysokou hygienu.

Vnitřní rámová, samonosná konstrukce vyrobena kompletně z nerez AISI304 (AISI304), síla plechů profilů 2mm a 3mm.

Moduly konstruované podle normy DIN 18860_2, tj. s 20mm přesahem horní desky (okapnice)

Konstrukce dle normy DIN 18860_2 - minimálně 20mm odkapová hrana - tzv. drop nose (speciální tvar předního profilu, který zabraňuje zatékání vody do spodních částí), a 70mm podsazený sokl.

ThermaLine 90 - Swiss Made

SCHVÁLENO: _____

Hlavní funkce a vlastnosti

- Ochrana proti přehřátí pomocí teplotního čidla, které v případě nutnosti odpojí přívod energie.
- Možnost posunu nádob po pracovní ploše bez nutnosti jejich namáhavého zvedání.
- Hladký sklokeramický povrch se velice snadno udržuje v čistotě a poskytuje maximální hygienu
- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům je řešen skrze přední panel.
- THERMODUL - systém spojování jednotlivých modulů, který vytvoří takřka bezespárový povrch, přičemž i tak umožňuje v budoucnu bezproblémové vyjmutí zařízení z bloku např. z důvodu jeho výměny či servisního zásahu.
- Kovové ovládací prvky s hygienickými silikonovými úchopy pro komfortní a hygienické ovládání. Speciální design prvků zamezuje průniku vody k vnitřním komponentům.
- Vysoce kontrastní a dobře čitelný DIGITÁLNÍ ovládací panel chráněný tvrzeným sklem (rezistentní proti teplu a chemikáliím). Displej zobrazuje stav ZAP/ VYP; stupeň výkonu, příp. teplotu a/nebo nastavený provozní režim a/nebo sepnutí topných těles.
- 9 úrovní výkonu
- Rychlý nástup výkonu s maximální energií.
- Velmi nízké vyzařování tepla do prostoru kuchyně.

Konstrukce

- Provozní kontrolky pro každou zónu.
- 2mm silná horní deska z nerez AISI304 - 1.4301
- Vnější povrch konstruován s minimálními záhyby a skrytými prostory pro snadné čištění a vysokou hygienu.
- IPX 5 - ochrana proti průniku vody
- Vnitřní rámová, samonosná konstrukce vyrobena kompletně z nerez 1.4301 (AISI304).
- Moduly konstruované podle normy DIN 18860_2, tj. s 20mm přesahem horní desky (okapnice)
- Konstrukce dle normy DIN 18860_2 - minimálně 20mm okapová hrana - tzv. drop nose (speciální tvar předního profilu, který zabraňuje zatékání vody do spodních částí), a 70mm podsazený sokl.

Udržitelnost


- Tento model je v souladu se švýcarskou vyhláškou o energetické účinnosti (730.02).

Extra příslušenství


- Škrabka na čištění sklokeramických varných desek. PNC 910601 ☐
- Spojovací pásek Thermodul 900mm PNC 912502 ☐
- Madlo přední, 500 x 130mm PNC 912523 ☐
- Madlo přední - rozšířené, 500 x 200mm PNC 912553 ☐
- Boční, sklopná pracovní deska, 300x900mm, thermaline 90 PNC 912581 ☐
- Boční, sklopná pracovní deska, 400x900mm, thermaline 90 PNC 912582 ☐

- Boční, nesklopná pracovní deska, 200x900mm, thermaline 90 PNC 912589 ☐
- Boční, nesklopná pracovní deska, 300x900mm, thermaline 90 PNC 912590 ☐
- Boční, nesklopná pracovní deska, 400x900mm, thermaline 90 PNC 912591 ☐
- Spojovací sada 900: THM90 (L) s C90 (P); PxxN (L) s C90 (P), PxxT (L) s C90 (P) PNC 912975 ☐
- Spojovací sada 900: C90 (L) s THM90 (P); C90 (L) s PxxN (P), C90 (L) s PxxT (P) PNC 912976 ☐
- Ukončovací lišta LEVÁ - flush, pro modely stojící v prostoru a levou stranou u zdi, thermaline 90 PNC 913111 ☐
- Ukončovací lišta PRAVÁ - flush, pro modely stojící v prostoru a pravou stranou u zdi, thermaline 90 PNC 913112 ☐
- Ukončovací lišta LEVÁ - 12mm, thermaline 90 PNC 913202 ☐
- Ukončovací lišta PRAVÁ - 12mm, thermaline 90 PNC 913203 ☐
- Spojovací můstek pro napojení ř. thermaline 90 k jiným značkám nebo k thermaline M2M a/nebo Swiss Finish. Spojovací pásek thermodul se objednává zvlášť. PNC 913232 ☐
- Filtr, š. 500mm, thermaline 80/85/90 PNC 913664 ☐
- Hlavní el. vypínač 25A 4mm² NM pro modulární elektrická zařízení V=800mm (příslušenství instalované z výroby) PNC 913676 ☐

Zepředu

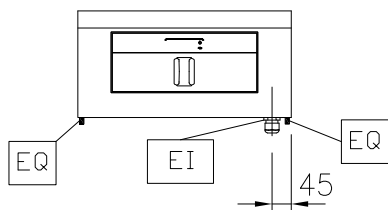


Boční

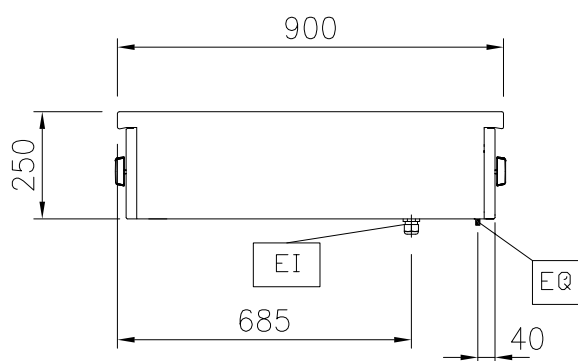

EI = Elektrické napojení
 EQ = Zemní šroub

Shora

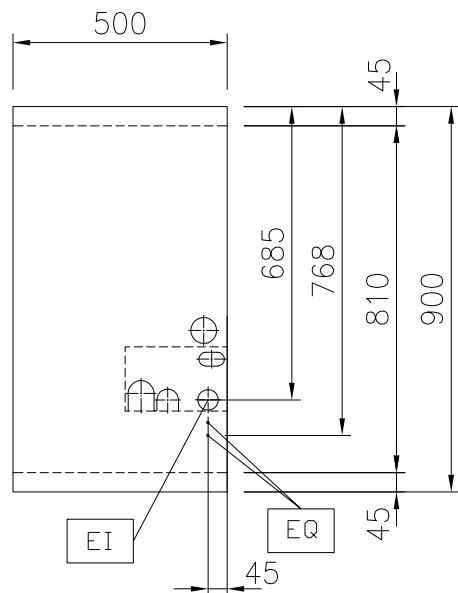

Elektro

Napětí:

589027 (MCIBACEOAO)

400 V/3N ph/50/60 Hz

Celkový příkon:

10 kW

Hlavní informace

Uspořádání:

 Oboustranné ovládání
 horního modulu

Přední plotny - příkon:

5 - 0 kW

Zadní plotny - příkon:

5 - kW

Přední ploty - rozměr:

320x330

Zadní plotny - rozměry:

320x330

Rozměr indukční desky

(šířka):

500 mm

Rozměr indukční desky

(hloubka):

900 mm

Vnější rozměry, Šířka

500 mm

Vnější rozměry, Hloubka

900 mm

Vnější rozměry, Výška

250 mm

Netto váha:

25 kg

Udržitelnost

Proudové zatížení:

15 Amps