

**Modulární varná zařízení
thermaLine 90 - Otevřená podestavba,
š. 400mm, GN kompatibilní, (H90)**

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____

589174 (MCIBCADO00) PODESTAVBA-H2, GN,
H90-400MM**Zkrácená specifikace****Položka č.** _____

Podestavba otevřená, š. 400mm, hygienické provedení třídy H2, GN kompatibilita, pro instalaci na sokl/nohy o výšce 200mm, H90-400mm, thermaLine 90

Hlavní funkce a vlastnosti

- IPX 5 - ochrana proti průniku vody
- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům je řešen skrze přední panel.
- THERMODUL - systém spojování jednotlivých modulů, který vytvoří takřka bezespárový povrch, přičemž i tak umožňuje v budoucnu bezproblémové vyjmutí zařízení z bloku např. z důvodu jeho výměny či servisního zásahu.
- Moduly konstruované podle normy DIN 18860_2, tj. se 70mm podsazeným spodním soklem.

Konstrukce

- Hygienické provedení podestavby (standard H2) s velkými oblými rohy.
- 2mm silná horní deska z nerezové oceli AISI304 - 1.4301
- Vnější povrch konstruován s minimálními záhyby a skrytými prostory pro snadné čištění a vysokou hygienu.
- Vnitřní rozměr podestavby je GN kompatibilní. Vodicí lišty na GN 1/1 (viz. příslušenství)
- Samonosný vnitřní rám z ušlechtilé nerezové oceli pro robustní a pevnou konstrukci.


Extra příslušenství

- Boční panel (12mm), PNC 912512
900x700mm, pro moduly
stojící v prostoru (H90)
thermaLine 90
- Opláštění nohou, přední, š. PNC 912630
400mm, v. 200mm (H)
- Opláštění nohou, boční, levé + PNC 912657
pravé, samostatně stojící v
prostoru, délka 900mm, výška
200mm, (H90), thermaLine 90
- Opláštění nohou, boční, levé + PNC 912660
pravé, stojící u zdi,
200x900mm, (H90)
- Opláštění nohou, boční, levé + PNC 912663
pravé, záda-na-záda, délka
1800mm, výška 200mm, (H90),
thermaLine 90
- Nerezový sokl, PNC 912935
400x900x200mm (H90),
instalace ke zdi, thermaLine
90
- Nerezový sokl, PNC 912954
400x900x200mm (H90),
instalace v prostoru
(přístupné z obou stran),
thermaLine 90

SCHVÁLENO: _____


- Boční panel (12mm), LEVÝ, 900x700mm, instalace modulů (H90) zády ke zdi, thermaLine 90 PNC 913101
- Boční panel (12mm), PRAVÝ, 900x700mm, instalace modulů (H90) zády ke zdi, thermaLine 90 PNC 913105
- Zadní panel, 400x450mm, pro jednostranné podestavby (H) PNC 913163
- Boční panel při instalaci záda-na-záda, LEVÝ -12mm, pro moduly H90, thermaLine 90 PNC 913222
- Boční panel při instalaci záda-na-záda, PRAVÝ -12mm, pro moduly H90, thermaLine 90 PNC 913223
- Perforovaná police pro podestavby (vč. vyhřívaných), š. 340mm - určeno pro jednostranné podestavby THL 80/85/90 a prokládací THL 80 PNC 913233
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, pro samostatně stojící moduly (H90) PNC 913260
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, LEVÝ, instalace KE ZDI (H90) PNC 913267
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, PRAVÝ, instalace KE ZDI (H90) PNC 913269
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, LEVÝ, instalace záda-na-záda, (H90) PNC 913275
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, PRAVÝ, instalace záda-na-záda, (H90) PNC 913276
- Vodící lišty a uchycení police do jednostranných podestaveb thermaLine 80/85/90 a prokládacích thermaLine 80 PNC 913279

Zepředu

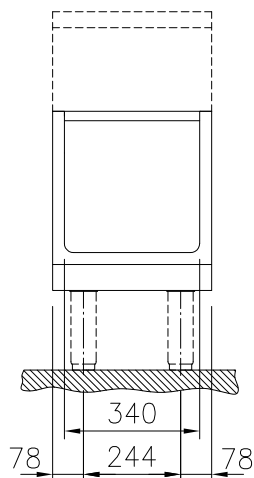

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka	
589174 (MC1BCAD000)	400 mm
Vnější rozměry, Hloubka	900 mm
Vnější rozměry, Výška	450 mm
Rozměr volné podestavby (šířka)	340 mm
Rozměr volné podestavby (výška)	330 mm
Rozměr volné podestavby (hloubka)	740 mm
Netto váha:	18 kg

Boční

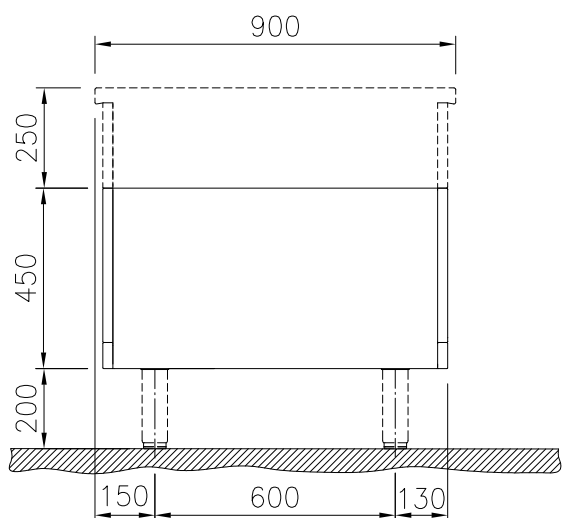

Shora

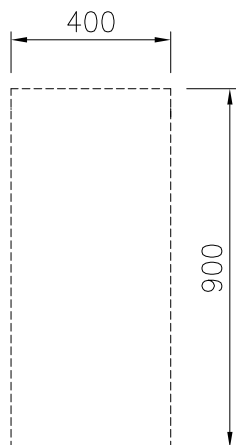

Extra příslušenství

- Boční panel (12mm), 900x700mm, pro moduly stojící v prostoru (H90) thermaLine 90 PNC 912512
- Opláštění nohou, přední, š. 400mm, v. 200mm (H) PNC 912630
- Opláštění nohou, boční, levé + pravé, samostatně stojící v prostoru, délka 900mm, výška 200mm, (H90), thermaLine 90 PNC 912657
- Opláštění nohou, boční, levé + pravé, stojící u zdi, 200x900mm, (H90) PNC 912660
- Opláštění nohou, boční, levé + pravé, záda-na-záda, délka 1800mm, výška 200mm, (H90), thermaLine 90 PNC 912663
- Nerezový sokl, 400x900x200mm (H90), instalace ke zdi, thermaLine 90 PNC 912935
- Nerezový sokl, 400x900x200mm (H90), instalace v prostoru (přístupné z obou stran), thermaLine 90 PNC 912954
- Boční panel (12mm), LEVÝ, 900x700mm, instalace modulů (H90) zády ke zdi, thermaLine 90 PNC 913101
- Boční panel (12mm), PRAVÝ, 900x700mm, instalace modulů (H90) zády ke zdi, thermaLine 90 PNC 913105
- Zadní panel, 400x450mm, pro jednostranné podestavby (H) PNC 913163
- Boční panel při instalaci záda-na-záda, LEVÝ -12mm, pro moduly H90, thermaLine 90 PNC 913222
- Boční panel při instalaci záda-na-záda, PRAVÝ -12mm, pro moduly H90, thermaLine 90 PNC 913223
- Perforovaná police pro podestavby (vč. vyhřívaných), š. 340mm - určeno pro jednostranné podestavby THL 80/85/90 a prokládací THL 80 PNC 913233
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, pro samostatně stojící moduly (H90) PNC 913260
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, LEVÝ, instalace KE ZDI (H90) PNC 913267
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, PRAVÝ, instalace KE ZDI (H90) PNC 913269
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, LEVÝ, instalace záda-na-záda, (H90) PNC 913275
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, PRAVÝ, instalace záda-na-záda, (H90) PNC 913276
- Vodící lišty a uchycení police do jednostranných podestaveb thermaLine 80/85/90 a prokládacích thermaLine 80 PNC 913279