

Modulární varná zařízení thermaline 90 - podestavba s dvířky, š. 500mm, GN kompatibilní, (H90)

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



589183 (MCIDCAE000)

PODESTAVBA-H2, GN,
DVÍŘKA, H90-500MM

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Podestavba s dvířky š. 500 mm, pro uložení hrnců, pánví, GN nádob atd. s hygienickým designem a oblými hranami. Vnitřní rám pro vysokou odolnost z nerezové oceli. Konstrukce s hladkým povrchem pro snadné čištění. Skříňka vhodná pro GN 1/1 nádoby (vyžaduje extra příslušenství).

Certifikace voděodolnosti IPX5.

Konfigurace: Samostatně stojící podestavba s jednostranným ovládáním, hygienická třída H2.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům je řešen skrze přední panel.
- THERMODUL - systém spojování jednotlivých modulů, který vytvoří takřka bezespárový povrch, přičemž i tak umožňuje v budoucnu bezproblémové vyjmutí zařízení z bloku např. z důvodu jeho výměny či servisního zásahu.
- Moduly konstruované podle normy DIN 18860_2, tj. se 70mm podsazeným spodním soklem.
- Volná podestavba pro umístění varných nádob, plechů a ostatních kuchyňských potřeb.

Konstrukce

- IPX 5 - ochrana proti průniku vody
- Hygienické provedení podestavby s velkými oblými rohy.
- 2mm silná horní deska z nerez AISI304 - 1.4301
- Vnější povrch konstruován s minimálními záhyby a skrytými prostory pro snadné čištění a vysokou hygienu.
- Podestavba umožňující zasunutí nádob GN1/1
- Samonosný vnitřní rám z ušlechtilé nerez oceli pro robustní a pevnou konstrukci.


Extra příslušenství

- Boční panel (12mm), PNC 912512 ☐
900x700mm, pro moduly
stojící v prostoru (H90)
thermaLine 90
- Opláštění nohou, přední, š. PNC 912631 ☐
500mm, v. 200mm (H)
- Opláštění nohou, boční, levé + PNC 912657 ☐
pravé, samostatně stojící v
prostoru, délka 900mm, výška
200mm, (H90), thermaLine 90
- Opláštění nohou, boční, levé + PNC 912660 ☐
pravé, stojící u zdi,
200x900mm, (H90)
- Opláštění nohou, boční, levé + PNC 912663 ☐
pravé, záda-na-záda, délka
1800mm, výška 200mm, (H90),
thermaLine 90
- Nerezový sokl, PNC 912936 ☐
500x900x200mm (H90),
instalace ke zdi, thermaLine
90
- Nerezový sokl, PNC 912955 ☐
500x900x200mm (H90),
instalace v prostoru
(přístupné z obou stran),
thermaLine 90


SCHVÁLENO: _____

- Boční panel (12mm), LEVÝ, 900x700mm, instalace modulů (H90) zády ke zdi, thermaline 90 PNC 913101 ☐
- Boční panel (12mm), PRAVÝ, 900x700mm, instalace modulů (H90) zády ke zdi, thermaline 90 PNC 913105 ☐
- Zadní panel, 500x450mm, pro jednostranné podestavby (H) PNC 913164 ☐
- Boční panel při instalaci záda-na-záda, LEVÝ -12mm, pro moduly H90, thermaline 90 PNC 913222 ☐
- Boční panel při instalaci záda-na-záda, PRAVÝ -12mm, pro moduly H90, thermaline 90 PNC 913223 ☐
- Perforovaná police pro podestavby (vč. vyhřívaných), š. 340mm - určeno pro jednostranné podestavby THL 80/85/90 a prokládací THL 80 PNC 913233 ☐
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, pro samostatně stojící moduly (H90) PNC 913260 ☐
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, LEVÝ, instalace KE ZDI (H90) PNC 913267 ☐
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, PRAVÝ, instalace KE ZDI (H90) PNC 913269 ☐
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, LEVÝ, instalace záda-na-záda, (H90) PNC 913275 ☐
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, PRAVÝ, instalace záda-na-záda, (H90) PNC 913276 ☐
- Vodící lišty a uchycení police do jednostranných podestaveb thermaline 80/85/90 a prokládacích thermaline 80 PNC 913279 ☐


Zepředu

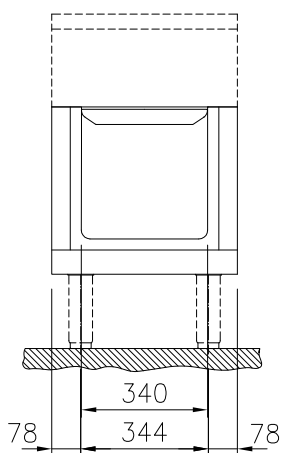

Boční

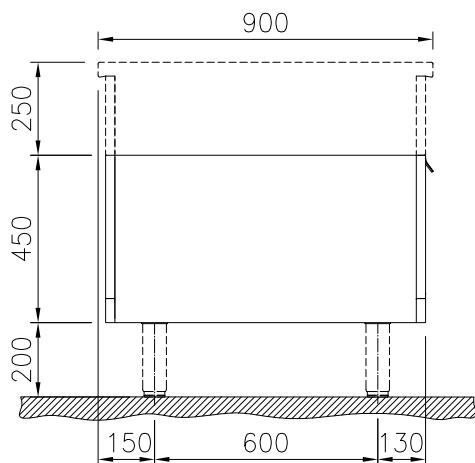

Shora

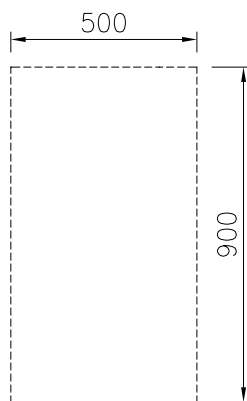

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka	
589183 (MC1DCAE000)	500 mm
Vnější rozměry, Hloubka	900 mm
Vnější rozměry, Výška	450 mm
Rozměr volné podestavby (šířka)	340 mm
Rozměr volné podestavby (výška)	330 mm
Rozměr volné podestavby (hloubka)	715 mm
Netto váha:	23 kg

Extra příslušenství

- Boční panel (12mm), 900x700mm, pro moduly stojící v prostoru (H90) thermaLine 90 PNC 912512 ☐
- Opláštění nohou, přední, š. 500mm, v. 200mm (H) PNC 912631 ☐
- Opláštění nohou, boční, levé + pravé, samostatně stojící v prostoru, délka 900mm, výška 200mm, (H90), thermaLine 90 PNC 912657 ☐
- Opláštění nohou, boční, levé + pravé, stojící u zdi, 200x900mm, (H90) PNC 912660 ☐
- Opláštění nohou, boční, levé + pravé, záda-na-záda, délka 1800mm, výška 200mm, (H90), thermaLine 90 PNC 912663 ☐
- Nerezový sokl, 500x900x200mm (H90), instalace ke zdi, thermaLine 90 PNC 912936 ☐
- Nerezový sokl, 500x900x200mm (H90), instalace v prostoru (přístupné z obou stran), thermaLine 90 PNC 912955 ☐
- Boční panel (12mm), LEVÝ, 900x700mm, instalace modulů (H90) zády ke zdi, thermaLine 90 PNC 913101 ☐
- Boční panel (12mm), PRAVÝ, 900x700mm, instalace modulů (H90) zády ke zdi, thermaLine 90 PNC 913105 ☐
- Zadní panel, 500x450mm, pro jednostranné podestavby (H) PNC 913164 ☐
- Boční panel při instalaci záda-na-záda, LEVÝ -12mm, pro moduly H90, thermaLine 90 PNC 913222 ☐
- Boční panel při instalaci záda-na-záda, PRAVÝ -12mm, pro moduly H90, thermaLine 90 PNC 913223 ☐
- Perforovaná police pro podestavby (vč. vyhřívaných), š. 340mm - určeno pro jednostranné podestavby THL 80/85/90 a prokládací THL 80 PNC 913233 ☐
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, pro samostatně stojící moduly (H90) PNC 913260 ☐
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, LEVÝ, instalace KE ZDI (H90) PNC 913267 ☐
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, PRAVÝ, instalace KE ZDI (H90) PNC 913269 ☐
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, LEVÝ, instalace záda-na-záda, (H90) PNC 913275 ☐
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, PRAVÝ, instalace záda-na-záda, (H90) PNC 913276 ☐
- Vodící lišty a uchycení police do jednostranných podestaveb thermaLine 80/85/90 a prokládacích thermaLine 80 PNC 913279 ☐