

Modulární varná zařízení thermaline 90 - Vaříč těstovin, EL, 2x5L, LÍMEC, H90-400

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



589291 (MCKAEBDDAO)

VAŘIČ TĚSTOVIN, EL, 2X5L,
LÍMEC, H90-400

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Vaříč těstovin, rýže a zeleniny, 2x5L, elektrický, š. 400mm, WFS - Water Filling System, Power Level Control (60°-100°C), na podstavbě, zadní LÍMEC, pro instalaci na sokl/nohy o výšce 200mm, H90-400

Hlavní funkce a vlastnosti

- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům je řešen skrze přední panel.
- THERMODUL - systém spojování jednotlivých modulů, který vytvoří takřka bezspárový povrch, přičemž i tak umožňuje v budoucnu bezproblémové vyjmutí zařízení z bloku např. z důvodu jeho výměny či servisního zásahu.
- Kovové ovládací knoflíky se zapuštěným hygienickým "soft-touch" úchopen pro snadnější manipulaci a čištění. Speciální design prvků zamezuje průniku vody nebo nečistot k vnitřním komponentům.
- Kontinuální doplňování hladiny vody
- Automatické odpojení ohřevu v případě nízké hladiny eliminující nežádoucí přehřátí.
- Kromě těstovin lze zařízení využít také pro přípravu rýže, knedlíků a zeleniny.
- Snadné čištění díky vnitřním oblými rohům.
- Vysoce kontrastní a dobře čitelný DIGITÁLNÍ ovládací panel chráněný tvrzeným sklem (rezistentní proti teplu a chemikáliím). Displej zobrazuje stav ZAP/ VYP; stupeň výkonu, příp. teplotu a/nebo nastavený provozní režim a/ nebo sepnutí topných těles.
- Zvýšený okraj kolem celé vany zamezuje nechtěnému znečištění z okolních povrchů.
- Třístupňový bezpečnostní systém proti přehřátí s prvky, které lze manuálně resetovat bez nutnosti použití náradí.
- Auto-Refill: automatické dopouštění vody s hladinovým spínačem na maximální úroveň.
- Teplota vody řízena elektronickým senzorem a s možností nastavení 5 úrovní výkonu.

Konstrukce

- 2mm silná horní deska z nerezové oceli AISI304 - 1.4301
- Konstrukce dle normy DIN 18860_2 - minimálně 20mm okapová hrana - tzv. drop nose (speciální tvar předního profilu, který zabraňuje zatékání vody do spodních částí), a 70mm podsazený sokl.
- Vnější povrch konstruován s minimálními záhyby a skrytými prostory pro snadné čištění a vysokou hygienu.
- Vana vyrobená z kyselinovzdorné oceli AISI316L (1.4435), bezspárově vevařená do horní desky.
- IPX 5 - ochrana proti průniku vody
- Samonosný vnitřní rám z ušlechtilé nerezové oceli pro robustní a pevnou konstrukci.

Udržitelnost

- Pohotovostní režim Stand-by pro úspory energie a zároveň rychlý náběh na maximální




SCHVÁLENO: _____

výkon.


Extra příslušenství

• Spojovací prvek Thermomodul 900mm, modely se zadním LÍMCEM	PNC 912499	☐	• Spojovací prvky (U-clamp) pro instalaci varného bloku záda-na-záda, cena za 1 běžný metr. Určeno pro modulární zařízení řady thermaline SE ZADNÍM LÍMCEM.	PNC 913226	☐
• Madlo přední, 400 x 130mm	PNC 912522	☐	• Spojovací můstek pro napojení ř. thermaline 90 k jiným značkám nebo k thermaline M2M a/nebo Swiss Finish. Spojovací pásek thermomodul se objednává zvlášť.	PNC 913232	☐
• Madlo přední - rozšířené, 400 x 200mm	PNC 912552	☐	• Sada pro napojení na EO/PK - jištění 14A	PNC 913244	☐
• Boční, sklopná pracovní deska, 300x900mm, thermaline 90	PNC 912581	☐	• Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, LEVÝ, instalace KE ZDI (H90)	PNC 913267	☐
• Boční, sklopná pracovní deska, 400x900mm, thermaline 90	PNC 912582	☐	• Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, PRAVÝ, instalace KE ZDI (H90)	PNC 913269	☐
• Boční, nesklopná pracovní deska, 200x900mm, thermaline 90	PNC 912589	☐	• Filtr, š. 400mm, thermaline 80/85/90	PNC 913663	☐
• Boční, nesklopná pracovní deska, 300x900mm, thermaline 90	PNC 912590	☐			
• Boční, nesklopná pracovní deska, 400x900mm, thermaline 90	PNC 912591	☐			
• Opláštění nohou, přední, š. 400mm, v. 200mm (H)	PNC 912630	☐			
• Opláštění nohou, boční, levé + pravé, stojící u zdi, 200x900mm, (H90)	PNC 912660	☐			
• Opláštění nohou, boční, levé + pravé, záda-na-záda, délka 1800mm, výška 200mm, (H90), thermaline 90	PNC 912663	☐			
• Nerezový sokl, 400x900x200mm (H90), instalace ke zdi, thermaline 90	PNC 912935	☐			
• Spojovací sada 900 (LÍMEC): THM90 (L) s C90 (P); PxxN (L) s C90 (P), PxxT (L) s C90 (P)	PNC 912981	☐			
• Spojovací sada 900 (LÍMEC): C90 (L) s THM90 (P); C90 (L) s PxxN (P), C90 (L) s PxxT (P)	PNC 912982	☐			
• Zadní panel, 400x700mm, pro moduly (Hxx) se zadním límcem.	PNC 913009	☐			
• Koše pro vaříče těstovin, sada 2 kusů pro modely 2x5 litrů	PNC 913034	☐			
• Boční panel (12mm), LEVÝ, 900x700mm, instalace modulů (H90) zády ke zdi, thermaline 90	PNC 913101	☐			
• Boční panel (12mm), PRAVÝ, 900x700mm, instalace modulů (H90) zády ke zdi, thermaline 90	PNC 913105	☐			
• Ukončovací lišta LEVÁ - flush, pro modely s LÍMCEM stojící levou stranou u zdi, thermaline 90	PNC 913117	☐			
• Ukončovací lišta PRAVÁ - flush, pro modely s LÍMCEM stojící pravou stranou u zdi, thermaline 90	PNC 913118	☐			
• Víko vany, pro vaříče těstovin o objemu 2x5L	PNC 913150	☐			
• Falešné dno pro vaříče těstovin o objemu 2x5L	PNC 913158	☐			
• Ukončovací lišta LEVÁ - 12mm, pro modely S LÍMCEM, thermaline 90	PNC 913208	☐			
• Ukončovací lišta PRAVÁ - 12mm, pro modely S LÍMCEM, thermaline 90	PNC 913209	☐			

Zepředu

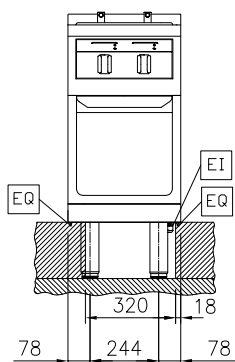


Boční

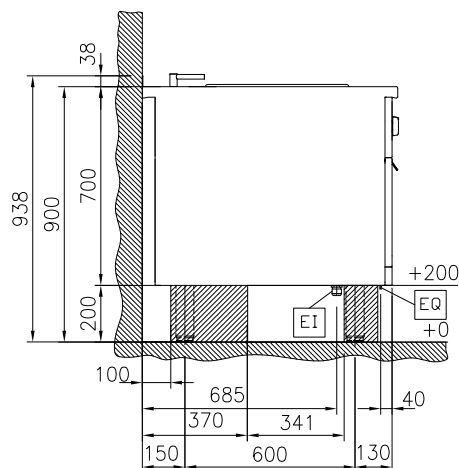

D = Odpad
 EI = Elektrické napájení
 EQ = Zeměcí šroub
 WI = Přívod vody

Shora

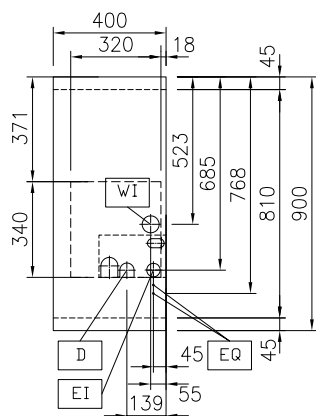

Elektro

Napětí: 400 V/3N ph/50/60 Hz
 Celkový příkon: 5 kW

Voda:

Přívod studené/teplé vody -
 průměr: 3/4"
 Odpad průměr: 1"

Hlavní informace

Počet van: 2
 Využitelný rozměr vany
 (šířka): 140 mm
 Využitelný rozměr vany
 (výška): 225 mm
 Využitelný rozměr vany
 (hloubka): 345 mm
 Objem vany: 4 lt MIN; 5 lt MAX
 Teplotní rozsah termostatu: 40 °C MIN; 90 °C MAX
 Vnější rozměry, Šířka: 400 mm
 Vnější rozměry, Hloubka: 900 mm
 Vnější rozměry, Výška: 700 mm
 Netto váha: 65 kg
 Na podestavbě;
 Jednostranné ovládání

Udržitelnost

Proudové zatížení: 7.2 Amps

Extra příslušenství

• Spojovací prvek Thermodul 900mm, modely se zadním LÍMCEM	PNC 912499	☐	• Spojovací prvky (U-clamp) pro instalaci varného bloku záda-na-záda, cena za 1 běžný metr. Určeno pro modulární zařízení řady thermaLine SE ZADNÍM LÍMCEM.	PNC 913226	☐
• Madlo přední, 400 x 130mm	PNC 912522	☐	• Spojovací můstek pro napojení ř. thermaLine 90 k jiným značkám nebo k thermaLine M2M a/nebo Swiss Finish. Spojovací pásek thermodul se objednává zvlášť.	PNC 913232	☐
• Madlo přední - rozšířené, 400 x 200mm	PNC 912552	☐	• Sada pro napojení na EO/PK - jištění 14A	PNC 913244	☐
• Boční, sklopná pracovní deska, 300x900mm, thermaLine 90	PNC 912581	☐	• Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, LEVÝ, instalace KE ZDI (H90)	PNC 913267	☐
• Boční, sklopná pracovní deska, 400x900mm, thermaLine 90	PNC 912582	☐	• Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, PRAVÝ, instalace KE ZDI (H90)	PNC 913269	☐
• Boční, nesklopná pracovní deska, 200x900mm, thermaLine 90	PNC 912589	☐	• Filtr, š. 400mm, thermaLine 80/85/90	PNC 913663	☐
• Boční, nesklopná pracovní deska, 300x900mm, thermaLine 90	PNC 912590	☐			
• Boční, nesklopná pracovní deska, 400x900mm, thermaLine 90	PNC 912591	☐			
• Opláštění nohou, přední, š. 400mm, v. 200mm (H)	PNC 912630	☐			
• Opláštění nohou, boční, levé + pravé, stojící u zdi, 200x900mm, (H90)	PNC 912660	☐			
• Opláštění nohou, boční, levé + pravé, záda-na-záda, délka 1800mm, výška 200mm, (H90), thermaLine 90	PNC 912663	☐			
• Nerezový sokl, 400x900x200mm (H90), instalace ke zdi, thermaLine 90	PNC 912935	☐			
• Spojovací sada 900 (LÍMEC): THM90 (L) s C90 (P); PxxN (L) s C90 (P), PxxT (L) s C90 (P)	PNC 912981	☐			
• Spojovací sada 900 (LÍMEC): C90 (L) s THM90 (P); C90 (L) s PxxN (P), C90 (L) s PxxT (P)	PNC 912982	☐			
• Zadní panel, 400x700mm, pro moduly (Hxx) se zadním límcem.	PNC 913009	☐			
• Koše pro vaříče těstovin, sada 2 kusů pro modely 2x5 litrů	PNC 913034	☐			
• Boční panel (12mm), LEVÝ, 900x700mm, instalace modulů (H90) zády ke zdi, thermaLine 90	PNC 913101	☐			
• Boční panel (12mm), PRAVÝ, 900x700mm, instalace modulů (H90) zády ke zdi, thermaLine 90	PNC 913105	☐			
• Ukončovací lišta LEVÁ - flush, pro modely s LÍMCEM stojící levou stranou u zdi, thermaLine 90	PNC 913117	☐			
• Ukončovací lišta PRAVÁ - flush, pro modely s LÍMCEM stojící pravou stranou u zdi, thermaLine 90	PNC 913118	☐			
• Víko vany, pro vaříče těstovin o objemu 2x5L	PNC 913150	☐			
• Falešné dno pro vaříče těstovin o objemu 2x5L	PNC 913158	☐			
• Ukončovací lišta LEVÁ - 12mm, pro modely S LÍMCEM, thermaLine 90	PNC 913208	☐			
• Ukončovací lišta PRAVÁ - 12mm, pro modely S LÍMCEM, thermaLine 90	PNC 913209	☐			