

Modulární varná zařízení thermaline 90 - Vařič těstovin, EL, 1x20L, S90-400

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



589475 (MCKCFADDAO)

VAŘIČ TĚSTOVIN, EL, 1X20L,
S90-400

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Moduly konstruované podle normy DIN 18860_2, tj. s min. 20mm přesahem horní desky (okapnice) - tzv. drop nose (speciální tvar předního profilu, který zabraňuje zatékání vody do spodních částí), a 70mm podsazený sokl. Samonosný vnitřní rám z ušlechtilé nerez oceli pro robustní a pevnou konstrukci. 2mm silná horní deska z nerez AISI304 -1.4301. Konstrukce s hladkými povrchy, snadno se čistí. THERMODUL - systém spojování jednotlivých modulů, který vytvoří takřka bezspárový povrch, přičemž i tak umožňuje v budoucnu bezproblémové vyjmutí zařízení z bloku např. z důvodu jeho výměny či servisního zásahu. Kromě těstovin lze zařízení využít také pro přípravu rýže, knedlíků a zeleniny. Vana vyrobená z kyselinovzdorné oceli AISI316L (1.4435), s automatickým doplňováním vody a regulací teploty pomocí senzorů. Bezpečnostní systémy a automatické hlídání nízké hladiny vody odpojí ohřev v případě nízké hladiny a eliminují nežádoucí přehřátí. Zvýšený okraj kolem celé vany zamezuje nechtěnému znečištění z okolních povrchů. Pohotovostní režim Stand-by pohotovostní režim pro úspory energie a zároveň rychlý náběh na maximální výkon. Kovové ovládací prvky s hygienickými silikonovými úchopy pro komfortní a hygienické ovládání a snadné čištění. Speciální design prvků zamezuje průniku vody k vnitřním komponentům.

IPX 5 - ochrana proti průniku vody.

Konfigurace: volně stojící, jednostranné ovládání.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Kontinuální doplňování hladiny vody
- Automatické odpojení ohřevu v případě nízké hladiny eliminující nežádoucí přehřátí.
- Kromě těstovin lze zařízení využít také pro přípravu rýže, knedlíků a zeleniny.
- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům je řešen skrze přední panel.
- Snadné čištění díky vnitřním oblými rohům.
- THERMODUL - systém spojování jednotlivých modulů, který vytvoří takřka bezspárový povrch, přičemž i tak umožňuje v budoucnu bezproblémové vyjmutí zařízení z bloku např. z důvodu jeho výměny či servisního zásahu.
- Kovové ovládací knoflíky se zapuštěným hygienickým "soft-touch" úchopen pro snadnější manipulaci a čištění. Speciální design prvků zamezuje průniku vody nebo nečistot k vnitřním komponentům.
- Zvýšený okraj kolem celé vany zamezuje nechtěnému znečištění z okolních povrchů.
- Funkce automatického doplňování vody, 2 rychlosti plnění, řízené hladinovými senzory na min. a max. pozici.
- Teplota regulována elektronickým senzorem s možností nastavení teploty (do 90°C) nebo stupně výkonu (L1-L4).
- Díky elektronickému řízení teploty lze zařízení využít i pro jemnou regeneraci pokrmů a SousVide.
- Třístupňový bezpečnostní systém proti přehřátí s prvky, které lze manuálně resetovat bez nutnosti použití nářadí.
- Vysoce kontrastní a dobře čitelný DIGITÁLNÍ ovládací panel chráněný tvrzeným sklem (rezistentní proti teplu a chemikáliím). Displej zobrazuje stav ZAP/ VYP; stupeň výkonu, příp. teplotu a/nebo nastavený provozní režim a/nebo sepnutí topných těles.

Konstrukce


- 2mm silná horní deska z nerez AISI304 - 1.4301
- Konstrukce dle normy DIN 18860_2 - minimálně 20mm okapová hrana - tzv. drop nose (speciální tvar předního profilu, který zabraňuje zatékání vody do spodních částí), a 70mm podsazený sokl.
- Vnější povrch konstruován s minimálními záhyby a skrytými prostory pro snadné čištění a vysokou hygienu.
- IPX 5 - ochrana proti průniku vody
- Vana vyrobená z kyselinovzdorné oceli AISI316L (1.4435), bezspárově vevařená do horní desky.
- Samonosný vnitřní rám z ušlechtilé nerez oceli pro robustní a pevnou konstrukci.

Udržitelnost


- Pohotovostní režim Stand-by pro úspory energie a zároveň rychlý náběh na maximální výkon.

SCHVÁLENO: _____

Zepředu

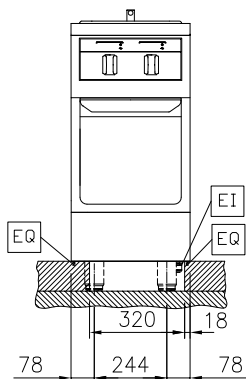


Boční

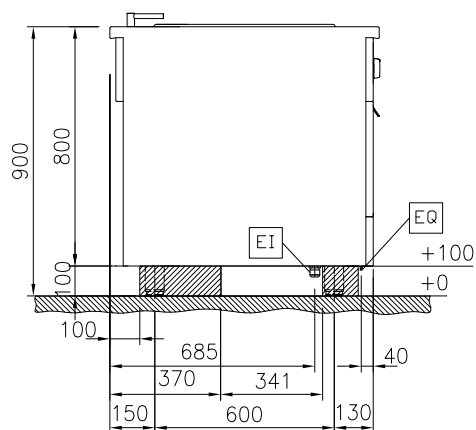

D = Odpad
 EI = Elektrické napájení
 EQ = Zeměcí šroub
 WI = Přívod vody

Shora

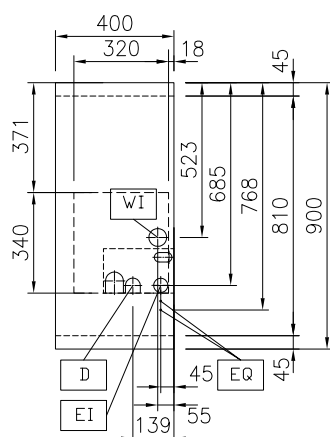

Elektro

Napětí: 400 V/3N ph/50/60 Hz
 Celkový příkon: 6 kW

Voda:

Přívod studené/teplé vody -
 průměr: 3/4"
 Odpad průměr: 1"

Hlavní informace

Počet van: 1
 Využitelný rozměr vany
 (šířka): 250 mm
 Využitelný rozměr vany
 (výška): 330 mm
 Využitelný rozměr vany
 (hloubka): 400 mm
 Objem vany: 18 lt MIN; 20 lt MAX
 Teplotní rozsah termostatu: 40 °C MIN; 90 °C MAX
 Vnější rozměry, Šířka: 400 mm
 Vnější rozměry, Hloubka: 900 mm
 Vnější rozměry, Výška: 800 mm
 Netto váha: 73 kg
 Uspořádání: Na podestavbě;
 Index ochrany proti vodě: Jednostranné ovládání
 IPX5

Požadavky na odtah

Latentní teplo:
 589475 (MCKCFADDAO) 1200 W
 Citelné/přímé teplo:
 589475 (MCKCFADDAO) 210 W

Udržitelnost

Proudové zatížení: 8.7 Amps

Extra příslušenství

• Spojovací pásek Thermodul 900mm	PNC 912502	☐	• Spojovací prvky pro instalaci varného bloku záda-na-záda, cena za 2 běžné metry. Určeno pro modulární zařízení řady thermaline 80 a 90 BEZ zadního LÍMCE.	PNC 913227	☐
• Boční panel (12mm), 900x800mm, pro moduly stojící v prostoru (S90) thermaline 90	PNC 912511	☐	• Spojovací můstek pro napojení ř. thermaline 90 k jiným značkám nebo k thermaline M2M a/nebo Swiss Finish. Spojovací pásek thermodul se objednává zvlášť.	PNC 913232	☐
• Madlo přední, 400 x 130mm	PNC 912522	☐	• Sada pro napojení na EO/PK - jištění 14A	PNC 913244	☐
• Madlo přední - rozšířené, 400 x 200mm	PNC 912552	☐	• Pásek koncový, 12mm, LEVÝ, pro instalaci záda-na-záda, thermaline 90	PNC 913251	☐
• Boční, sklopná pracovní deska, 300x900mm, thermaline 90	PNC 912581	☐	• Pásek koncový, 12mm, PRAVÝ, pro instalaci záda-na-záda, thermaline 90	PNC 913252	☐
• Boční, sklopná pracovní deska, 400x900mm, thermaline 90	PNC 912582	☐	• Pásek koncový, 3mm - flush, LEVÝ, pro instalaci záda-na-záda, thermaline 90	PNC 913255	☐
• Boční, nesklopná pracovní deska, 200x900mm, thermaline 90	PNC 912589	☐	• Pásek koncový, 3mm - flush, PRAVÝ, pro instalaci záda-na-záda, thermaline 90	PNC 913256	☐
• Boční, nesklopná pracovní deska, 300x900mm, thermaline 90	PNC 912590	☐	• Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, pro samostatně stojící moduly (S90)	PNC 913259	☐
• Boční, nesklopná pracovní deska, 400x900mm, thermaline 90	PNC 912591	☐	• Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, LEVÝ, instalace záda-na-záda, (S90)	PNC 913277	☐
• Opláštění nohou, přední, š. 400mm, v. 100mm (S)	PNC 912594	☐	• Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, PRAVÝ, instalace záda-na-záda, (S90)	PNC 913278	☐
• Opláštění nohou, boční, levé + pravé, samostatně stojící v prostoru, délka 900mm, výška 100mm, (S90), thermaline 90	PNC 912621	☐	• Filtr, š. 400mm, thermaline 80/85/90	PNC 913663	☐
• Opláštění nohou, boční, levé + pravé, záda-na-záda, délka 1800mm, výška 100mm, (S90), thermaline 90	PNC 912627	☐	• Hlavní el. vypínač 25A 4mm ² NM pro modulární elektrická zařízení V=800mm (příslušenství instalované z výroby)	PNC 913676	☐
• Nerezový sokl, 400x900x100mm (S90), instalace v prostoru (přístupné z obou stran), thermaline 90	PNC 912916	☐			
• Spojovací sada 900: THM90 (L) s C90 (P); PxxN (L) s C90 (P), PxxT (L) s C90 (P)	PNC 912975	☐			
• Spojovací sada 900: C90 (L) s THM90 (P); C90 (L) s PxxN (P), C90 (L) s PxxT (P)	PNC 912976	☐			
• Koš pro vaříče těstovin, 1 kus do 20L vany	PNC 913036	☐			
• Ukončovací lišta LEVÁ - flush, pro moduly stojící v prostoru a levou stranou u zdi, thermaline 90	PNC 913111	☐			
• Ukončovací lišta PRAVÁ - flush, pro moduly stojící v prostoru a pravou stranou u zdi, thermaline 90	PNC 913112	☐			
• Koše pro vaříče těstovin, sada 2 kusů, (220x170x265mm), pro vanu o objemu 20L	PNC 913135	☐			
• Koše pro vaříče těstovin, sada 4 kusů, (105x160x265mm), pro vanu o objemu 20L	PNC 913136	☐			
• Koše pro vaříče těstovin, sada 2 kusů, (105x350x265mm), pro vanu o objemu 20L	PNC 913137	☐			
• Opěrný rám pro sadu 4 košů vaříče těstovin, pro vany o objemu 20L	PNC 913138	☐			
• Víko vany, pro vaříče těstovin o objemu 20L	PNC 913148	☐			
• Ukončovací lišta LEVÁ - 12mm, thermaline 90	PNC 913202	☐			
• Ukončovací lišta PRAVÁ - 12mm, thermaline 90	PNC 913203	☐			
• Boční panel při instalaci záda-na-záda, LEVÝ - 12mm, pro moduly S90, thermaline 90	PNC 913224	☐			
• Boční panel při instalaci záda-na-záda, PRAVÝ - 12mm, pro moduly S90, thermaline 90	PNC 913225	☐			