

Modulární varná zařízení thermaline 90 - Neutrální modul s pákovou baterií (H90-200)

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



589591 (MCEAGAB300)

MODUL S BATERIÍ
(PÁKOVÁ), H90-200MM

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Směšovací baterie páková pro teplou a studenou vodu. Konstrukce dle normy DIN 18860_2 - minimálně 20mm odkapová hrana - tzv. drop nose (speciální tvar předního profilu, který zabraňuje zatékání vody do spodních částí), a 70mm podsazený sokl. Obsahuje vnitřní rám z nerezové oceli, který zajišťuje vysokou odolnost pro náročné použití. Vrchní deska o tloušťce 2 mm je vyrobena z oceli 1.4301 (AISI 304). Hladká konstrukce povrchu umožňuje snadné čištění. THERMODUL - systém spojování jednotlivých modulů, který vytvoří takřka bezespárový povrch, přičemž i tak umožňuje v budoucnu bezproblémové vyjmutí zařízení z bloku např. z důvodu jeho výměny či servisního zásahu.

Zařízení má certifikaci voděodolnosti IPX5.

Konfigurace: Samostatně stojící jednotka, ovládaná z jedné strany. Instalace na sokl/nohy o výšce 200mm

Hlavní funkce a vlastnosti


- Napouštění SV a TV
- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům je řešen skrze přední panel.
- THERMODUL - systém spojování jednotlivých modulů, který vytvoří takřka bezespárový povrch, přičemž i tak umožňuje v budoucnu bezproblémové vyjmutí zařízení z bloku např. z důvodu jeho výměny či servisního zásahu.
- Robustní nerezové ramínko

Konstrukce


- 2mm silná horní deska z nerez AISI304 - 1.4301
- IPX 5 - ochrana proti průniku vody
- Konstrukce dle normy DIN 18860_2 - minimálně 20mm okapová hrana - tzv. drop nose (speciální tvar předního profilu, který zabraňuje zatékání vody do spodních částí), a 70mm podsazený sokl.
- Vnější povrch konstruován s minimálními záhyby a skrytými prostory pro snadné čištění a vysokou hygienu.
- Samonosný vnitřní rám z ušlechtilé nerez oceli pro robustní a pevnou konstrukci.

SCHVÁLENO: _____

Zepředu

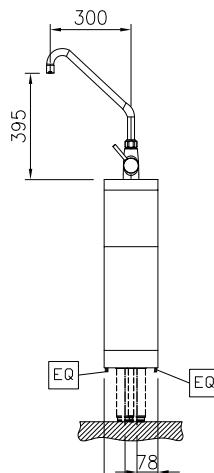


Boční

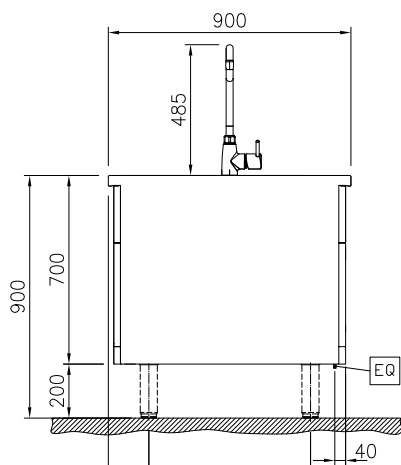

CwI = Napojení studené vody I
HwI = Napojení teplé vody

Shora

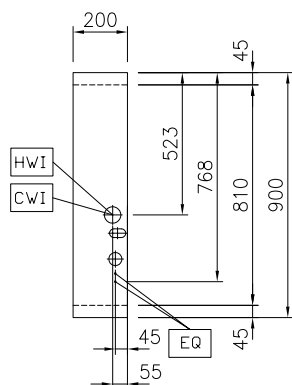

Voda:

Přívod teplé vody: 3/4"

Přívod studené vody -
průměr: 3/4"

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka 200 mm

Vnější rozměry, Hloubka 900 mm

Vnější rozměry, Výška 700 mm

Netto váha: 28 kg

Extra příslušenství

• Spojovací pásek Thermodul 900mm	PNC 912502	☐	• Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, LEVÝ, instalace záda-na-záda, (H90)	PNC 913275	☐
• Boční panel (12mm), 900x700mm, pro moduly stojící v prostoru (H90) thermaLine 90	PNC 912512	☐	• Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, PRAVÝ, instalace záda-na-záda, (H90)	PNC 913276	☐
• Madlo přední, 200 x 130mm	PNC 912520	☐			
• Madlo přední - rozšířené, 200 x 200mm	PNC 912550	☐			
• Boční, sklopná pracovní deska, 300x900mm, thermaLine 90	PNC 912581	☐			
• Boční, sklopná pracovní deska, 400x900mm, thermaLine 90	PNC 912582	☐			
• Boční, nesklopná pracovní deska, 200x900mm, thermaLine 90	PNC 912589	☐			
• Boční, nesklopná pracovní deska, 300x900mm, thermaLine 90	PNC 912590	☐			
• Boční, nesklopná pracovní deska, 400x900mm, thermaLine 90	PNC 912591	☐			
• Nerezový sokl, 200x900x200mm (H90), instalace v prostoru (přístupné z obou stran), thermaLine 90	PNC 912952	☐			
• Spojovací sada 900: THM90 (L) s C90 (P); PxxN (L) s C90 (P), PxxT (L) s C90 (P)	PNC 912975	☐			
• Spojovací sada 900: C90 (L) s THM90 (P); C90 (L) s PxxN (P), C90 (L) s PxxT (P)	PNC 912976	☐			
• Ukončovací lišta LEVÁ - flush, pro moduly stojící v prostoru a levou stranou u zdi, thermaLine 90	PNC 913111	☐			
• Ukončovací lišta PRAVÁ - flush, pro moduly stojící v prostoru a pravou stranou u zdi, thermaLine 90	PNC 913112	☐			
• Ukončovací lišta LEVÁ - 12mm, thermaLine 90	PNC 913202	☐			
• Ukončovací lišta PRAVÁ - 12mm, thermaLine 90	PNC 913203	☐			
• Boční panel při instalaci záda-na-záda, LEVÝ -12mm, pro moduly H90, thermaLine 90	PNC 913222	☐			
• Boční panel při instalaci záda-na-záda, PRAVÝ -12mm, pro moduly H90, thermaLine 90	PNC 913223	☐			
• Spojovací prvky pro instalaci varného bloku záda-na-záda, cena za 2 běžné metry. Určeno pro modulární zařízení řady thermaLine 80 a 90 BEZ zadního LÍMCE.	PNC 913227	☐			
• Spojovací můstek pro napojení ř. thermaLine 90 k jiným značkám nebo k thermaLine M2M a/nebo Swiss Finish. Spojovací pásek thermodul se objednává zvlášť.	PNC 913232	☐			
• Pásek koncový, 12mm, LEVÝ, pro instalaci záda-na-záda, thermaLine 90	PNC 913251	☐			
• Pásek koncový, 12mm, PRAVÝ, pro instalaci záda-na-záda, thermaLine 90	PNC 913252	☐			
• Pásek koncový, 3mm - flush, LEVÝ, pro instalaci záda-na-záda, thermaLine 90	PNC 913255	☐			
• Pásek koncový, 3mm - flush, PRAVÝ, pro instalaci záda-na-záda, thermaLine 90	PNC 913256	☐			
• Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, pro samostatně stojící moduly (H90)	PNC 913260	☐			