

## Modulární varná zařízení thermaline 90 - Neutrální modul s pákovou baterií (H90-200), límec

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



589592 (MCEAGBB300)

Modul se směšovací baterií (páková), š. 200mm, zadní LÍMEC, na uzavřené podestavbě, instalace na sokl/nohy o výšce 200mm, H90-200mm, thermaLine 90

### Zkrácená specifikace

#### Položka č.

Směšovací baterie páková pro teplou a studenou vodu. Konstrukce dle normy DIN 18860\_2 - minimálně 20mm odkapová hrana - tzv. drop nose (speciální tvar předního profilu, který zabraňuje zatékání vody do spodních částí), a 70mm podsazený sokl. Obsahuje vnitřní rám z nerezové oceli, který zajišťuje vysokou odolnost pro náročné použití. Vrchní deska o tloušťce 2 mm je vyrobena z oceli 1.4301 (AISI 304). Hladká konstrukce povrchu umožňuje snadné čištění. THERMODUL - systém spojování jednotlivých modulů, který vytvoří takřka bezspárový povrch, přičemž i tak umožňuje v budoucnu bezproblémové vyjmutí zařízení z bloku např. z důvodu jeho výměny či servisního zásahu.

Zařízení má certifikaci voděodolnosti IPX5.

Konfigurace: Samostatně stojící jednotka, ovládaná z jedné strany, se zadním límcem. Instalace na sokl/nohy o výšce 200mm

### Hlavní funkce a vlastnosti


- Napouštění SV a TV
- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům je řešen skrze přední panel.
- THERMODUL - systém spojování jednotlivých modulů, který vytvoří takřka bezspárový povrch, přičemž i tak umožňuje v budoucnu bezproblémové vyjmutí zařízení z bloku např. z důvodu jeho výměny či servisního zásahu.
- Robustní nerezové ramínko

### Konstrukce


- 2mm silná horní deska z nerezů AISI304 - 1.4301
- IPX 5 - ochrana proti průniku vody
- Konstrukce dle normy DIN 18860\_2 - minimálně 20mm okapová hrana - tzv. drop nose (speciální tvar předního profilu, který zabraňuje zatékání vody do spodních částí), a 70mm podsazený sokl.
- Vnější povrch konstruován s minimálními záhyby a skrytými prostory pro snadné čištění a vysokou hygienu.
- Samonosný vnitřní rám z ušlechtilé nerez oceli pro robustní a pevnou konstrukci.

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

Zepředu

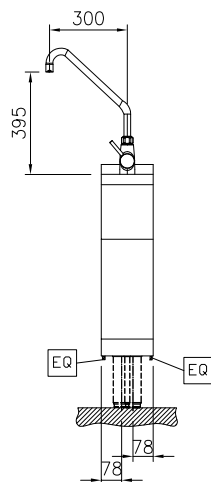


Boční

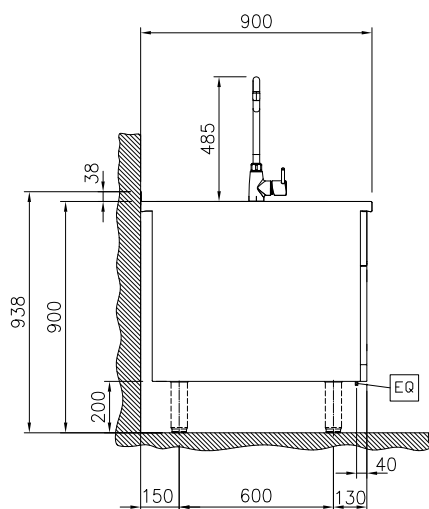

CWII = Napojení studené  
vody I

HWI = Napojení teplé vody

Shora

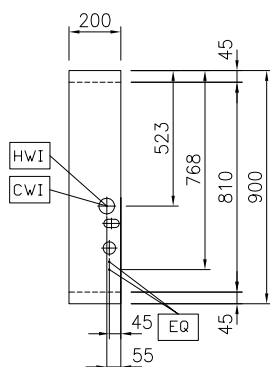

## Voda:

Přívod teplé vody: 3/4"

Přívod studené vody -  
průměr: 3/4"

## Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka 200 mm

Vnější rozměry, Hloubka 900 mm

Vnější rozměry, Výška 700 mm

Netto váha: 28 kg