

Modulární varná zařízení thermaline 90 - Sporák (G4), plynová trouba, S90-1000

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



589645 (MCQIFAJCPO)

SPORÁK, G4, PL.TROUBA,
S90-1000MM

Zkrácená specifikace

Položka č.

Konstrukce dle normy DIN 18860_2 - minimálně 20mm okapová hrana - tzv. drop nose a 70mm podsazený sokl. Samonosný vnitřní rám z ušlechtilé nerez oceli pro robustní a pevnou konstrukci. 2 mm silná horní deska z 1.4301 (AISI 304). Rovná povrchová konstrukce, snadno čistitelná. THERMODUL - systém spojování jednotlivých modulů vytvoří takřka bezspárový povrch zabráňující pronikání nečistot. 4 plynové hořáky s optimalizovaným spalováním, vybaveny bezpečnostními ochrannými prvky pro případ uhasnutí plamene, manuálním bezpečnostním ventilem s termočlánekem a chráněným startovacím plamínkem. Vysoce účinné hořáky FLOWER-flame s unikátní tříprstencovou konstrukcí a optimalizovaným spalováním. Plynové ventily pro precizní nastavení intenzity plamene v celém rozsahu mezi minimální a maximální polohou. Odolné litinové sporákové mřížky jsou uzpůsobeny pro bezproblémové vaření jak v malých tak velkých nádobách. Hluboká záchytná plocha pro případ přetečení se zaoblenými rohy a odpadním otvorem. Kovové ovládací prvky s hygienickými silikonovými úchopy pro komfortní a hygienické ovládání. Speciální design prvků zamezuje průniku vody k vnitřním komponentům.

Statická plynová trouba s dvířky trouby o tloušťce 40 mm a spodní topnice kryté vroubkovaným, smaltovaným plechem. Trouba uzpůsobena pro použití GN2/1 (2 zásuvy) pro současné a rychlejší vaření. Vysokoteplotní termostat s teplotním rozsahem až 300 ° C, elektronickým senzorem pro přesnou regulaci teploty a manuální regulaci vlhkosti v komoře. Horní topné těleso lze také použít ke grilování, s ventilačním režimem nebo bez něj.

Voděodolná certifikace IPX4.

Konfigurace: Volně stojící, ovládané z jedné strany.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Každý hořák vybaven bezpečnostními ochrannými prvky pro případ uhasnutí plamene.
- Odolné sporákové mřížky vyrobeny z litiny jsou uzpůsobeny pro bezproblémové vaření jak v malých tak velkých nádobách.
- Plynové ventily pro precizní nastavení intenzity plamene v celém rozsahu mezi minimální a maximální polohou.
- Trouba s manuálním uzavíracím ventilem.
- Možnost posunu nádob po pracovní ploše bez nutnosti jejich namáhavého zvedání.
- 40 mm silná tepelná izolace dvířek trouby
- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům je řešen skrze přední panel.
- THERMODUL - systém spojování jednotlivých modulů, který vytvoří takřka bezspárový povrch, přičemž i tak umožňuje v budoucnu bezproblémové vyjmutí zařízení z bloku např. z důvodu jeho výměny či servisního zásahu.
- Kovové ovládací knoflíky se zapuštěným hygienickým "soft-touch" úchopen pro snadnější manipulaci a čištění. Speciální design prvků zamezuje průniku vody nebo nečistot k vnitřním komponentům.
- Trouba uzpůsobena pro použití GN2/1 (2 zásuvy). Spodní topnice kryté vroubkovaným, smaltovaným plechem
- Horní topnice trouby lze nastavit v režimu grilu.
- Manuální regulace vlhkosti v komoře.
- Elektronický senzor pro precizní regulaci teploty.
- Vysoce účinné hořáky FLOWER-flame s unikátní tříprstencovou konstrukcí a optimalizovaným spalováním.
- 100% bezpečný startovací plamínek a bezpečnostní termočlánek
- Maximální teplota trouby až 300°C
- Vysoce kontrastní a dobře čitelný DIGITÁLNÍ ovládací panel chráněný tvrzeným sklem (rezistentní proti teplu a chemikáliím). Displej zobrazuje stav ZAP/ VYP; stupeň výkonu, příp. teplotu a/nebo nastavený provozní režim a/nebo sepnutí topných těles.
- Patentované hořáky Flower Flame, které se přizpůsobí plamen velikosti a tvaru nádoby (Patent EP2708813B1 a související předpisy).

Konstrukce

- Každý hořák osazen manuálním bezpečnostním ventilem s termočlánekem a chráněným startovacím plamínkem.
- 2mm silná horní deska z nerez AISI304 - 1.4301
- Konstrukce dle normy DIN 18860_2 - minimálně 20mm okapová hrana - tzv. drop nose (speciální tvar předního profilu, který zabráňuje zatékání vody do spodních částí), a 70mm podsazený sokl.
- Vnější povrch konstruován s minimálními záhyby a skrytými prostory pro snadné čištění a vysokou hygienu.
- IPX4 - ochrana proti průniku vody.
- Samonosný vnitřní rám z ušlechtilé nerez oceli pro

SCHVÁLENO: _____

robustní a pevnou konstrukci.

Příslušenství v ceně


- 1 z Rošt GN2/1 pro trouby řady Thermaline PNC 910652

Extra příslušenství


- Smaltovaný plech GN 2/1 PNC 910651 ☐
- Ocelový krycí plech pod šamotové desky (GN2/1), pro trouby řady Thermaline, síla - 6mm. PNC 910655 ☐
- Šamotová deska (GN2/1) pro trouby řady Thermaline PNC 910656 ☐
- Spojovací pásek Thermomodul 900mm PNC 912502 ☐
- Boční panel (12mm), 900x800mm, pro moduly stojící v prostoru (S90) thermaline 90 PNC 912511 ☐
- Madlo přední, 1000 x 130mm PNC 912528 ☐
- Madlo přední - rozšířené, 1000 x 200mm PNC 912558 ☐
- Boční, sklopná pracovní deska, 300x900mm, thermaline 90 PNC 912581 ☐
- Boční, sklopná pracovní deska, 400x900mm, thermaline 90 PNC 912582 ☐
- Boční, nesklopná pracovní deska, 200x900mm, thermaline 90 PNC 912589 ☐
- Boční, nesklopná pracovní deska, 300x900mm, thermaline 90 PNC 912590 ☐
- Boční, nesklopná pracovní deska, 400x900mm, thermaline 90 PNC 912591 ☐
- Opláštění nohou, přední, š. 1000mm, v. 100mm (S) PNC 912600 ☐
- Opláštění nohou, boční, levé + pravé, samostatně stojící v prostoru, délka 900mm, výška 100mm, (S90), thermaline 90 PNC 912621 ☐
- Opláštění nohou, boční, levé + pravé, záda-na-záda, délka 1800mm, výška 100mm, (S90), thermaline 90 PNC 912627 ☐
- Nerezový sokl, 1000x900x100mm (S90), instalace v prostoru (přístupné z obou stran), thermaline 90 PNC 912922 ☐
- Spojovací sada 900: THM90 (L) s C90 (P); PxxN (L) s C90 (P), PxxT (L) s C90 (P) PNC 912975 ☐
- Spojovací sada 900: C90 (L) s THM90 (P); C90 (L) s PxxN (P), C90 (L) s PxxT (P) PNC 912976 ☐
- Ukončovací lišta LEVÁ - flush, pro modely stojící v prostoru a levou stranou u zdi, thermaline 90 PNC 913111 ☐
- Ukončovací lišta PRAVÁ - flush, pro modely stojící v prostoru a pravou stranou u zdi, thermaline 90 PNC 913112 ☐
- Ukončovací lišta LEVÁ - 12mm, thermaline 90 PNC 913202 ☐
- Ukončovací lišta PRAVÁ - 12mm, thermaline 90 PNC 913203 ☐
- Boční panel při instalaci záda-na-záda, LEVÝ - 12mm, pro moduly S90, thermaline 90 PNC 913224 ☐
- Boční panel při instalaci záda-na-záda, PRAVÝ - 12mm, pro moduly S90, thermaline 90 PNC 913225 ☐

- Spojovací prvky pro instalaci varného bloku záda-na-záda, cena za 2 běžné metry. Určeno pro modulární zařízení řady thermaline 80 a 90 BEZ zadního LÍMCE. PNC 913227 ☐
- Spojovací můstek pro napojení ř. thermaline 90 k jiným značkám nebo k thermaline M2M a/nebo Swiss Finish. Spojovací pásek thermomodul se objednává zvlášť. PNC 913232 ☐
- Pásek koncový, 12mm, LEVÝ, pro instalaci záda-na-záda, thermaline 90 PNC 913251 ☐
- Pásek koncový, 12mm, PRAVÝ, pro instalaci záda-na-záda, thermaline 90 PNC 913252 ☐
- Pásek koncový, 3mm - flush, LEVÝ, pro instalaci záda-na-záda, thermaline 90 PNC 913255 ☐
- Pásek koncový, 3mm - flush, PRAVÝ, pro instalaci záda-na-záda, thermaline 90 PNC 913256 ☐
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, pro samostatně stojící moduly (S90) PNC 913259 ☐
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, LEVÝ, instalace záda-na-záda, (S90) PNC 913277 ☐
- Boční panel, zesílený, při instalaci boční police, PRAVÝ, instalace záda-na-záda, (S90) PNC 913278 ☐
- LPG trysky - G30/31, pro sporáky 4x10kW na plynové troubě PNC 913292 ☐
- WOK nástavec, pro 10kW otevřené hořáky thermaline 90 PNC 913656 ☐

Zepředu




Boční



EQ = Zemnicí šroub
 G = Plynové připojení

Shora

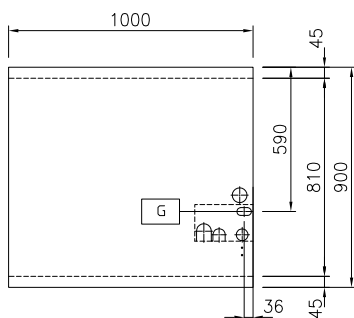

Plyn

Plynový výkon:	47 kW
Alternativní typ plynu:	
Přívod plynu:	1/2"

Hlavní informace

Teplotní rozsah trouby:	80 °C MIN; 300 °C MAX
Rozměr komory (šířka):	683 mm
Rozměr komory (výška):	255 mm
Rozměr komory (hloubka):	671 mm
Vnější rozměry, Šířka	1000 mm
Vnější rozměry, Hloubka	900 mm
Vnější rozměry, Výška	800 mm
Netto váha:	173 kg

Uspořádání: Na troubě; Jednostranné ovládání

Přední hořáky - výkon ISO 9001; ISO 14001 - ISO 9001; ISO 14001 kW

Zadní hořáky - výkon 10 - 10 kW

Zadní hořáky - rozměry - mm Ø 70 Ø 70

Přední hořáky - rozměry - mm Ø 70 Ø 70

Požadavky na odťah

Latentní teplo:	
589645 (MCQIFAJCPO)	5400 W
Citelné/přímé teplo:	
589645 (MCQIFAJCPO)	12450 W