Electrolux PROFESSIONAL

POL. #:

MODEL #:

PROJEKT #

SIS #

AIA #

LiberoPro
Stolní indukční varná deska ROVNÁ, 2 zóny, 230V



600879 (E1HAEEOMCS) LIBERO STOLNÍ INDUKCE, ROVNÁ, 2 ZÓNY, 230V

Zkrácená specifikace

Položka č.

Stolní indukční varná deska dvouzónová. Konstrukce ze 4-stranného nerezového rámu z AISI304 o síle 2mm a vsazené a utěsněné odolné sklokeramické varné desky 4mm silné. Bridge funkce pro kombinaci 2 oddělených varných zón vytváří jednu velkou varnou plochu (max. velikost 350x450mm). Nezávislé ovládání každé zóny přes dotykové ovládání na skle s možností nastavení výkonu a času. Dvoubarevné uživatelské rozhraní (bílé a červené) pro lepší čitelnost. Funkce zámku zabraňuje náhodné změně nastavení během práce. Varování před horkým povrchem. Automatická detekce umístění nádoby na varnou plochu, nízké tepelné vyzařování, maximální účinnost, energeticky úsporné zařízení. Vhodné pro pánve a hrnce od průměru 120mm do 240mm. Vhodné pro LiberoPro Duo funkce pro automatickou komunikaci s ventilačním systémem LibeoPro a regulaci výkonu ventilace podle intenzity vaření. El. přívodní kabel a zástrčka součástí dodávky. Na 4 nohách. Ochrana proti průniku vody - IPX4

SCHVÁLENO:

Hlavní funkce a vlastnosti

- Zástrčkové zařízení určené pro instalaci na stůl.
- Dvoubarevné uživatelské rozhraní (bílé a červené) pro lepší čitelnost.
- Automatická detekce umístění nádob pro optimalizaci spotřeby energie.
- Skleněný dotykový displej nahoře pro maximální viditelnost.
- Nastavení úrovně výkonu od 1 do 10.
- Funkci časovače lze použít k nastavení doby vaření a automatické vypnutí zóny na konci nastaveného času.
- 2 nezávisle ovládané varné zóny.
- BRIDGE funkce umožňuje kombinaci 2 oddělených varných zón a vytváří jednu velkou varnou plochu vhodnou i pro obdélníkové nádoby do max. rozměru 350x450mm.
- Vhodné pro pánve a hrnce od Ø 120mm do Ø 240mm.
- Maximální využitelný výkon: 3,5 kW. Uživatelské rozhraní zobrazuje úroveň výkonu nastavitelnou na každé varné zóně podle použitého výkonu.
- Autodiagnostika: v případě chyby se zobrazí chybový kód (Exxx).
- Vhodné pro LiberoPro Duo funkce pro automatickou komunikaci s ventilačním systémem LiberoPro a regulaci výkonu ventilace podle intenzity vaření.

Konstrukce


- 4-stranný nerezový rám z AISI304 o síle 2 mm.
- Robustní sklokeramická varná plocha s utěsněným povrchem, tloušťka 4 mm.
- Vzduchové filtry se snadno čistí a vyjímají pro čištění 1x měsíčně.
- Na 4 nohách a vč. přívodního kabelu a zástrčky.
- IPX4 - ochrana proti průniku vody.

Udržitelnost


- Rychlý přenos tepelné energie přímo do dna pánve/nádoby a nízké vyzařování tepla do okolí.
- Tento model je v souladu se švýcarskou vyhláškou o energetické účinnosti (730.02).

LiberoPro
Stolní indukční varná deska ROVNÁ, 2 zóny, 230V

Shora

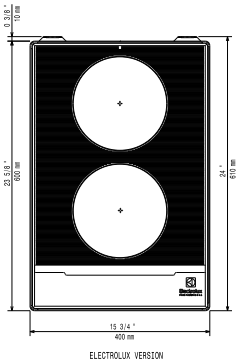


Boční

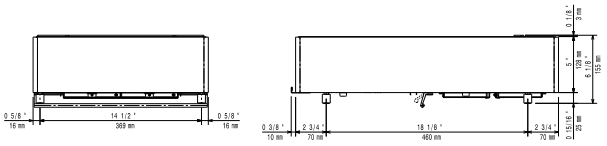

EI = Elektrické napojení
EO = El.výstup

Ostatní:

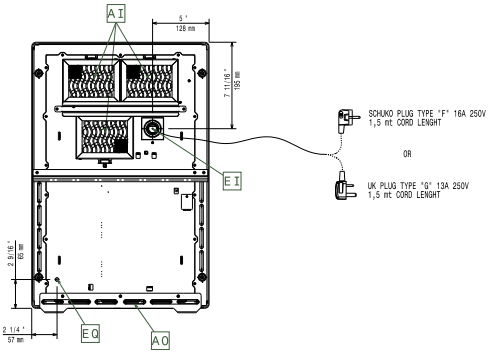

Elektro

Napětí:	220-240 V/1N ph/50-60 Hz
Celkový příkon:	3.5 kW
Příkon přední zóny:	3.5 kW
Příkon zadní zóny:	3.5 kW
Typ el.koncovky	CE-SCHUKO
Minimální přívodní jištění (A):	16A

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka	400 mm
Vnější rozměry, Hloubka	600 mm
Vnější rozměry, Výška	152 mm
Netto váha:	19.5 kg
Ochrana pro vodě:	IPX4

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2026.10.27