

## LiberoPro Stolní indukční varná deska ROVNÁ, 1 zóna, 400V

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



600883 (EIHDDDEOMCT)

LIBERO STOLNÍ INDUKCE,  
ROVNÁ, 1 ZÓNA, 400V

### Zkrácená specifikace

#### Položka č. \_\_\_\_\_

Stolní indukční varná deska jednozónová. Konstrukce ze 4-stranného nerezového rámu z AISI304 o síle 2mm a vsazené a utěsněné odolné sklokeramické varné desky 4mm silné. Ovládání zóny přes dotykové ovládání na skle s možností nastavení výkonu a času. Dvoubarevné uživatelské rozhraní (bílé a červené) pro lepší čitelnost. Funkce zámku zabráňuje náhodné změně nastavení během práce. Varování před horkým povrchem. Automatická detekce umístění nádoby na varnou plochu, nízké tepelné vyzařování, maximální účinnost, energeticky úsporné zařízení. Vhodné pro pánve a hrnce od průměru 120mm do 340mm. Vhodné pro LiberoPro Duo funkce pro automatickou komunikaci s ventilačním systémem LiberoPro a regulaci výkonu ventilace podle intenzity vaření. El. přívodní kabel a zástrčka součástí dodávky. Na 4 nohách. Ochrana proti průniku vody - IPX4

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Zástrčkové zařízení určené pro instalaci na stůl.
- Dvoubarevné uživatelské rozhraní (bílé a červené) pro lepší čitelnost.
- Automatická detekce umístění nádob pro optimalizaci spotřeby energie.
- Skleněný dotykový displej nahoře pro maximální viditelnost.
- Nastavení úrovně výkonu od 1 do 10.
- Funkci časovače lze použít k nastavení doby vaření a automatické vypnutí zóny na konci nastaveného času.
- Vhodné pro pánve a hrnce od Ø 120mm do Ø 340mm.
- Autodiagnostika: v případě chyby se zobrazí chybový kód (Exxx).
- Vhodné pro LiberoPro Duo funkce pro automatickou komunikaci s ventilačním systémem LiberoPro a regulaci výkonu ventilace podle intenzity vaření.


### Konstrukce

- 4-stranný nerezový rám z AISI304 o síle 2 mm.
- Robustní sklokeramická varná plocha s utěsněným povrchem, tloušťka 4 mm.
- Vzduchové filtry se snadno čistí a vyjímají pro čištění 1x měsíčně.
- Na 4 nohách a vč. přívodního kabelu a zástrčky.
- IPX4 - ochrana proti průniku vody.


### Udržitelnost

- Rychlý přenos tepelné energie přímo do dna pánve/nádoby a nízké vyzařování tepla do okolí.
- Tento model je v souladu se švýcarskou vyhláškou o energetické účinnosti (730.02).

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_




Shora

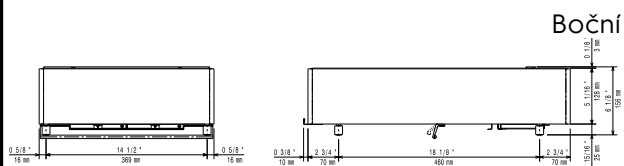

Boční

EI = Elektrické napojení  
 EO = El.výstup

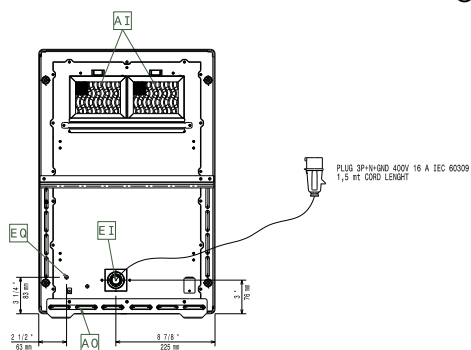

Ostatní:

# Elektro

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Napětí:                         | 380-415 V/3 ph/50-60 Hz |
| Celkový příkon:                 | 5 kW                    |
| Typ el.koncovky                 | IEC/EN 60309-1/2        |
| Minimální přívodní jištění (A): | 16A                     |

## Hlavní informace

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| <b>Vnější rozměry, Šířka</b>   | 400 mm |
| <b>Vnější rozměry, Hloubka</b> | 600 mm |
| <b>Vnější rozměry, Výška</b>   | 152 mm |
| <b>Netto váha:</b>             | 19 kg  |
| <b>Ochrana pro vodě:</b>       | IPX4   |