

LiberoPro

Stolní indukční grilovací deska XL, nerezová HLADKÁ, 2 zóny, 400V

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



600887 (EIIREDOMES)

LIBERO GRILOVACÍ
INDUKČNÍ DESKA,
HLADKÁ, 2 ZÓNY, 400V

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

LiberoPro indukční grilovací deska, 1 zóna. Stolní provedení z nerezové oceli AISI 304 z jednoho kusu bez spojů pro maximální odolnost. Indukční technologie pro vysoce přesnou regulaci teploty, rovnoměrnost vaření, účinnost a produktivitu. Grilovací nepřilnavá plocha (11mm silná) z nerezové oceli AISI 436 a hliníku pro vynikající rovnoměrnost vaření. Integrovaný protioštkový kryt a zásuvka 0,5L pro sběr tuku a šťáv. Dotykové ovládání na skle s indikací teploty. Provozní teplota nastavitelná od 60 do 280 °C s možností přesného nastavení. Dvoubarevné uživatelské rozhraní (bílé a červené) pro lepší čitelnost. Funkce zámku zabraňuje náhodné změně nastavení během práce. Varování před horkým povrchem. Funkce čištění nastaví automaticky správnou teplotu desky pro aktivaci Electrolux Professional rapid grease čističe. Ochrana IPX4. Vhodné pro LiberoPro Duo funkce pro automatickou komunikaci s ventilačním systémem LiberoPro Pointu a regulaci výkonu ventilace podle intenzity vaření. Včetně kabelu, zástrčky, 4 nožiček a škrabky na čištění.

Hlavní funkce a vlastnosti


- Zástrčkové zařízení určené pro instalaci na stůl.
- Dvoubarevné uživatelské rozhraní (bílé a červené) pro lepší čitelnost.
- 11mm silná deska ze 3 vrstev:
 - AISI 436 nerezová spodní část
 - Hliník uprostřed
 - AISI 436 nerezový povrch desky
- Vynikající rovnoměrnost vaření a rychlé obnovení teploty.
- Vysoká energetická účinnost zaručená indukční technologií.
- Nepřilnavá grilovací deska.
- Dodáváno na 4 nohách vč. škrabky na čištění a přívodního el. kabelu se zástrčkou.
- Skleněný dotykový displej nahoře pro maximální viditelnost s indikací teploty.
- Provozní teplota nastavitelná od 60 do 280 °C s možností přesného nastavení + nebo -1°C.
- 2 nezávisle ovládané varné zóny.
- BRIDGE funkce umožňuje kombinaci 2 oddělených varných zón a vytváří jednu velkou grilovací plochu.
- Funkce čištění: automatické nastavení správné teploty povrchu desky pro aktivaci čistícího prostředku Electrolux Professional C40 Rapid Grease.
- Bezpečnost především. Vizuální zobrazená zpráva, když je deska ještě horká, aby nedošlo ke zranění.
- Autodiagnostika: v případě chyby se zobrazí chybový kód (Exxx)
- Vhodné pro LiberoPro Duo funkce pro automatickou komunikaci s ventilačním systémem LiberoPro a regulaci výkonu ventilace podle intenzity vaření.

Konstrukce


- 4-stranný nerezový rám z AISI304 o síle 2 mm.
- Integrovaný otvor pro odtok tuku a šťáv do odnímatelné zásuvky pod grilovací deskou.
- Kapacita zásuvky na sběr tuků a šťáv 1,2 l (u dvouzónového modelu XL).
- Vzduchové filtry se snadno čistí a vyjímají pro čištění 1x měsíčně.
- IPX4 - ochrana proti průniku vody.

SCHVÁLENO: _____

Shora




Boční

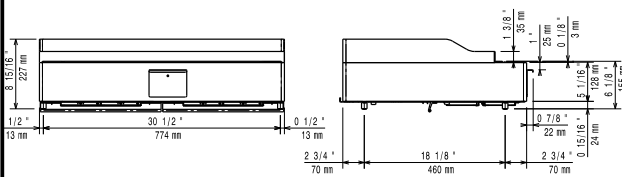

EI = Elektrické napojení
 EO = El.výstup

Other

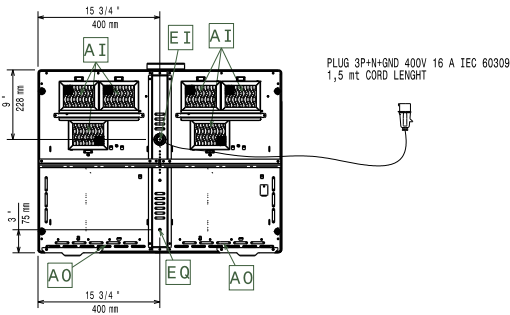

Elektro

Napětí:

600887 (EIIREDOMES) 380-415 V/3N ph/50-60 Hz

Celkový příkon:

7 kW

Typ el.koncovky

IEC/EN 60309-1/2

Minimální přívodní jištění (A):

16A

Hlavní informace

Varný povrch (Š/H):

790 / 410 mm

Teplotní rozsah MIN:

60 °C

Teplotní rozsah MAX:

280 °C

Vnější rozměry, Šířka

800 mm

Vnější rozměry, Hloubka

600 mm

Vnější rozměry, Výška

227 mm

Netto váha:

48 kg

Pro čištění je doporučeno použít dodávanou škrabku na gril.

Ochrana pro vodě:

IPX4