

Vakuovací stroje Stolní model - 16 m³/h, vstup pro inertní plyn

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



602180 (EVP16D)

VAKUOVÝ BALÍČÍ STROJ, 16
M³/HOD, STOLNÍ,
DIGITÁLNÍ DISPLEJ

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Stolní model z nerezové oceli AISI 304 s vypouklým průhledným víkem z PMMA plexiskla. S vakuovým senzorem pro kontrolu úrovně vakua, není nutná žádná kalibrace. Vakuová komora se zaoblenými rohy pro snadné čištění. Digitální ovládací panel s 10 editovatelnými uživatelskými programy (vakuum, extra vakuum, doba svaření, procento plynu), včetně cyklu na zavařovací sklenice. Možnost externího vysávání v sáčcích nebo nádobách. Displej zobrazuje alarmová hlášení, pokud jsou zjištěny závady (např. potřeba cyklu čištění oleje). Včetně 3 podkládacích PE desek do komory. Délka svařovací lišty 410 mm. Snadný přístup pro servis prostřednictvím sklopného otevírání těla. K dispozici je volitelná Bluetooth tiskárna štítků pro splnění požadavků HACCP (extra příslušenství).

Hlavní funkce a vlastnosti


- Stolní vakuová balička s olejem mazanou vakuovou pumpou.
- Řízení úrovně vakua pomocí vysoce přesného vakuového senzoru, který nevyžaduje kalibraci.
- Vakuová komora z nerezové oceli se zaoblenými rohy pro snadné čištění.
- Pevné, průhledné víko z PMMA (plexiskla) se zaoblenými hranami; otevře se automaticky na konci cyklu.
- Ovládací panel, odolný vůči kapalinám, vlhkosti, nečistotám a prachu.
- Digitální ovládací panel s 10 editovatelnými uživatelskými programy (vakuum, extra vakuum, doba svaření, procento plynu).
- 1 vakuový cyklus pro zavařovací sklenice.
- Nastavitelný čas svaření 0,1 až 6 sekund.
- Specifický cyklus čištění oleje pumpy (H2Out).
- Automatická varování, pokud potraviny potřebují vychladnout (horké), selhání v procesu balení, chybějící plyn, výměna oleje.
- Příprava pro možnost externího vakuového balení do nádob připojením specifické trubky k trysce pro odsávání vzduchu (k dispozici jako náhradní díl).
- Svařovací lišta 410 mm, snadno vyjímatelná pro čištění.
- Příprava pro napojení na systém inertního plynu.
- Včetně 3 pokládacích PE desek.

Konstrukce


- Konstrukce výhradně z ušlechtilé nerez oceli AISI304.
- Snadný přístup pro servis prostřednictvím odklápěcího těla.

SCHVÁLENO: _____

Zepředu




Boční

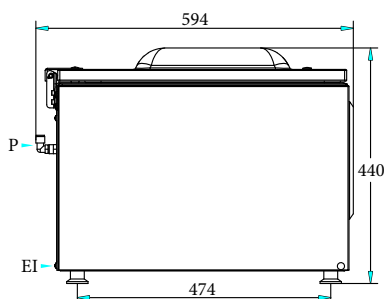

EI = Elektrické napojení

Shora

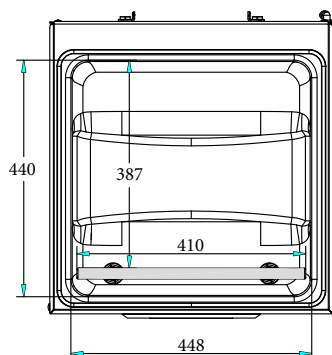

Elektro

Napětí:	220-240 V/1N ph/50-60 Hz
Celkový příkon:	0.8 kW

Hlavní informace

Počet podkládacích desek:	3
Vstup pro plyn:	2
Vnější rozměry, Šířka	531 mm
Vnější rozměry, Hloubka	594 mm
Vnější rozměry, Výška	440 mm
Netto váha (kg):	61
Objem vany:	25.2 lt
Pumpa/vývěva:	16 m ³ /h
Pozice svařovací lišty:	Vpředu
Délka svařovací lišty:	410 mm
Max rozměry komory (komora + víko):	440 x 448 x 170 mm
Pracovní rozměry komory:	387 x 448 x 130 mm