

## Vakuovací stroje Stolní model - 16 m<sup>3</sup>/h, vstup pro inertní plyn

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



602180 (EVP16D)

VAKUOVÝ BALICÍ STROJ, 16  
M<sup>3</sup>/HOD, SVAŘOVACÍ  
LIŠTA 410MM, STOLNÍ,  
DIGITÁLNÍ DISPLEJ

### Zkrácená specifikace

#### Položka č. \_\_\_\_\_

Stolní model z nerezové oceli AISI 304 s vypouklým průhledným víkem z PMMA plexiskla. S vakuovým senzorem pro kontrolu úrovně vakua, není nutná žádná kalibrace. Vakuová komora se zaoblenými rohy pro snadné čištění. Digitální ovládací panel s 10 editovatelnými uživatelskými programy (vakuum, extra vakuum, doba svaření, procento plynu), včetně cyklu na zavařovací sklenice. Možnost externího vysávání v sáčcích nebo nádobách. Displej zobrazuje alarmová hlášení, pokud jsou zjištěny závady (např. potřeba cyklu čištění oleje). Včetně 3 podkládacích PE desek do komory. Délka svařovací lišty 410 mm. Snadný přístup pro servis prostřednictvím sklopného otevírání těla. K dispozici je volitelná Bluetooth tiskárna štítků pro splnění požadavků HACCP (extra příslušenství).

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Stolní vakuová balička s olejem mazanou vakuovou pumpou.
- Řízení úrovně vakua pomocí vysoce přesného vakuového senzoru, který nevyžaduje kalibraci.
- Vakuová komora z nerezové oceli se zaoblenými rohy pro snadné čištění.
- Pevné, průhledné víko z PMMA (plexiskla) se zaoblenými hranami; otevře se automaticky na konci cyklu.
- Ovládací panel, odolný vůči kapalinám, vlhkosti, nečistotám a prachu.
- Digitální ovládací panel s 10 editovatelnými uživatelskými programy (vakuum, extra vakuum, doba svaření, procento plynu).
- 1 vakuový cyklus pro zavařovací sklenice.
- Nastavitelný čas svaření 0,1 až 6 sekund.
- Specifický cyklus čištění oleje pumpy (H2Out).
- Automatická varování, pokud potraviny potřebují vychladnout (horké), selhání v procesu balení, chybějící plyn, výměna oleje.
- Příprava pro možnost externího vakuového balení do nádob připojením specifické trubky k trysce pro odsávání vzduchu (k dispozici jako náhradní díl).
- Svařovací lišta 410 mm, snadno vyjímatelná pro čištění.
- Příprava pro napojení na systém inertního plynu.
- Včetně 3 pokládacích PE desek.

### Konstrukce


- Konstrukce výhradně z ušlechtilé nerez oceli AISI304.
- Snadný přístup pro servis prostřednictvím odklápěcího těla.

### Extra příslušenství


- Vložka s náklonem do komory pro balení tekutin (pro vakuové baličky stroje se svařovací lištou 400mm nebo jejími násobky). PNC 650241 ☐
- Vozík nerezový 570x630x700mm. PNC 650242 ☐
- Tiskárna štítků, Bluetooth (pro štítky 50x60mm), s displejem (EN/IT). K ovládání tiskárny nutná speciální aplikace. PNC 650243 ☐

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

Zepředu




Boční

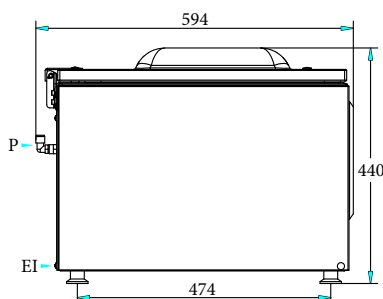

EI = Elektrické napojení

Shora

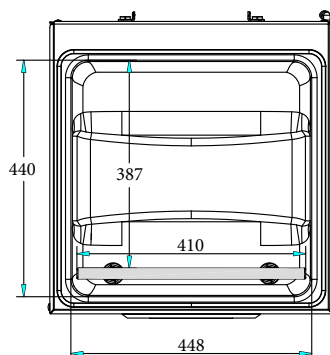

### Elektro

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Napětí:         | 220-240 V/1N ph/50-60 Hz |
| Celkový příkon: | 0.8 kW                   |

### Hlavní informace

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Počet podkládacích desek:           | 3                    |
| Vstup pro plyn:                     | 2                    |
| Vnější rozměry, Šířka               | 531 mm               |
| Vnější rozměry, Hloubka             | 594 mm               |
| Vnější rozměry, Výška               | 440 mm               |
| Netto váha (kg):                    | 61                   |
| Objem vany:                         | 25.2 lt              |
| Pumpa/vývěva:                       | 16 m <sup>3</sup> /h |
| Pozice svařovací lišty:             | Vpředu               |
| Délka svařovací lišty:              | 410 mm               |
| Max rozměry komory (komora + víko): | 440 x 448 x 170 mm   |
| Pracovní rozměry komory:            | 387 x 448 x 130 mm   |