

## Vakuovací stroje Stolní model - 20 m<sup>3</sup>/h, vstup pro inertní plyn - dotykový ovládací panel

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



602181 (EVP20T)

VAKUOVÝ BALICÍ STROJ, 20  
M<sup>3</sup>/HOD, STOLNÍ,  
DOTYKOVÁ OBRAZOVKA

### Zkrácená specifikace

#### Položka č. \_\_\_\_\_

Stolní model s uživatelsky přívětivým ovládacím panelem s 5" dotykovou obrazovkou. 4 přednastavené cykly „Gourmet“ (prášky & koření, marináda v sáčcích, marináda v nádobách, omáčky). 3 přednastavené cykly „Gasplus“ se vstřikováním inertního plynu (křehké potraviny). 4 vakuové cykly pro sklenice. 2 přednastavené cykly pro konzervaci a vaření sous vide. 1 programovatelný odvzdušňovací program v osmi vakuových fázích a osmi fázích pauzy („Degas“). 10 upravitelných uživatelských programů (vakuum, extra vakuum, doba svaření, procento plynu). „Softair“ pomalý návrat vzduchu na konci cyklu, šetrnější k potravinám (nedeformují se). S vakuovým senzorem pro kontrolu úrovně vakua, není nutná kalibrace. Vyrobeno z nerezové oceli AISI 304 s vypouklým průhledným víkem z PMMA plexiskla. Vakuová komora se zaoblenými rohy pro snadné čištění. Možnost externího vysávání v sáčcích nebo nádobách. Displej zobrazuje alarmová hlášení, pokud jsou zjištěny závady (např. potřeba cyklu čištění oleje). Včetně 3 podkládacích PE desek do komory. Délka svařovací lišty 410 mm. Snadný přístup pro servis prostřednictvím sklopného otevírání těla. K dispozici je volitelná Bluetooth tiskárna štítků pro splnění požadavků HACCP (extra příslušenství).

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Stolní vakuová balička s olejem mazanou vakuovou pumpou.
- Řízení úrovně vakua pomocí vysoce přesného vakuového senzoru, který nevyžaduje kalibraci.
- Vakuová komora z nerezové oceli se zaoblenými rohy pro snadné čištění.
- Pevné, průhledné víko z PMMA (plexiskla) se zaoblenými hranami; otevře se automaticky na konci cyklu.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní díky 5" dotykovému ovládacímu panelu, vyrobenému z tvrzeného skla, odolného vůči kapalinám, vlhkosti, nečistotám a prachu.
- 5 jazyků zobrazení: EN, FR, IT, DE, ES.
- Digitální ovládací panel s 10 editovatelnými uživatelskými programy (vakuum, extra vakuum, doba svaření, procento plynu).
- 4 přednastavené (Gourmet) cykly pro zpracování potravin.
- 3 přednastavené cykly „Gasplus“ se vstřikováním inertního plynu (křehké/jemné potraviny)
- 4 vakuové cykly pro zavařovací sklenice.
- 2 přednastavené cykly pro konzervaci a vaření sous vide.
- 1 programovatelný odvzdušňovací program v osmi vakuových fázích a osmi fázích pauzy („Degas“).
- "Softair" pomalý návrat vzduchu na konci cyklu, šetrnější k potravinám (nedeformují se).
- Nastavitelný čas svaření 0,1 až 6 sekund.
- Specifický cyklus čištění oleje pumpy (H2Out).
- Automatická varování, pokud potraviny potřebují vychladnout (horké), selhání v procesu balení, chybějící plyn, výměna oleje.
- Příprava pro možnost externího vakuového balení do nádob připojením specifické trubky k trysce pro odsávání vzduchu (k dispozici jako náhradní díl).
- Včetně 3 podkládacích PE desek.
- Svařovací lišta 410 mm, snadno vyjímatelná pro čištění.
- Příprava pro napojení na systém inertního plynu.


### Konstrukce

- Konstrukce výhradně z ušlechtilé nerez oceli AISI304.
- Snadný přístup pro servis prostřednictvím odklápěcího těla.


SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

**Extra příslušenství**

- Vložka s náklonem do komory pro balení tekutin (pro vakuové balicí stroje se svařovací lištou 400mm nebo jejími násobky). PNC 650241 ☐
- Vozík nerezový 570x630x700mm. PNC 650242 ☐
- Tiskárna štítků, Bluetooth (pro štítky 50x60mm), s displejem (EN/IT). K ovládání tiskárny nutná speciální aplikace. PNC 650243 ☐
- NENÍ V NABÍDCE - UK PNC 650244 ☐




Zepředu

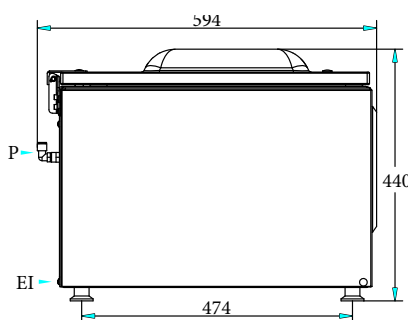

Boční

EI = Elektrické napojení

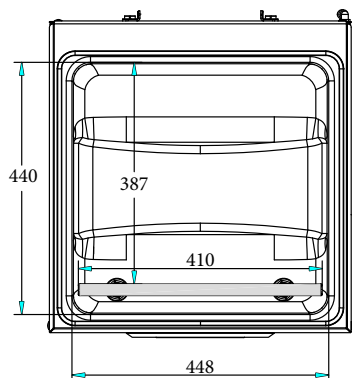

Shora

### Elektro

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Napětí:         | 220-240 V/1N ph/50-60 Hz |
| Celkový příkon: | 0.9 kW                   |

### Hlavní informace

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Počet podkládacích desek:           | 3                    |
| Vstup pro plyn:                     | 2                    |
| Vnější rozměry, Šířka               | 531 mm               |
| Vnější rozměry, Hloubka             | 594 mm               |
| Vnější rozměry, Výška               | 440 mm               |
| Netto váha (kg):                    | 62                   |
| Objem vany:                         | 25.2 lt              |
| Pumpa/vývěva:                       | 20 m <sup>3</sup> /h |
| Pozice svařovací lišty:             | Vpředu               |
| Délka svařovací lišty:              | 410 mm               |
| Max rozměry komory (komora + víko): | 440 x 448 x 170 mm   |
| Pracovní rozměry komory:            | 387 x 448 x 130 mm   |