

Hnětače těsta Spirálový hnětač 10L, 1 rychlost

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



602276 (ESK10L)

SPIRÁLOVÝ HNĚTAČ 10L, 1
RYCHLOST, NA
KOLEČKÁCH,
220-240V/1/50HZ

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Spirálový hnětač těsta na kolečkách pro pizzerie, pekárny a pečivo. Ingredience jsou hněteny nerezovým spirálovým mixovacím ramenem synchronizovaným s otáčením mísy (motorizovaná nevyjímatelná mísa). Tělo je z lakované oceli, mísa o objemu 10 litrů, spirálové mixovací rameno a trn na lámání těsta jsou z nerezové oceli. Bezpečnostní kryt umožňuje přidávat přísady bez zastavení stroje. Vybaveno nízkonapěťovým ovládacím panelem s tlačítky a bezpečnostním zařízením pro zastavení stroje při otevření ochranného krytu. 1 rychlost= 88 ot./min - spirálové rameno, 10 ot./min - mísa. Maximální kapacita těsta: 8 kg na cyklus (max. 5 kg mouky/cyklus), s 60% hydratací.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Spirálový hnětač těsta s motorizovanou mísou (nevyjímatelnou) a pevnou hlavou.
- Ideální pro hnětení těsta na pizzu, chleba nebo podobného těsta.
- Jedna rychlost hnětení (rychlost nástroje: 88 ot./min., rychlost mísy: 10 ot./min.).
- Čtvercový nerezový AISI304 trn/tyč na lámání těsta pro rovnoměrný výsledek hnětení a aby těsto zůstávalo dole v míse a nestoupalo po spirále nahoru.
- Maximální kapacita: 8 kg na cyklus (max. 5kg mouky/cyklus), s 60% hydratací.
- Minimální kapacita hnětení: 5 kg těsta při 60% hydrataci.
- Průhledný ochranný kryt pro snížení uvolňování prachu z mouky do okolí během hnětení (EU EN453:2014) a pro zamezení možné kontaminace těsta.
- Bezpečnostní zařízení zastaví hnětač při otevření krytu.
- Vybaveno 4 kolečky s brzdami, které umožňují snadné přemístění hnětače při skladování nebo čištění.
- Zařízení se vejde pod standardní kuchyňské pracovní desky (viz instalační výkres).


Konstrukce

- Konstrukce z lakované oceli.
- Nerezová mísa AISI304, spirálový hák a tyč na lámání těsta.
- Ovládací panel s krytím IP54.
- Krytí IP223 pro celý hnětač.
- Zástrčka součástí standardní dodávky (typ Schuko).


Extra příslušenství

SCHVÁLENO: _____

Boční

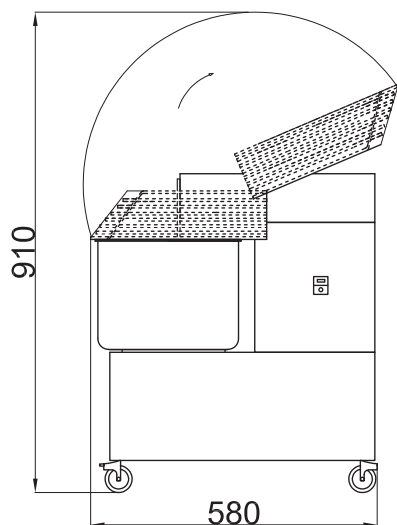


Zepředu

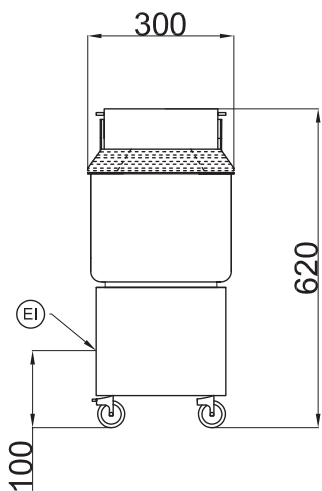

EI = Elektrické napojení

Shora

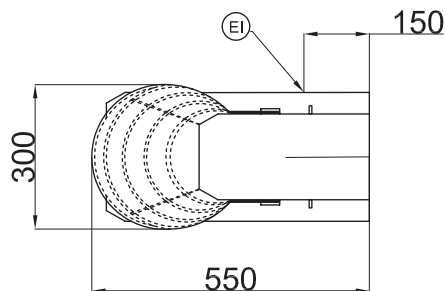
Elektro

Napětí: 220-240 V/1N ph/50 Hz
Příkon výchozí: 0.37 kW

Kapacita:

Max. hnětení (60% hydratace): 8 kg/Cycle

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka: 300 mm
Vnější rozměry, Hloubka: 550 mm
Vnější rozměry, Výška: 620 mm
Přepravní váha: 47 kg
Kapacita nádoby: 10 lt

Hnětače těsta
Spirálový hnětač 10L, 1 rychlost

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2025.10.08