

LiberoLight

Vestavná indukce pro zapuštění, udržovací, jednozónová, 650W

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



602404 (E3HDEFOS)

PLUG-IN VESTAVNÁ
INDUKCE, ČTVERCOVÁ,
ZAPUŠTĚNÁ, UDRŽOVACÍ,
JEDNOZÓNOVÁ, 650W

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Vestavná Plug-in jednofázová indukční udržovací deska. Zapuštěný design pro zarovnanou integraci do pracovní desky. Vhodná pro udržování teploty pokrmů s efektivním ohřevem. Vybavena utěsněnou, odolnou sklokeramickou varnou plochou o tloušťce 4 mm. Oddělený dotykový skleněný ovládací panel s digitálním LED displejem. Možnost nastavení výkonu v rozsahu 1 až 9 úrovní. Automatické rozpoznání nádoby a rychlý přenos tepla přímo do hrnce nebo pánve. Vhodná pro nádobí o průměru od 120 mm do 210 mm. Krytí proti vodě IP23. Součástí balení je napájecí kabel a zástrčka. Vzduchové filtry vhodné do myčky nádobí.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Perfektně přizpůsobeno pro udržování teploty jídel s efektivním a stálým ohřevem.
- Automatická detekce umístění nádob pro optimalizaci spotřeby energie.
- Oddělený ovládací panel s kapacitními dotykovými prvky umožňuje intuitivní obsluhu a snadné čištění díky hladkému skleněnému povrchu.
- Digitální displej s LED indikátory pro vysokou čitelnost a přehledné zobrazení.
- Nastavení výkonu od 1 do 9 pro přesné řízení intenzity ohřevu.
- Autodiagnostika: v případě chyby se zobrazí chybový kód (Fxxx).
- Zapuštěná konstrukce umožňující hladké a bezspárové osazení do jakékoliv pracovní desky.
- Zástrčkové zařízení určené pro VESTAVNOU INSTALACI.
- Vhodné pro hrnce a pánve s průměrem dna od 120 mm do 210 mm.


Konstrukce

- Index ochrany IP23.
- Včetně přívodního kabelu a zástrčky.
- Indukční vzduchové filtry jsou snadno odnímatelné a čistitelné, doporučeno týdenní čištění. Vhodné do myčky nádobí pro maximální pohodlí při údržbě.
- Robustní sklokeramická varná plocha s utěsněným povrchem, tloušťka 4 mm.

Udržitelnost

- Tento model je v souladu se švýcarskou vyhláškou o energetické účinnosti (730.02).
- Rychlý přenos tepelné energie přímo do dna pánve/nádoby a nízké vyzařování tepla do okolí.

SCHVÁLENO: _____

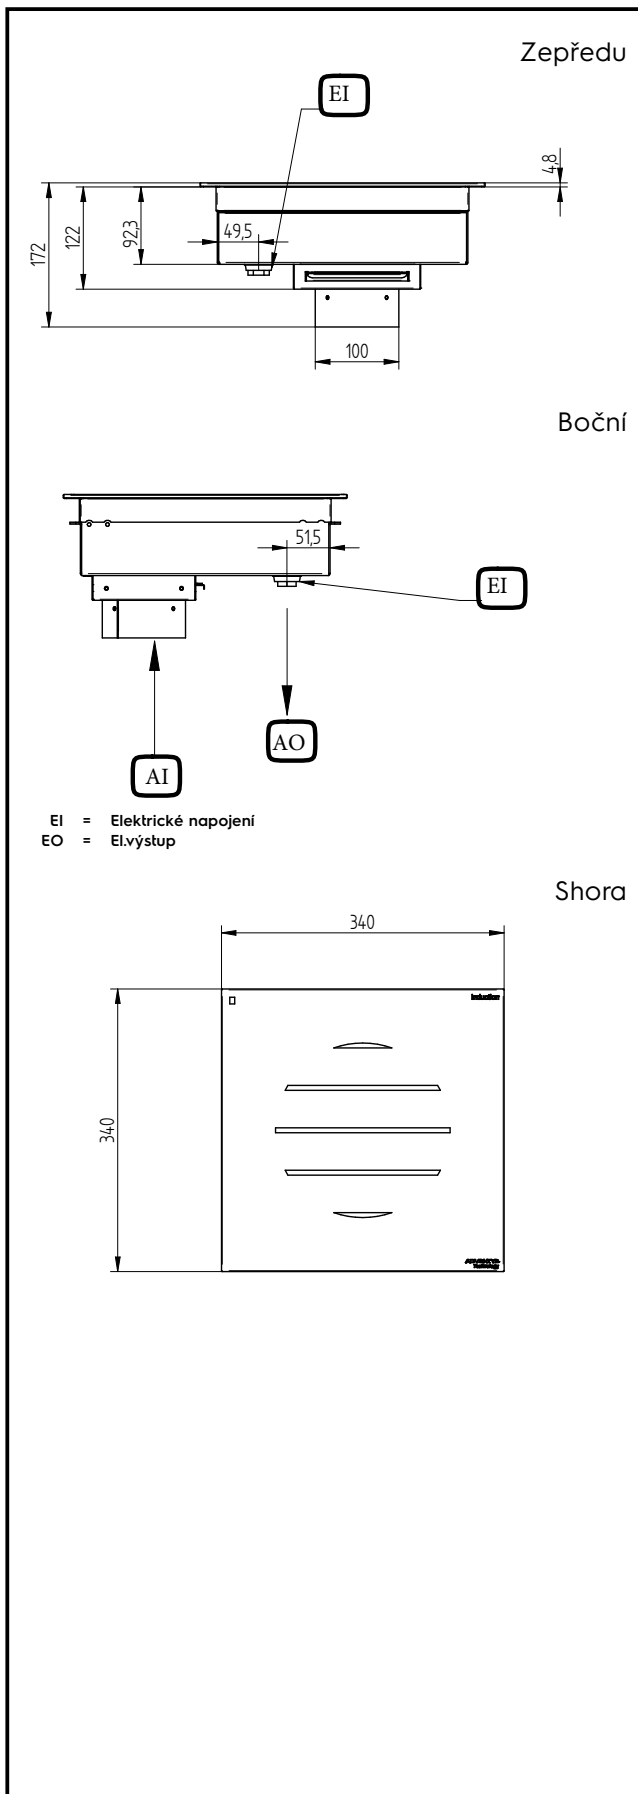

Elektro

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Napětí: | 220-240 V/1N ph/50/60 Hz |
| Celkový příkon: | 0.65 kW |
| Typ el.koncovky | CE-SCHUKO |
| Minimální přívodní jištění (A): | 16A |

Hlavní informace

| | |
|-------------------------|--------|
| Vnější rozměry, Šířka | 340 mm |
| Vnější rozměry, Hloubka | 340 mm |
| Vnější rozměry, Výška | 173 mm |
| Netto váha: | 8 kg |
| Ochrana pro vodě: | IP23 |

LiberoLight
 Vestavná indukce pro zapuštění, udržovací, jednozónová, 650W

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.