

## LiberoLight

### Vestavná indukce pro zapuštění, udržovací, jednozónová, 650W

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



602404 (E3HDEFOS)

PLUG-IN VESTAVNÁ  
INDUKCE, ČTVERCOVÁ,  
ZAPUŠTĚNÁ, UDRŽOVACÍ,  
JEDNOZÓNOVÁ, 650W

### Zkrácená specifikace

#### Položka č. \_\_\_\_\_

Vestavná Plug-in jednozónová indukční udržovací deska. Zapuštěný design pro zarovnanou integraci do pracovní desky. Vhodná pro udržování teploty pokrmů s efektivním ohřevem. Vybavena utěsněnou, odolnou sklokeramickou varnou plochou o tloušťce 4 mm. Oddělený dotykový skleněný ovládací panel s digitálním LED displejem. Možnost nastavení výkonu v rozsahu 1 až 9 úrovní. Automatické rozpoznání nádoby a rychlý přenos tepla přímo do hrnce nebo pánve. Vhodná pro nádobí o průměru od 120 mm do 210 mm. Krytí proti vodě IP23. Součástí balení je napájecí kabel a zástrčka. Vzduchové filtry vhodné do myčky nádobí.

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Perfektně přizpůsobeno pro udržování teploty jídel s efektivním a stálým ohřevem.
- Automatická detekce umístění nádob pro optimalizaci spotřeby energie.
- Oddělený ovládací panel s kapacitními dotykovými prvky umožňuje intuitivní obsluhu a snadné čištění díky hladkému skleněnému povrchu.
- Digitální displej s LED indikátory pro vysokou čitelnost a přehledné zobrazení.
- Nastavení výkonu od 1 do 9 pro přesné řízení intenzity ohřevu.
- Autodiagnostika: v případě chyby se zobrazí chybový kód (Fxxx).
- Zapuštěná konstrukce umožňující hladké a bezspárové osazení do jakékoliv pracovní desky.
- Zástrčkové zařízení určené pro VESTAVNOU INSTALACI.
- Vhodné pro hrnce a pánve s průměrem dna od 120 mm do 210 mm.


### Konstrukce

- Index ochrany IP23.
- Včetně přívodního kabelu a zástrčky.
- Indukční vzduchové filtry jsou snadno odnímatelné a čistitelné, doporučeno týdenní čištění. Vhodné do myčky nádobí pro maximální pohodlí při údržbě.
- Robustní sklokeramická varná plocha s utěsněným povrchem, tloušťka 4 mm.

### Udržitelnost

- Tento model je v souladu se švýcarskou vyhláškou o energetické účinnosti (730.02).
- Rychlý přenos tepelné energie přímo do dna pánve/nádoby a nízké vyzařování tepla do okolí.

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

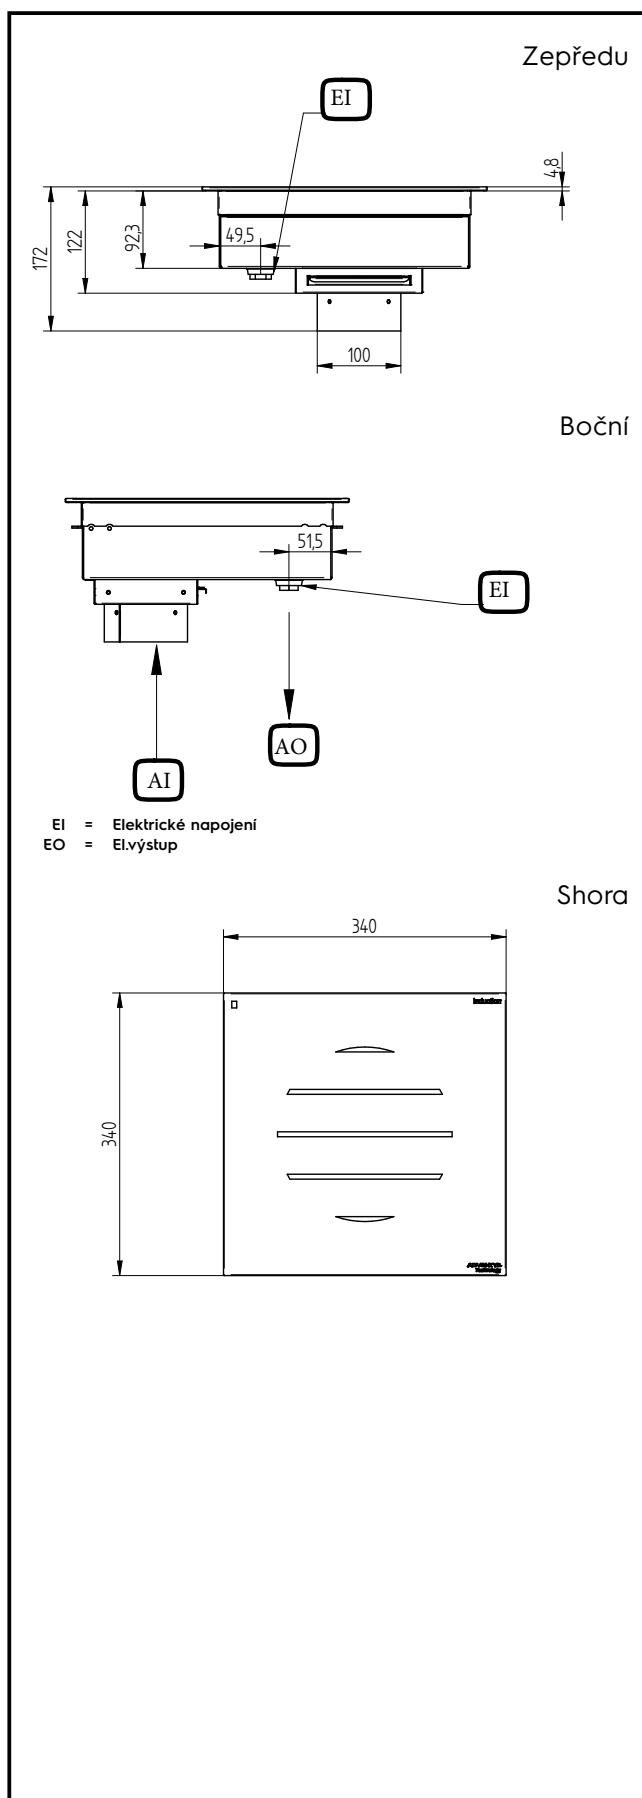

### Elektro

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Napětí:                         | 220-240 V/1N ph/50/60 Hz |
| Celkový příkon:                 | 0.65 kW                  |
| Typ el.koncovky                 | CE-SCHUKO                |
| Minimální přívodní jištění (A): | 16A                      |

### Hlavní informace

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Vnější rozměry, Šířka   | 340 mm |
| Vnější rozměry, Hloubka | 340 mm |
| Vnější rozměry, Výška   | 173 mm |
| Netto váha:             | 8 kg   |
| Ochrana pro vodě:       | IP23   |