Electrolux PROFESSIONAL

POL. #:

MODEL #:

PROJEKT #

SIS #

AIA #

LiberoLight
Vestavná indukce pro zapuštění, udržovací, jednozónová, 650W



602404 (E3HDEFOS) PLUG-IN VESTAVNÁ INDUKCE, ČTVERCOVÁ, ZAPUŠTĚNÁ, UDRŽOVACÍ, JEDNOZÓNOVÁ, 650W

Zkrácená specifikace

Položka č.

Vestavná Plug-in jednofázová indukční udržovací deska. Zapuštěný design pro zarovnanou integraci do pracovní desky. Vhodná pro udržování teploty pokrmů s efektivním ohřevem. Vybavena utěsněnou, odolnou sklokeramickou varnou plochou o tloušťce 4 mm. Oddělený dotykový skleněný ovládací panel s digitálním LED displejem. Možnost nastavení výkonu v rozsahu 1 až 9 úrovní. Automatické rozpoznání nádoby a rychlý přenos tepla přímo do hrnce nebo pánve. Vhodná pro nádobí o průměru od 120 mm do 210 mm. Krytí proti vodě IP23. Součástí balení je napájecí kabel a zástrčka. Vzduchové filtry vhodné do myčky nádobí.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Perfektně přizpůsobeno pro udržování teploty jídel s efektivním a stálým ohřevem.
- Automatická detekce umístění nádob pro optimalizaci spotřeby energie.
- Oddělený ovládací panel s kapacitními dotykovými prvky umožňuje intuitivní obsluhu a snadné čištění díky hladkému skleněnému povrchu.
- Digitální displej s LED indikátory pro vysokou čitelnost a přehledné zobrazení.
- Nastavení výkonu od 1 do 9 pro přesné řízení intenzity ohřevu.
- Autodiagnostika: v případě chyby se zobrazí chybový kód (Fxxx).
- Zapuštěná konstrukce umožňující hladké a bezespárové osazení do jakékoliv pracovní desky.
- Zástrčkové zařízení určené pro VESTAVNOU INSTALACI.
- Vhodné pro hrnce a pánve s průměrem dna od 120 mm do 210 mm.

Konstrukce

- Index ochrany IP23.
- Včetně přívodního kabelu a zástrčky.
- Indukční vzduchové filtry jsou snadno odnímatelné a čistitelné, doporučeno týdenní čištění. Vhodné do myčky nádobí pro maximální pohodlí při údržbě.
- Robustní sklokeramická varná plocha s utěsněným povrchem, tloušťka 4 mm.


Udržitelnost

- Tento model je v souladu se švýcarskou vyhláškou o energetické účinnosti (730.02).
- Rychlý přenos tepelné energie přímo do dna pánve/nádoby a nízké vyzařování tepla do okolí.


SCHVÁLENO:

LiberoLight
Vestavná indukce pro zapuštění, udržovací, jednozónová, 650W

Zepředu

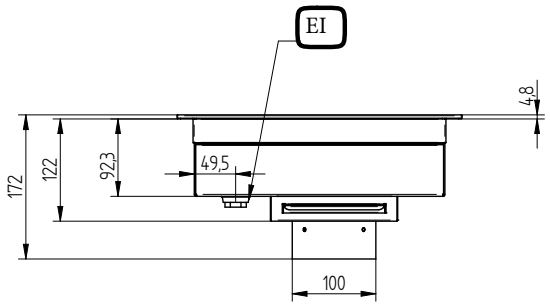


Boční

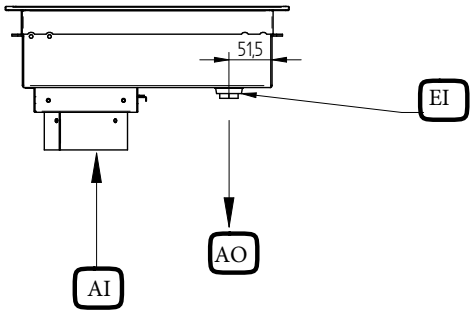

EI = Elektrické napojení
EO = El.výstup

Shora

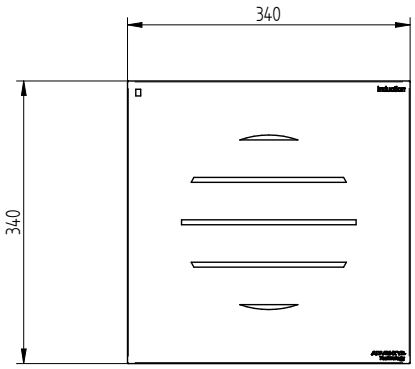

Elektro

Napětí:	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Celkový příkon:	0.65 kW
Typ el.koncovky	CE-SCHUKO
Minimální přívodní jištění (A):	16A

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka	340 mm
Vnější rozměry, Hloubka	340 mm
Vnější rozměry, Výška	173 mm
Netto váha:	8 kg
Ochrana pro vodě:	IP23

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2026.10.27