Electrolux PROFESSIONAL

POL. #:

MODEL #:

PROJEKT #

SIS #

AIA #

LiberoLight
Stolní indukční grilovací deska, s hladkou nerezovou plochou. dvouzónová, 6000W



602407 (E4IREEO) PLUG-IN STOLNÍ INDUKČNÍ GRILOVACÍ DESKA, PŘÍČNÁ, S HLADKOU NEREZOVOU PLOCHOU, 6000W

Zkrácená specifikace

Položka č.

Plug-in třífázová indukční grilovací deska. Vybavena hladkou nepřilnavou varnou plochou z nerezové oceli o tloušťce 6,9 mm, s vícevrstvou konstrukcí a hliníkovým jádrem pro rovnoměrné rozložení tepla. Součástí je integrovaný protiostřikový kryt a zásuvka na tuk s kapacitou 1,5 litru. Dvě nezávisle ovládané varné zóny umožňují flexibilní přípravu různých pokrmů. Dotykový skleněný ovládací panel s digitálním LED displejem. Nastavení teploty v rozsahu 30–250 °C. Upozornění na horký povrch pro zvýšení bezpečnosti. Snadné čištění pomocí čisticího prostředku Electrolux Professional Rapid Grease (extra příslušenství). Škrabka součástí balení. Napájecí kabel bez zástrčky. Vzduchové filtry vhodné do myčky nádobí.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Ovládací panel s kapacitními dotykovými prvky umožňuje intuitivní obsluhu a snadné čištění díky hladkému skleněnému povrchu.
- Digitální displej s LED indikátory pro vysokou čitelnost a přehledné zobrazení.
- Nastavení teploty od 30° do 250°C.
- 2 nezávisle ovládané varné zóny.
- Výjimečná odezva a rychlé obnovení teploty umožňují přesné ovládání a stabilní tepelný výkon.
- Nepřilnavá grilovací deska.
- Funkce čištění: automatické nastavení správné teploty povrchu desky pro aktivaci čistícího prostředku Electrolux Professional C40 Rapid Grease.
- Škrabka součástí balení.
- Bezpečnost především: při horké varné ploše se zobrazí vizuální upozornění, které pomáhá předcházet zraněním.
- Autodiagnostika: v případě chyby se zobrazí chybový kód (Fxxx).
- Vícevrstvá grilovací deska z nerezové oceli, tloušťka 6,9 mm, s hliníkovou vrstvou uprostřed pro lepší rozvod tepla.

Konstrukce

- Integrovaný otvor pro odtok tuku a šťáv do odnímatelné zásuvky pod grilovací deskou.
- Zásuvka pro sběr tuku, objem 1,5 l.
- Index ochrany IP23.
- Indukční vzduchové filtry jsou snadno odnímatelné a čistitelné, doporučeno týdenní čištění. Vhodné do myčky nádobí pro maximální pohodlí při údržbě.
- Napájecí kabel bez koncovky, vhodný pro jednofázové i třífázové zapojení.

Udržitelnost

- Vysoká energetická účinnost zaručená indukční technologií.

Doporučené detergenty


• C41 HI-TEMP RAPID odmašťovač, 1 balení obsahuje 6 lahví po 1 litru, vč. 1 ks rozprašovače.	PNC 0S2292	❑

SCHVÁLENO:


Electrolux PROFESSIONAL

LiberoLight
Stolní indukční grilovací deska, s hladkou nerezovou plochou. dvouzónová, 6000W

Zepředu

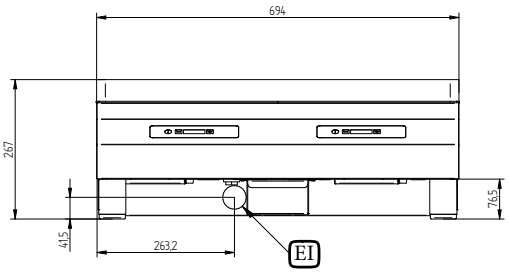


Boční



EI = Elektrické napojení
EO = EI.výstup

Shora

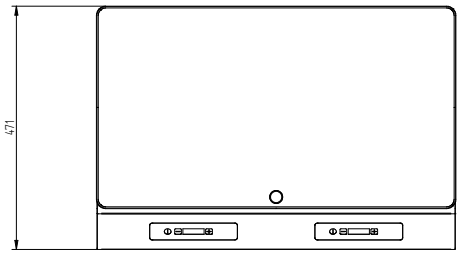

Elektro

Napětí:	380-400 V/3N ph/50/60 Hz
** Predisponováno pro: **	220-240V 1N 50/60
Celkový příkon:	6 kW
Typ el.koncovky	Kabel bez zástrčky
Minimální přívodní jištění (A):	16A

Hlavní informace

Teplotní rozsah MIN:	30 °C
Teplotní rozsah MAX:	250 °C
Vnější rozměry, Šířka	695 mm
Vnější rozměry, Hloubka	470 mm
Vnější rozměry, Výška	267 mm
Netto váha:	28 kg
Ochrana pro vodě:	IP23
Varný povrch (Š/H):	688 / 384 mm

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2026.10.27