

## Nářezové stroje 350mm - vertikální, řemenový pohon, s upínacím ramenem

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**603331 (LUX350BS)**

Nářezový stroj vertikální s upínacím ramenem pro křehká masa, prům.nože 350mm, krájecí kapacita: 265x265mm (čtverec); prům.265mm (kulatý); 315x265mm (obdélník). Řemenový pohon.

### Zkrácená specifikace

#### Položka č.

Konstrukce z hliníkové slitiny s leštěnou povrchovou úpravou zaručující dlouhou životnost, vysoký hygienický standard a snadné čištění. Tvarovaný nůž z popouštěné oceli s krytem nože. Integrovaný ostříč nože. Snadno demontovatelný kryt nože. Plné zakrytí nože zlepšuje krájení a manuální pohyb s vozíkem. Výkonný samochlazený motor. Pohon V-klínovým řemenem pro tichý a hospodárny provoz. Vozík na samomazném kuličkovém ložisku. Bezpečnostní pojistka zabraňuje vyjmutí vozíku pro čištění při zapnutém kráječi. Otočný knoflík pro přesné nastavení síly plátku. IP42 ochrana proti stříkající vodě. Dodávka vč.nástroje pro demontáž nože se speciálním upínacím ramenem pro křehká masa.


### Hlavní funkce a vlastnosti

- Manuální vertikální nářezový stroj s upínacím ramenem pro křehká masa.
- Síla plátku od 0 do 24 mm.
- Přesná síla plátku nastavitelná pomocí otočného knoflíku (po milimetrech).
- Řemenový pohon.
- Výkonný chlazený motor vhodný pro nepřetržitý provoz, s pohonem V-klínovým řemenem pro tichý a hospodárny provoz.
- Odnímatelný vozík s lehkým pohybem na samomazném ložisku.
- Integrovaný ostříč nože a snadno demontovatelný kryt nože.
- Dodáváno včetně nástroje pro demontáž nože.
- Nejvyšší stupeň bezpečnosti při provozu, čištění a údržbě.
- Krájecí kapacita pro 350 mm model:
  - čtverec: 265x265 mm
  - obdélník: 340x265 mm
  - kulatý: 265 mm

### Konstrukce

- Kompaktní design.
- Vyrobeno z leštěné hliníkové slitiny se saténovou povrchovou úpravou. Tento technologický postup zaručuje vysoký hygienický standard všech částí přicházejících do styku s krájenými potravinami a odolnost vůči kyselinám, solím a oxidačnímu procesu.
- Tvarovaný chromovaný nůž ("Hollow Ground Hard Chrome") s kruhovým kryt nože pro dodatečnou ochranu.
- Součástí standardní dodávky i bezpečnostní kryt ruky z plexiskla.
- Ochrana proti vodě IP42.

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

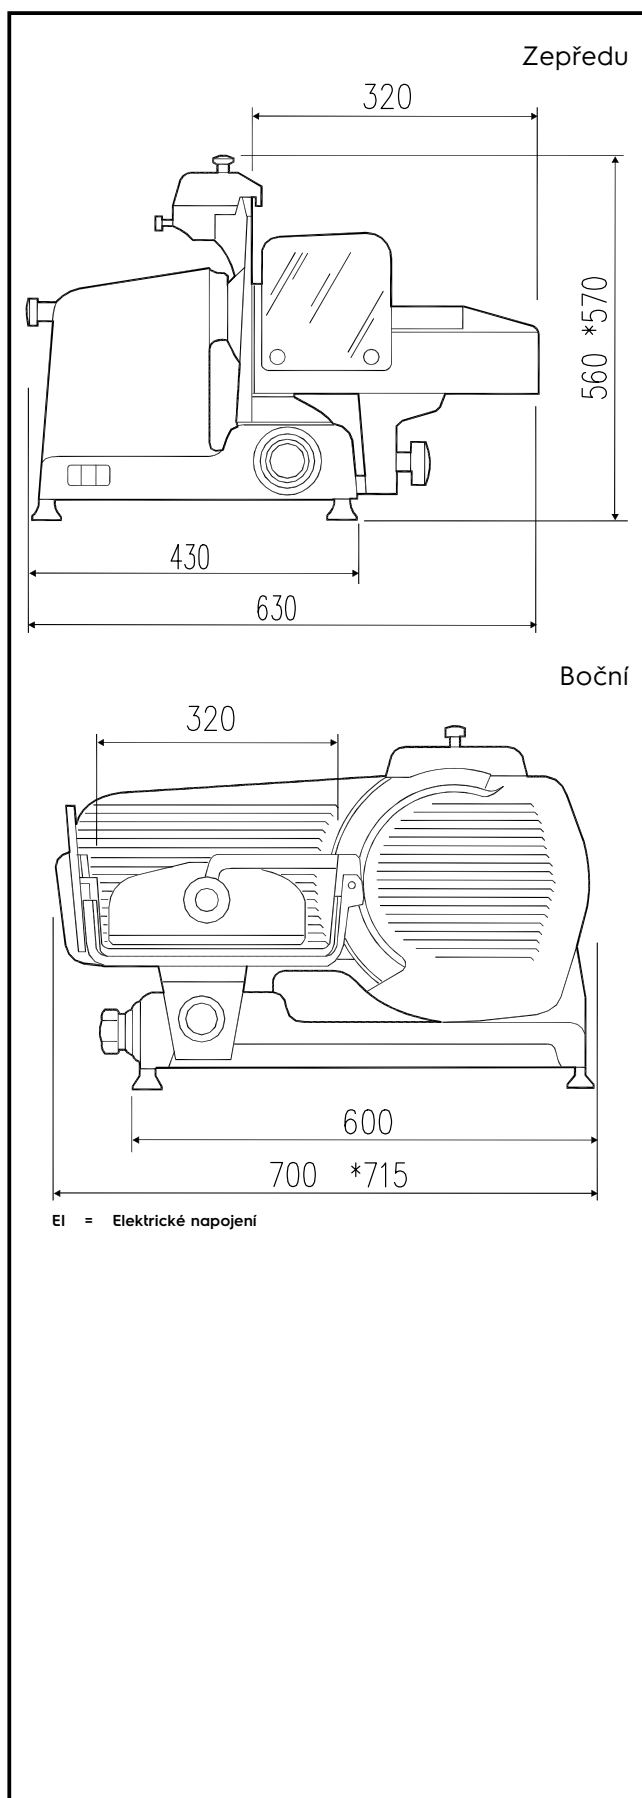

#### Elektro

**Napětí:** 400 V/3N ph/50 Hz  
**Celkový příkon:** 0.37 kW

#### Hlavní informace

**Vnější rozměry, Šířka** 740 mm  
**Vnější rozměry, Hloubka** 630 mm  
**Vnější rozměry, Výška** 560 mm  
**Netto váha (kg):** 54

**Nářezové stroje  
 350mm - vertikální, řemenový pohon, s upínacím ramenem**

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2025.04.25