

Stolní zařízení SpeedDelight - FLEX, hladká hlava - vyjímatelný nepřilnavý podnos

POL. #: _____
MODEL #: _____
PROJEKT # _____
SIS # _____
AIA # _____



603912
(HSG3RPFSE1)

SpeedDelight - FLEXI, horní hlava HLADKÁ,
POZOR - 230V - NUTNÉ JIŠTĚNÍ min. 25A s
pomalou charakteristikou

603914
(HSG3RPFSE3)

SpeedDelight - FLEXI, horní hlava HLADKÁ -
vyjímatelný nepřilnavý teflonový plech, 400V
- jistič min. 16A s pomalou charakteristikou

Zkrácená specifikace

Položka č.

Jednotka kombinuje 3 technologie vaření: kontaktní ohřev, infra ohřev a mikrovlny, aby zajistila dokonale uvažené jídlo, ohřáté až do jádra. Režim úspory energie Energy Saving Mode automaticky přepne do pohotovostního režimu po uplynutí doby nastavené operátorem (od 1 do 60 minut). Dodáváno s USB portem a Wi-Fi modulem pro optimalizaci pracovního postupu umožňující místní i vzdálenou interakci (teploty, odpočítávání, varování). Víko, horní deska, zadní kryt a boční panely vyrobené z nerezové oceli AISI304, spodní část z nerezové oceli AISI430, vnější obložení a madlo z vysoce kvalitního kompozitního materiálu. Samonastavitelný přtlak horní desky přizpůsobující se tloušťce potraviny nebo horní deska blokovatelná v pevné poloze, aby se zabránilo kontaktu s potravinami. Možnost ručního nastavení maximálního pohybu horní desky. Hladká horní kontaktní deska 215 x 215 mm z hliníku s nepřilnavým povrchem. Může pracovat s potravinami o tloušťce od 10 do 75 mm. Hladká 4 mm silná spodní varná plocha z křemenného skla 250 x 250 mm. 2 sondy nezávisle regulují teplotu horní a spodní desky od 100 až 250 °C. Automatické přidržení a zvednutí víka na konci cyklu vaření pomocí mechanické pružiny. Elektronické ovládání s digitálním 4,3" LED displejem, odpočítávacím displejem a bzučákem na konci cyklu. 800W topné těleso na horní desce a 800W elektrické armované topné těleso na spodní desce. 2 x 1050 W magnetrony pro mikrovlny. Přední vstup vzduchu a zadní výstup pro účinnou ventilaci chlazení i při umístění zařízení vedle sebe. Ergonomická rukojeť z vysoce kvalitního kompozitního materiálu pro snadný pohyb víka. Odnímatelný horní přední panel a odnímatelná horní varná deska pro lepší čištění. 8 přednastavených programů (s možností přizpůsobení: času mikrovln; celkového času; teploty).

Hlavní funkce a vlastnosti

- Kombinovaný ohřev pomocí 3 technologií (kontaktní ohřev, infra ohřev a mikrovlny) zajistí rychlé a dokonalé prohřátí i v jádře pokrmu.
- FLEX hlava: samonastavitelný přtlak se přizpůsobí tloušťce/výšce pokrmu.
- Energy Save Mode: nastavitelný režim přechodu do energeticky úsporného módu po určité době nečinnosti zařízení. Interval do 1 do 60 minut.
- Osazeno USB portem (programování, aktualizace SW) a Wi-Fi modulem pro možnost napojení na systém vzdáleného přístupu (sledování počtu cyklů,...)
- Elektronické ovládání s 4,3" LED displejem s nastavitelným kontrastem zobrazování.
- 8 uložených programů volitelných na displeji. 8 programů lze editovat dle požadavků uživatele. Programovatelné parametry jsou tyto:
 - teplota horního ohřevu
 - teplota spodního ohřevu
 - celková doba cyklu
 - doba a rozložení mikrovlnného ohřevu.
- Na displeji se zobrazující odpočet času do konce cyklu a zvukový signál na konci cyklu s možností nastavení úrovně hlasitosti.
- Automatický zámek a zvedání víka na konci cyklu.
- Ergonomické madlo pro snadné zavírání víka.
- Nepřilnavý lisovaný plech pro použití během všech cyklů vaření pro maximální čistitelnost, splňující požadavky na styk s potravinami.
- Vyrobeno v souladu s normami EC 1935/2004 a EC 2023/2006 vč. pozdějších změn.

Konstrukce

- HLADKÁ horní hlava (hliník se speciální nepřilnavou teflonovou vrstvou). Kontaktní plocha horní hlavy 215x215mm.
- Hladké, 4mm silné křemenné sklo spodní plotny (250 x 250 mm).
- 2 teplotní sondy pro nezávislou regulaci vrchních a spodních topnic
- Odděleně nastavitelné teploty horní a spodní desky v rozmezí 50° až 250°C
- Automatické zvedání víka na konci cyklu je regulované mechanickou pružinou.
- Kryt víka, madlo a boční panely vyrobeny v vysoce odolného kompozitního materiálu.
- 800W elektrické topnice pro horní ohřev.
- 800W elektrické topnice pro spodní ohřev.
- 2 x 1050W magnetrony pro mikrovlnný ohřev
- Vzduchem chlazená elektronika. Snadná demontáž vzduchových filtrů i při umístění

SCHVÁLENO:

dvou zařízení vedle sebe.

- IPX4 - ochrana proti průniku vody.

Uživatelské rozhraní & Správa dat

- Připraveno na připojení pro přístup ze vzdáleného bodu v reálném čase a datového monitorování (vyžaduje volitelné příslušenství - kontaktujte nás pro další informace).

Příslušenství v ceně

- | | |
|---|------------|
| • 1 z Ochranný kryt spodní skleněné topné desky. Používejte v okamžiku čištění horních topnic nebo výměny teflonového papíru. | PNC 653527 |
| • 1 z Kartáček na čištění topnic HSG Panini grilu. | PNC 653623 |
| • 1 z Obrabečka (nabírací špachtle) pro HSG Panini Gril | PNC 653625 |
| • 1 z Sada 4 nožiček pro SpeedDelight. Materiál měkčený plast, výška 26mm | PNC 653792 |
| • 1 z SpeedDelight - vymezovač zadního větrání | PNC 653800 |
| • 1 z Nepřilnavý lisovaný podnos | PNC 653802 |
| • 1 z Kartáč, nylonový | PNC 653803 |
| • 1 z Kartáč, mosazný | PNC 653804 |


Extra příslušenství

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Ochranný kryt spodní skleněné topné desky. Používejte v okamžiku čištění horních topnic nebo výměny teflonového papíru. | PNC 653527 | ☐ |
| • Kartáček na čištění topnic HSG Panini grilu. | PNC 653623 | ☐ |
| • Obrabečka (nabírací špachtle) pro HSG Panini Gril | PNC 653625 | ☐ |
| • Teflonový (nepřilnavý) kryt horních topnic SpeedDelight grilu, ROVNÝ. Odnímatelný pro snadné čištění. | PNC 653790 | ☐ |
| • Sada 4 nožiček pro SpeedDelight. Materiál nerez, výška 76mm | PNC 653791 | ☐ |
| • Sada 4 nožiček pro SpeedDelight. Materiál měkčený plast, výška 40mm | PNC 653793 | ☐ |
| • SpeedDelight - vymezovač zadního větrání | PNC 653800 | ☐ |
| • Nepřilnavý lisovaný podnos | PNC 653802 | ☐ |
| • Kartáč, nylonový | PNC 653803 | ☐ |
| • Kartáč, mosazný | PNC 653804 | ☐ |


Doporučené detergenty

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • C41 HI-TEMP RAPID odmašťovač, 1 balení obsahuje 6 lahví po 1 litru, vč. 1 ks rozprašovače. | PNC 0S2292 | ☐ |
| • S02 ODMAŠŤOVAČ, 1 balení obsahuje 6 lahví po 750ml - ADR&IMDG Limited Quantity | PNC 0S2882 | ☐ |

Zepředu

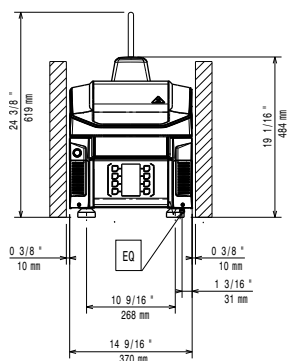

Boční

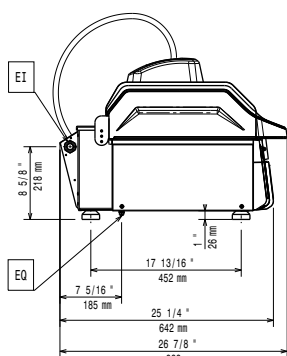

EI = Elektrické napojení
EO = El.výstup

Shora



Distances



Elektro

Napětí:

603912 (HSG3RPFSE1)	220-230 V/1 ph/50 Hz
603914 (HSG3RPFSE3)	380-400 V/3N ph/50 Hz

Amp:

603912 (HSG3RPFSE1)	22 A
603914 (HSG3RPFSE3)	9 A

Celkový příkon:

5 kW

Typ el.koncovky

603912 (HSG3RPFSE1)	IEC 60309 2P+T
603914 (HSG3RPFSE3)	IEC 60309 3P+N+T

Instalace:

Volný prostor: 190mm od zadního vertikálního panelu

Hlavní informace

Varný povrch (ŠxH)	250 x 250 mm
Vnější rozměry, Šířka	370 mm
Vnější rozměry, Hloubka	683 mm
Vnější rozměry, Výška	619 mm
Netto váha:	47 kg
Přepravní váha:	
603912 (HSG3RPFSE1)	58 kg
603914 (HSG3RPFSE3)	60 kg
Přepravní výška:	710 mm
Přepravní šířka:	450 mm
Přepravní hloubka:	760 mm
Přepravní objem:	0.24 m ³