

## Stolní zařízení SpeedDelight - FLEX, hladká hlava - vyjímatelný nepřilnavý podnos

POL. #: \_\_\_\_\_  
MODEL #: \_\_\_\_\_  
PROJEKT # \_\_\_\_\_  
SIS # \_\_\_\_\_  
AIA # \_\_\_\_\_



**603912**  
(HSG3RPFSE1)

SpeedDelight - FLEXI, horní hlava HLADKÁ,  
POZOR - 230V - NUTNÉ JIŠTĚNÍ min. 25A s  
pomalou charakteristikou

**603914**  
(HSG3RPFSE3)

SpeedDelight - FLEXI, horní hlava HLADKÁ -  
vyjímatelný nepřilnavý teflonový plech, 400V  
- jističní min. 16A s pomalou charakteristikou

### Zkrácená specifikace

#### Položka č.

Jednotka kombinuje 3 technologie vaření: kontaktní ohřev, infra ohřev a mikrovlny, aby zajistila dokonale uvažené jídlo, ohřáté až do jádra. Režim úspory energie Energy Saving Mode automaticky přepne do pohotovostního režimu po uplynutí doby nastavené operátorem (od 1 do 60 minut). Dodáváno s USB portem a Wi-Fi modulem pro optimalizaci pracovního postupu umožňující místní i vzdálenou interakci (teploty, odpočítávání, varování). Víko, horní deska, zadní kryt a boční panely vyrobené z nerezové oceli AISI304, spodní část z nerezové oceli AISI430, vnější obložení a madlo z vysoce kvalitního kompozitního materiálu. Samonastavitelný přtlak horní desky přizpůsobující se tloušťce potraviny nebo horní deska blokovatelná v pevné poloze, aby se zabránilo kontaktu s potravinami. Možnost ručního nastavení maximálního pohybu horní desky. Hladká horní kontaktní deska 215 x 215 mm z hliníku s nepřilnavým povrchem. Může pracovat s potravinami o tloušťce od 10 do 75 mm. Hladká 4 mm silná spodní varná plocha z křemenného skla 250 x 250 mm. 2 sondy nezávisle regulují teplotu horní a spodní desky od 100 až 250 °C. Automatické přidržení a zvednutí víka na konci cyklu vaření pomocí mechanické pružiny. Elektronické ovládání s digitálním 4,3" LED displejem, odpočítávacím displejem a bzučákem na konci cyklu. 800W topné těleso na horní desce a 800W elektrické armované topné těleso na spodní desce. 2 x 1050 W magnetrony pro mikrovlny. Přední vstup vzduchu a zadní výstup pro účinnou ventilaci chlazení i při umístění zařízení vedle sebe. Ergonomická rukojeť z vysoce kvalitního kompozitního materiálu pro snadný pohyb víka. Odnímatelný horní přední panel a odnímatelná horní varná deska pro lepší čištění. 8 přednastavených programů (s možností přizpůsobení: času mikrovln; celkového času; teploty).

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Kombinovaný ohřev pomocí 3 technologií (kontaktní ohřev, infra ohřev a mikrovlny) zajistí rychlé a dokonalé prohřátí i v jádře pokrmu.
- FLEX hlava: samonastavitelný přtlak se přizpůsobí tloušťce/výšce pokrmu.
- Energy Save Mode: nastavitelný režim přechodu do energeticky úsporného módu po určité době nečinnosti zařízení. Interval do 1 do 60minut.
- Osazeno USB portem (programování, aktualizace SW) a Wi-Fi modulem pro možnost napojení na systém vzdáleného přístupu (sledování počtu cyklů,..)
- Elektronické ovládání s 4.3" LED displejem s nastavitelným kontrastem zobrazování.
- 8 uložených programů volitelných na displeji. 8 programů lze editovat dle požadavků uživatele. Programovatelné parametry jsou tyto:
  - teplota horního ohřevu
  - teplota spodního ohřevu
  - celková doba cyklu
  - doba a rozložení mikrovlnného ohřevu.
- Na displeji se zobrazující odpočet času do konce cyklu a zvukový signál na konci cyklu s možností nastavení úrovně hlasitosti.
- Automatický zámek a zvedání víka na konci cyklu.
- Ergonomické madlo pro snadné zavírání víka.
- Nepřilnavý lisovaný plech pro použití během všech cyklů vaření pro maximální čistitelnost, splňující požadavky na styk s potravinami.
- Vyrobena v souladu s normami EC 1935/2004 a EC 2023/2006 vč. pozdějších změn.

### Konstrukce

- HLADKÁ horní hlava (hliník se speciální nepřilnavou teflonovou vrstvou). Kontaktní plocha horní hlavy 215x215mm.
- Hladké, 4mm silné křemenné sklo spodní plotny (250 x 250 mm).
- 2 teplotní sondy pro nezávislou regulaci vrchních a spodních topnic
- Odděleně nastavitelné teploty horní a spodní desky v rozmezí 50° až 250°C
- Automatické zvedání víka na konci cyklu je regulované mechanickou pružinou.
- Kryt víka, madlo a boční panely vyrobeny v vysoce odolného kompozitního materiálu.
- 800W elektrické topnice pro horní ohřev.
- 800W elektrické topnice pro spodní ohřev.
- 2 x 1050W magnetrony pro mikrovlnný ohřev
- Vzduchem chlazená elektronika. Snadná demontáž vzduchových filtrů i při umístění

**SCHVÁLENO:**

dvou zařízení vedle sebe.

- IPX4 - ochrana proti průniku vody.

## Uživatelské rozhraní & Správa dat

- Připraveno na připojení pro přístup ze vzdáleného bodu v reálném čase a datového monitorování (vyžaduje volitelné příslušenství - kontaktujte nás pro další informace).

## Příslušenství v ceně

- |                                                                                                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| • 1 z Ochranný kryt spodní skleněné topné desky. Používejte v okamžiku čištění horních topnic nebo výměny teflonového papíru. | PNC 653527 |
| • 1 z Kartáček na čištění topnic HSG Panini grilu.                                                                            | PNC 653623 |
| • 1 z Obrabečka (nabírací špachtle) pro HSG Panini Gril                                                                       | PNC 653625 |
| • 1 z Sada 4 nožiček pro Speedelight. Materiál měkčený plast, výška 26mm                                                      | PNC 653792 |
| • 1 z Speedelight - vymezořač zadního větrání                                                                                 | PNC 653800 |
| • 1 z Nepřilnavý lisovaný podnos                                                                                              | PNC 653802 |
| • 1 z Kartáč, nylonový                                                                                                        | PNC 653803 |
| • 1 z Kartáč, mosazný                                                                                                         | PNC 653804 |


## Extra příslušenství

- |                                                                                                                           |            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Ochranný kryt spodní skleněné topné desky. Používejte v okamžiku čištění horních topnic nebo výměny teflonového papíru. | PNC 653527 | <input type="checkbox"/> |
| • Kartáček na čištění topnic HSG Panini grilu.                                                                            | PNC 653623 | <input type="checkbox"/> |
| • Obrabečka (nabírací špachtle) pro HSG Panini Gril                                                                       | PNC 653625 | <input type="checkbox"/> |
| • Teflonový (nepřilnavý) kryt horních topnic Speedelight grilu, ROVNÝ. Odnímatelný pro snadné čištění.                    | PNC 653790 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada 4 nožiček pro Speedelight. Materiál nerez, výška 76mm                                                              | PNC 653791 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada 4 nožiček pro Speedelight. Materiál měkčený plast, výška 40mm                                                      | PNC 653793 | <input type="checkbox"/> |
| • Speedelight - vymezořač zadního větrání                                                                                 | PNC 653800 | <input type="checkbox"/> |
| • Nepřilnavý lisovaný podnos                                                                                              | PNC 653802 | <input type="checkbox"/> |
| • Kartáč, nylonový                                                                                                        | PNC 653803 | <input type="checkbox"/> |
| • Kartáč, mosazný                                                                                                         | PNC 653804 | <input type="checkbox"/> |


## Doporučené detergenty

- |                                                                                              |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • C41 HI-TEMP RAPID odmašťovač, 1 balení obsahuje 6 lahví po 1 litru, vč. 1 ks rozprařovače. | PNC 0S2292 | <input type="checkbox"/> |
| • S02 ODMAŠŤOVAČ, 1 balení obsahuje 6 lahví po 750ml - ADR&IMDG Limited Quantity             | PNC 0S2882 | <input type="checkbox"/> |

Zepředu

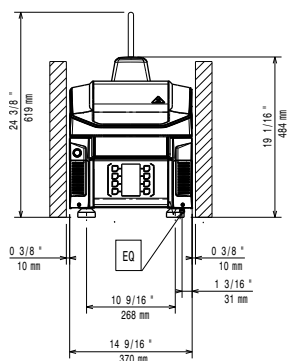

Boční

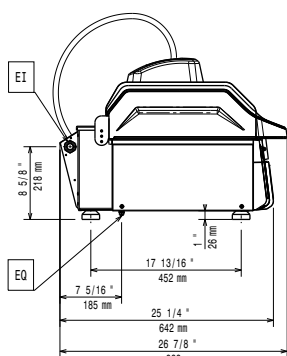

EI = Elektrické napojení  
EO = El.výstup

Shora



Distances



## Elektro

### Napětí:

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| 603912 (HSG3RPFSE1) | 220-230 V/1 ph/50 Hz  |
| 603914 (HSG3RPFSE3) | 380-400 V/3N ph/50 Hz |

### Amp:

|                     |      |
|---------------------|------|
| 603912 (HSG3RPFSE1) | 22 A |
| 603914 (HSG3RPFSE3) | 9 A  |

### Celkový příkon:

5 kW

### Typ el.koncovky

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| 603912 (HSG3RPFSE1) | IEC 60309 2P+T   |
| 603914 (HSG3RPFSE3) | IEC 60309 3P+N+T |

## Instalace:

Volný prostor: 190mm od zadního vertikálního panelu

## Hlavní informace

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Varný povrch (ŠxH)      | 250 x 250 mm        |
| Vnější rozměry, Šířka   | 370 mm              |
| Vnější rozměry, Hloubka | 683 mm              |
| Vnější rozměry, Výška   | 619 mm              |
| Netto váha:             | 47 kg               |
| Přepravní váha:         |                     |
| 603912 (HSG3RPFSE1)     | 58 kg               |
| 603914 (HSG3RPFSE3)     | 60 kg               |
| Přepravní výška:        | 710 mm              |
| Přepravní šířka:        | 450 mm              |
| Přepravní hloubka:      | 760 mm              |
| Přepravní objem:        | 0.24 m <sup>3</sup> |