Electrolux PROFESSIONAL

Stolní zařízení SpeeDelight - FLEX, hladká hlava - vyjímatelný nepřilnavý podnos

POL. #:

MODEL #:

PROJEKT #

SIS #

AIA #



603912 (HSG3RPFSE1)	SpeeDelight - FLEXI, horní hlava HLADKÁ, POZOR - 230V - NUTNÉ JIŠTĚNÍ min. 25A s pomalou charakteristikou
603914 (HSG3RPFSE3)	SpeeDelight - FLEXI, horní hlava HLADKÁ - vyjímatelný nepřilnavý teflonový plech, 400V - jištění min. 16A s pomalou charakteristikou

Zkrácená specifikace

Položka č.

Jednotka kombinuje 3 technologie vaření: kontaktní ohřev, infra ohřev a mikrovlny, aby zajistila dokonale uvařené jídlo, ohřáté až do jádra. Režim úspory energie Energy Saving Mode automaticky přepne do pohotovostního režimu po uplynutí doby nastavené operátorem (od 1 do 60 minut). Dodáváno s USB portem a Wi-Fi modulem pro optimalizaci pracovního postupu umožňující místní i vzdálenou interakci (teploty, odpočítávání, varování). Víko, horní deska, zadní kryt a boční panely vyrobené z nerezové oceli AISI304, spodní část z nerezové oceli AISI430, vnější obložení a madlo z vysoce kvalitního kompozitního materiálu. Samonastavitelný přítlak horní desky přizpůsobující se tloušťce potraviny nebo horní deska blokovatelná v pevné poloze, aby se zabránilo kontaktu s potravinami. Možnost ručního nastavení maximálního pohybu horní desky. Hladká horní kontaktní deska 215 x 215 mm z hliníku s nepřilnavým povrchem. Může pracovat s potravinami o tloušťce od 10 do 75 mm. Hladká 4 mm silná spodní varná plocha z křemenného skla 250 x 250 mm. 2 sondy nezávisle regulují teplotu horní a spodní desky od 100 až 250 °C. Automatické přidržení a zvednutí víka na konci cyklu vaření pomocí mechanické pružiny. Elektronické ovládání s digitálním 4,3" LED displejem, odpočítávacím displejem a bzučákem na konci cyklu. 800W topné těleso na horní desce a 800W elektrické armované topné těleso na spodní desce. 2 x 1050 W magnetrony pro mikrovlny. Přední vstup vzduchu a zadní výstup pro účinnou ventilaci chlazení i při umístění zařízení vedle sebe. Ergonomická rukojeť z vysoce kvalitního kompozitního materiálu pro snadný pohyb víka. Odnímatelný horní přední panel a odnímatelná horní varná deska pro lepší čištění. 8 přednastavených programů (s možností přizpůsobení: času mikrovln; celkového času; teploty).

SCHVÁLENO:

Hlavní funkce a vlastnosti

- Kombinovaný ohřev pomocí 3 technologií (kontaktní ohřev, infra ohřev a mikrovlny) zajistí rychlé a dokonalé prohřátí i v jádře pokrmu.
- FLEX hlava: samonastavitelný přítlak se přizpůsobí tloušťce/výšce pokrmu.
- Energy Save Mode: nastavitelný režim přechodu do energeticky úsporného módu po určité době nečinnosti zařízení. Interval do 1 do 60minut.
- Osazeno USB portem (programování, aktualizace SW) a WiFi modulem pro možnost napojení na systém vzdáleného přístupu (sledování počtu cyklů,..)
- Elektronické ovládání s 4.3" LED displejem s nastavitelným kontrastem zobrazování.
- 8 uložených programů volitelných na displeji. 8 programů lze editovat dle požadavků uživatele. Programovatelné parametry jsou tyto:
  -teplota horního ohřevu
  -teplota spodního ohřevu
  -celková doba cyklu
  -doba a rozložení mikrovlnného ohřevu.
- Na displeji se zobrazující odpočet času do konce cyklu a zvukový signál na konci cyklu s možností nastavení úrovně hlasitosti.
- Automatický zámek a zvedání víka na konci cyklu.
- Ergonomické madlo pro snadné zavírání víka.
- Nepřilnavý lisovaný plech pro použití během všech cyklů vaření pro maximální čistitelnost, splňující požadavky na styk s potravinami.
- Vyrobeno v souladu s normami EC 1935/2004 a EC 2023/2006 vč. pozdějších změn.

Konstrukce

- HLADKÁ horní hlava (hliník se speciální nepřilnavou teflonovou vrstvou). Kontaktní plocha horní hlavy 215x215mm.
- Hladké, 4mm silné křemenné sklo spodní plotny (250 x 250 mm).
- 2 teplotní sondy pro nezávislou regulaci vrchních a spodních topnic
- Odděleně nastavitelné teploty horní a spodní desky v rozmezí 50°až 250°C
- Automatické zvedání víka na konci cyklu je regulované mechanickou pružinou.
- Kryt víka, madlo a boční panely vyrobeny v vysoce odolného kompozitního materiálu.
- 800W elektrické topnice pro horní ohřev.
- 800W elektrické topnice pro spodní ohřev.
- 2 x 1050W magnetrony pro mikrovlnný ohřev
- Vzduchem chlazená elektronika. Snadná demontáž vzduchových filtrů i při umístění

dvou zařízení vedle sebe.
- IPX4 - ochrana proti průniku vody.

Uživatelské rozhraní & Správa dat

- Připraveno na připojení pro přístup ze vzdáleného bodu v reálném čase a datového monitorování (vyžaduje volitelné příslušenství - kontaktujte nás pro další informace).

Příslušenství v ceně

• 1 z Ochranný kryt spodní skleněné topné desky. Používejte v okamžiku čištění horních topnic nebo výměny teflonového papíru.	PNC 653527
• 1 z Kartáček na čištění topnic HSG Panini grilu.	PNC 653623
• 1 z Obracečka (nabírací špachtle) pro HSG Panini Gril	PNC 653625
• 1 z Sada 4 nožiček pro SpeeDelight. Materiál měkčený plast, výška 26mm	PNC 653792
• 1 z SpeeDelight - vymezovač zadního větrání	PNC 653800
• 1 z Nepřilnavý lisovaný podnos	PNC 653802
• 1 z Kartáč, nylonový	PNC 653803
• 1 z Kartáč, mosazný	PNC 653804

Extra příslušenství

• Ochranný kryt spodní skleněné topné desky. Používejte v okamžiku čištění horních topnic nebo výměny teflonového papíru.	PNC 653527	❑
• Kartáček na čištění topnic HSG Panini grilu.	PNC 653623	❑
• Obracečka (nabírací špachtle) pro HSG Panini Gril	PNC 653625	❑
• Teflonový (nepřilnavý) kryt horních topnic SpeeDelight grilu, ROVNÝ. Odnímatelný pro snadné čištění.	PNC 653790	❑
• Sada 4 nožiček pro SpeeDelight. Materiál nerez, výška 76mm	PNC 653791	❑
• Sada 4 nožiček pro SpeeDelight. Materiál měkčený plast, výška 40mm	PNC 653793	❑
• SpeeDelight - vymezovač zadního větrání	PNC 653800	❑
• Nepřilnavý lisovaný podnos	PNC 653802	❑
• Kartáč, nylonový	PNC 653803	❑
• Kartáč, mosazný	PNC 653804	❑


Doporučené detergenty

• C41 HI-TEMP RAPID odmašťovač, 1 balení obsahuje 6 lahví po 1 litru, vč. 1 ks rozprašovače.	PNC 0S2292	❑
• S02 ODMAŠŤOVAČ, 1 balení obsahuje 6 lahví po 750ml - ADR&IMDG Limited Quantity	PNC 0S2882	❑


Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

Stolní zařízení SpeeDelight - FLEX, hladká hlava - vyjímatelný nepřilnavý podnos

Zepředu

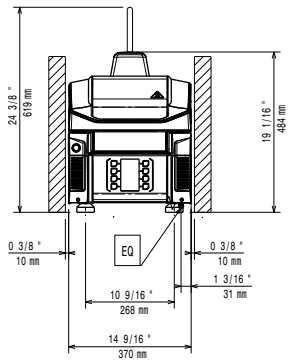


Boční

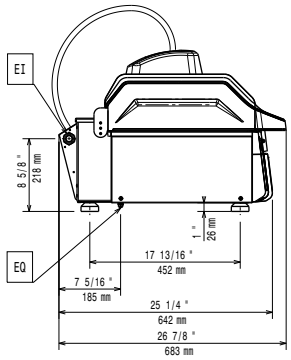


EI = **Elektrické napojení**
EO = **El.výstup**

Shora



Distances

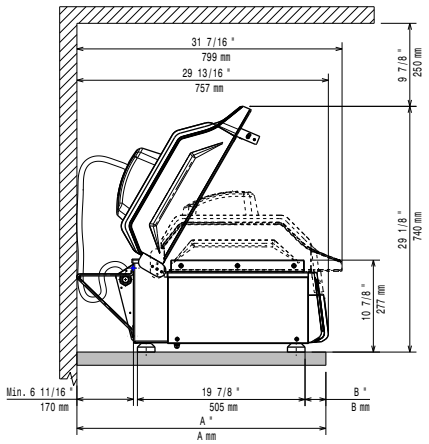

Elektro

Napětí:	
603912 (HSG3RPFSE1)	220-230 V/1 ph/50 Hz
603914 (HSG3RPFSE3)	380-400 V/3N ph/50 Hz
Amp:	
603912 (HSG3RPFSE1)	22 A
603914 (HSG3RPFSE3)	9 A
Celkový příkon:	5 kW
Typ el.koncovky	
603912 (HSG3RPFSE1)	IEC 60309 2P+T
603914 (HSG3RPFSE3)	IEC 60309 3P+N+T

Instalace:

Volný prostor: 190mm od zadního vertikálního panelu

Hlavní informace

Varný povrch (ŠxH)	250 x 250 mm
Vnější rozměry, Šířka	370 mm
Vnější rozměry, Hloubka	683 mm
Vnější rozměry, Výška	619 mm
Netto váha:	47 kg
Přepravní váha:	
603912 (HSG3RPFSE1)	58 kg
603914 (HSG3RPFSE3)	60 kg
Přepravní výška:	710 mm
Přepravní šířka:	450 mm
Přepravní hloubka:	760 mm
Přepravní objem:	0.24 m³

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2026.10.27