

**Stolní zařízení**  
**SpeedLight - FLEX, hladká hlava -**  
**vyjímatelný nepřilnavý podnos, 230V**  
**13A**

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**603916 (HSG3RPPF5)**

SpeedLight PEP - FLEX,  
horní hlava HLADKÁ,  
vyjímatelný nepřilnavý  
podnos, POZOR - 230V -  
NUTNÉ JIŠTĚNÍ min. 13A s  
pomalou charakteristikou

## Zkrácená specifikace

### Položka č.

SpeedLight Gril - model FLEX-PEP, horní hlava HLADKÁ, automatické nastavení přitlaku, 230V-13A

- Model FLEX: samonastavitelný přitlak se přizpůsobí tloušťce/výšce pokrmu.
- Kombinovaný ohřev pomocí 3 technologií (kontaktní ohřev, infra ohřev a mikrovlny) zajistí rychlé a dokonalé prohřátí i v jádře pokrmu.
- Manuálně nastavitelný minimální přitlak horní hlavy pro přizpůsobení se tloušťce/výšce pokrmu.
- Energy Save Mode: nastavitelný režim přechodu do energeticky úsporného módu po určité době nečinnosti zařízení. Interval do 1 do 60minut.
- Osazeno USB portem (programování, aktualizace SW) a WiFi modulem pro možnost napojení na systém vzdáleného přístupu (sledování počtu cyklů,...)
- Elektronické ovládání s 4,3" LED displejem s nastavitelným kontrastem zobrazování.
- Na displeji se zobrazující odpočet času do konce cyklu a zvukový signál na konci cyklu s možností nastavení úrovně hlasitosti.
- 8 přednastavených programů s možností přenastavení těchto parametrů:
  - teplota horního ohřevu
  - teplota spodního ohřevu
  - celková doba cyklu
  - doba a rozložení mikrovlnného ohřevu
- Automatický zámek a zvedání víka na konci cyklu.
- IPX 4 - ochrana proti průniku vody
- Ergonomické madlo pro snadné zavírání víka.
- Vyrobeno v souladu s normami EC 1935/2004 a EC 2023/2006 vč. pozdějších změn.
- HLADKÁ horní hlava (hliník se speciální nepřilnavou teflonovou vrstvou).
- Hladké, 4mm silné křemenné sklo spodní plotny (250 x 250 mm).
- 2 teplotní sondy pro nezávislou regulaci vrchních a spodních topnic
- Základní příslušenství je součástí "startovací" výbavy (viz. tabulka příslušenství)
- Nezávislé nastavení teploty spodní desky a horní hlavy v rozmezí 50°-250°C
- Automatické zvedání víka na konci cyklu je regulované mechanickou pružinou.
- Víko, zadní a spodní panely z nerez
- Kryt víka, madlo a boční panely vyrobeny v vysoce odolného kompozitního materiálu.
- 800W vrchní topnice
- 500W spodní armované elektrické topnice
- 1 x 1050W magnetrony pro mikrovlnný ohřev
- Vzduchem chlazená elektronika. Snadná demontáž vzduchových filtrů i při umístění dvou zařízení vedle sebe

## Hlavní funkce a vlastnosti

- Kombinovaný ohřev pomocí 3 technologií (kontaktní ohřev, infra ohřev a mikrovlny) zajistí rychlé a dokonalé prohřátí i v jádře pokrmu.
- Energy Save Mode: nastavitelný režim přechodu do energeticky úsporného módu po určité době nečinnosti zařízení. Interval do 1 do 60minut.
- Osazeno USB portem (programování, aktualizace SW) a WiFi modulem pro možnost napojení na systém vzdáleného přístupu (sledování počtu cyklů,...)
- Elektronické ovládání s 4,3" LED displejem s nastavitelným kontrastem zobrazování.
- Na displeji se zobrazující odpočet času do konce cyklu a zvukový signál na konci cyklu s možností nastavení úrovně hlasitosti.
- 8 uložených programů volitelných na displeji. 8 programů lze editovat dle požadavků uživatele. Programovatelné parametry jsou tyto:
  - teplota horního ohřevu
  - teplota spodního ohřevu
  - celková doba cyklu
  - doba a rozložení mikrovlnného ohřevu.
- Automatický zámek a zvedání víka na konci cyklu.
- Ergonomické madlo pro snadné zavírání víka.
- Vyrobeno v souladu s normami EC 1935/2004 a EC 2023/2006 vč. pozdějších změn.
- FLEX hlava: samonastavitelný přitlak se přizpůsobí tloušťce/výšce pokrmu.
- Nepřilnavý lisovaný plech pro použití během všech cyklů vaření pro maximální čistitelnost, splňující požadavky na styk s potravinami.

## Konstrukce

- HLADKÁ horní hlava (hliník se speciální nepřilnavou teflonovou vrstvou). Kontaktní plocha horní hlavy 215x215mm.
- Hladké, 4mm silné křemenné sklo spodní plotny (250 x 250 mm).
- 2 teplotní sondy pro nezávislou regulaci vrchních a spodních topnic
- Nezávislé nastavení teploty spodní desky a horní hlavy v rozmezí 100°-250°C
- Automatické zvedání víka na konci cyklu je regulované mechanickou pružinou.
- Kryt víka, madlo a boční panely vyrobeny v vysoce odolného kompozitního materiálu.
- Vzduchem chlazená elektronika. Snadná demontáž vzduchových filtrů i při umístění dvou zařízení vedle sebe.
- IPX4 - ochrana proti průniku vody.
- 1 x 1050W magnetron pro mikrovlnný ohřev
- 500W elektrické topnice pro spodní ohřev
- 800W elektrické topnice pro horní ohřev

## Uživatelské rozhraní & Správa dat

- Připraveno na připojení pro přístup ze vzdáleného bodu v reálném čase a datového monitorování (vyžaduje volitelné příslušenství - kontaktujte nás pro další informace).

**SCHVÁLENO:**

**Příslušenství v ceně**

- 1 z Ochranný kryt spodní skleněné topné desky. Používejte v okamžiku čištění horních topnic nebo výměny teflonového papíru. PNC 653527
- 1 z Kartáček na čištění topnic HSG Panini grilu. PNC 653623
- 1 z Obracečka (nabírací špachtle) pro HSG Panini Gril PNC 653625
- 1 z Sada 4 nožiček pro Speedelight. Materiál měkčený plast, výška 26mm PNC 653792
- 1 z Speedelight - vymezořač zadního větrání PNC 653800


**Extra příslušenství**

- Ochranný kryt spodní skleněné topné desky. Používejte v okamžiku čištění horních topnic nebo výměny teflonového papíru. PNC 653527 ☐
- Kartáček na čištění topnic HSG Panini grilu. PNC 653623 ☐
- Obracečka (nabírací špachtle) pro HSG Panini Gril PNC 653625 ☐
- Teflonový (nepřilnavý) kryt horních topnic Speedelight grilu, ROVNÝ. Odnímatelný pro snadné čištění. PNC 653790 ☐
- Sada 4 nožiček pro Speedelight. Materiál nerez, výška 76mm PNC 653791 ☐
- Sada 4 nožiček pro Speedelight. Materiál měkčený plast, výška 40mm PNC 653793 ☐
- Speedelight - vymezořač zadního větrání PNC 653800 ☐
- Nepřilnavý lisovaný podnos PNC 653802 ☐
- Kartáč, nylonový PNC 653803 ☐
- Kartáč, mosazný PNC 653804 ☐

**Doporučené detergenty**

- C41 HI-TEMP RAPID odmašťovač, 1 balení obsahuje 6 lahví po 1 litru, vč. 1 ks rozprařovače. PNC 0S2292 ☐
- S02 ODMAŠŤOVAČ, 1 balení obsahuje 6 lahví po 750ml - ADR&IMDG Limited Quantity PNC 0S2882 ☐

Zepředu

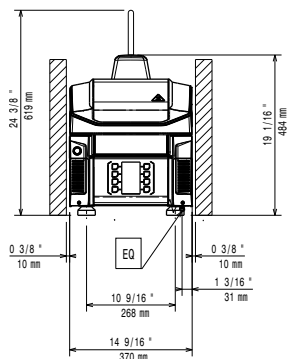

Boční



EI = Elektrické napojení  
 EO = El.výstup

Shora



Distances



### Elektro

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Napětí:         | 220-230 V/1 ph/50 Hz |
| Amp:            | 12 A                 |
| Celkový příkon: | 2.7 kW               |
| Typ el.koncovky | CE-SCHUKO            |

### Hlavní informace

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Varný povrch (ŠxH)      | 250 x 250 mm        |
| Varný povrch (ŠxH)      |                     |
| Vnější rozměry, Šířka   | 370 mm              |
| Vnější rozměry, Hloubka | 683 mm              |
| Vnější rozměry, Výška   | 619 mm              |
| Netto váha:             | 43.5 kg             |
| Přepravní váha:         | 54 kg               |
| Přepravní výška:        | 710 mm              |
| Přepravní šířka:        | 450 mm              |
| Přepravní hloubka:      | 760 mm              |
| Přepravní objem:        | 0.24 m <sup>3</sup> |