Electrolux PROFESSIONAL

POL. #:

MODEL #:

PROJEKT #

SIS #

AIA #

Stolní zařízení SpeeDelight - FLEX, hladká hlava - vyjímatelný nepřilnavý podnos, 230V 13A



603916 (HSG3RPFP5)

SpeeDelight PEP - FLEX, horní hlava HLADKÁ, vyjímatelný nepřilnavý podnos, POZOR - 230V - NUTNÉ JIŠTĚNÍ min. 13A s pomalou charakteristikou

Zkrácená specifikace

Položka č.

SpeeDelight Gril - model FLEX-PEP, horní hlava HLADKÁ, automatické nastavení přítlaku, 230V-13A
- Model FLEX: samonastavitelný přítlak se přizpůsobí tloušťce/výšce pokrmu.
- Kombinovaný ohřev pomocí 3 technologií (kontaktní ohřev, infra ohřev a mikrovlny) zajistí rychlé a dokonalé prohřátí i v jádře pokrmu.
- Manuálně nastavitelný minimální přítlak horní hlavy pro přizpůsobení se tloušťce/výšce pokrmu.
- Energy Save Mode: nastavitelný režim přechodu do energeticky úsporného módu po určité době nečinnosti zařízení. Interval do 1 do 60minut.
- Osazeno USB portem (programování, aktualizace SW) a WiFi modulem pro možnost napojení na systém vzdáleného přístupu (sledování počtu cyklů,..)
- Elektronické ovládání s 4.3" LED displejem s nastavitelným kontrastem zobrazování.
- Na displeji se zobrazující odpočet času do konce cyklu a zvukový signál na konci cyklu s možností nastavení úrovně hlasitosti.
- 8 přednastavených programů s možností přenastavení těchto parametrů:
-teplota horního ohřevu
-teplota spodního ohřevu
-celková doba cyklu
-doba a fázování mikrovlnného ohřevu
- Automatický zámek a zvedání víka na konci cyklu.
- IPX 4 - ochrana proti průniku vody
- Ergonomické madlo pro snadné zavírání víka.
- Vyrobeno v souladu s normami EC 1935/2004 a EC 2023/2006 vč. pozdějších změn.
- HLADKÁ horní hlava (hliník se speciální nepřilnavou teflonovou vrstvou.
- Hladké, 4mm silné křemenné sklo spodní plotny (250 x 250 mm).
- 2 teplotní sondy pro nezávislou regulaci vrchních a spodních topnic
- Základní příslušenství je součástí "startovací" výbavy. (viz. tabulka příslušenství)
- Nezávislé nastavení teploty spodní desky a horní hlavy v rozmezí 50°-250°C
- Automatické zvedání víka na konci cyklu je regulované mechanickou pružinou.
- Víko, zadní a spodní panely z nerezu
- Kryt víka, madlo a boční panely vyrobeny v vysoce odolného kompozitního materiálu.
- 800W vrchní topnice
- 500W spodní armované elektrické topnice
- 1 x 1050W magnetrony pro mikrovlnný ohřev
- Vzduchem chlazená elektronika. Snadná demontáž vzduchových filtrů i při umístění dvou zařízení vedle sebe

SCHVÁLENO:

Hlavní funkce a vlastnosti

- Kombinovaný ohřev pomocí 3 technologií (kontaktní ohřev, infra ohřev a mikrovlny) zajistí rychlé a dokonalé prohřátí i v jádře pokrmu.
- Energy Save Mode: nastavitelný režim přechodu do energeticky úsporného módu po určité době nečinnosti zařízení. Interval do 1 do 60minut.
- Osazeno USB portem (programování, aktualizace SW) a WiFi modulem pro možnost napojení na systém vzdáleného přístupu (sledování počtu cyklů,..)
- Elektronické ovládání s 4.3" LED displejem s nastavitelným kontrastem zobrazování.
- Na displeji se zobrazující odpočet času do konce cyklu a zvukový signál na konci cyklu s možností nastavení úrovně hlasitosti.
- 8 uložených programů volitelných na displeji. 8 programů lze editovat dle požadavků uživatele. Programovatelné parametry jsou tyto:
  -teplota horního ohřevu
  -teplota spodního ohřevu
  -celková doba cyklu
  -doba a rozložení mikrovlnného ohřevu.
- Automatický zámek a zvedání víka na konci cyklu.
- Ergonomické madlo pro snadné zavírání víka.
- Vyrobeno v souladu s normami EC 1935/2004 a EC 2023/2006 vč. pozdějších změn.
- FLEX hlava: samonastavitelný přítlak se přizpůsobí tloušťce/výšce pokrmu.
- Nepřilnavý lisovaný plech pro použití během všech cyklů vaření pro maximální čistitelnost, splňující požadavky na styk s potravinami.

Konstrukce

- HLADKÁ horní hlava (hliník se speciální nepřilnavou teflonovou vrstvou). Kontaktní plocha horní hlavy 215x215mm.
- Hladké, 4mm silné křemenné sklo spodní plotny (250 x 250 mm).
- 2 teplotní sondy pro nezávislou regulaci vrchních a spodních topnic
- Nezávislé nastavení teploty spodní desky a horní hlavy v rozmezí 100°-250°C
- Automatické zvedání víka na konci cyklu je regulované mechanickou pružinou.
- Kryt víka, madlo a boční panely vyrobeny v vysoce odolného kompozitního materiálu.
- Vzduchem chlazená elektronika. Snadná demontáž vzduchových filtrů i při umístění dvou zařízení vedle sebe.
- IPX4 - ochrana proti průniku vody.
- 1 x 1050W magnetron pro mikrovlnný ohřev
- 500W elektrické topnice pro spodní ohřev
- 800W elektrické topnice pro horní ohřev

Uživatelské rozhraní & Správa dat

- Připraveno na připojení pro přístup ze vzdáleného bodu v reálném čase a datového monitorování (vyžaduje volitelné příslušenství - kontaktujte nás pro další informace).

Příslušenství v ceně

- 1 z Ochranný kryt spodní skleněné topné desky. Používejte v okamžiku čištění horních topnic nebo výměny teflonového papíru. PNC 653527
- 1 z Kartáček na čištění topnic HSG Panini grilu. PNC 653623
- 1 z Obracečka (nabírací špachtle) pro HSG Panini Gril PNC 653625
- 1 z Sada 4 nožiček pro SpeeDelight. Materiál měkčený plast, výška 26mm PNC 653792
- 1 z SpeeDelight - vymezovač zadního větrání PNC 653800

Extra příslušenství

- Ochranný kryt spodní skleněné topné desky. Používejte v okamžiku čištění horních topnic nebo výměny teflonového papíru. PNC 653527 ❑
- Kartáček na čištění topnic HSG Panini grilu. PNC 653623 ❑
- Obracečka (nabírací špachtle) pro HSG Panini Gril PNC 653625 ❑
- Teflonový (nepřilnavý) kryt horních topnic SpeeDelight grilu, ROVNÝ. Odnímatelný pro snadné čištění. PNC 653790 ❑
- Sada 4 nožiček pro SpeeDelight. Materiál nerez, výška 76mm PNC 653791 ❑
- Sada 4 nožiček pro SpeeDelight. Materiál měkčený plast, výška 40mm PNC 653793 ❑
- SpeeDelight - vymezovač zadního větrání PNC 653800 ❑
- Nepřilnavý lisovaný podnos PNC 653802 ❑
- Kartáč, nylonový PNC 653803 ❑
- Kartáč, mosazný PNC 653804 ❑


Doporučené detergenty

- C41 HI-TEMP RAPID odmašťovač, 1 balení obsahuje 6 lahví po 1 litru, vč. 1 ks rozprašovače. PNC 0S2292 ❑
- S02 ODMAŠŤOVAČ, 1 balení obsahuje 6 lahví po 750ml - ADR&IMDG Limited Quantity PNC 0S2882 ❑


Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

Stolní zařízení SpeeDelight - FLEX, hladká hlava - vyjímatelný nepřilnavý podnos, 230V 13A

Zepředu

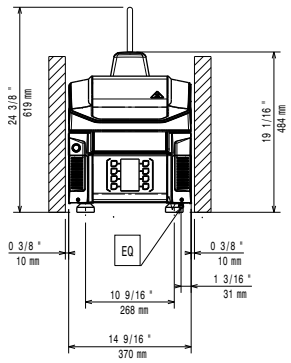


Boční

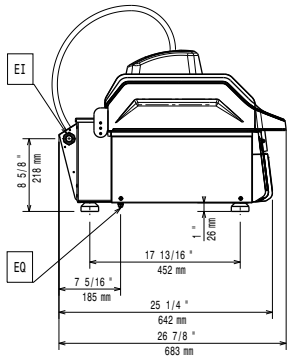


EI = **Elektrické napojení**
EO = **El.výstup**

Shora



Distances

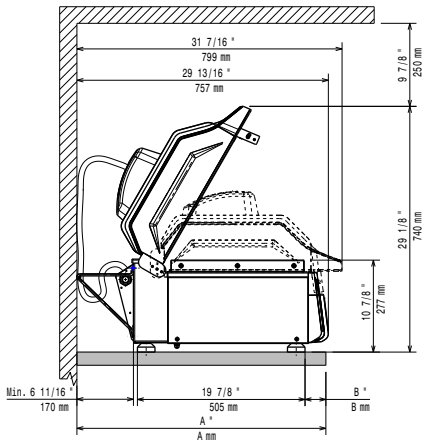

Elektro

Napětí:	220-230 V/1 ph/50 Hz
Amp:	12 A
Celkový příkon:	2.7 kW
Typ el.koncovky	CE-SCHUKO

Hlavní informace

Varný povrch (ŠxH)	250 x 250 mm
Varný povrch (ŠxH)	
Vnější rozměry, Šířka	370 mm
Vnější rozměry, Hloubka	683 mm
Vnější rozměry, Výška	619 mm
Netto váha:	43.5 kg
Přepravní váha:	54.8 kg
Přepravní výška:	710 mm
Přepravní šířka:	450 mm
Přepravní hloubka:	760 mm
Přepravní objem:	0.24 m³

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2026.10.27