

Digestoře
Řada EXPORT, nerez AISI304,
závěsná - 2800X1400mm

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



642012 (EC1428T)

DIGESTOŘ ZÁVĚSNÁ
AISI304, 2800X1400MM**Zkrácená specifikace**

Položka č. _____

Hlavní funkce a vlastnosti

- Vnější panely se zahnutými hranami pro bezpečnost obsluhy.
- Příprava pro instalaci osvětlení, které se objednává zvlášť.
- Nízká hladina hluku.

Konstrukce

- Úchyty pro instalaci ke stropu.
- Sběrná kondenzační nádoba z ušlechtilé nerez oceli AISI304.
- Kanálkové filtry zaručují stálou filtraci a zabraňují zanášení a chrání tak i proti požáru.
- Vykrývací nerezové panely z AISI304 pro správný odtah.
- Rozměry odtahových otvorů jsou navrženy tak, aby minimalizovaly poklesy v tlaku.
- Obvodový žlábek s otvorem pro odvod tuku do sběrné nerezové nádoby AISI304.
- Konstrukce výhradně z ušlechtilé nerez oceli AISI304.
- Nerezové AISI304 kanálkové/labyrintové filtry lze snadno vyjmout pro čištění.

Příslušenství v ceně


- 10 z Filtr AISI304 labyrintový/kanálkový, V=500mm. PNC 640052

Extra příslušenství


- Odpad pro digestoře prům.1/2" (M) se zátkou. PNC 640409
- Regulátor rychlosti pro digestoře s motory do 1,7 kW, (pro digestoře se 2 motory). PNC 640686

SCHVÁLENO: _____


Zepředu

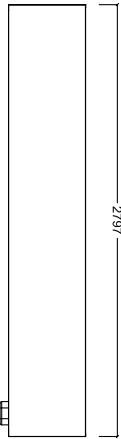

Shora

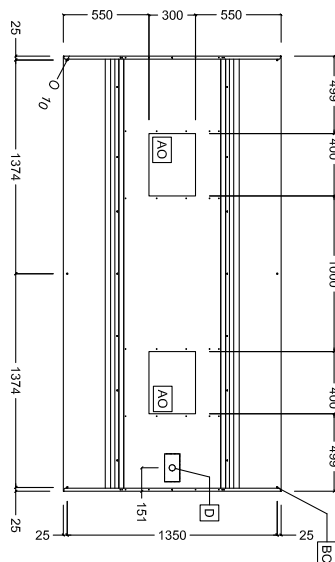

Boční

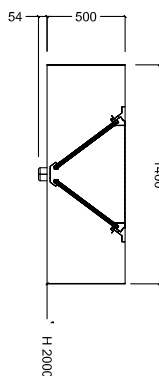
Hlavní informace

| | |
|-------------------------|---------|
| Vnější rozměry, Šířka | 2800 mm |
| Vnější rozměry, Hloubka | 1400 mm |
| Vnější rozměry, Výška | 500 mm |
| Netto váha: | 82 kg |

Požadavky na odtah

| | |
|------------------|-----------|
| Odtah vzduchu: | |
| 642012 (EC1428T) | 4900 mc/h |

Digestoře
 Řada EXPORT, nerez AISI304, závěsná - 2800X1400mm

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech
 bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.