

Digestoře Řada EXPORT, nerez AISI304, závěsná - 2400X1800mm

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



642039 (EC1824T)

DIGESTOŘ ZÁVĚSNÁ
AISI304, 2400X1800MM

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Hlavní funkce a vlastnosti

- Vnější panely se zahnutými hranami pro bezpečnost obsluhy.
- Příprava pro instalaci osvětlení, které se objednává zvlášť.
- Nízká hladina hluku.

Konstrukce


- Úchyty pro instalaci ke stropu.
- Sběrná kondenzační nádoba z ušlechtilé nerez oceli AISI304.
- Kanálkové filtry zaručují stálou filtraci a zabraňují zanášení a chrání tak i proti požáru.
- Vykrývací nerezové panely z AISI304 pro správný odtah.
- Rozměry odtahových otvorů jsou navrženy tak, aby minimalizovaly poklesy v tlaku.
- Obvodový žlábek s otvorem pro odvod tuku do sběrné nerezové nádoby AISI304.
- Konstrukce výhradně z ušlechtilé nerez oceli AISI304.
- Nerezové AISI304 kanálkové/labyrintové filtry lze snadno vyjmout pro čištění.

Extra příslušenství


- Odpad pro digestoře prům.1/2" (M) se zátkou PNC 640409
- Regulátor rychlosti pro digestoře s motory do 1,7 kW, (pro digestoře se 2 motory) PNC 640686

SCHVÁLENO: _____


Zepředu

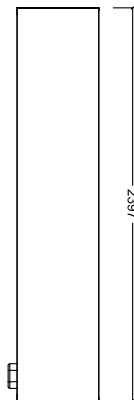

Boční

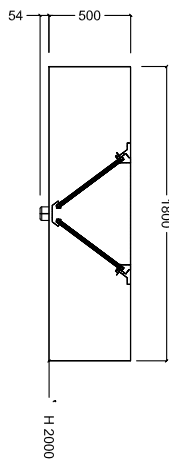

Shora

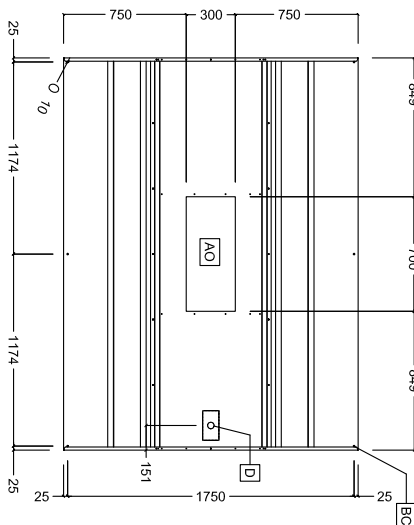

Hlavní informace

| | |
|-------------------------|---------|
| Vnější rozměry, Šířka | 2400 mm |
| Vnější rozměry, Hloubka | 1800 mm |
| Vnější rozměry, Výška | 500 mm |
| Netto váha: | 84 kg |

Požadavky na odtah

| | |
|------------------|-----------|
| Odtah vzduchu: | |
| 642039 (EC1824T) | 5700 mc/h |

Digestoře
 Řada EXPORT, nerez AISI304, závěsná - 2400X1800mm

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech
 bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.