Electrolux PROFESSIONAL

POL. #:

MODEL #:

PROJEKT #

SIS #

AIA #

# Digestoře
# Řada MASTER, nerez AISI304, nástěnná - 1600X900mm



**642294 (MP916DT)** DIGESTOŘ NÁSTĚNNÁ AISI304 1600X900MM

## Zkrácená specifikace

**Položka č.**

**SCHVÁLENO:**

## Hlavní funkce a vlastnosti

- Vnější panely se zahnutými hranami pro bezpečnost obsluhy.
- Příprava pro instalaci osvětlení, které se objednává zvlášť.
- Nízká hladina hluku.

## Konstrukce

- Úchyty pro instalaci ke stropu.
- Zadní sběrný otvor pro odvod tuku do sběrné nerezové nádoby AISI304 na kondenzát.
- Sběrná kondenzační nádoba z ušlechtilé nerez oceli AISI304.
- Kanálkové filtry zaručují stálou filtraci a zabraňují zanášení a chrání tak i proti požáru.
- Vykrývací nerezové panely z AISI304 pro správný odtah.
- Rozměry odtahových otvorů jsou navrženy tak, aby minimalizovaly poklesy v tlaku.
- Konstrukce výhradně z ušlechtilé nerez oceli AISI304.
- Nerezové AISI304 kanálkové/labyrintové filtry lze snadno vyjmout pro čištění.

## Příslušenství v ceně


- 2 z Filtr AISI304 labyrintový/kanálkový, V=500mm. PNC 640052

## Extra příslušenství


- Regulátor rychlosti pro digestoře s motory do 1,17 kW, (pro digestoře s jedním motorem). PNC 640076 ❑
- Odpad pro digestoře prům.1/2 " (M) se zátkou. PNC 640409 ❑

# Digestoře
# Řada MASTER, nerez AISI304, nástěnná - 1600X900mm


Zepředu




Boční

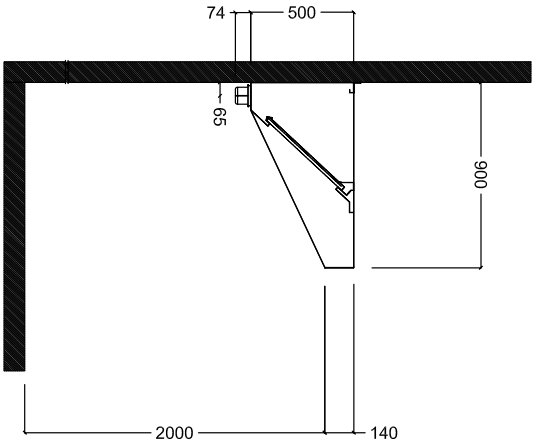


Shora

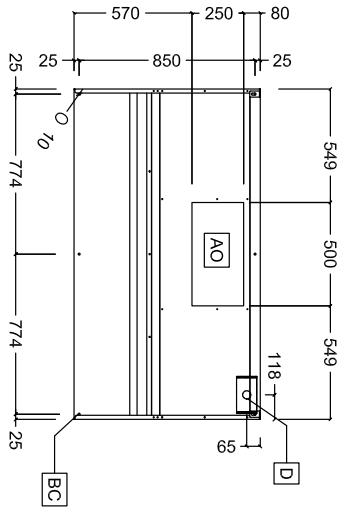


## Hlavní informace

| | |
|---|---|
| **Vnější rozměry, Šířka** | 1600 mm |
| **Vnější rozměry, Hloubka** | 900 mm |
| **Vnější rozměry, Výška** | 500 mm |
| **Netto váha:** | 29 kg |

## Požadavky na odtah

| | |
|---|---|
| **Odtah vzduchu:** | |
| **642294 (MP916DT)** | 1600 mc/h |



Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2026.11.19