

## Digestoře Řada BLOCK, nerez AISI304, nástěnná - 3200X1100mm

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



642335 (BP1132DT)

DIGESTOŘ NÁSTĚNNÁ  
AISI304 3200X1100MM

### Zkrácená specifikace

Položka č. \_\_\_\_\_

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Vnější panely se zahnutými hranami pro bezpečnost obsluhy.
- Příprava pro instalaci osvětlení, které se objednává zvlášť.
- Nízká hladina hluku.

### Konstrukce


- Úchyty pro instalaci ke stropu.
- Sběrná kondenzační nádoba z ušlechtilé nerez oceli AISI304.
- Kanálkové filtry zaručují stálou filtraci a zabraňují zanášení a chrání tak i proti požáru.
- Vykrývací nerezové panely z AISI304 pro správný odtah.
- Rozměry odtahových otvorů jsou navrženy tak, aby minimalizovaly poklesy v tlaku.
- Obvodový žlábek s otvorem pro odvod tuku do sběrné nerezové nádoby AISI304.
- Konstrukce výhradně z ušlechtilé nerez oceli AISI304.
- Nerezové AISI304 kanálkové/labyrintové filtry lze snadno vyjmout pro čištění.

### Extra příslušenství


- Odpad pro digestoře prům.1/2" (M) se zátkou PNC 640409
- Regulátor rychlosti pro digestoře s motory do 1,7 kW, (pro digestoře se 2 motory) PNC 640686

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_


Zepředu

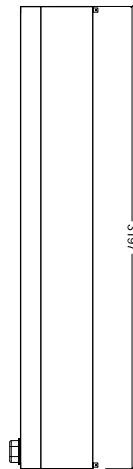

Boční

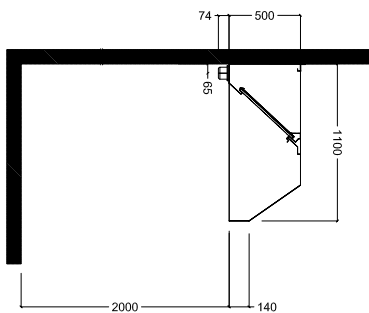

Shora

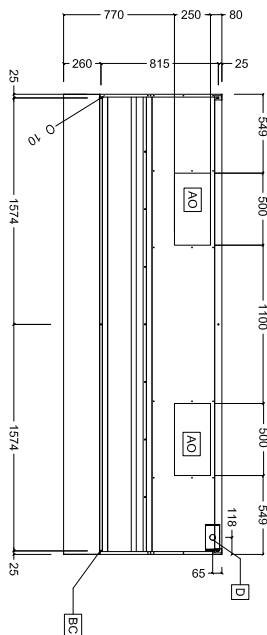

### Hlavní informace

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Vnější rozměry, Šířka   | 3200 mm |
| Vnější rozměry, Hloubka | 1100 mm |
| Vnější rozměry, Výška   | 500 mm  |
| Netto váha:             | 75 kg   |

### Požadavky na odtah

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Odtah vzduchu:    |           |
| 642335 (BP1132DT) | 4600 mc/h |