

## Prostore 500

### Chladicí skříň digitální, 2½ dveře, 470 l (0/+10 °C) - R290

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



691348 (PS04R2FHC)

CHLAD.SKŘÍŇ 470L  
PROSTORE, 0/+10°C, 2 PLNÉ  
DVEŘE, R290

### Zkrácená specifikace

#### Položka č.

Chladicí skříň s plnými dveřmi, konstrukce z nerezové oceli 304 AISI, spodní vnější panel z antikorozního materiálu odolného vůči čistícím prostředkům. Velký digitální ovládací panel s tlačítky pro volbu vlhkosti (3 přednastavené úrovně vlhkosti), teplotním displejem a tlačítky pro nastavení a turbo cyklem (pro rychlé snížení teploty vložených potravin). Ovládání plně v souladu s HACCP včetně alarmů a historií. FROSTWATCH CONTROL: plně automatické odmrazování a to pouze tehdy, když je to nutné s následným odpařením kondenzátu. Optimalizovaná nucená cirkulace vzduchu poskytuje rovnoměrné rozložení teploty a rychlé chlazení ve všech částech skříně. 65mm silná pěnová polyuretanová izolace s plnicím plynem cyklopentanem, který zaručuje objemovou stálost izolace a má minimální dopad na životní prostředí. 2x½ plné dveře, na místě zaměnitelné panty dveří, zámek dveří a mikropsínač pro vypnutí ventilátoru při otevření dveří. Skrytý výparník garantuje vyšší skladovací kapacitu a méně problémů s korozí výparníku. Vestavěná chladicí jednotka; nucená cirkulace vzduchu; vnitřní LED osvětlení. Provozní teplota: 0/+10°C. Pro okolní teplotu do +43°C. CFC a HCFC free. Chladivo v chladicím okruhu: R290. Cyklopentan v izolační pění. Dodáváno vč. 5 x 520x442mm Rilsan roštových polic a 5 párů nerezových vodících lišt. Příprava pro napojení konektoru RS485 k usnadnění připojení ke vzdálenému počítači a integrovaným systémů HACCP.

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Velký skladovací prostor vhodný pro rošty 520x442mm nebo police pro optimální využití kapacity skříně.
- Optimalizovaná cirkulace vzduchu v komoře zaručuje rovnoměrnou teplotu na roštích ve všech částech komory.
- Skrytý výparník zaručuje vyšší kapacitu a méně problémů s korozí.
- Větší skladovací prostor: vnitřní konstrukce s velkým počtem základacích pozic na rošty zajišťuje vyšší net kapacitu.
- Provozní teplotu lze nastavit v rozsahu od 0° C do +10°C.
- Model vyžaduje pouze 1 fázové 230V/50Hz zapojení a může být zapojen přímo do existující zásuvky s odpovídajícím jištěním.
- Příprava pro napojení konektoru RS485 pro připojení ke vzdálenému počítači a integrovaným systémů HACCP.
- Vyráběno v souladu s mezinárodními a národními předpisy a opatřeno CE značkou.
- Samozavírací dveře, na místě zaměnitelné dveřní panty pravé/levé.
- Příprava pro vzdálený alarm.
- Nízká hladina hluku.
- Ovládací panel s ochranou proti vodě IPX5.
- Pro provoz při okolní teplotě do +40°C.
- Tropikalizovaná jednotka.

### Konstrukce

- Vnější panely z ušlechtilé nerez oceli AISI304 (vnější zadní panel z galvanizované oceli).
- Vnitřní komora se zaoblenými rohy, lisované dno z jednoho kusu.
- Nerezové vodící lišty a vzpěry snadno demontovatelné.
- Vnitřní komponenty snadno vyjímatelné bez nutnosti nářadí pro jednoduché čištění.
- Lisované nerezové madlo dveří bez spojů zabraňuje hromadění nečistot v záhybech.
- Snadný přístup ke všem hlavním součástem pro jednoduchou údržbu.
- Vyvinuto a vyrobeno v závodech certifikovaných ISO 9001 a ISO 14001
- Zámek dveří.

### Uživatelské rozhraní & Správa dat

- Velký digitální displej s tlačítky pro volbu vlhkosti (3, přednastavené úrovně), se zobrazením teploty skříně a nastavením, s možností aktivace turbo cyklu (pro rychlé snížení teploty vložených potravin).
- Digitální ovládání plně v souladu s HACCP: pokud teplota překročí kritickou hodnotu, aktivuje se

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

zvukový a vizuální alarm. Do dvou měsíců od události jsou uloženy v paměti.

- Konektivita - připraveno pro připojení a přístup k připojeným zařízením v reálném čase pomocí vzdáleného a datového monitorování (vyžaduje volitelné příslušenství).
- Electrolux Professional Fridge Control APP usnadňuje život našim zákazníkům (k dispozici od dubna 2024):
  - Monitorujte bezpečnost procesu skladování díky datům & alarmům HACCP pro přesnou kontrolu
  - Úspora času a snadná správa dat díky možnosti zasílat informace HACCP ve formátu Excel přímo na e-mailovou adresu
  - Rychlé operace: nastavení teploty skříně/vlhkosti/turbo chlazení a nastavení data/hodiny
- Velký digitální displej s bílými číslicemi pro zobrazení teploty skříně a nastavení, s možností volby požadované úrovně vlhkosti. Bluetooth technologie umožňuje uchovávat historii dat HACCP a stahovat je prostřednictvím aplikace

## Udržitelnost




- Frost Watch Control: plně automatický odtávací cyklus je aktivován pouze v případě, kdy se na výparníku začne tvořit led. Doba trvání odtávacího cyklu je automaticky upravována podle stupně namražení.
- CFC a HCFC free, vysoce ekologický typ chladiva: R290 (ekologický plyn v izolaci: cyklopentan). Uhlovodíkový chladicí plyn R290 pro nejmenší dopad na životní prostředí (GWP=3), s cílem omezit účinky skleníkových plynů a úbytek ozonové vrstvy.
- Izolace: skříň s 65mm silnou pěnovou izolací s Cyklopentanem jako hnacím plynem pro nejlepší izolační vlastnosti se 100% ochranou životního prostředí (teplotní vodivost: 0,020W/m\*K).
- Odminatelné, tříkomorové magnetické balonové těsnění zlepšuje izolaci a snižuje spotřebu energie a usnadňuje čištění.
- Struktura BEZÚDRŽBOVÉHO drátěného rámového kondenzátoru zabraňuje usazování prachu a mastnoty, takže odpadá pravidelné čištění a snižuje se spotřeba energie.
- Optický dveřní mikropsínač zastaví ventilátor při otevření dveří, aby studený vzduch zbytečně neopouštěl komoru, čímž šetří energii.
- Vnitřní LED osvětlení s extra nízkou spotřebou a maximální životností
- Energeticky úsporné automatické odpaření kondenzátu horkým plynem nahore.




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Prostore 500 Chladicí skříň digitální, 2½ dveře, 470 l (0/+10 °C) - R290

Zepředu

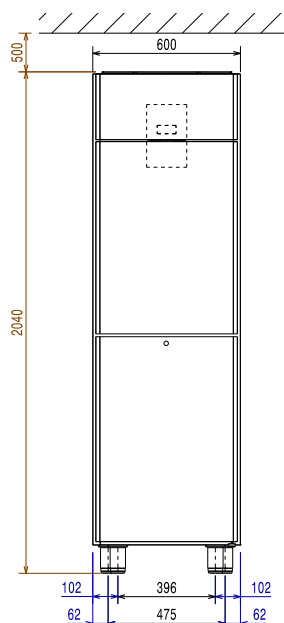


Boční

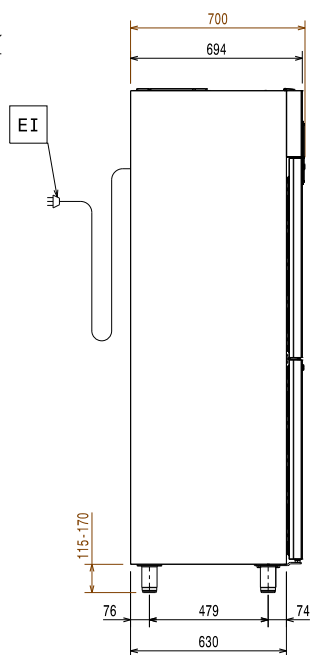

EI = Elektrické napojení

Shora



### Elektro

Napětí: 220-240 V/1 ph/50 Hz  
Příkon max: 0.18 kW

### Kapacita:

Počet a typ roštů  
(příslušenství): 5 - 520x442

### Hlavní informace

Netto objem: 317 L  
Dveřní závěsy:  
Vnější rozměry, Šířka: 600 mm  
Vnější rozměry, Hloubka: 700 mm  
Vnější rozměry, hloubka při  
otevřených dveřích: 1226 mm  
Vnější rozměry, Výška: 2040 mm  
Počet a typ dveří: 2x1/2 Plné  
Vnitřní rozměry (šířka): 472 mm  
Vnitřní rozměry (hloubka): 582 mm  
Vnitřní rozměry (výška): 1474 mm  
Výškové nastavení: 15/40 mm  
Typ vnějšího materiálu: AISI 304 / Din. 1.4301  
Typ vnitřního materiálu: AISI 304 / Din. 1.4301  
Počet vsunů & rozteč: 44; 22 mm  
Btto objem: 470 L  
Typový model EU  
Regulation (2015/1094): svislý chladicí

### Chladicí údaje

Funkční ovládací úroveň: Digitální  
Chladicí výkon při  
vypařovací teplotě: -10 °C  
Provozní teplota min: 0 °C  
Provozní teplota max: 10 °C  
Výkon kompresoru: 1/4 hp  
Funkční úroveň: S ventilátorem  
Chladicí jednotka: Zabudovaný  
Typ odtávání: vzduch

### ISO Certifikáty

ISO Standardy: ISO 9001; ISO 14001; ISO  
45001; ISO 50001

### Udržitelnost

Hladina hluku: 57.5 dBA  
Typ chladiwa: R290  
GWP index: 3  
Chladicí výkon: 406 W  
Hmotnost chladiwa: 85 g  
Energetická třída (v souladu  
s nařízením EU 2015/1094): C  
Roční a denní spotřeba  
energie (v souladu s  
nařízením EU 2015/1094): 473kWh/rok - 1kWh/24h  
Provozní podmínky (v  
souladu s nařízením EU  
2015/1094): Zátěžový provoz (tr.5)  
EEI index (v souladu s  
nařízením EU 2015/1094): 41.87

**Příslušenství v ceně**

- 4 z Sada 2 postranních vodicích lišt pro 470/720 L Prostore skříně. PNC 880335
- 4 z Police roštová 520x442mm potažená plastem Rilsan pro Prostore skříně 470L. PNC 880342

**Extra příslušenství**

- Police roštová 520x442mm, nerezová. PNC 880321 ☐
- Nožní pedál pro otevírání dveří - pro chladicí a mrazicí skříně. PNC 880324 ☐
- Sada 4 nohou V=200mm. PNC 880325 ☐
- Vodicí rám na klec pro podélné uložení do chladicí skříně PROSTORE 470L. PNC 880328 ☐
- Sada 2 postranních vodicích lišt pro 470/720 L Prostore skříně. PNC 880335 ☐
- Police roštová 520x442mm potažená plastem Rilsan pro Prostore skříně 470L. PNC 880342 ☐



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Prostore 500**  
**Chladicí skříň digitální, 2½ dveře,**  
**470 l (0/+10 °C) - R290**

### Energetický štítek EU od 1. července 2016

Program Energetických štítků EU pro profesionální chladicí a mrazicí zařízení je založen na požadavku stanovení minimálních norem energetické náročnosti pro komerční chladicí skříně prodávané v Evropské unii. Tyto požadavky jsou navrženy tak, aby posilovaly energetickou účinnost a šetrný přístup k životnímu prostředí i u profesionálů. Evropský systém energetických štítků se vztahuje na všechny výrobce a dovozce, kteří prodávají a nabízejí zařízení na trzích v rámci EU, a je povinný v celé Evropě.

Důležité : všechny výrobky, které spotřebovávají energii nad minimální úroveň, nebude možné prodávat v rámci EU od 1. července 2016.

