

Prostore 800 Mrazicí skříň digitální, 1 dveře, 720l (-15/-22 °C), R290

POL. #:

MODEL #:

PROJEKT #

SIS #

AIA #



691355 (PS09F1FHC)

MRAZICÍ SKŘÍŇ 720L
PROSTORE, -15/22°C, PLNÉ
DVEŘE, R290

Zkrácená specifikace

Položka č.

Mrazicí skříň s plnými dveřmi, konstrukce z nerezové oceli 304 AISI, spodní vnější panel z antikorozičního materiálu odolného vůči čistícím prostředkům. Velký digitální ovládací panel s teplotním displejem a tlačítky pro nastavení a turbo cyklem (pro rychlé snížení teploty vložených potravin). Ovládání plně v souladu s HACCP včetně alarmů a historií. FROSTWATCH CONTROL: plně automatické odmrazování a to pouze tehdy, když je to nutné s následným odpařením kondenzátu. Optimalizovaná nucená cirkulace vzduchu poskytuje rovnoměrné rozložení teploty a rychlé chlazení ve všech částech skříně.

65mm silná pěnová polyuretanová izolace s plnicím plynem cyklopentanem, který zaručuje objemovou stálost izolace a má minimální dopad na životní prostředí. Plné dveře, na místě zaměnitelné panty dveří, zámek dveří a mikropínač pro vypnutí ventilátoru při otevření dveří. Skrytý výparník garantuje vyšší skladovací kapacitu a méně problémů s korozi výparníku. Vestavěná chladicí jednotka; nucená cirkulace vzduchu; vnitřní LED osvětlení. Provozní teplota: -15/-22°C. Pro okolní teplotu do +43°C. Dodáváno vč. nožního pedálu otevírání dveří. CFC a HCFC free. Chladivo v chladicím okruhu: R290. Cyklopentan v izolační pěně.

Dodáváno vč. 5 x 700x530mm Rilsan roštových polic a 5 párů nerezových vodících lišt. Příprava pro napojení konektoru RS485 k usnadnění připojení ke vzdálenému počítači a integrovaným systémům HACCP.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Velký skladovací prostor vhodný pro rošty 700x530mm pro optimální využití skladovací kapacity skříně.
- Optimalizovaná cirkulace vzduchu v komoře zaručuje rovnoměrnou teplotu na roštích ve všech částech komory.
- Skrytý výparník zaručuje vyšší kapacitu a méně problémů s korozi.
- Větší skladovací prostor: vnitřní konstrukce s velkým počtem základacích pozic na rošty zajišťuje vyšší net kapacitu.
- Nastavitelná teplota skladování v rozmezí od -15°C do -22°C.
- Model vyžaduje pouze 1 fázové 230V/50Hz zapojení a může být zapojen přímo do existující zásuvky s odpovídajícím jištěním.
- Příprava pro napojení konektoru RS485 pro připojení ke vzdálenému počítači a integrovaným systémům HACCP.
- Vyráběno v souladu s mezinárodními a národními předpisy a opatřeno CE značkou.
- Vč. robustního nožního pedálu.
- Samozavírací dveře, na místě zaměnitelné dveřní panty pravé/levé.
- Příprava pro vzdálený alarm.
- Nízká hladina hluku.
- Ovládací panel s ochranou proti vodě IPX5.
- Pro provoz při okolní teplotě do +40°C.
- Tropikalizovaná jednotka.

Konstrukce

- Vnější panely z ušlechtilé nerez oceli AISI304 (vnější zadní panel z galvanizované oceli).
- Vnitřní komora se zaoblenými rohy, lisované dno z jednoho kusu.
- Nerezové vodící lišty a vzpěry snadno demontovatelné.
- Vnitřní komponenty snadno vyjímatelné bez nutnosti náradí pro jednoduché čištění.
- Lisované nerezové madlo dveří bez spojů zabraňuje hromadění nečistot v záhybech.
- Snadný přístup ke všem hlavním součástem pro jednoduchou údržbu.
- Vyvinuto a vyrobeno v závodech certifikovaných ISO 9001 a ISO 14001
- Automaticky vyhřívání rám dveří.
- Zámek dveří.

Uživatelské rozhraní & Správa dat

- Velký digitální displej s bílými číslicemi se zobrazením a nastavením teploty skříně a turbo mrazicím cyklem (pro rychlé ochlazení teplé náplně).

SCHVÁLENO:

- Digitální ovládání plně v souladu s HACCP: pokud teplota překročí kritickou hodnotu, aktivuje se zvukový a vizuální alarm. Do dvou měsíců od události jsou uloženy v paměti.
- Konektivita - připraveno pro připojení a přístup k připojeným zařízením v reálném čase pomocí vzdáleného a datového monitorování (vyžaduje volitelné příslušenství).
- Electrolux Professional Fridge Control APP usnadňuje život našim zákazníkům:
 - Monitorujte bezpečnost procesu skladování díky datům & alarmům HACCP pro přesnou kontrolu
 - Úspora času a snadná správa dat díky možnosti zasílat informace HACCP ve formátu Excel přímo na e-mailovou adresu
 - Rychlé operace: nastavení teploty skříně/turbo chlazení a nastavení data/hodiny
- Velký digitální displej s bílými číslicemi umožňuje nastavení teploty a zobrazuje teplotu uvnitř skříně. Díky integrované technologii Bluetooth je možné uchovávat historická data HACCP a stahovat je prostřednictvím aplikace.

Udržitelnost



- Frost Watch Control: plně automatický odtávací cyklus je aktivován pouze v případě, kdy se na výparníku začne tvořit led. Doba trvání odtávacího cyklu je automaticky upravována podle stupně namražení.
- CFC a HCFC free, vysoce ekologický typ chladiva: R290 (ekologický plyn v izolaci: cyklopentan). Uhlovodíkový chladicí plyn R290 pro nejmenší dopad na životní prostředí (GWP=3), s cílem omezit účinky skleníkových plynů a úbytek ozonové vrstvy.
- Izolace: skříň s 65mm silnou pěnovou izolací s Cyklopentanem jako hnacím plynem pro nejlepší izolační vlastnosti se 100% ochranou životního prostředí (teplotní vodivost: 0,020W/m*K).
- Odminatelné, tříkomorové magnetické balonové těsnění zlepšuje izolaci a snižuje spotřebu energie a usnadňuje čištění.
- Optický dveřní mikrospínač zastaví ventilátor při otevření dveří, aby studený vzduch zbytečně neopouštěl komoru, čímž šetří energii.
- Vnitřní LED osvětlení s extra nízkou spotřebou a maximální životností
- Energeticky úsporné automatické odpaření kondenzátu horkým plynem nahore.


Příslušenství v ceně

- 1 z Nožní pedál pro otevírání dveří - pro PNC 880324 chladicí a mrazicí skříně.
- 5 z Sada 2 postranních vodicích lišt pro PNC 880335 470/720 L Prostore skříně.
- 5 z Police roštová 700x530mm PNC 880343 potažená plastem Rilsan pro Prostore skříně 720L.


Extra příslušenství

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Nerezová roštová police GN2/1, PROSTORE. | PNC 880160 | ☐ |
| • Police roštová GN2/1 potažená plastem. | PNC 880306 | ☐ |
| • Sada 2 nerezových postranních vodicích lišt na GN2/1 rošty pro PROSTORE skříně 720L. | PNC 880320 | ☐ |
| • Police roštová 700x530mm, nerezová. | PNC 880323 | ☐ |
| • Nožní pedál pro otevírání dveří - pro chladicí a mrazicí skříně. | PNC 880324 | ☐ |
| • Sada 4 nohou V=200mm. | PNC 880325 | ☐ |
| • Sada 2 postranních vodicích lišt pro 470/720 L Prostore skříně. | PNC 880335 | ☐ |
| • Police roštová 700x530mm potažená plastem Rilsan pro Prostore skříně 720L. | PNC 880343 | ☐ |

Zepředu

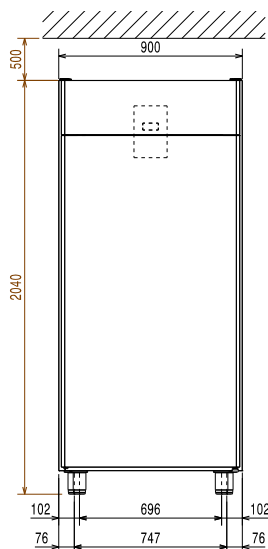


Boční

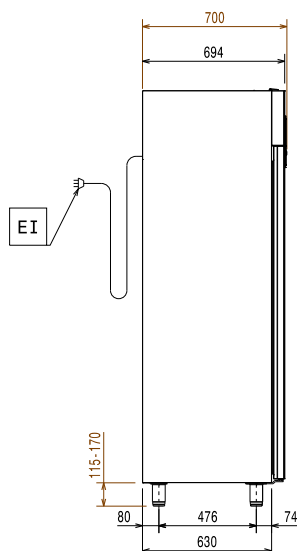

EI = Elektrické napojení

Shora

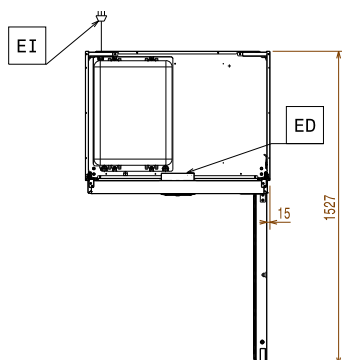

Elektro

Napětí: 220-240 V/1 ph/50 Hz
Příkon max: 0.45 kW

Kapacita:

Počet a typ roštů (příslušenství): 5 - 530x700

Hlavní informace

Netto objem: 510 L
Dveřní závěsy:
Vnější rozměry, Šířka: 900 mm
Vnější rozměry, Hloubka: 700 mm
Vnější rozměry, hloubka při otevřených dveřích: 1527 mm
Vnější rozměry, Výška: 2040 mm
Počet a typ dveří: 1 Plně
Vnitřní rozměry (šířka): 772 mm
Vnitřní rozměry (hloubka): 582 mm
Vnitřní rozměry (výška): 1471 mm
Výškové nastavení: 15/40 mm
Typ vnějšího materiálu: AISI 304 / Din. 1.4301
Typ vnitřního materiálu: AISI 304 / Din. 1.4301
Počet vsunů & rozteč: 44; 22 mm
Btlo objem: 720 L
Typový model EU Regulation (2015/1094): svislý mrazicí

Chladicí údaje

Funkční ovládací úroveň: Digitální
Chladicí výkon při vypařovací teplotě: -23.3 °C
Provozní teplota min: -15 °C
Provozní teplota max: -22 °C
Výkon kompresoru: 3/4 hp
Funkční úroveň: S ventilátorem
Chladicí jednotka: Zabudovaný
Typ odtávání: Elektrický

ISO Certifikáty

ISO Standardy: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Udržitelnost


Hladina hluku: 55 dBA
Typ chladiva: R290
GWP index: 3
Chladicí výkon: 792 W
Hmotnost chladiva: 135 g
Energetická třída (v souladu s nařízením EU 2015/1094): D
Roční a denní spotřeba energie (v souladu s nařízením EU 2015/1094): 2655kWh/rok - 7kWh/24h
Provozní podmínky (v souladu s nařízením EU 2015/1094): Zátěžový provoz (tř.5)
EEI index (v souladu s nařízením EU 2015/1094): 66.62

Prostore 800
Mrazicí skříň digitální, 1 dveře, 720l (-15/-22 °C), R290

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2025.12.12

Energetický štítek EU od 1. července 2016

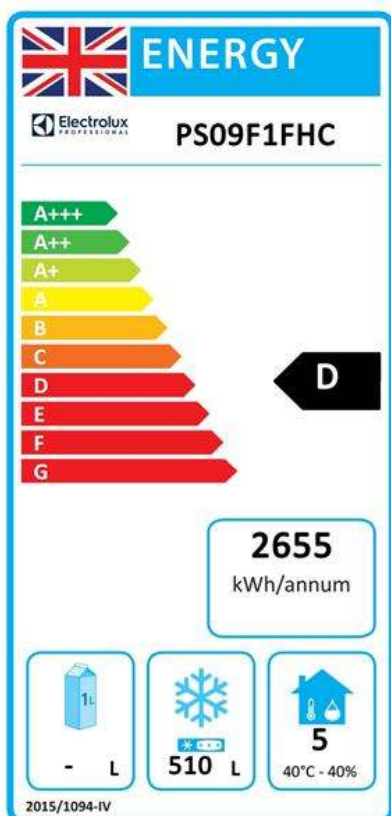

Program Energetických štítků EU pro profesionální chladicí a mrazicí zařízení je založen na požadavku stanovení minimálních norem energetické náročnosti pro komerční chladicí skříně prodávané v Evropské unii. Tyto požadavky jsou navrženy tak, aby posilovaly energetickou účinnost a šetrný přístup k životnímu prostředí i u profesionálů. Evropský systém energetických štítků se vztahuje na všechny výrobce a dovozce, kteří prodávají a nabízejí zařízení na trzích v rámci EU, a je povinný v celé Evropě.

Důležité : všechny výrobky, které spotřebovávají energii nad minimální úroveň, nebude možné prodávat v rámci EU od 1. července 2016.

