



Prostore 800 Chladicí skříň digitální, 1 dveře, 720 l (0/+10 °C) - bez agregátu



691367 (PS06RIFR)

CHLADICÍ SKŘÍŇ 720L
PROSTORE, 0/+10°C, 1 PLNÉ
DVEŘE, BEZ AGR - 134A

Zkrácená specifikace

Položka č.

Chladicí skříň s plnými dveřmi, konstrukce z nerezové oceli 304 AISI, spodní vnější panel z antikorozního materiálu odolného vůči čisticím prostředkům. Velký digitální ovládací panel s tlačítky pro volbu vlhkosti (3 přednastavené úrovně vlhkosti), teplotním displejem a tlačítky pro nastavení a turbo cyklem (pro rychlé snížení teploty vložených potravin). Ovládání plně v souladu s HACCP včetně alarmů a historií. FROSTWATCH CONTROL: plně automatické odmrzování a to pouze tehdy, když je to nutné s následným odpařením kondenzátu. Optimalizovaná nutená cirkulace vzduchu poskytuje rovnoměrné rozložení teploty a rychlé chlazení ve všech částech skříně. 65mm silná pěnová polyuretanová izolace s plnícím plynnem cyklopentanem, který zaručuje objemovou stálost izolace a má minimální dopad na životní prostředí. Plné dveře, na místě zaměnitelné panty dveří, zámek dveří a mikrospínací pro vypnutí ventilátoru při otevření dveří. Skrytý výparník garanteuje vyšší skladovací kapacitu a méně problémů s korozí výparníku. Pro napojení na externí chladicí jednotku (objednává se zvlášť); nutená cirkulace vzduchu; vnitřní LED osvětlení. Provozní teplota: 0/+10°C. Pro okolní teplotu do +43°C. CFC a HCFC free. Chladivo v chladicím okruhu: CO2. Cyklopentan v izolační pěni.

Dodáváno vč. 5 x 700x530mm Rilsan roštových polic a 5 páru nerezových vodicích lišt. Příprava pro napojení konektoru RS485 k usnadnění připojení ke vzdálenému počítači a integrovaným systémům HACCP.

SCHVÁLENO:

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT #: _____

SIS #: _____

AIA #: _____

Hlavní funkce a vlastnosti

- Velký digitální displej s tlačítky pro volbu vlhkosti (3, přednastavené úrovně), se zobrazením teploty skříně a nastavením, s možností aktivace turbo cyklu (pro rychlé snížení teploty vložených potravin).
- Digitální ovládání plně v souladu s HACCP: pokud teplota překročí kritickou hodnotu, aktivuje se zvukový a vizuální alarm. Do dvou měsíců od události jsou uloženy v paměti.
- Velký skladovací prostor vhodný pro rošty 700x530mm pro optimální využití skladovací kapacity skříně.
- Optimalizovaná cirkulace vzduchu v komoře zaručuje rovnoměrnou teplotu na roštach ve všech částech komory.
- Skrytý výparník zaručuje vyšší kapacitu a méně problémů s korozí.
- Větší skladovací prostor: vnitřní konstrukce s velkým počtem zakládacích pozic na rošty zajišťuje vyšší net kapacitu.
- Provozní teplotu lze nastavit v rozsahu od 0°C do +10°C.
- Model vyžaduje pouze 1 fázové 230V/50Hz zapojení a může být zapojen přímo do existující zásuvky s odpovídajícím jištěním.
- Příprava pro napojení konektoru RS485 pro připojení ke vzdálenému počítači a integrovaným systémům HACCP.
- Vyráběno v souladu s mezinárodními a národními předpisy a opatřeno CE značkou.
- Samozavírací dveře, na místě zaměnitelné dveřní panty pravé/levé.
- Příprava pro vzdálený alarm.
- Nízká hladina hluku.
- Ovládací panel s ochranou proti vodě IPX5.
- Konektivita - připraveno pro připojení a přístup k připojeným zařízením v reálném čase pomocí vzdáleného a datového monitorování (vyžaduje volitelné příslušenství).
- Tropikalizovaná jednotka.

Konstrukce

- Vnější panely z ušlechtilé nerez oceli AISI304 (vnější zadní panel z galvanizované oceli).
- Vnitřní komora se zaoblenými rohy, lisované dno z jednoho kusu.
- Nerezové vodicí lišty a vzpěry snadno demontovatelné.
- Vnitřní komponenty snadno vyjmoutelné bez nutnosti nářadí pro jednoduché čištění.
- Lisované nerezové madlo dveří bez spojů zabraňuje hromadění nečistot v záhybech.
- Snadný přístup ke všem hlavním součástem pro jednoduchou údržbu.




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
info.cz@electroluxprofessional.com

- Vyvinuto a vyrobeno v závodech certifikovaných ISO 9001 a ISO 14001
- Vč. solenoidového ventilu.
- Zámek dveří.


Udržitelnost



- Frost Watch Control: plně automatický odtávací cyklus je aktivován pouze v případě, kdy se na výparníku začne tvořit led. Doba trvání odtávacího cyklu je automaticky upravována podle stupně namražení.
- CFC a HCFC free (ekologické chladivo: R134a, - pěnová izolace s Cyklopentanem jako hnacím plynem pro nejlepší izolační vlastnosti se 100% ochranou životního prostředí)
- Izolace: skříň s 65mm silnou pěnovou izolací s Cyklopentanem jako hnacím plynem pro nejlepší izolační vlastnosti se 100% ochranou životního prostředí (teplotní vodivost: 0,020W/m*K).
- Odmíratelné, tříkomorové magnetické balonové těsnění zlepšuje izolaci a snižuje spotřebu energie a usnadňuje čištění.
- Optický dveřní mikrospínač zastaví ventilátor při otevření dveří, aby studený vzduch zbytečně neopouštěl komoru, címž šetří energii.
- Vnitřní LED osvětlení s extra nízkou spotřebou a maximální životností

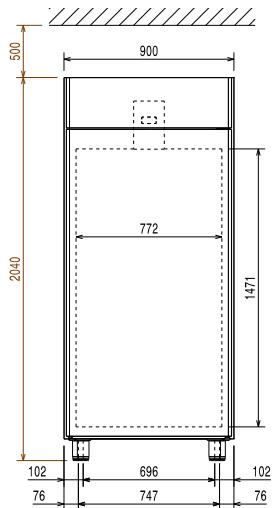


Zepředu

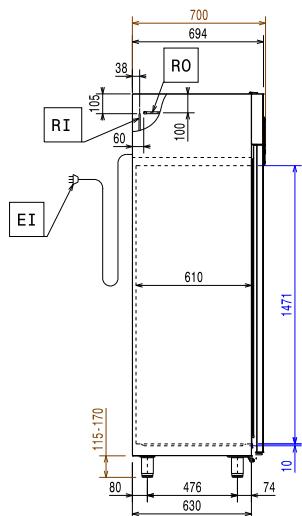

Boční

EI = Elektrické napojení
 RI = Napojení chlazení ext. jednotky
 RO = Napojení externí jednotky

Shora

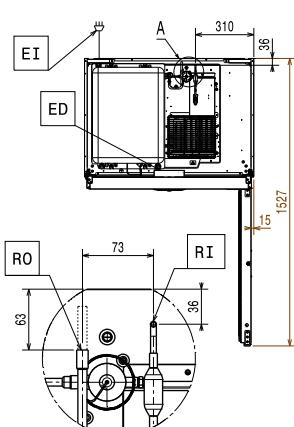

Elektro

Napětí:

691367 (PS06R1FR)

220-240 V/1 ph/50/60 Hz

Příkon max:

0.14 kW

Hlavní informace

Běto objem:	720 L
Dveřní závěsy:	Vpravo
Vnější rozměry, Šířka	900 mm
Vnější rozměry, Hloubka	700 mm
Vnější rozměry, hloubka při otevřených dveřích:	1527 mm
Vnější rozměry, Výška	2040 mm
Počet a typ dveří:	1 Plné
Vnitřní rozměry (šířka):	772 mm
Vnitřní rozměry (hloubka):	582 mm
Vnitřní rozměry (výška):	1471 mm
Výškové nastavení:	15/40 mm
Počet a typ roštů (příslušenství):	5 - 530x700
Typ vnějšího materiálu:	AISI 304 / Din. 1.4301
Typ vnitřního materiálu:	AISI 304 / Din. 1.4301
Počet vsunů & rozteč:	44; 22 mm

Chladicí údaje

Funkční ovládací úroveň:	Digitální
Typ chladiva:	R134a;R513A;R426A
Funkční úroveň	S ventilátorem
Chladicí jednotka	Oddělená
Typ odtažání	vzduch
Doporučený chladicí výkon:	412 W
Výkon při teplotě výparníku:	-10 °C
Výkon při teplotě kondenzátoru:	55 °C
Pro provoz při okolní teplotě:	43 °C
Připojovací potrubí (dálkové) - výstupní:	9.5 mm
Připojovací potrubí (dálkové) - přívodní:	6 mm
Chladicí výkon kalkulován při přímé vzdálenosti 15m (potrubí).	

*Pozn:

ISO Certifikáty

ISO Standardy:

ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001



Prostore 800
Chladicí skříň digitální, 1 dveře, 720
l (0/+10 °C) - bez agregátu

Příslušenství v ceně

- 1 z Nožní pedál pro otevřání dveří - PNC 880324
pro chladici a mrazici skříně.
- 5 z Sada 2 postranních vodicích lišt PNC 880335
pro 470/720 L Prostore skříně.
- 5 z Police roštová 700x530mm PNC 880343
potažená plastem Rilsan pro Prostore
skříně 720L.

Extra příslušenství

- Nerezová roštová police GN2/1, PROSTORE. PNC 880160
- Police roštová GN2/1 potažená plastem. PNC 880306
- Sada 2 nerezových postranních vodicích lišt na GN2/1 rošty pro PROSTORE skříně 720L. PNC 880320
- Police roštová 700x530mm, nerezová. PNC 880323
- Nožní pedál pro otevřání dveří - pro chladici a mrazici skříně. PNC 880324
- Sada 4 nohou V=200mm. PNC 880325
- Sada 2 postranních vodicích lišt pro 470/720 L Prostore skříně. PNC 880335
- Police roštová 700x530mm potažená plastem Rilsan pro Prostore skříně 720L. PNC 880343