

## ecostore HP Premium Chlazený stůl, digitální, 2 dveře, 290L, (-2+10°C), agregát VPRAVO

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



710004 (EH2HDAA)

Chlazený stůl 290 l, -2+10°C,  
GN 1/1, AISI304, 2 dveře,  
R290, agregát VPRAVO.

### Zkrácená specifikace

#### Položka č. \_\_\_\_\_

Panely z nerezové oceli AISI304, spodní vnější panel AISI430, pozinkovaný zadní panel. 50mm silná pracovní deska. Polyuretanová izolační pěnová výplň 90mm, cyklopentan jako hnací plyn. 2 sekce: 2 plně dveře. Vnitřní cirkulace vzduchu Optiflow. Vestavěná chladicí jednotka. Elektronické mikroprocesorové ovládání s digitálním teplotním displejem. Automatické odtávání s odpařením kondenzátu horkým plynem.

Provozní teplota: -2+10°C. Pro provoz při okolní teplotě teplotu až +40°C. Neobsahuje CFC a HCFC. Chladicí medium: R290. Dodávka vč. 2x1 ks GN1/1 Rilsan roštové police a 2 párů nerezových vodících lišt.

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Skladovací výkon a rovnoměrnost teploty uvnitř komory zaručeny ověřeným provozem v nejnáročnějších pracovních podmínkách 5-HEAVY DUTY (40°C) podle zkušebního protokolu EN16825: 2016
- Nastavitelná teplota skladování v rozmezí od -2°C do +10°C.
- Velký digitální displej s možností výběru mezi 3 úrovněmi vlhkosti. Displej pro zobrazení vnitřní teploty a nastavení. Možnost manuálního spuštění odtávacího cyklu a Turbo zmrazovacího cyklu (pro horké pokrmy).
- OPTIFLOW: nucená cirkulace vzduchu pro rychlé chlazení a rovnoměrné rozložení teploty v komoře za jakýchkoliv podmínek.
- 0 mm – nevyžaduje kolem sebe žádný volný prostor: věžová konfigurace chladicí jednotky garantuje výkon pouze s čelním větráním; toto jedinečné řešení dovoluje instalaci u zdi nebo v řadě vedle sebe s jinými stoly či zařízeními, a to i na straně chladicí jednotky, čímž umožňuje maximální využití prostoru v kuchyni.
- Kombinace dveří a zásuvek splní jakékoliv požadavky na uspořádání s možností měnit uspořádání na místě.
- Zcela vyjímatelná chladicí jednotka pro snadnou a rychlou údržbu.
- Snadný přístup ke všem komponentům chladicí jednotky zepředu.
- Digitální ovládání plně v souladu s HACCP: pokud teplota překročí kritickou hodnotu, aktivuje se zvukový a vizuální alarm. Do dvou měsíců od události jsou uloženy v paměti.
- Vodící lišty na GN1/1, s ochranou proti překlopení.
- Samozavírací nerezové dveře (< 90°).
- Certifikováno v souladu s CE bezpečnostními směrnicemi.
- Příprava pro napojení konektoru RS485 pro připojení ke vzdálenému počítači a integrovaným systémům HACCP.
- Automatické odpaření kondenzátu horkým plynem.
- Konektivita - připraveno pro připojení a přístup k připojeným zařízením v reálném čase pomocí vzdáleného a datového monitorování (vyžaduje volitelné příslušenství).
- Velký digitální displej s bílými číslicemi pro zobrazení teploty skříně a nastavení, s možností volby požadované úrovně vlhkosti. Bluetooth technologie umožňuje uchovávat historii dal HACCP a stahovat je prostřednictvím aplikace
- Electrolux Professional Fridge Control APP usnadňuje život našim zákazníkům (k dispozici od dubna 2024):
  - Monitorujte bezpečnost procesu skladování díky datům & alarmům HACCP pro přesnou kontrolu
  - Úspora času a snadná správa dat díky možnosti zasílat informace HACCP ve formátu Excel přímo na e-mailovou adresu
  - Rychlé operace: nastavení teploty skříně/ vlhkosti/turbo chlazení a nastavení data/hodiny
- Tropikalizovaná jednotka.

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

## Konstrukce

- 2 oddělení: se 2 dveřmi.
- Nerezová 304 AISI pracovní deska o síle 50 mm.
- Odnímatelná horní část s pracovní plochou pro snadnější manipulaci při instalaci (např. pro průchod dveřmi).
- Protiokapový profil hrany nerezové pracovní desky.
- Vnitřní základna s oblými rohy, lisovaná z jednoho kusu.
- Snadné čištění a vysoký hygienický standard komory díky zaobleným vnitřním rohům, lehce vyjímatelným vodicím lištám, roštům a vzduchovým kolektorům.
- Vnitřní konstrukce s 15 zásuvnými úrovněmi (s roztečí po 3 cm) vhodná pro umístění GN1/1 roštových polic či nádob, nabízí vyšší netto kapacitu a větší skladovací prostor.
- Vnitřní a vnější provedení dveří, přední a postranní panely a odnímatelná pracovní deska vyrobeny z nerezové oceli 304 AISI.
- Nerezové nohy 150 mm s možností výškového nastavení (-5/+50 mm) usnadňují úklid pod zařízením.
- Vnější spodní panel z ušlechtilé nerez oceli.
- Vnější zadní panel z galvanizované oceli.
- Zabudovaná chladicí jednotka.
- Vyvinuto a vyrobeno v závodech certifikovaných ISO 9001 a ISO 14001
- Zobrazení chybových hlášení/kódů na displeji.

## Udržitelnost

- Nejvyšší úroveň účinnosti (třída A) a ověřená rovnoměrnost teploty dokonce v nejnáročnějších pracovních podmínkách (třída 5, 40% C); bezkonkurenční výkon na trhu certifikovaný energetickým zkušebním protokolem EN16825:2016.
- Odnímatelné, tříkomorové magnetické balonové těsnění zlepšuje izolaci a snižuje spotřebu energie a usnadňuje čištění.
- Skříň s 90mm silnou pěnovou IZOLACÍ s Cyklopentanem jako hnacím plynem pro nejlepší izolační vlastnosti (teplotní vodivost: 0,020 W/m²K) a nejnižším dopadem na životní prostředí (potenciál globálního oteplování GWP=3).
- FROST WATCH CONTROL: energeticky úsporný odmrazovací cyklus se aktivuje pouze když je na výparníku zjištěna tvorba ledu a ukončí se ihned, jakmile led roztaje, čímž přispívá ke zlepšení výsledků v oblasti energetické účinnosti.
- Chladivo R290 s nejnižším dopadem na životní prostředí (potenciál globálního oteplování GWP=3) - bez CFC a HCFC.
- CFC a HCFC free, vysoce ekologický typ chladiva: R290 (ekologický plyn v izolaci: cyklopentan). Uhlovodíkový chladicí plyn R290 pro nejmenší dopad na životní prostředí (GWP=3), s cílem omezit účinky skleníkových plynů a úbytek ozonové vrstvy.


## Příslušenství v ceně

- 2 z Police roštová GN 1/1 "Rilsan" šedá, PNC 881109 vč.2 vodicích lišt k chlazeným stolům.


## Extra příslušenství

- |                                                                                             |            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Sada 2 vestavných zásuvek GN1/1-200 pro chlazené stoly.                                   | PNC 881058 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada 3 vestavných zásuvek GN1/1-100 pro chlazené stoly.                                   | PNC 881059 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada 2 vestavných zásuvek - 1x na GN1/1-100, 1x na lahve max. V=330mm pro chlazené stoly. | PNC 881071 | <input type="checkbox"/> |
| • Police roštová GN 1/1 "Rilsan" šedá k chlazeným stolům.                                   | PNC 881107 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada 2 postranních vodicích lišt pro GN 1/1 ecostore chlazené stoly.                      | PNC 881108 | <input type="checkbox"/> |
| • Police roštová GN 1/1 "Rilsan" šedá, vč.2 vodicích lišt k chlazeným stolům.               | PNC 881109 | <input type="checkbox"/> |
| • GN1/1-65mm plastová nádoba.                                                               | PNC 881110 | <input type="checkbox"/> |
| • GN1/1-100mm plastová nádoba.                                                              | PNC 881111 | <input type="checkbox"/> |
| • GN1/1-150mm plastová nádoba.                                                              | PNC 881112 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada 4 koleček V=100mm k chladicímu stolu (2 s brzdou).                                   | PNC 881191 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada 4 koleček, V=150mm (z toho 2 s brzdou) pro 2&3 sekce chlazené stoly.                 | PNC 881193 | <input type="checkbox"/> |

Boční

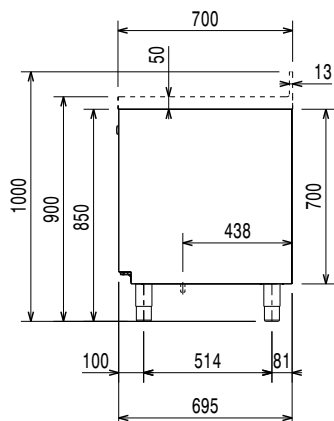


Zepředu

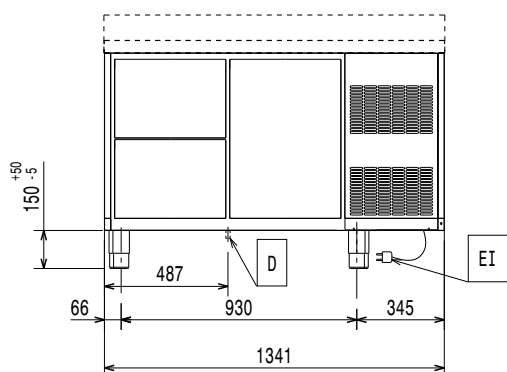

EI = Elektrické napojení

Shora

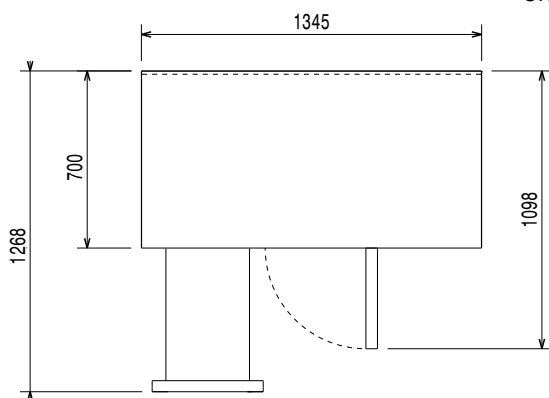

### Elektro

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Napětí:         | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| Příkon max:     | 0.25 kW              |
| Odtávací výkon: | 0.3 kW               |
| Typ el.koncovky | CE-SCHUKO            |

### Hlavní informace

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Netto objem:                    | 198 L               |
| Dveřní závěsy:                  |                     |
| Vnější rozměry, Šířka           | 1345 mm             |
| Vnější rozměry, Hloubka         | 700 mm              |
| Vnější rozměry, Výška           | 900 mm              |
| Vnitřní rozměry (šířka):        | 798 mm              |
| Vnitřní rozměry (hloubka):      | 560 mm              |
| Vnitřní rozměry (výška):        | 550 mm              |
| Netto váha:                     | 107 kg              |
| Přepravní objem:                | 1.14 m <sup>3</sup> |
| Hloubka při otevřených dveřích: | 1110 mm             |
| Výškové nastavení:              | -5/50 mm            |
| Btlo objem:                     | 290 L               |

### Chladicí údaje

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Funkční ovládací úroveň:               | Digitální           |
| Chladicí výkon při vypařovací teplotě: | -10 °C              |
| Min/Max vnitřní vzdušná vlhkost        | 40/85               |
| Provozní teplota min:                  | -2 °C               |
| Provozní teplota max:                  | 10 °C               |
| Výkon kompresoru:                      | 1/4 hp              |
| Funkční úroveň                         | S ventilátorem      |
| Izolace:                               | 90 mm (Cyklopentan) |

### ISO Certifikáty

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| ISO Standardy: | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|----------------|-------------------------------------------|


### Udržitelnost

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Proudové zatížení:                                                   | 1.8 Amps               |
| Typ chladiwa:                                                        | R290                   |
| GWP index:                                                           | 3                      |
| Chladicí výkon:                                                      | 320 W                  |
| Hmotnost chladiwa:                                                   | 70 g                   |
| Energetická třída (v souladu s nařízením EU 2015/1094):              | A                      |
| Roční a denní spotřeba energie (v souladu s nařízením EU 2015/1094): | 456kWh/rok - 1kWh/24h  |
| Provozní podmínky (v souladu s nařízením EU 2015/1094):              | Zátěžový provoz (tř.5) |
| EEL index (v souladu s nařízením EU 2015/1094):                      | 19,86                  |

ecostore HP Premium  
 Chlazený stůl, digitální, 2 dveře, 290L, (-2+10°C), agregát VPRAVO

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2025.07.01

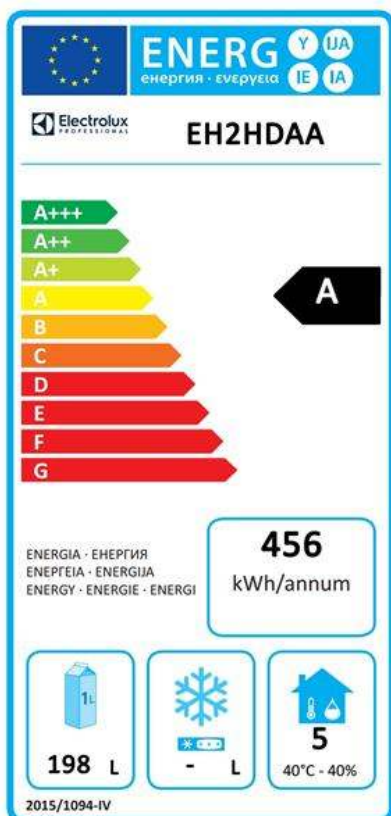**Energetický štítek EU od 1. července 2016**


Program Energetických štítků EU pro profesionální chladicí a mrazicí zařízení je založen na požadavku stanovení minimálních norem energetické náročnosti pro komerční chladicí skříně prodávané v Evropské unii. Tyto požadavky jsou navrženy tak, aby posilovaly energetickou účinnost a šetrný přístup k životnímu prostředí i u profesionálů. Evropský systém energetických štítků se vztahuje na všechny výrobce a dovozce, kteří prodávají a nabízejí zařízení na trzích v rámci EU, a je povinný v celé Evropě.

**Důležité :** všechny výrobky, které spotřebovávají energii nad minimální úroveň, nebude možné prodávat v rámci EU od 1. července 2016.

