

**ecostore HP Premium**  
**Chlazený stůl, digitální, 3 dveře,**  
**440L, (-2+10°C)**

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



710028 (EH3HBAAA)

Chlazený stůl 440 l, -2+10°C,  
GN 1/1, AISI304, 3 dveře,  
R290.

### Zkrácená specifikace

#### Položka č. \_\_\_\_\_

Panely z nerezové oceli AISI304, spodní vnější panel AISI430, pozinkovaný zadní panel. 50mm silná pracovní deska. Polyuretanová izolační pěnová výplň 90mm, cyklopentan jako hnací plyn. 3 sekce: 3 plně dveře. Vnitřní cirkulace vzduchu Optiflow. Vestavěná chladicí jednotka. Elektronické mikroprocesorové ovládání s digitálním teplotním displejem. Automatické odtávání s odpařením kondenzátu horkým plynem.

Provozní teplota: -2+10°C. Pro provoz při okolní teplotě teplotu až +40°C. Neobsahuje CFC a HCFC. Chladicí medium: R290. Dodávka vč. 3x1 ks GN1/1 Rilsan roštové police a 3 párů nerezových vodících lišt.

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Skladovací výkon a rovnoměrnost teploty uvnitř komory zaručeny ověřeným provozem v nejnáročnějších pracovních podmínkách 5-HEAVY DUTY (40°C) podle zkušebního protokolu EN16825: 2016
- Nastavitelná teplota skladování v rozmezí od -2°C do +10°C.
- Velký digitální displej s možností výběru mezi 3 úrovněmi vlhkosti. Displej pro zobrazení vnitřní teploty a nastavení. Možnost manuálního spuštění odtávacího cyklu a Turbo zmrazovacího cyklu (pro horké pokrmy).
- OPTIFLOW: nucená cirkulace vzduchu pro rychlé chlazení a rovnoměrné rozložení teploty v komoře za jakýchkoliv podmínek.
- 0 mm - nevyžaduje kolem sebe žádný volný prostor: věžová konfigurace chladicí jednotky garantuje výkon pouze s čelním větráním; toto jedinečné řešení dovoluje instalaci u zdi nebo v řadě vedle sebe s jinými stoly či zařízeními, a to i na straně chladicí jednotky, čímž umožňuje maximální využití prostoru v kuchyni.
- Kombinace dveří a zásuvek splní jakékoliv požadavky na uspořádání, s možností měnit uspořádání na místě. Umístění chladicí jednotky vpravo na vyžádání.
- Zcela vyjímatelná chladicí jednotka pro snadnou a rychlou údržbu.
- Snadný přístup ke všem komponentům chladicí jednotky zepředu.
- Digitální ovládání plně v souladu s HACCP: pokud teplota překročí kritickou hodnotu, aktivuje se zvukový a vizuální alarm. Do dvou měsíců od události jsou uloženy v paměti.
- Vodící lišty na GN1/1, s ochranou proti překlopení.
- Samozavírací nerezové dveře (< 90°).
- Certifikováno v souladu s CE bezpečnostními směrnici.
- Příprava pro napojení konektoru RS485 pro připojení ke vzdálenému počítači a integrovaným systémům HACCP.
- Automatické odpaření kondenzátu horkým plynem.
- Konektivita - připraveno pro připojení a přístup k připojeným zařízením v reálném čase pomocí vzdáleného a datového monitorování (vyžaduje volitelné příslušenství).
- Nerezové nohy 150 mm s možností výškového nastavení (-5/+50 mm) usnadňují úklid pod zařízením.
- Vnější spodní panel z ušlechtilé nerez oceli.
- Vnější zadní panel z galvanizované oceli.

### Konstrukce

- 3 oddělení: se 3 dveřmi.
- Nerezová 304 AISI pracovní deska o síle 50 mm.
- Odnímatelná horní část s pracovní plochou pro snadnější manipulaci při instalaci (např. pro průchod dveřmi).
- Protiokapový profil hrany nerezové pracovní

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

desky.

- Vnitřní základna s oblými rohy, lisovaná z jednoho kusu.
- Snadné čištění a vysoký hygienický standard komory díky zaobleným vnitřním rohům, lehce vyjímatelným vodicím lištám, roštům a vzduchovým kolektorům.
- Vnitřní konstrukce s 15 zásuvnými úrovněmi (s roztečí po 3 cm) vhodná pro umístění GN1/1 roštových polic či nádob, nabízí vyšší netto kapacitu a větší skladovací prostor.
- Vnitřní a vnější provedení dveří, přední a postranní panely a odnímatelná pracovní deska vyrobeny z nerezové oceli 304 AISI.
- Zabudovaná chladicí jednotka.
- Vyvinuto a vyrobeno v závodech certifikovaných ISO 9001 a ISO 14001
- Zobrazení chybových hlášení/kódů na displeji.


### Příslušenství v ceně

- 3 z Police roštová GN 1/1 "Rilsan" šedá, PNC 881109  
vč.2 vodicích lišt k chlazeným stolům.


### Extra příslušenství

- Sada 2 vestavných zásuvek GN1/1-200 PNC 881058   
pro chlazené stoly.
- Sada 3 vestavných zásuvek GN1/1-100 PNC 881059   
pro chlazené stoly.
- Sada 2 vestavných zásuvek - 1x na PNC 881071   
GN1/1-100, 1x na lahve max. V=330mm  
pro chlazené stoly.
- Police roštová GN 1/1 "Rilsan" šedá k PNC 881107   
chlazeným stolům.
- Sada 2 postranních vodicích lišt pro GN PNC 881108   
1/1 ecostore chlazené stoly.
- Police roštová GN 1/1 "Rilsan" šedá, vč.2 PNC 881109   
vodicích lišt k chlazeným stolům.
- GN1/1-65mm plastová nádoba. PNC 881110
- GN1/1-100mm plastová nádoba. PNC 881111
- GN1/1-150mm plastová nádoba. PNC 881112
- Sada 4 koleček V=100mm k chladicímu PNC 881191   
stolu (2 s brzdou).
- Sada 4 koleček, V=150mm (z toho 2 s PNC 881193   
brzdou) pro 2&3 sekcové chlazené  
stoly.

Zepředu

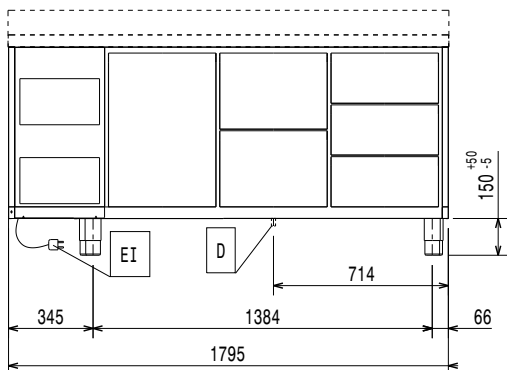


Boční

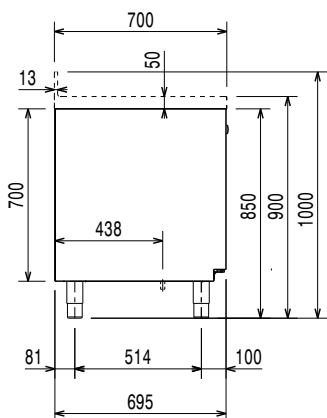

EI = Elektrické napojení

Shora

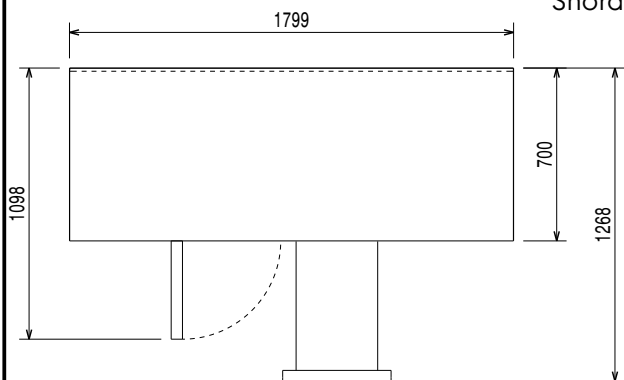

### Elektro

<b>Napětí:</b>	710028 (EH3HBAAA)	220-240 V/1 ph/50 Hz
<b>Příkon max:</b>		0.25 kW
<b>Odtávací výkon:</b>		0.22 kW
<b>Typ el.koncovky</b>		CE-SCHUKO

### Hlavní informace

<b>Btto objem:</b>	440 L
<b>Netto objem:</b>	310 L
<b>Dveřní závěsy:</b>	1x vlevo+2x vpravo
<b>Vnější rozměry, Šířka</b>	1799 mm
<b>Vnější rozměry, Hloubka</b>	700 mm
<b>Vnější rozměry, Výška</b>	900 mm
<b>Vnitřní rozměry (šířka):</b>	1252 mm
<b>Vnitřní rozměry (hloubka):</b>	560 mm
<b>Vnitřní rozměry (výška):</b>	550 mm
<b>Netto váha:</b>	130 kg
<b>Převážný objem:</b>	1.5 m <sup>3</sup>
<b>Hloubka při otevřených dveřích:</b>	1110 mm
<b>Výškové nastavení:</b>	-5/50 mm

### Chladicí údaje

<b>Funkční ovládací úroveň:</b>	Digitální
<b>Výkon kompresoru:</b>	1/4 hp
<b>Chladicí výkon při vypařovací teplotě:</b>	-10 °C
<b>Min/Max vnitřní vzdušná vlhkost</b>	40/85
<b>Provozní teplota min:</b>	-2 °C
<b>Provozní teplota max:</b>	10 °C
<b>Funkční úroveň</b>	S ventilátorem

### ISO Certifikáty


<b>ISO Standardy:</b>	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
-----------------------	---

### Udržitelnost

<b>Proudové zatížení:</b>	1.8 Amps
<b>Energetická třída (v souladu s nařízením EU 2015/1094):</b>	A
<b>Roční a denní spotřeba energie (v souladu s nařízením EU 2015/1094):</b>	560kWh/rok - 2kWh/24h
<b>Provozní podmínky (v souladu s nařízením EU 2015/1094):</b>	Zátěžový provoz (tř.5)
<b>EEL index (v souladu s nařízením EU 2015/1094):</b>	21,69
<b>Typ chladiva:</b>	R290
<b>GWP index:</b>	3
<b>Chladicí výkon:</b>	320 W
<b>Hmotnost chladiva:</b>	70 g

 ecostore HP Premium  
 Chlazený stůl, digitální, 3 dveře, 440L, (-2+10°C)

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

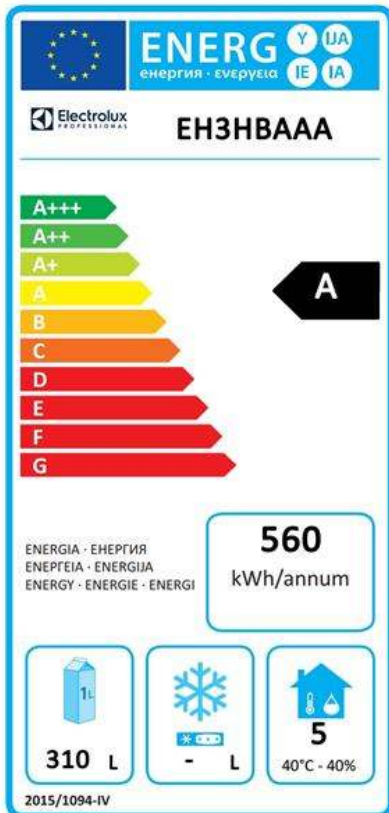**Energetický štítek EU od 1. července 2016**


Program Energetických štítků EU pro profesionální chladicí a mrazicí zařízení je založen na požadavku stanovení minimálních norem energetické náročnosti pro komerční chladicí skříně prodávané v Evropské unii.

Tyto požadavky jsou navrženy tak, aby posilovaly energetickou účinnost a šetrný přístup k životnímu prostředí i u profesionálů. Evropský systém energetických štítků se vztahuje na všechny výrobce a dovozce, kteří prodávají a nabízejí zařízení na trzích v rámci EU, a je povinný v celé Evropě.

**Důležité :** všechny výrobky, které spotřebovávají energii nad minimální úroveň, nebude možné prodávat v rámci EU od 1. července 2016.

