Electrolux PROFESSIONAL

ecostore HP Premium
Chlazený stůl, digitální, 3 dveře, 440L, (-2+10°C), Saladetta 6xGN1/3-150

POL. #:

MODEL #:

PROJEKT #

SIS #

AIA #



710060 (EH3HSAAA)	Chlazený stůl 440 l Saladetta, prochlazovaná vana na 6xGN1/3 (objednávají se zvlášť), -2+10°C, GN 1/1, AISI304, 3 dveře, R290.

Zkrácená specifikace

Položka č.

Panely z nerezové oceli AISI304, spodní vnější panel AISI430, pozinkovaný zadní panel. 50mm silná nerezová pracovní deska s prochlazovanou vanou na 6xGN 1/3-150 (objednávají se zvlášť) a nerezovým víkem. Polyuretanová izolační pěnová výplň 90mm, cyklopentan jako hnací plyn. 3 sekce: 3 plné dveře. Vnitřní cirkulace vzduchu Optiflow. Vestavěná chladicí jednotka. Elektronické mikroprocesorové ovládání s digitálním teplotním displejem. Automatické odtávání s odpařením kondenzátu horkým plynem.
Provozní teplota: -2+10°C. Pro provoz při okolní teplotě teplotu až +40°C. Neobsahuje CFC a HCFC. Chladicí medium: R290.
Dodávka vč. 3x1 ks GN1/1 Rilsan roštové police a 3 párů nerezových vodících lišt.

SCHVÁLENO:

Hlavní funkce a vlastnosti

- Nastavitelná teplota skladování v rozmezí od -2° C do +10°C.
- OPTIFLOW: nucená cirkulace vzduchu pro rychlé chlazení a rovnoměrné rozložení teploty v komoře za jakýchkoliv podmínek.
- 0 mm – nevyžaduje kolem sebe žádný volný prostor: věžová konfigurace chladicí jednotky garantuje výkon pouze s čelním větráním; toto jedinečné řešení dovoluje instalaci u zdi nebo v řadě vedle sebe s jinými stoly či zařízeními, a to i na straně chladicí jednotky, čímž umožňuje maximální využití prostoru v kuchyni.
- Snadný přístup ke všem komponentům chladicí jednotky zepředu.
- Zcela vyjímatelná chladicí jednotka pro snadnou a rychlou údržbu.
- Samozavírací nerezové dveře (< 90°).
- Vodící lišty na GN1/1, s ochranou proti překlopení.
- Certifikováno v souladu s CE bezpečnostními směrnicemi.
- Nerezová pracovní deska s prochlazovanou vanou na 6xGN 1/3-150 (objednávají se zvlášť) a nerezovým víkem.
- Nerezové víko pro neprovozní období.
- Nehrozí křížová kontaminace mezi horní a spodní částí (nic nemůže padat do spodního prostoru).
- Skladovací výkon a rovnoměrnost teploty uvnitř komory zaručeny ověřeným provozem v nejnáročnějších pracovních podmínkách 5-HEAVY DUTY (40°C) podle zkušebního protokolu EN16825: 2016
- Tropikalizovaná jednotka.

Konstrukce

- 3 oddělení: se 3 dveřmi.
- Nerezová 304 AISI pracovní deska o síle 50 mm.
- Odnímatelná horní část s pracovní plochou pro snadnější manipulaci při instalaci (např. pro průchod dveřmi).
- Protiokapový profil hrany nerezové pracovní desky.
- Vnitřní základna s oblými rohy, lisovaná z jednoho kusu.
- Snadné čištění a vysoký hygienický standard komory díky zaobleným vnitřním rohům, lehce vyjímatelným vodicím lištám, roštům a vzduchovým kolektorům.
- Vnější spodní panel z ušlechtilé nerez oceli.
- Vnitřní konstrukce s 15 zásuvnými úrovněmi (s roztečí po 3 cm) vhodná pro umístění GN1/1 roštových polic či nádob, nabízí vyšší netto kapacitu a větší skladovací prostor.
- Vnitřní a vnější provedení dveří, přední a postranní panely a odnímatelná pracovní deska vyrobeny z nerezové oceli 304 AISI.
- Na nerezových, výškově stavitelných nohách se 150mm vysokým prostorem pro snadné čištění.
- Vnější zadní panel z galvanizované oceli.
- Zabudovaná chladicí jednotka.

- Vyvinuto a vyrobeno v závodech certifikovaných ISO 9001 a ISO 14001
- Zobrazení chybových hlášení/kódů na displeji.
- Velká přední pracovní plocha (400mm).

Uživatelské rozhraní & Správa dat

- Velký digitální displej s možností výběru mezi 3 úrovněmi vlhkosti. Displej pro zobrazení vnitřní teploty a nastavení. Možnost manuálního spuštění odtávacího cyklu a Turbo zmrazovacího cyklu (pro horké pokrmy).
- Digitální ovládání plně v souladu s HACCP: pokud teplota překročí kritickou hodnotu, aktivuje se zvukový a vizuální alarm. Do dvou měsíců od události jsou uloženy v paměti.
- Příprava pro napojení konektoru RS485 pro připojení ke vzdálenému počítači a integrovaným systémů HACCP.
- Připojte zařízení (s příslušenstvím) k platformě OneConnected přes Wi-Fi nebo ethernet pro bezproblémový vzdálený monitoring. Monitorování a analýzy v reálném čase, správa alarmů, řízení HACCP dat, API a pokročilé funkce udržují vaši chladničku plně pod kontrolou.
- Velký digitální displej s bílými číslicemi pro zobrazením teploty skříně a nastavení, s možností volby požadované úrovně vlhkosti. Bluetooth technologie umožňuje uchovávat historii dal HACCP a stahovat je prostřednictvím aplikace
- Electrolux Professional Fridge Control APP usnadňuje život našim zákazníkům (k dispozici od dubna 2024):
  - Monitorujte bezpečnost procesu skladování díky datům & alarmům HACCP pro přesnou kontrolu
  - Úspora času a snadná správa dat díky možnosti zasílat informace HACCP ve formátu Excel přímo na e-mailovou adresu
  - Rychlé operace: nastavení teploty skříně/vlhkosti/ turbo chlazení a nastavení data/hodiny

Udržitelnost

- Skříň s 90mm silnou pěnovou IZOLACÍ s Cyklopentanem jako hnacím plynem pro nejlepší izolační vlastnosti (teplotní vodivost: 0,020 W/m*K) a nejnižším dopadem na životní prostředí (potenciál globálního oteplování GWP=3).
- FROST WATCH CONTROL: energeticky úsporný odmrazovací cyklus se aktivuje pouze když je na výparníku zjištěna tvorba ledu a ukončí se ihned, jakmile led roztaje, čímž přispívá ke zlepšení výsledků v oblasti energetické účinnosti.
- Chladivo R290 s nejnižším dopadem na životní prostředí (potenciál globálního oteplování GWP=3) - bez CFC a HCFC.
- CFC a HCFC free, vysoce ekologický typ chladiva: R290 (ekologický plyn v izolaci: cyklopentan). Uhlovodíkový chladicí plyn R290 pro nejmenší dopad na životní prostředí (GWP=3), s cílem omezit účinky skleníkových plynů a úbytek ozonové vrstvy.
- Odmínatelné, tříkomorové magnetické balonové těsnění zlepšuje izolaci a snižuje spotřebu energie a usnadňuje čištění.
- Automatické odpaření kondenzátu horkým plynem.

Příslušenství v ceně

- 3 z Police roštová GN 1/1 "Rilsan" šedá, vč.2 vodicích lišt k chlazeným stolům. PNC 881109


Extra příslušenství

• Police roštová GN 1/1 "Rilsan" šedá k chlazeným stolům.	PNC 881107	❑
• Sada 2 postranních vodicích lišt pro GN 1/1 ecostore chlazené stoly.	PNC 881108	❑
• Police roštová GN 1/1 "Rilsan" šedá, vč.2 vodicích lišt k chlazeným stolům.	PNC 881109	❑
• GN1/1-65mm plastová nádoba.	PNC 881110	❑
• GN1/1-100mm plastová nádoba.	PNC 881111	❑
• GN1/1-150mm plastová nádoba.	PNC 881112	❑


Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

ecostore HP Premium
Chlazený stůl, digitální, 3 dveře, 440L, (-2+10°C), Saladetta 6xGN1/3-150

Zepředu

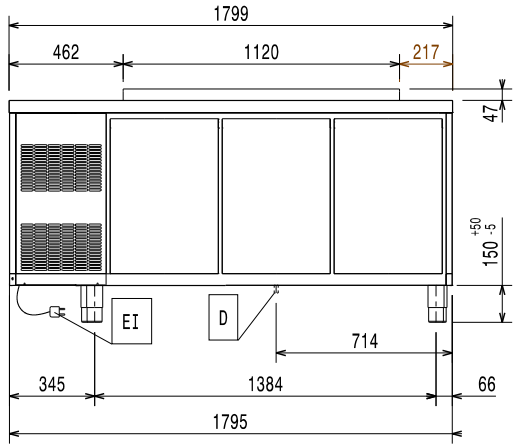


Boční

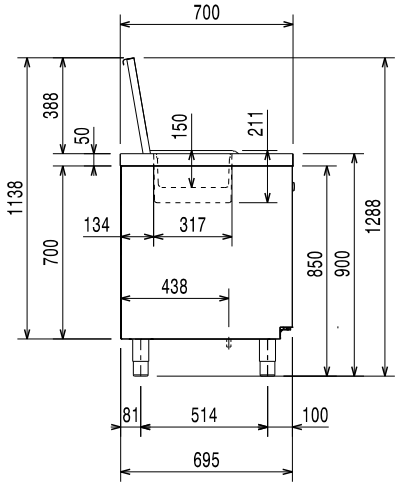

EI = Elektrické napojení

Shora

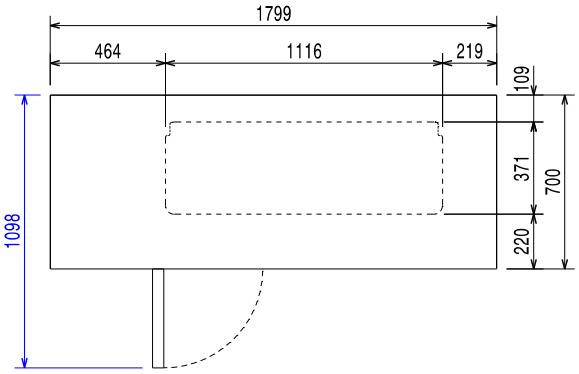

Elektro

Napětí:	220-240 V/1 ph/50 Hz
Příkon max:	0.25 kW
Odtávací výkon:	0.22 kW
Typ el.koncovky	CE-SCHUKO

Hlavní informace

Netto objem:	227 L
Dveřní závěsy:	
Vnější rozměry, Šířka	1799 mm
Vnější rozměry, Hloubka	700 mm
Vnější rozměry, Výška	900 mm
Vnitřní rozměry (šířka):	1252 mm
Vnitřní rozměry (hloubka):	560 mm
Vnitřní rozměry (výška):	550 mm
Netto váha:	130 kg
Přepravní objem:	1.55 m³
Hloubka při otevřených dveřích:	1110 mm
Výškové nastavení:	-5/50 mm
Btto objem:	440 L

Chladicí údaje

Funkční ovládací úroveň:	Digitální
Chladicí výkon při vypařovací teplotě:	-10 °C
Min/Max vnitřní vzdušná vlhkost	40/85
Provozní teplota min:	-2 °C
Provozní teplota max:	10 °C
Výkon kompresoru:	1/4 hp
Funkční úroveň	S ventilátorem
Izolace:	90 mm (Cyklopentan)

ISO Certifikáty

ISO Standardy:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Udržitelnost

Proudové zatížení:	1.8 Amps
Typ chladiva:	R290
GWP index:	3
Chladicí výkon:	320 W
Hmotnost chladiva:	70 g

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2026.10.26