Electrolux PROFESSIONAL

# ecostore HP Premium
# Chlazený stůl, digitální, 8 zásuvek, 590L, (-2+10°C), zadní límec

**POL. #:**

**MODEL #:**

**PROJEKT #**

**SIS #**

**AIA #**



**710087 (EH4H3BBBB)** Chlazený stůl 590 l se zadním límcem, -2+10°C, GN 1/1, AISI304, 8x1/2 zásuvka, R290.

## Zkrácená specifikace

**Položka č.**

Panely z nerezové oceli AISI304, spodní vnější panel AISI430, pozinkovaný zadní panel. 50mm silná pracovní deska vč. integrovaného zadního zvýšeného límce V=100 mm. Polyuretanová izolační pěnová výplň 90mm, cyklopentan jako hnací plyn. 4 sekce: 8x1/2 teleskopické zásuvky GN1/1-200. Vnitřní cirkulace vzduchu Optiflow. Vestavěná chladicí jednotka. Elektronické mikroprocesorové ovládání s digitálním teplotním displejem. Automatické odtávání s odpařením kondenzátu horkým plynem.
Provozní teplota: -2+10°C. Pro provoz při okolní teplotě teplotu až +40°C. Neobsahuje CFC a HCFC. Chladicí medium: R290.

**SCHVÁLENO:**

## Hlavní funkce a vlastnosti

- Skladovací výkon a rovnoměrnost teploty uvnitř komory zaručeny ověřeným provozem v nejnáročnějších pracovních podmínkách 5-HEAVY DUTY (40°C) podle zkušebního protokolu EN16825: 2016
- Nastavitelná teplota skladování v rozmezí od -2°C do +10°C.
- Zadní zvýšený límec pracovní desky nabízí lepší hygienu při umístění stolu ke zdi.
- OPTIFLOW: nucená cirkulace vzduchu pro rychlé chlazení a rovnoměrné rozložení teploty v komoře za jakýchkoliv podmínek.
- 0 mm – nevyžaduje kolem sebe žádný volný prostor: věžová konfigurace chladicí jednotky garantuje výkon pouze s čelním větráním; toto jedinečné řešení dovoluje instalaci u zdi nebo v řadě vedle sebe s jinými stoly či zařízeními, a to i na straně chladicí jednotky, čímž umožňuje maximální využití prostoru v kuchyni.
- Kombinace dveří a zásuvek splní jakékoliv požadavky na uspořádání, s možností měnit uspořádání na místě. Umístění chladicí jednotky vpravo na vyžádání.
- Zcela vyjímatelná chladicí jednotka pro snadnou a rychlou údržbu.
- Snadný přístup ke všem komponentům chladicí jednotky zepředu.
- Vodící lišty na GN1/1, s ochranou proti překlopení.
- Samozavírací nerezové dveře (< 90°).
- Certifikováno v souladu s CE bezpečnostními směrnicemi.
- Tropikalizovaná jednotka.

## Konstrukce

- Nerezová 304 AISI pracovní deska o síle 50 mm.
- Odnímatelná horní část s pracovní plochou pro snadnější manipulaci při instalaci (např. pro průchod dveřmi).
- Protiokapový profil hrany nerezové pracovní desky.
- Vnitřní základna s oblými rohy, lisovaná z jednoho kusu.
- Snadné čištění a vysoký hygienický standard komory díky zaobleným vnitřním rohům, lehce vyjímatelným vodicím lištám, roštům a vzduchovým kolektorům.
- Vnitřní konstrukce s 15 zásuvnými úrovněmi (s roztečí po 3 cm) vhodná pro umístění GN1/1 roštových polic či nádob, nabízí vyšší netto kapacitu a větší skladovací prostor.
- Vnitřní a vnější provedení dveří, přední a postranní panely a odnímatelná pracovní

deska vyrobeny z nerezové oceli 304 AISI.
- Na nerezových, výškově stavitelných nohách se 150mm vysokým prostorem pro snadné čištění.
- Vnější spodní panel z ušlechtilé nerez oceli.
- Vnější zadní panel z galvanizované oceli.
- Zabudovaná chladicí jednotka.
- Vyvinuto a vyrobeno v závodech certifikovaných ISO 9001 a ISO 14001
- Zobrazení chybových hlášení/kódů na displeji.
- Vnitřní rozměr zásuvek v mm:
  -Modely se 2 1/2 zásuvkami: 1. zásuvka (horní zásuvka) 203x302x521 / 2. zásuvka 223x302x521 (VxŠxH)
  -Modely se 3 1/3 zásuvkami: 1. zásuvka (horní zásuvka) 98x302x521 / 2. a 3. zásuvka 118x302x521 (VxŠxH)
  -Modely se zásuvkami 1/3+2/3 zásuvky: 1. zásuvka (horní zásuvka) 98x302x521 / 2. zásuvka 333x302x521 (VxŠxH)

## Udržitelnost

- Skříň s 90mm silnou pěnovou IZOLACÍ s Cyklopentanem jako hnacím plynem pro nejlepší izolační vlastnosti (teplotní vodivost: 0,020 W/m*K) a nejnižším dopadem na životní prostředí (potenciál globálního oteplování GWP=3).
- Odmínatelné, tříkomorové magnetické balonové těsnění zlepšuje izolaci a snižuje spotřebu energie a usnadňuje čištění.
- FROST WATCH CONTROL: energeticky úsporný odmrazovací cyklus se aktivuje pouze když je na výparníku zjištěna tvorba ledu a ukončí se ihned, jakmile led roztaje, čímž přispívá ke zlepšení výsledků v oblasti energetické účinnosti.
- Automatické odpaření kondenzátu horkým plynem.
- Chladivo R290 s nejnižším dopadem na životní prostředí (potenciál globálního oteplování GWP=3) - bez CFC a HCFC.
- CFC a HCFC free, vysoce ekologický typ chladiva: R290 (ekologický plyn v izolaci: cyklopentan). Uhlovodíkový chladicí plyn R290 pro nejmenší dopad na životní prostředí (GWP=3), s cílem omezit účinky skleníkových plynů a úbytek ozonové vrstvy.

## Extra příslušenství


| | | |
|---|---|---|
| • Sada 2 vestavných zásuvek GN1/1-200 pro chlazené stoly. | PNC 881058 | ❑ |
| • Sada 3 vestavných zásuvek GN1/1-100 pro chlazené stoly. | PNC 881059 | ❑ |
| • Sada 2 vestavných zásuvek - 1x na GN1/1-100, 1x na lahve max. V=330mm pro chlazené stoly. | PNC 881071 | ❑ |
| • GN1/1-65mm plastová nádoba. | PNC 881110 | ❑ |
| • GN1/1-100mm plastová nádoba. | PNC 881111 | ❑ |
| • GN1/1-150mm plastová nádoba. | PNC 881112 | ❑ |
| • Sada 5 koleček, V=100mm (z toho 3 s brzdou) pro 4 sekcové chlazené stoly. | PNC 881192 | ❑ |
| • Sada 5 koleček, V=150mm (z toho 2 s brzdou) pro 4 sekcové chlazené stoly. | PNC 881194 | ❑ |




Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

# ecostore HP Premium
# Chlazený stůl, digitální, 8 zásuvek, 590L, (-2+10°C), zadní límec

Zepředu

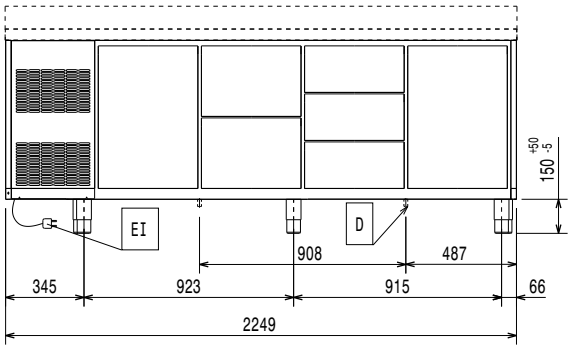



Boční

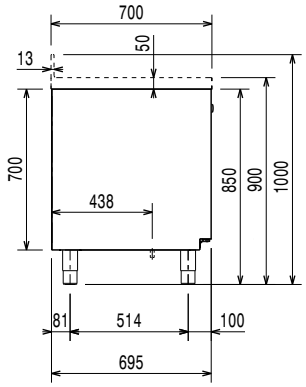


EI = Elektrické napojení

Shora

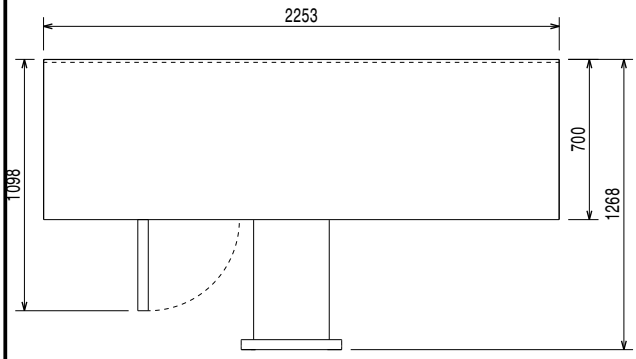


## Elektro

| | |
|---|---|
| **Napětí:** | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| **Příkon max:** | 0.25 kW |
| **Odtávací výkon:** | 0.22 kW |
| **Typ el.koncovky** | CE-SCHUKO |

## Hlavní informace

| | |
|---|---|
| **Netto objem:** | 248 L |
| **Dveřní závěsy:** | |
| **Vnější rozměry, Šířka** | 2253 mm |
| **Vnější rozměry, Hloubka** | 700 mm |
| **Vnější rozměry, Výška** | 1000 mm |
| **Vnitřní rozměry (šířka):** | 1706 mm |
| **Vnitřní rozměry (hloubka):** | 560 mm |
| **Vnitřní rozměry (výška):** | 550 mm |
| **Netto váha:** | 180 kg |
| **Přepravní objem:** | 1.96 m³ |
| **Hloubka při otevřených dveřích:** | 1110 mm |
| **Výškové nastavení:** | -5/50 mm |
| **Btto objem:** | 590 L |

## Chladicí údaje

| | |
|---|---|
| **Funkční ovládací úroveň:** | Digitální |
| **Chladicí výkon při vypařovací teplotě:** | 0 °C |
| **Min/Max vnitřní vzdušná vlhkost** | 40/85 |
| **Provozní teplota min:** | -2 °C |
| **Provozní teplota max:** | 10 °C |
| **Výkon kompresoru:** | 1/4 hp |
| **Funkční úroveň** | S ventilátorem |
| **Izolace:** | 90 mm (Cyklopentan) |

## ISO Certifikáty

| | |
|---|---|
| **ISO Standardy:** | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |

## Udržitelnost

| | |
|---|---|
| **Proudové zatížení:** | 1.8 Amps |
| **Typ chladiva:** | R290 |
| **GWP index:** | 3 |
| **Chladicí výkon:** | 0 W |
| **Hmotnost chladiva:** | 70 g |
| **Energetická třída (v souladu s nařízením EU 2015/1094):** | C |
| **Roční a denní spotřeba energie (v souladu s nařízením EU 2015/1094):** | 883kWh/rok - 2.42kWh/24h |
| **Provozní podmínky (v souladu s nařízením EU 2015/1094):** | Zátěžový provoz (tř.5) |
| **EEI index (v souladu s nařízením EU 2015/1094):** | 36,43 |





Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2026.10.26

# ecostore HP Premium
# Chlazený stůl, digitální, 8 zásuvek, 590L, (-2+10°C), zadní límec

## Energetický štítek EU od 1. července 2016

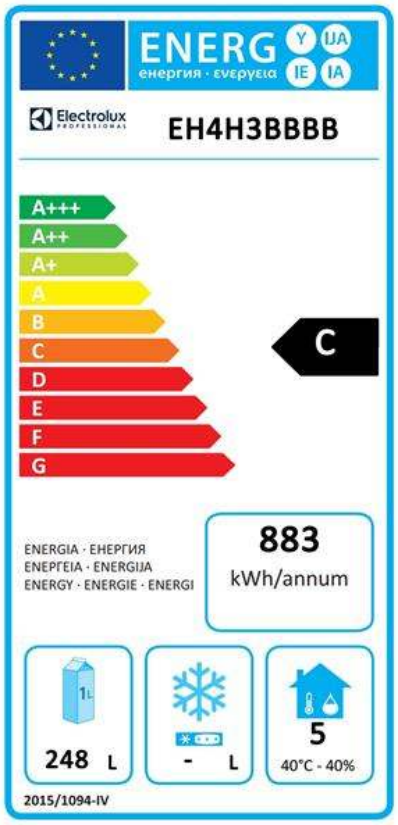

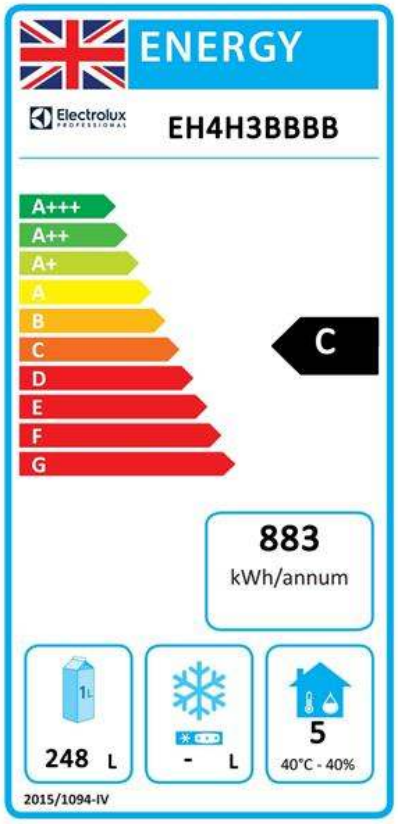
Program Energetických štítků EU pro profesionální chladicí a mrazicí zařízení je založen na požadavku stanovení minimálních norem energetické náročnosti pro komerční chladicí skříně prodávané v Evropské unii. Tyto požadavky jsou navrženy tak, aby posilovaly energetickou účinnost a šetrný přístup k životnímu prostředí i u profesionálů. Evropský systém energetických štítků se vztahuje na všechny výrobce a dovozce, kteří prodávají a nabízejí zařízení na trzích v rámci EU, a je povinný v celé Evropě.

Důležité : všechny výrobky, které spotřebovávají energii nad minimální úrovní, nebude možné prodávat v rámci EU od 1. července 2016.



Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2026.10.26